




Высокочастотные коаксиальные разъемы
Реверсивной полярности


Серия RP - SMA




JC3.640.136
RP-SMA-50TKK




Серия RP - TNC





Вилка		
Код	Min, мм	Max, мм
A	2,06	2,21
B	-	8,18
C	-	4,72
D	-	11,18
E	0,03	0,53
F	0,61	1,12
G	-	1,98
H	7,52	-
J	3,96	-
K	1,60	-
L	4,95	-

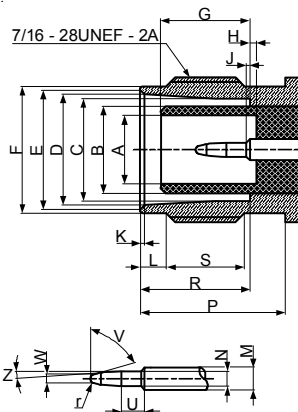


Розетка		
Код	Min, мм	Max, мм
A	4,83	-
B	-	6,65
C	8,10	8,15
D	8,31	8,46
E	8,79	9,04
F	9,60	9,70
G	-	7,52
H	0,53	1,04
J	0,00	0,25
K	0,38	0,76
L	1,73	2,24
M	2,06	2,21
N	1,32	1,37
P	10,52	-
R	8,31	8,51
S	4,75	-
U	1,98	-
V	55°	65°
W	-	0,64
Z	1°	4°

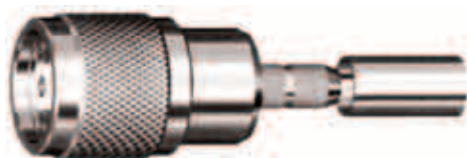


JC3.650.129
RP-TNC-C-TK3
SYV-50-3
RG-58/U

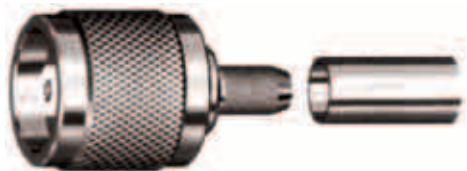


JC3.650.265
RP-TNC-C-TK3-1
SYV-50-3
RG-58/U



JC3.660.065
RP-TNC-C-ZJ1.5
SFF-50-1.5-1
RG-174/U

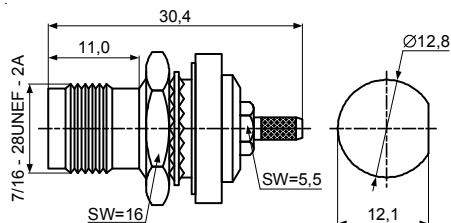


JC3.660.300
RP-TNC-C-ZJ3
SYV-50-3
RG-58/U

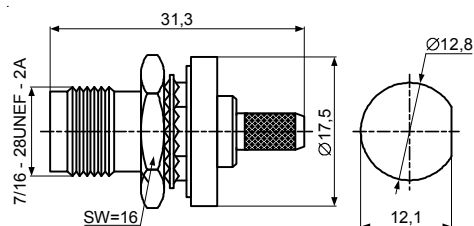


Высокочастотные коаксиальные разъемы
Реверсивной полярности


Серия RP - TNC




JC3.660.310
RP-TNC-C-ZJW3
SYV-50-3
RG-58/U




Серия RP - BNC




Вилка		
Код	Min, мм	Max, мм
A	2,06	2,21
B	-	8,18
C	-	4,72
D	9,78	9,91
E	0,03	0,53
F	0,61	1,12
G	-	1,98
H	7,52	-
L	4,95	-

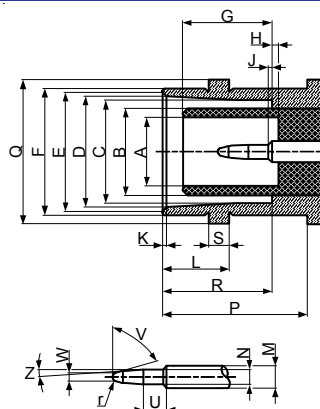


Розетка		
Код	Min, мм	Max, мм
A	4,83	-
B	-	6,65
C	8,10	8,15
D	8,31	8,46
E	8,79	9,04
F	9,60	9,70
G	-	7,52
H	0,53	1,04
J	0,00	0,25
K	0,38	0,76
L	5,18	5,28
M	2,06	2,21
N	1,32	1,37
P	10,52	-
Q	10,97	11,07
R	8,31	8,51
S	1,91	2,06
U	1,98	-
V	55°	65°
W	-	0,64
Z	1°	4°

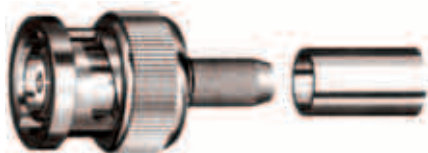



JC3.650.299
RP-BNC-C-TK3
SYV-50-3
RG-58/U




JC3.660.413
RP-BNC-C-ZJ3
SYV-50-3
RG-58/U



JC3.660.412
RP-BNC-C-ZJY1.5
SFF-50-1.5-1
RG-174/U

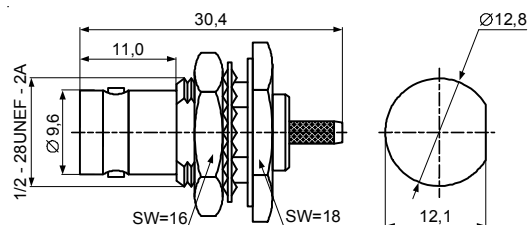


JC3.660.414
RP-BNC-C-ZJW3
SYV-50-3
RG-58/U




Высокочастотные коаксиальные разъемы

Разъёмы реверсивной полярности / Вилки для телефонов и специальные разъёмы

Серия RP - BNC



JC3.650.750
RP-BNC-TK3
SYV-50-3
RG-58/U




Вилки для телефонов и специальные разъёмы

Электрические характеристики:



Рабочая температура: -65...+165°C
Импеданс: 50 Ом
Частота при постоянном токе: 3 ГГц
Максимальное рабочее напряжение пробоя: 500 В
Среднеквадратическое напряжение пробоя: 170 В
Сопротивление центрального контакта: < 3 мОм
Сопротивление внешнего контакта: < 2 мОм
Сопротивление изоляции: > 1000 МОм
КСВН для прямого разъема: < 1,15
КСВН для углового разъема: < 1,25
Срок службы: > 500 циклов

Материалы и покрытия:



Экран: латунь, золочение
Упругий контакт: бериллий, золочение
Изолятор: политетрафторэтилен
Обжим: медный сплав, никелирование или золочение
Кольцевое уплотнение: силикастик
Контактный штырь: латунь, золочение
Гнездо: бериллий, золочение

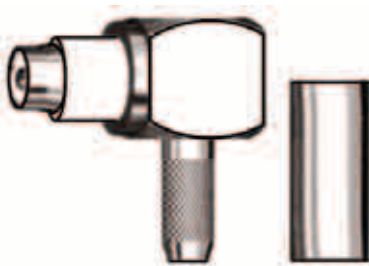



JC3.650.198
PHL-C25
SYV-50-2-1

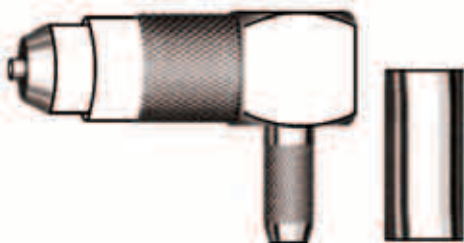


JC3.650.199
PHL-S25
SYV-50-2-1

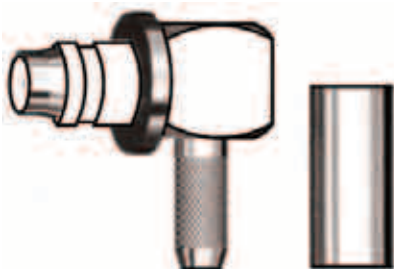

JC3.650.201
PHL-SAWY
SYV-50-2-1

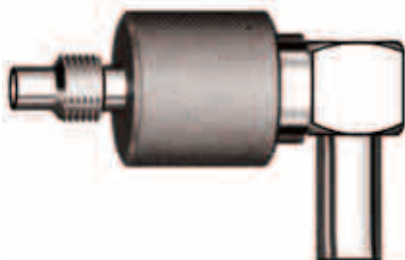

JC3.650.209
PHL-828/838
SYV-50-2-1





Высокочастотные коаксиальные разъемы



Вилки для телефонов и специальные разъемы





JC3.650.207
NEC-DB2000
SYV-50-2-1

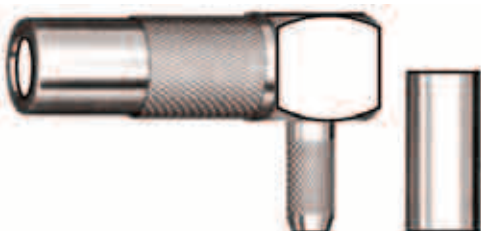


JC3.650.202
MOT-D160
SYV-50-2-1

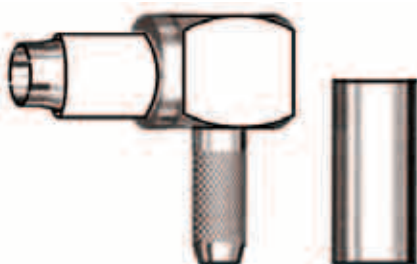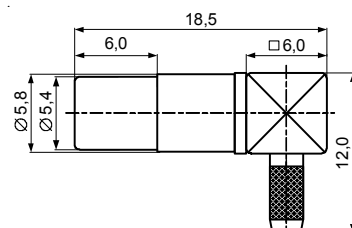


JC3.650.203
MOT-T2688
SYV-50-2-1

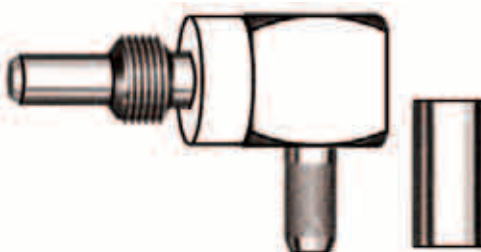


JC3.650.210
MOT-2290
SYV-50-2-1



JC3.650.217
MOT-T2688-1
SYV-50-2-1



JC3.650.206
BOS-908
SYV-50-2-1








Высокочастотные коаксиальные разъемы
Вилки для телефонов и специальные разъемы




JC3.650.214
 NOK-5110
 SYV-50-2-1




JC3.650.211
 NOK-6110
 SYV-50-2-1

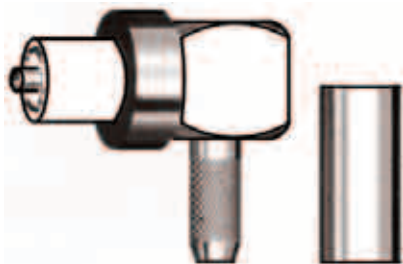



JC3.650.204
 ALT-DB/OT211
 SYV-50-2-1




JC3.650.208
 ALT-EASY/OTE
 SYV-50-2-1



JC3.660.275
 GWT-75KY

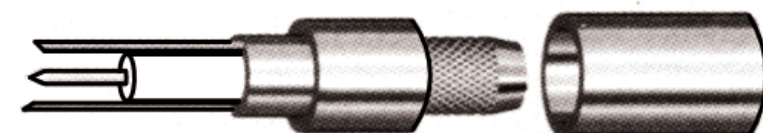


JC3.650.196
 SIE-500
 SYV-50-2-1





Высокочастотные коаксиальные разъемы



Вилки для телефонов и специальные разъемы / Коаксиальные терминалы

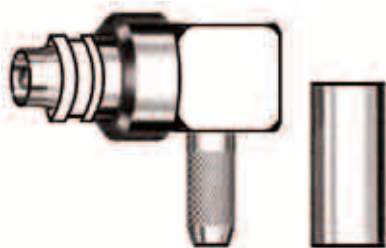



JC3.650.205
SIE-C35
SYV-50-2-1

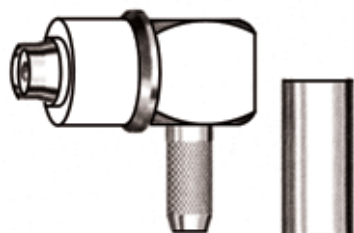


JC3.650.212
GD70/GD90
SYV-50-2-1

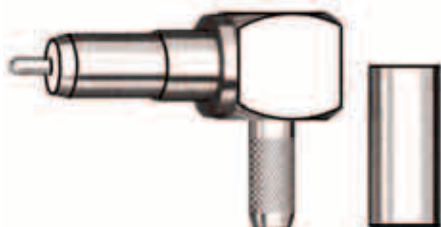

JC3.650.200
ERI-237/238/388/398
SYV-50-2-1

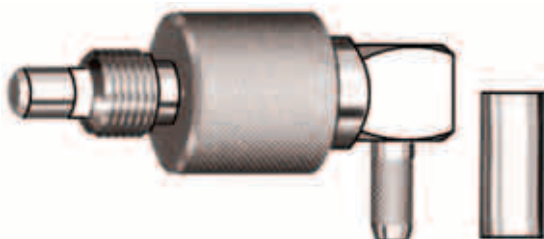

JC3.650.197
ERI-788
SYV-50-2-1



Коаксиальные терминалы

	SMA	BNC	N	F
Частота при постоянном токе, ГГц	12.4	3.0	11.0	1.0
Сопротивление, Ом	50	50/75	50/75	75
Мощность, Вт	0.25...1	0.5...1	0.5...5	0.5
КСВН	< 1.20	< 1.25	< 1.15	< 1.25
Рабочее напряжение, В	335	500	1000	170
Напряжение пробоя, В	1000	1500	2500	500
Сопротивление контакта, мОм	< 3; < 2	< 1.5; < 1	< 1; < 1	< 10; < 5
Сопротивление изоляции, МОм	5000	5000	5000	1000
Срок службы	500	500	500	500


Материалы и покрытия:

Экран: латунь, никелирование или золочение
Упругий контакт: бериллий, золочение или посеребрение
Изолятор: политетрафторэтилен
Контактный штырь: латунь, золочение или посеребрение
Гнездо: бериллий, золочение или посеребрение
Сопротивление: УВЧ безиндукционное сопротивление
Кольцевое уплотнение: силикастик

Серия SMA



JC3.650.243
SMA-50J-0.25

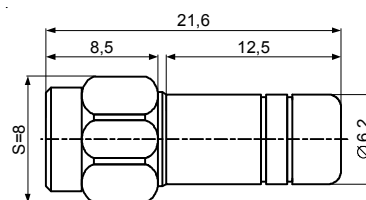




Высокочастотные коаксиальные разъемы

Коаксиальные терминалы / Разрядники для защиты от искровых перенапряжений


Серия N





JC3.650.229
N-50J-0.5




Серия BNC



JC3.650.279
BNC-50J-0.25

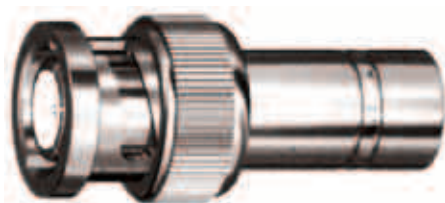


JC3.650.278
BNC-50J-0.5



Серия F



JC3.650.141
F-75J-0.25



Разрядники для защиты от искровых перенапряжений

Материалы и покрытия:

Экран: латунь, посеребрение или покрытие CuSnZn3

Упругий контакт: бериллий, золочение

Изолятор: политетрафторэтилен

Кольцевое уплотнение: силикагель

Контактный штырь: латунь, золочение

Другие металлические части: латунь, посеребрение

1 тип. Разъемы кабелей молниезащиты

Электрические характеристики:

Импеданс: 50 Ом

Частотный диапазон: 0...2,5 ГГц

КСВН: < 1,06 / 1,5 ГГц


Вносимые потери: < 0,1 дБ / 1,5 ГГц

Номинальное напряжение при постоянном токе: 145 В / 230 В / 350 В / 470 В

Серия BNC (разъемы кабелей молниезащиты)




JC3.640.182
BL-BNC-75JK-G-1

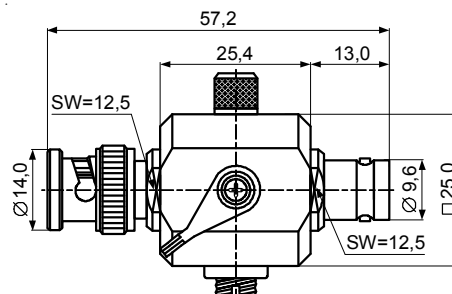


Высокочастотные коаксиальные разъемы


Разрядники для защиты от искровых перенапряжений

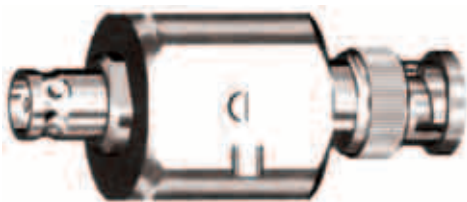

JC3.640.076
BL-BNC-75JK-G

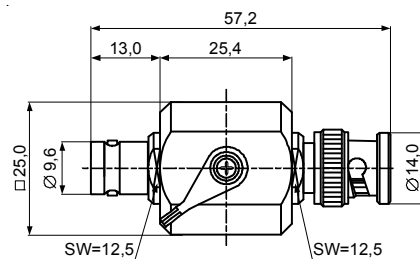


JC3.640.183
BL-BNC-75KK-G-1

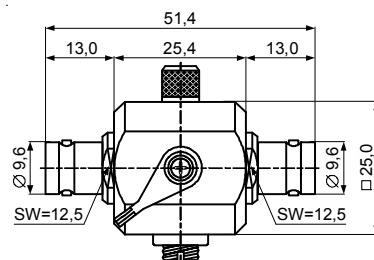

Серия BNC (разъёмы кабелей молниезащиты) 75 Ом




JC3.640.199
BL-BNC-75KK-G

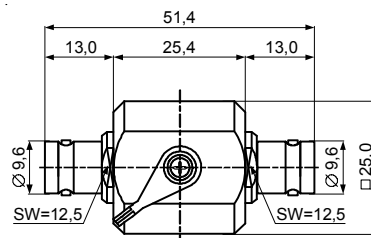


Серия TNC (разъёмы кабелей молниезащиты) 50 Ом




JC3.640.215
BL-TNC-JK-G-1

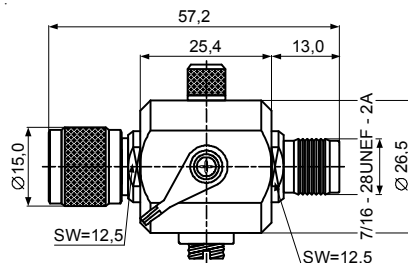

JC3.640.214
BL-TNC-JK-G-A

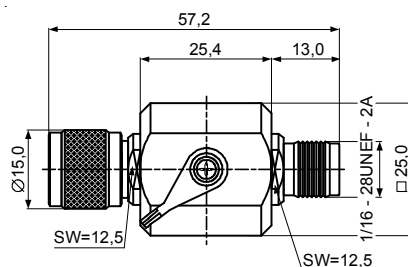

JC3.640.121
BL-TNC-JK-G

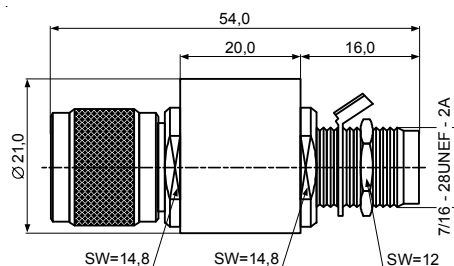




Высокочастотные коаксиальные разъемы

Разрядники для защиты от искровых перенапряжений





JC3.640.058
BL-N-JK-P1

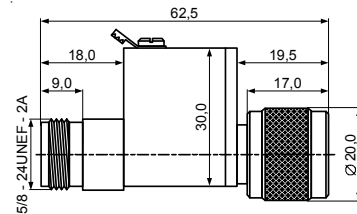


Серия N (разъёмы кабелей молниезащиты) 50 Ом





JC3.640.055
BL-N-JK-G-1

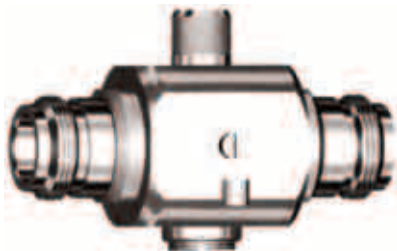


JC3.640.056
BL-N-KK-G-1

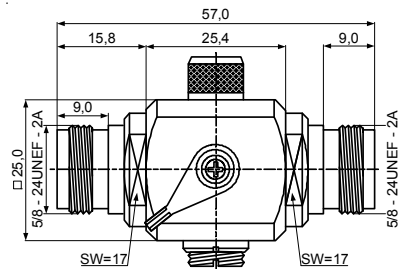


JC3.640.150
BL-N-JK-G

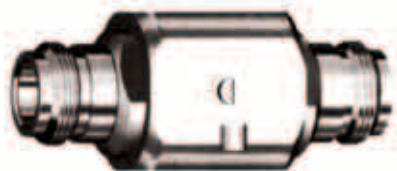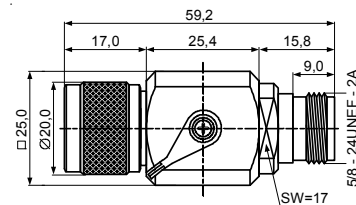

JC3.640.160
BL-N-KK-G

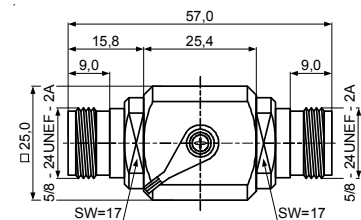


JC3.640.170
BL-N-JK-G-M

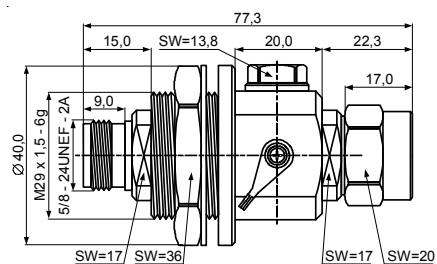


Высокочастотные коаксиальные разъемы


Разрядники для защиты от искровых перенапряжений

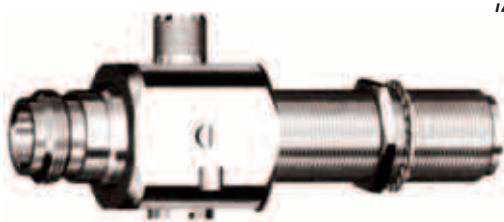

JC3.640.166
L-N-KKY-G-1

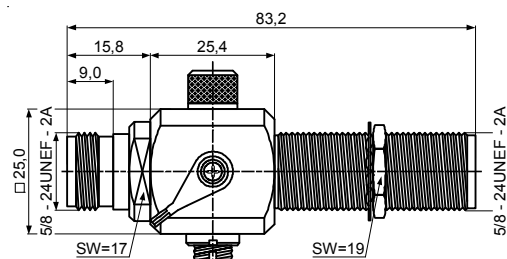



JC3.640.171
BL-N-KKY-G

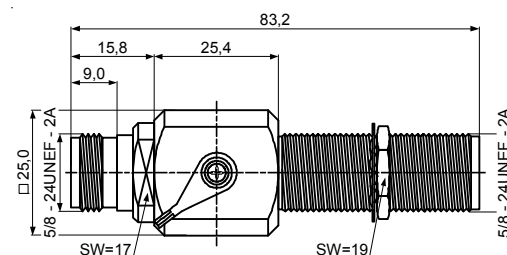



Серия SMA (разъемы кабелей молниезащиты) 50 Ом




JC3.640.128
BL-SMA-JK-G-1

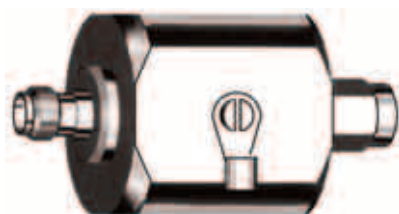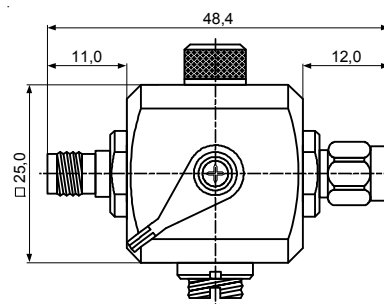


JC3.640.126
BL-SMA-JK-G-A

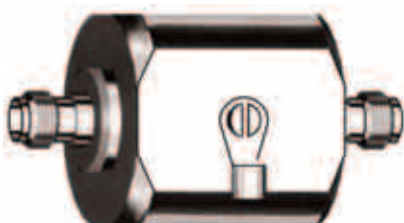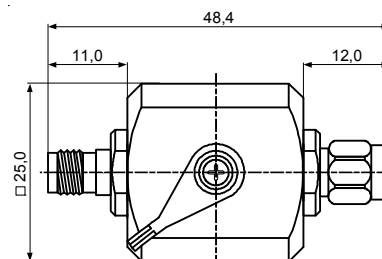


JC3.640.133
BL-SMA-KK-G

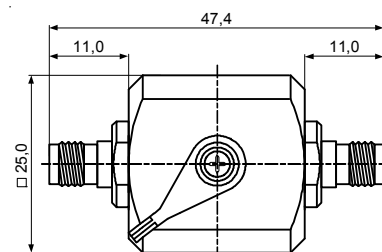

Серия 7/16 (разъемы кабелей молниезащиты) 50 Ом

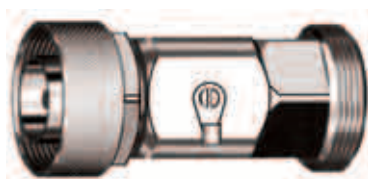


JC3.640.106
BL-7/16-JK-G

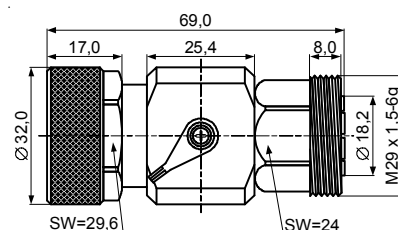




Высокочастотные коаксиальные разъемы


Разрядники для защиты от искровых перенапряжений




JC3.640.054
BL-7/16-JK-G-1

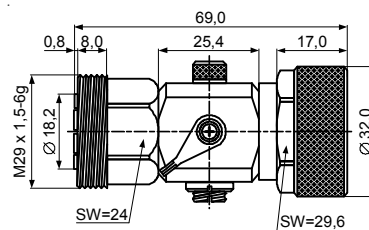


JC3.640.108
BL-7/16-JK-G-M

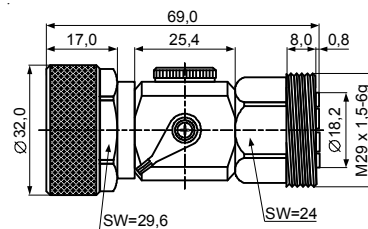


JC3.640.250
BL-7/16-JK-G-M-1

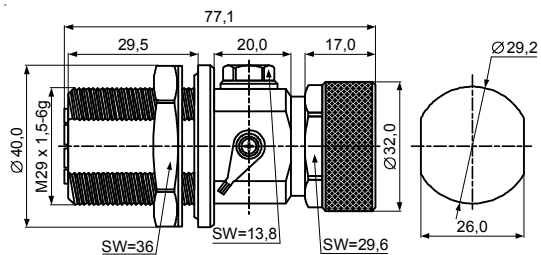


Серия F (разъемы кабелей молниезащиты) 75 Ом

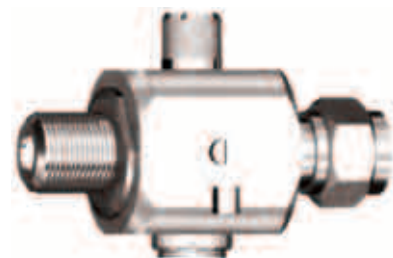


JC3.640.178
BL-F-75JK-G-1



JC3.640.176
BL-F-75JK-G



JC3.640.177
BL-F-75KK-G




Высокочастотные коаксиальные разъемы

Разрядники для защиты от искровых перенапряжений



JC3.640.085
BL-F-75JK-G-A

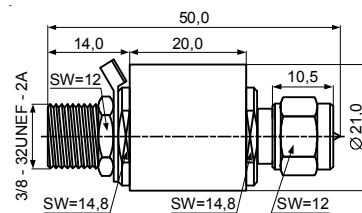

2 тип. Четвертьволновые разрядники

Электрические характеристики:

Импеданс: 50 Ом

Частотный диапазон: 800...970 МГц

1700...1900 МГц

КСВН: < 1,15


Вносимые потери: < 0,1 дБ

Взаимная модуляция 3-го порядка


925 МГц / +43 дБм + 950 МГц / +43 дБм: < -170 дБс

1825 МГц / +43 дБм + 1875 МГц / +43 дБм: < -160 дБс


Серия N (четвертьволновые разрядники)

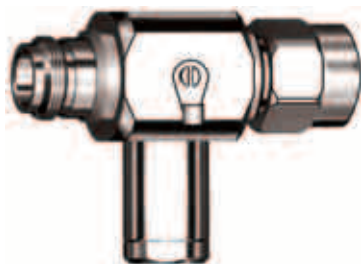

JC3.640.253
BL-N-JK-лямбда-0.9
a = 78
900 МГц
JC3.640.254
BL-N-JK-лямбда-1.8
a = 52
1800 МГц

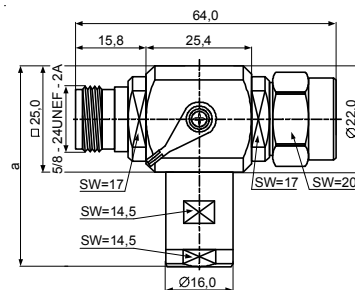



JC3.640.255
BL-N-KK-лямбда-0.9
a = 78
900 МГц
JC3.640.256
BL-N-KK-лямбда-1.8
a = 52
1800 МГц




Серия 7/16 (четвертьволновые разрядники)



JC3.640.253
BL-7/16-JK-лямбда-0.9
a = 91.5
900 МГц
JC3.640.254
BL-7/16-JK-лямбда-1.8
a = 57
1800 МГц




JC3.640.255
BL-7/16-KK-лямбда-0.9
a = 91.5
900 МГц
JC3.640.256
BL-7/16-KK-лямбда-1.8
a = 57
1800 МГц

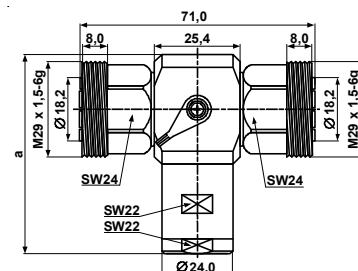

Высокочастотные коаксиальные разъемы



Соединительные кабели

Примеры мягкого кабеля








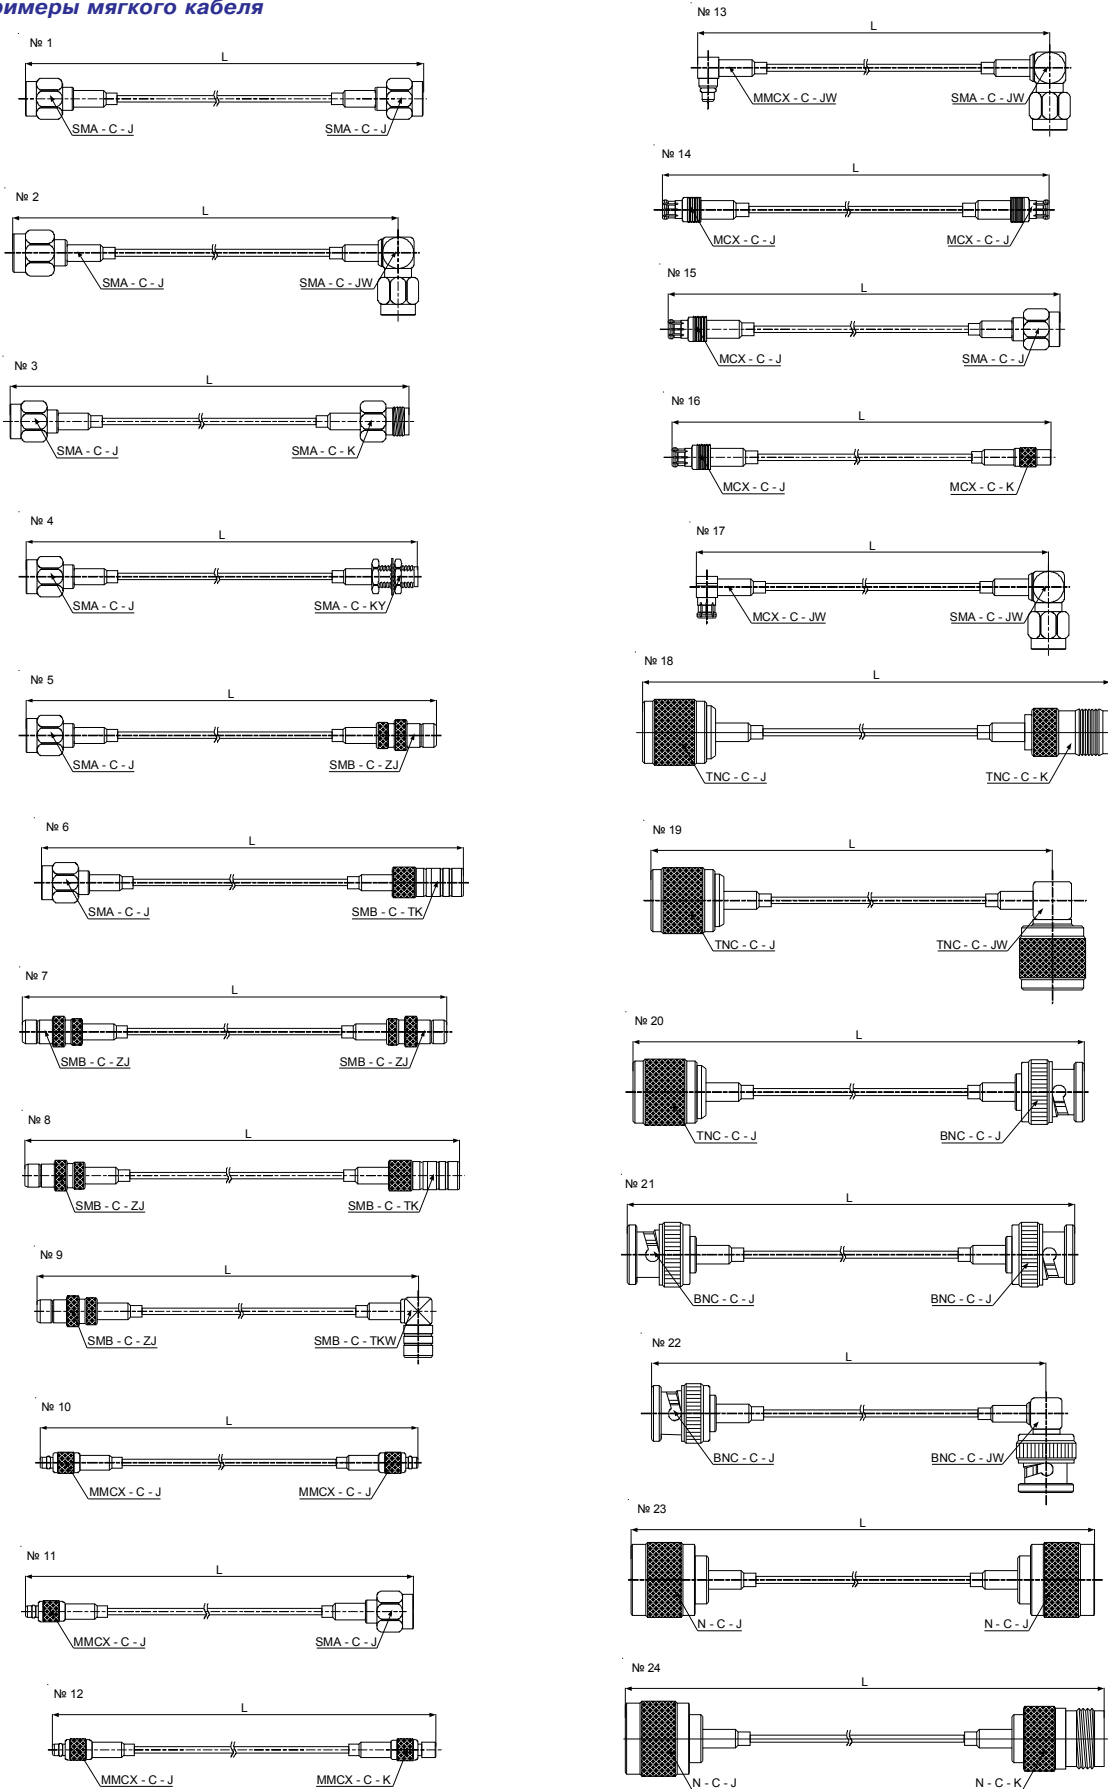


Высокочастотные коаксиальные разъемы

Соединительные кабели / Межсерийные адапторы

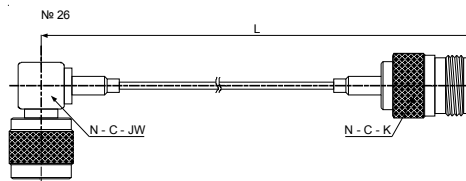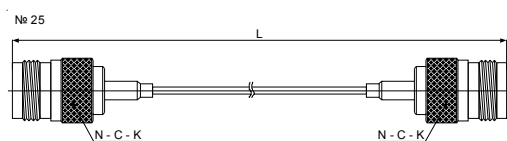

Примеры полужесткого кабеля

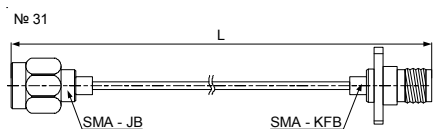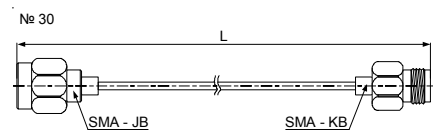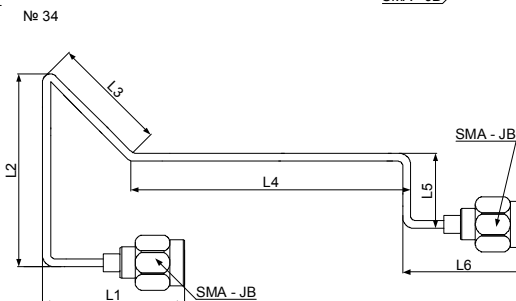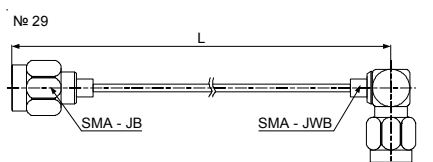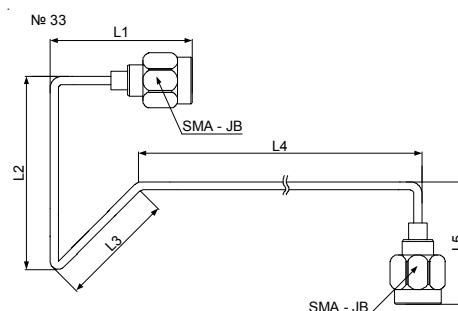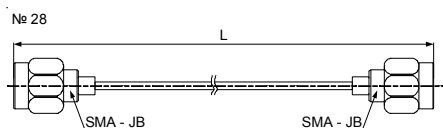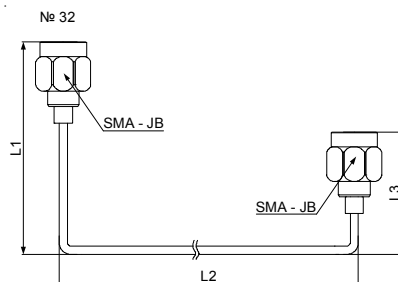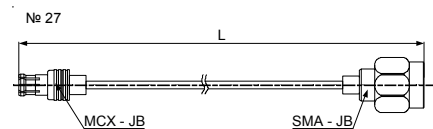


Межсерийные адапторы


N - SMB адапторы



JC3.640.111
N/SMB-50JJ



JC3.640.113
N/SMB-50KK

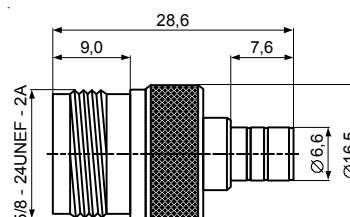





Высокочастотные коаксиальные разъемы
Межсерийные адапторы



JC3.640.112
N/SMB-50JK




JC3.640.114
N/SMB-50KJ




N - SMA адапторы




JC3.640.007
N/SMA-50JJ




JC3.640.008
N/SMA-50KK

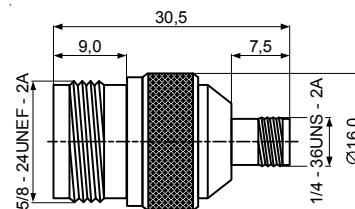

JC3.640.015
N/SMA-50JK




JC3.640.014
N/SMA-50KJ


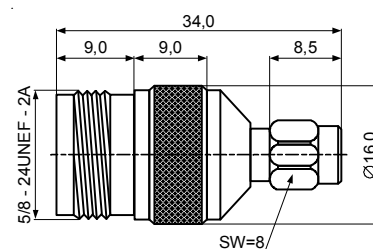


Высокочастотные коаксиальные разъемы



Межсерийные адапторы




JC3.640.011
N/SMA-50KKF

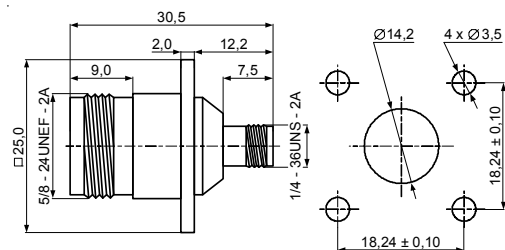


JC3.640.011-1
N/SMA-50KKF-1

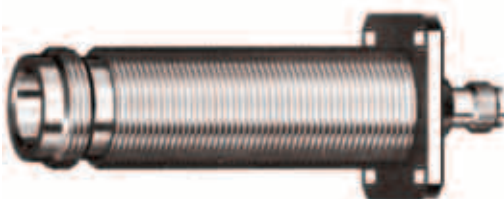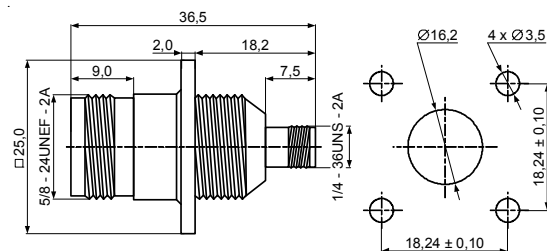



JC3.640.011-2
N/SMA-50KKF-2

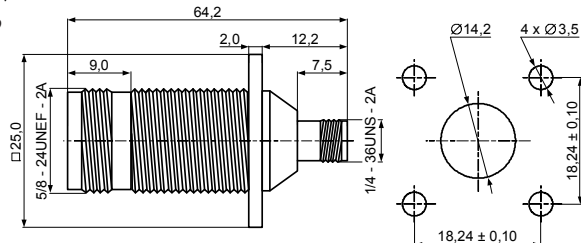


JC3.640.151
N/SMA-50KKY-2

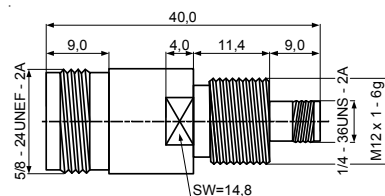

JC3.640.060
N/SMA-50KKY-1

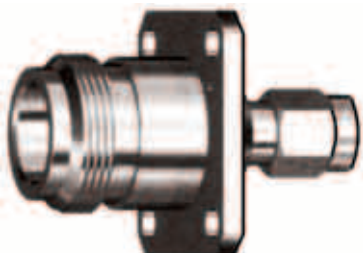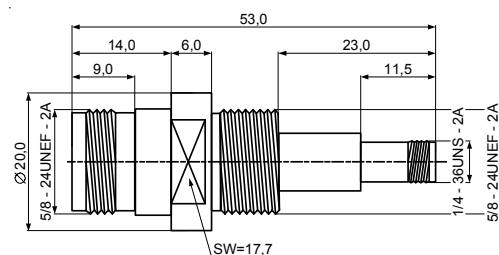


JC3.640.117
N/SMA-50KJF


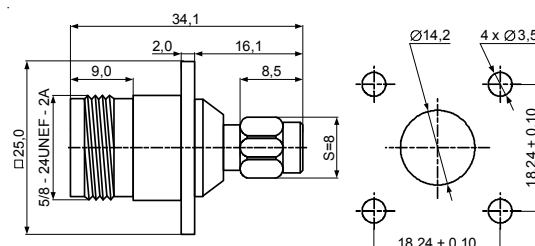


Высокочастотные коаксиальные разъемы
Межсерийные адапторы



BNC - SMA адапторы

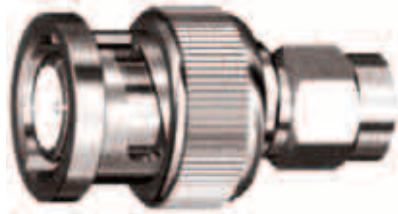



JC3.640.198
BNC/SMA-50JJ

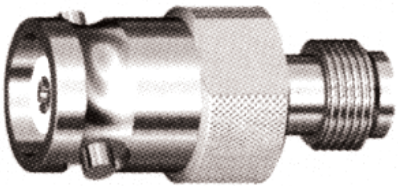


JC3.640.197
BNC/SMA-50KK

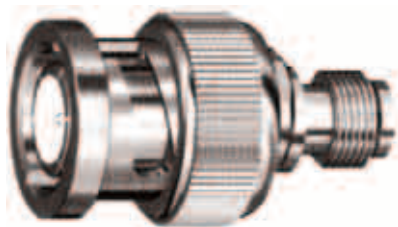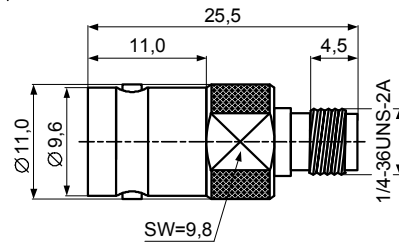


JC3.640.075
BNC/SMA-50JK

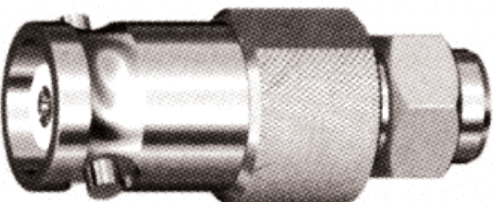


JC3.640.188
BNC/SMA-50KJ

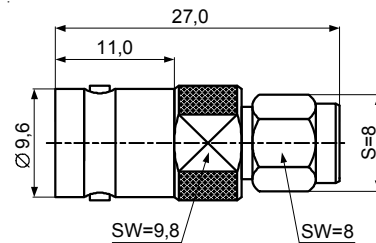


TNC - SMA адапторы

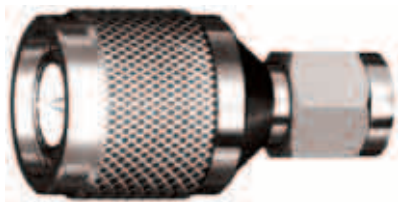

JC3.640.206
TNC/SMA-50JJ



JC3.640.208
TNC/SMA-50KK


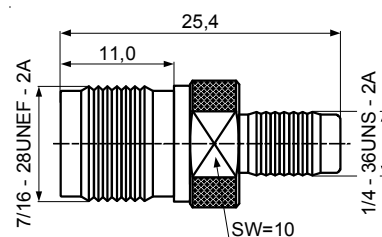


Высокочастотные коаксиальные разъемы


Межсерийные адапторы



JC3.640.207
TNC/SMA-50JK

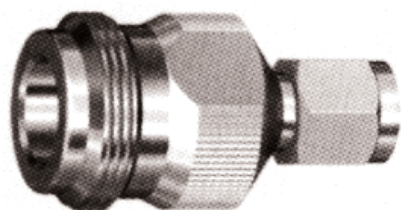



JC3.640.209
TNC/SMA-50KJ

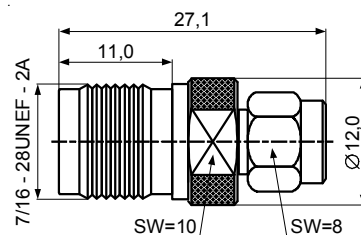


SMA - MCX адапторы





JC3.640.143
SMA/MCX-50JJ

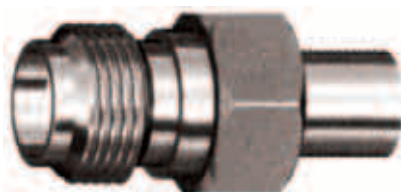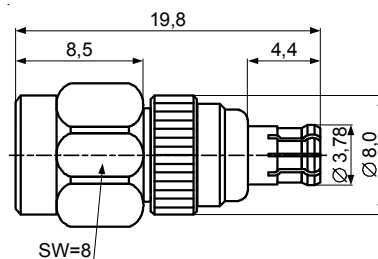


JC3.640.140
SMA/MCX-50KK

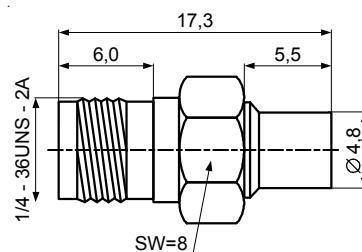

JC3.640.142
SMA/MCX-50JK

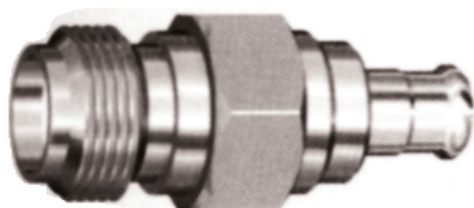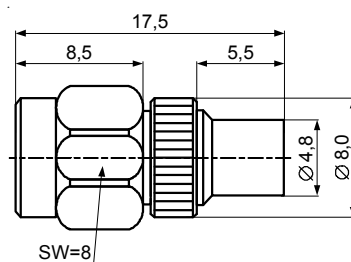

JC3.640.141
SMA/MCX-50KJ

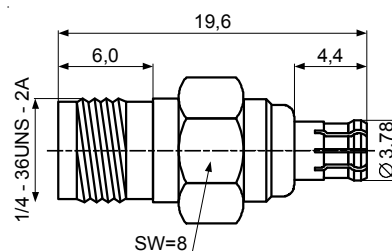




Высокочастотные коаксиальные разъемы
Межсерийные адапторы


N - MCX адапторы





JC3.640.157
N/MCX-50KK

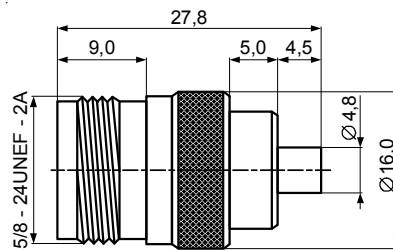


BNC - SMB адапторы

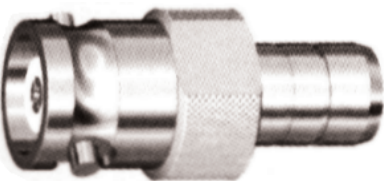

JC3.640.078
BNC/SMB-50KK

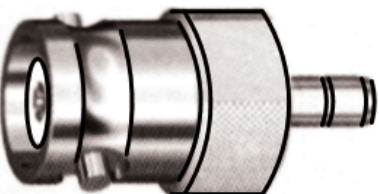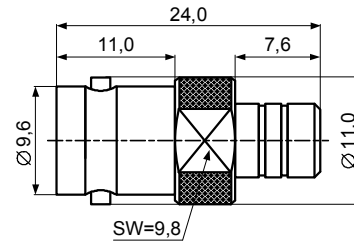



JC3.640.079
BNC/SMB-50KJ





SMA - SMB адапторы




JC3.640.004
SMA/SMB-50JJ

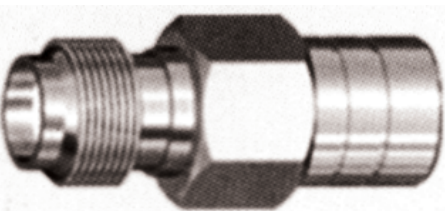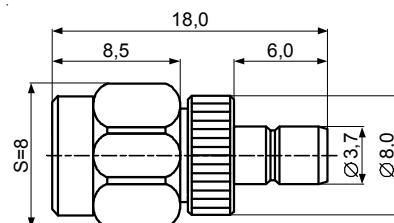

JC3.640.002
SMA/SMB-50KK

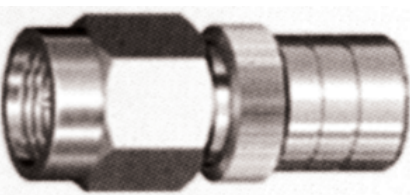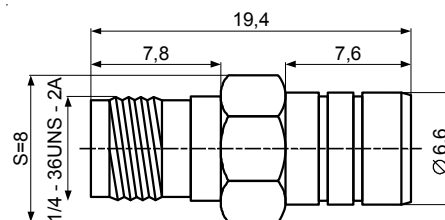

JC3.640.003
SMA/SMB-50JK

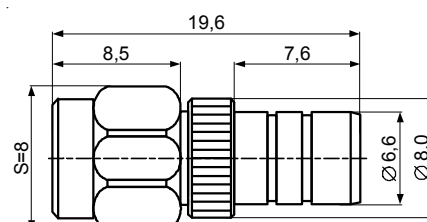


Высокочастотные коаксиальные разъемы

Межсерийные адапторы





JC3.640.001
SMA/SMB-50KJ

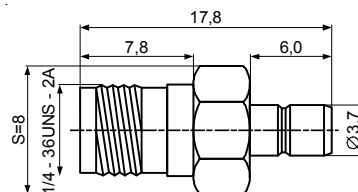


N - BNC адапторы (50 Ом)





JC3.640.032
N/BNC-50JJ

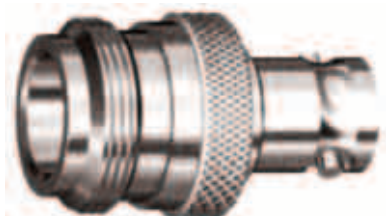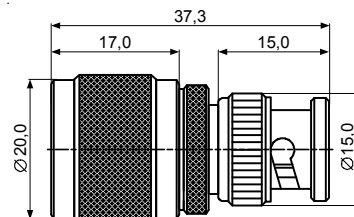



JC3.640.030
N/BNC-50KK

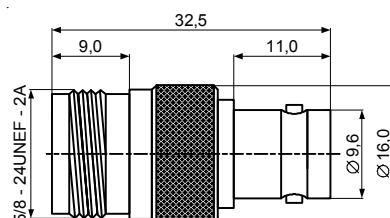


JC3.640.031
N/BNC-50JK

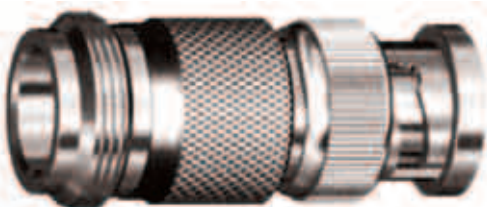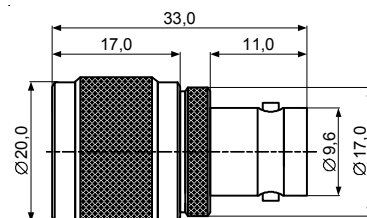

JC3.640.033
N/BNC-50KJ

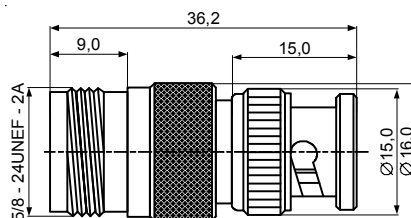

JC3.640.016
N/BNC-50KKF

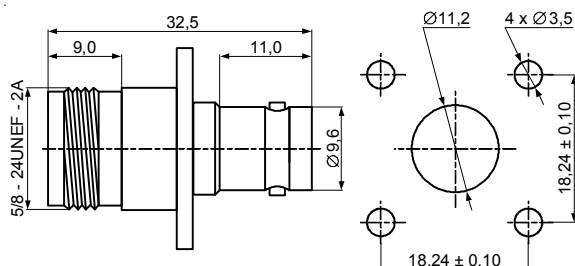




Высокочастотные коаксиальные разъемы

Межсерийные адапторы


N - BNC адапторы (75 Ом)




JC3.640.156
N/BNC-75JJ

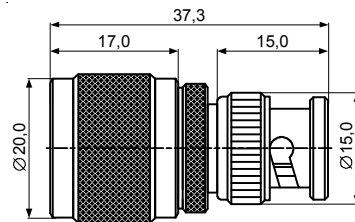


JC3.640.153
N/BNC-75KK

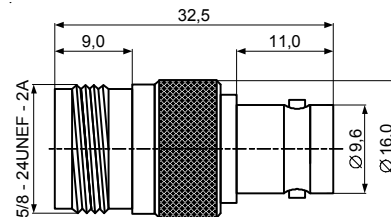


JC3.640.155
N/BNC-75JK



JC3.640.154
N/BNC-75KJ

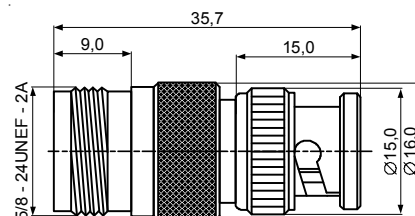


JC3.640.146
N/BNC-50J/75K

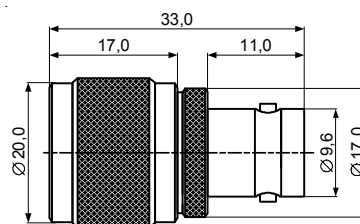

N - TNC адапторы




JC3.640.000
N/TNC-50JJ

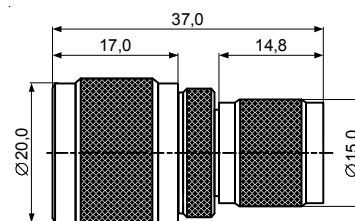


Высокочастотные коаксиальные разъемы


Межсерийные адапторы

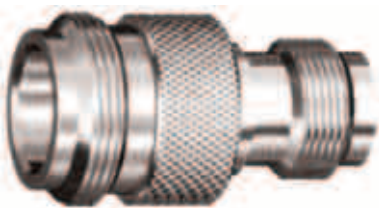


JC3.640.145
N/TNC-50KK

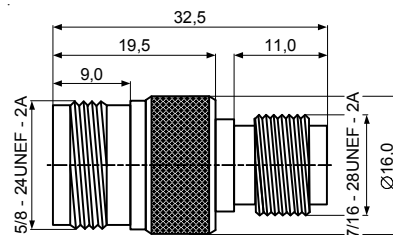


JC3.640.005
N/TNC-50JK





JC3.640.144
N/TNC-50KJ

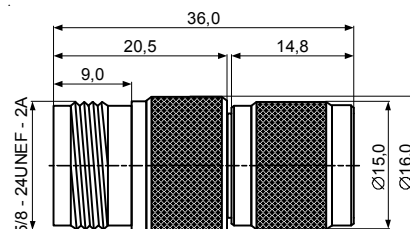


TNC - BNC адапторы

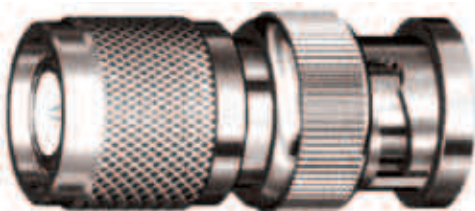


JC3.640.123
TNC/BNC-50JJ

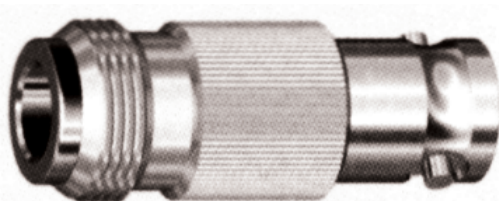

JC3.640.211
TNC/BNC-50KK

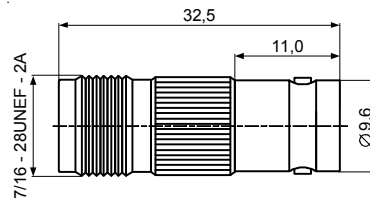


JC3.640.210
TNC/BNC-50JK






Высокочастотные коаксиальные разъемы

Межсерийные адапторы

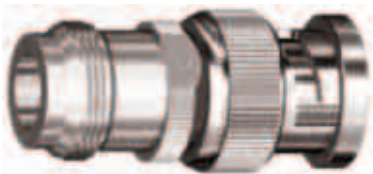


JC3.640.212
TNC/BNC-50KJ




N - UHF адапторы



JC3.640.036
N/UHF-JK





JC3.640.037
N/UHF-KJ





BNC - UHF адапторы




JC3.640.279
BNC/UHF-JJ

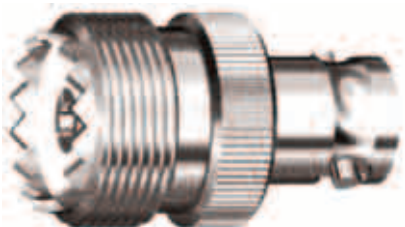

JC3.640.280
BNC/UHF-KK

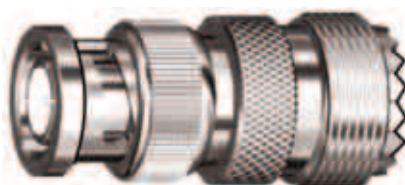


JC3.640.082
BNC/UHF-JK




Высокочастотные коаксиальные разъемы


Межсерийные адаптеры

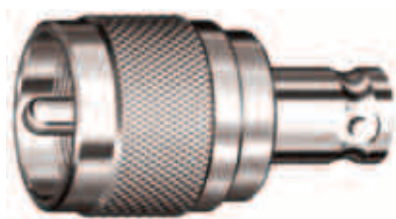


JC3.640.074
BNC/UHF-KJ



Mini UHF - UHF адаптеры

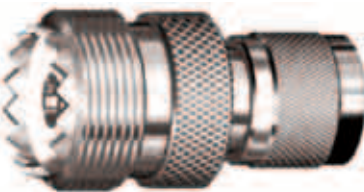


JC3.640.073
M/UHF-JK




Mini UHF - F адаптеры




JC3.640.069
M/F-KKY

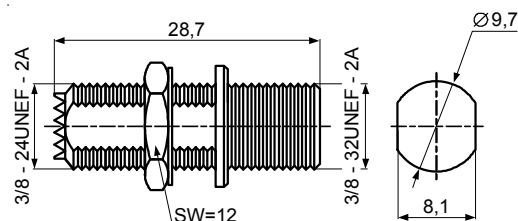


Mini UHF - TNC адаптеры

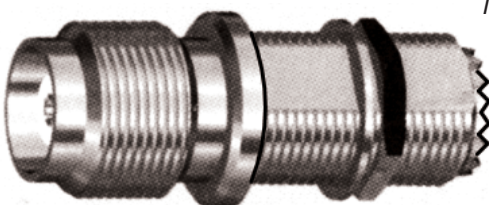



JC3.640.124
M/TNC-KKY

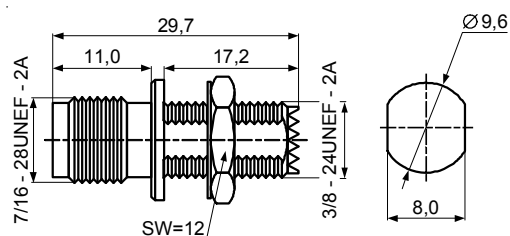


BNC - F адаптеры

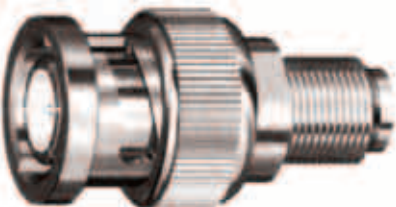

JC3.640.080
BNC/F-JK

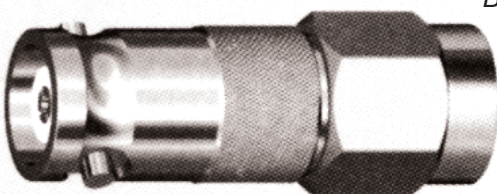


JC3.640.193
BNC/F-KJ


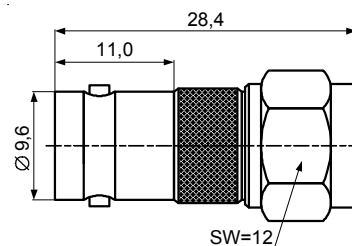






Высокочастотные коаксиальные разъемы
Межсерийные адаптеры

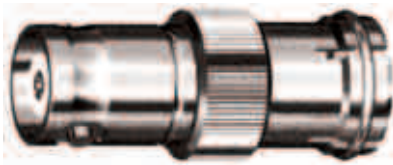



JC3.640.189
BNC/F-KJ-1

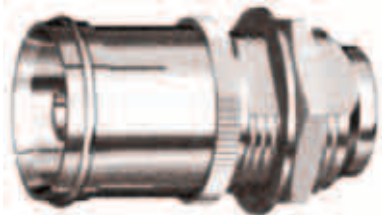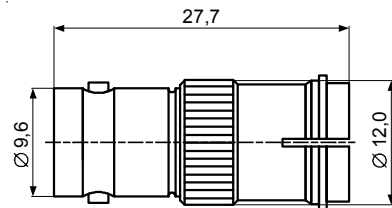



JC3.640.064
TAC/F-KKY

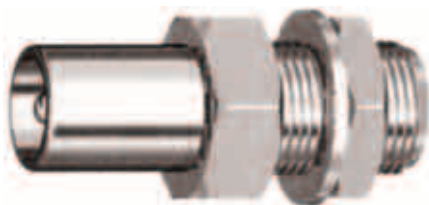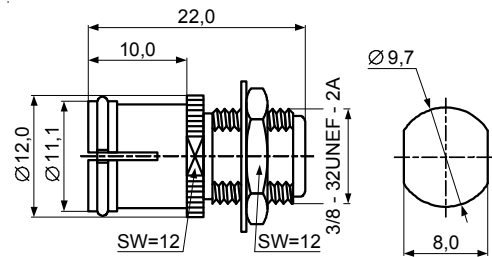


JC3.640.225
TAC/F-JKY

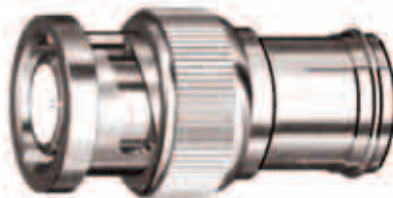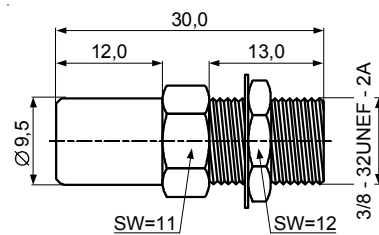


JC3.640.010
TAC/BNC-KJ

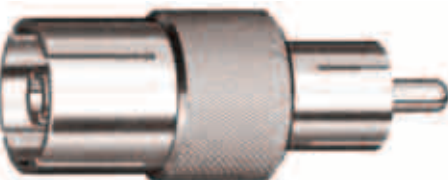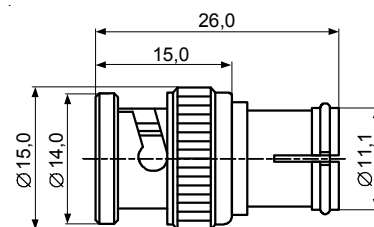

JC3.640.066
TAC/TX-KJ

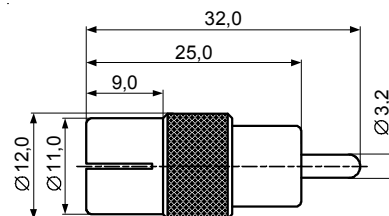


JC3.640.065
TAC/C6-KJ

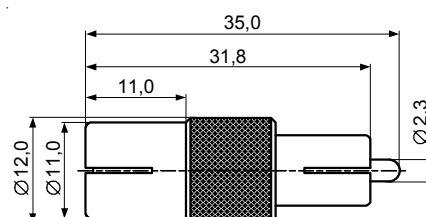


Высокочастотные коаксиальные разъемы

Межсерийные адапторы


N - F адапторы (75 Ом)




JC3.640.040
N/F-75JJ




JC3.640.042
N/F-75KK



JC3.640.039
N/F-75JK




JC3.640.041
N/F-75KJ




FME - TNC адапторы



JC3.640.200
FME/TNC-50JJ




JC3.640.052
FME/TNC-50KK

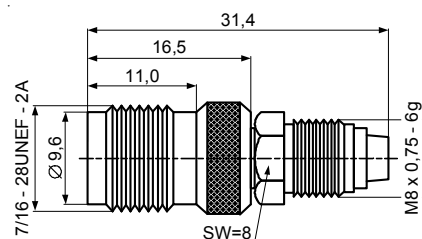




Высокочастотные коаксиальные разъемы
Межсерийные адапторы


FME - N адапторы

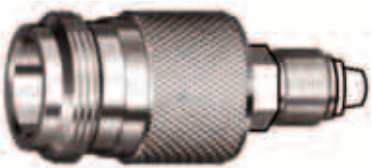


JC3.640.120
FME/N-50KK





7/16 - N адапторы

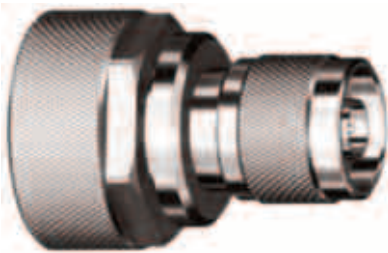


JC3.640.028
L29/N-50JJ




JC3.640.053
L29/N-50KK

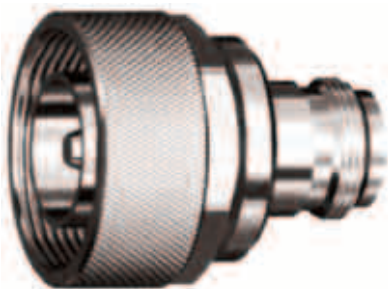

JC3.640.057
L29/N-50JK



JC3.640.029
L29/N-50KJ





Высокочастотные коаксиальные разъемы

Лист RF коаксиальных кабелей

SYV КАБЕЛИ С ИЗОЛЯЦИЕЙ ПЭ

Тип кабеля	Размеры, мм					Номинальное сопротивление, Ом
	Центральная жила		Изоляция	Защитная оплётка	Экран	
	Структура	мм				
SYV-50-1	7 x 0,10	0,30	0,87 ± 0,10	1,40	1,80 ± 0,15	50
SYV-50-2-1	7 x 0,15	0,45	1,50 ± 0,10	2,10	2,90 ± 0,10	50
SYV-50-2-2		0,68	2,20 ± 0,10	3,10	4,00 ± 0,20	50
SYV-50-3		0,90	3,00 ± 0,15	3,85	5,00 ± 0,25	50
SYV-50-5-1		1,37	4,60 ± 0,20	5,50	7,00 ± 0,30	50
SYV-50-5-2		1,37	4,60 ± 0,20	6,20	7,80 ± 0,30	50
SYV-50-7-1	7 x 0,76	2,30	7,30 ± 0,25	8,50	10,20 ± 0,30	50
SYV-50-7-2	7 x 0,76	2,30	7,30 ± 0,25	9,30	11,20 ± 0,30	50
SYV-50-9	7 x 0,95	2,85	9,00 ± 0,30	10,20	12,40 ± 0,40	50
SYV-50-12	7 x 1,20	3,60	11,50 ± 0,40	12,80	15,00 ± 0,50	50
SYV-50-15	7 x 1,54	4,62	15,00 ± 0,50	16,40	19,00 ± 0,50	50
SYV-50-17	19 x 1,04	5,20	17,30 ± 0,60	19,30	22,20 ± 0,60	50
SYV-75-2	7 x 0,08	0,24	1,50 ± 0,10	2,10	2,90 ± 0,10	75
SYV-75-2-1	7 x 0,11	0,32	2,00 ± 0,10	3,10	4,00 ± 0,20	75
SYV-75-2-2		0,39	1,75 ± 0,10	2,70	3,78 ± 0,20	75
SYV-75-3	7 x 0,17	0,51	2,95 ± 0,10	3,85	5,00 ± 0,25	75
SYV-75-4	7 x 0,21	0,63	3,70 ± 0,20	4,55	6,00 ± 0,30	75
SYV-75-5-1		0,72	4,60 ± 0,20	5,50	7,10 ± 0,30	75
SYV-75-5-2	7 x 0,26	0,79	4,60 ± 0,20	5,50	7,10 ± 0,30	75
SYV-75-7	7 x 0,40	1,21	7,30 ± 0,25	8,50	10,20 ± 0,30	75
SYV-75-9		1,37	9,00 ± 0,25	10,20	12,40 ± 0,40	75
SYV-75-12	7 x 0,64	1,93	11,50 ± 0,30	12,80	15,00 ± 0,50	75
SYV-75-15	7 x 0,82	2,48	15,00 ± 0,50	16,40	19,00 ± 0,50	75
SYV-75-17	7 x 0,95	2,87	17,30 ± 0,60	19,30	22,20 ± 0,60	75

ПОЛУЖЕСТКИЕ КАБЕЛИ

Тип кабеля	Размеры, мм				Номинальное сопротивление, Ом	
	Центральная жила		Изоляция	Защитная оплётка		Экран
	Структура	мм				
RG401/U		1,64	5,46		6,35	50
RG402/U		0,81	3,02		3,58	50
RG405/U		0,51	1,52		2,20	50
SFT50-1		0,28	0,92		1,12 x 0,10	50
SFT50-2		0,51	1,67		2,18 x 0,25	50
SFT50-3		0,92	3,00		3,60 x 0,30	50
SFT50-5,2		1,60	5,20		6,00 x 0,40	50

КАБЕЛИ ТИПА РЕЗИСТ.МАТЕРИАЛ - ДИЭЛЕКТРИК - ПОЛУПРОВОДНИК

Тип кабеля	Размеры, мм					Номинальное сопротивление, Ом
	Центральная жила		Изоляция	Защитная оплётка	Экран	
	Структура	мм				
SYFY-50-9-3	(609 Г)	3,1	8,7	9,5	11,2	50
SYFY-50-12-3	(609 Г)	4,9	12,0	14,0	16,5	50
SYFY-50-22-3	(609 Г)	9,1	22,0	25,0	28,5	50
1/4"	(Helix)	1,9	4,7	6,4	7,4	50
3/8"	(Helix)	2,8	6,8	9,5	10,5	50
1/2"	(Helix)	3,6	8,9	12,3	13,2	50
1/4"	(Hansen)	2,6	6,7	7,7	8,8	50
3/8"	(Hansen)	3,1	8,7	9,5	11,5	50
1/2"	(Hansen)	4,8	13,0	13,8	16,0	50
5/8"	(Hansen)	7,2	17,7	20,4	22,5	50
7/8"	(Hansen)	9,1	23,6	24,9	28,0	50
5/4"	(Hansen)	13,2	33,5	35,8	40,0	50
13/8"	(Hansen)	17,4	44,4	46,3	50,3	50

SFF КАБЕЛИ С ИЗОЛЯЦИЕЙ ПТФЭ

Тип кабеля	Размеры, мм				Номинальное сопротивление, Ом	
	Центральная жила		Изоляция	Защитная оплётка		Экран
	Структура	мм				
SFF-50-1	7 x 0,10	0,30	0,87 ± 0,10	1,45	1,80 ± 0,15	50
SFF-50-1,5-1	7 x 0,18	0,54	1,50 ± 0,10	2,10	2,55 ± 0,15	50
SFF-50-1,5-2	7 x 0,18	1,54	1,50	2,70	3,20	50
SFF-50-2-1		0,73	2,20		3,30 ± 0,20	50
SFF-50-2-2		0,73	2,20		4,00	50
SFF-50-3-1		0,93	3,00		4,50 ± 0,25	50
SFF-50-3-2		0,93	3,00		5,50	50
SFF-75-1		0,17	0,87		1,80	75
SFF-75-1,5-1	7 x 0,10	0,30	1,50		2,55	75
SFF-75-1,5-2	7 x 0,10	0,30	1,50		3,20	75
SFF-75-2		0,41	2,20		3,20	75
SFF-75-3-1		0,55	3,00		4,50	75
SFF-75-3-2		0,55	3,00		5,50	75

RG - СТАНДАРТЫ MIL

Тип кабеля	Размеры, мм					Ном инальное сопротивление, Ом
	Центральная жила		Изоляция	Защитная оплётка	Экран	
	Структура	мм				
RG 6A/U		0,73	4,70	5,40 ~ 6,20	8,45	75
RG 8/U	7 x 0,72	2,17	7,24	8,20	10,30	50
RG 9/U	7 x 0,72	2,17	7,11	8,70	10,70	50
RG 11A/U	7 x 0,40	1,21	7,25	8,15	10,30	75
RG 21B/U		1,29	4,70	6,30	8,43	50
RG 34B/U	7 x 0,62	1,86	11,50	12,40	16,00	75
RG 55/U		0,81	2,95	4,20	5,20	50
RG 58/U		0,81	2,95	3,60	4,95	50
RG 58C/U	19 x 0,18	0,90	2,95	3,55	4,95	50
RG 59B/U		0,60	3,75	4,50	6,10	75
RG 62A/U		0,60	3,70	4,45	6,10	93
RG 63B/U		0,60	7,25	8,10	10,30	125
RG 71B/U		0,60	3,70	4,40 ~ 5,00	6,20	93
RG 141A/U		0,95	2,95	3,60	4,40	50
RG 142B/U		0,95	2,95	3,60 ~ 4,25	4,95	50
RG 149/U	7 x 0,40	1,20	7,20		10,30	75
RG 165/U	7 x 0,82	2,46	7,25	8,00	10,30	50
RG 174/U	7 x 0,16	0,48	1,50	2,00	2,55	50
RG 178B/U	7 x 0,10	0,30	0,83	1,33	1,80	50
RG 179B/U	7 x 0,10	0,30	1,53	2,00	2,54	75
RG 187A/U	7 x 0,10	0,30	1,53	2,00	2,54	75
RG 188A/U	7 x 0,18	0,54	1,55	2,00	2,60	50
RG 196A/U	7 x 0,10	0,30	0,83	1,33	1,95	50
RG 212/U		1,35	4,70	5,45 ~ 6,20	8,45	50
RG 213/U	7 x 0,75	2,25	7,25	8,15	10,30	50
RG 214/U	7 x 0,75	2,25	7,25	8,00 ~ 8,75	10,80	50
RG 216/U	7 x 0,40	1,20	7,25	8,00 ~ 8,75	10,80	75
RG 217/U		2,70	9,40	10,30 ~ 11,20	13,85	50
RG 218/U		5,00	17,30	18,55	22,10	50
RG 223/U		0,89	2,95	3,60 ~ 4,20	5,40	50
RG 225/U	7 x 0,82	2,46	7,25	8,00 ~ 8,25	10,90	50
RG 302/U		0,64	3,70	4,40	5,10	75
RG 303/U		0,95	2,95	3,60	4,30	50
RG 316/U		0,54	1,54	2,05	2,50	50
RG 393/U	7 x 0,79	2,46	7,25	8,00 ~ 8,75	9,90	50
RG 400/U	19 x 0,19	1,00	2,95	3,60 ~ 4,00	4,95	50

JIS - ЯПОНСКИЕ ПРОМСТАНДАРТЫ

Тип кабеля	Размеры, мм				Ном инальное сопротивление, Ом	
	Центральная жила		Изоляция	Защитная оплётка		Экран
	Структура	мм				
0,8C-2V	7 x 0,10	0,30	0,80	1,10	1,50	75 ± 3
1,5C-2V		0,26	1,60	2,10	2,90	75 ± 3
2,5C-2V		0,40	2,40	3,00	4,00	75 ± 3
3C-2V		0,50	3,10	3,80	5,40	75 ± 3
5C-2V		0,80	4,90	5,60	7,40	75 ± 3
5C-2W		0,80	4,90		8,30	75 ± 3
7C-2V	7 x 0,40	1,21	7,30	8,20	10,40	75 ± 3
10C-2V	7 x 0,50	1,50	9,40	10,40	13,00	75 ± 3
10C-2W	7 x 0,50	1,50	9,40		14,20	75 ± 3
20C-2V		2,90	19,00	20,30	24,10	75 ± 3
1,5D-2V	7 x 0,18	0,54	1,64	2,13	3,04	50 ± 2
2,5D-2V		0,80	2,70	3,30	4,30	50 ± 2
3D-2V	7 x 0,32	0,96	3,00		5,30	50 ± 2
8D-2V	7 x 0,80	2,40	7,80		11,10	50 ± 2
10D-2V		2,90	10,80		13,10	50 ± 2

FB КАБЕЛИ С ИЗОЛЯЦИЕЙ ПЭФ

Тип кабеля	Размеры, мм				Номинальное сопротивление, Ом	
	Центральная жила		Изоляция	Защитная оплётка		Экран
	Структура	мм				
5D-FB		1,80	5,00	5,80	7,50	50 ± 2
7D-FB		2,65	7,30	8,30	9,90	50 ± 2
8D-FB		2,80	7,80	8,80	11,10	50 ± 2
10D-FB		3,50	10,00	11,00	13,00	50 ± 2
12D-FB		4,40	12,40	13,60	15,60	50 ± 2
5C-FB		1,20	4,80	5,40	6,80	75
6C-FB		1,20	5,50	6,00	7,00	75
7C-FB		1,60	6,50	7,50	9,50	75
9C-FB		2,05	8,60	9,20	11,20 (13,20)	75