





Индукторы тороидальные сильнотоочные

Серия 3261

Тип	Индуктивность, мкГн ±15% при частоте 1 кГц	Макс. пост. ток, А	Мин. индуктивность при пост. токе, мкГн	Макс. сопротивление пост. току, Ом	Размеры, мм			
					A	B	C	D
3261I-01	25	2,50	16	0,050	13,97	5,59	3,81	0,51
3261I-02	35	2,50	29	0,035	17,78	8,13	3,81	0,64
3261I-03	50	2,50	35	0,060	19,05	8,13	3,81	0,51
3261I-04	100	2,50	70	0,080	21,59	9,14	5,08	0,51
3261I-05	70	3,00	50	0,050	21,59	9,14	5,08	0,64
3261I-06	40	4,00	30	0,025	21,59	9,14	5,08	0,81
3261I-07	10	11,00	5	0,008	22,23	11,10	4,75	1,63
3261I-08	25	5,50	12	0,014	22,23	11,10	4,75	1,02
3261I-09	125	2,75	70	0,120	22,23	11,10	4,75	0,51
3261I-10	275	2,00	150	0,240	22,23	11,10	4,75	0,41
3261I-11	450	1,50	250	0,490	22,23	11,10	4,75	0,30
3261I-12	25	9,00	15	0,012	28,58	14,27	7,92	1,63
3261I-13	75	5,00	40	0,040	28,58	14,27	7,92	0,91
3261I-14	400	2,25	225	0,330	28,58	14,27	7,92	0,46
3261I-15	800	1,75	475	0,640	28,58	14,27	7,92	0,38
3261I-16	1000	1,50	575	0,980	28,58	14,27	7,92	0,30
3261I-17	50	9,50	25	0,012	31,75	15,88	9,53	1,63
3261I-18	150	4,75	85	0,046	31,75	15,88	9,53	0,91
3261I-19	700	2,25	400	0,420	31,75	15,88	9,53	0,46
3261I-20	1250	1,75	750	0,850	31,75	15,88	9,53	0,38
3261I-21	1600	1,50	950	1,270	31,75	15,88	9,53	0,30
3261I-22	125	7,75	65	0,032	46,02	19,05	19,05	1,63
3261I-23	500	4,00	275	0,150	46,02	19,05	19,05	0,81
3261I-24	1100	2,50	650	0,330	46,02	19,05	19,05	0,64
3261I-25	2250	1,75	1350	0,920	46,02	19,05	19,05	0,46
3261I-26	4500	1,25	2700	2,640	46,02	19,05	19,05	0,30
3261I-27	250	8,00	125	0,041	53,98	23,80	15,88	1,57
3261I-28	900	3,75	500	0,175	53,98	23,80	15,88	0,81
3261I-29	1800	2,50	1000	0,550	53,98	23,80	15,88	0,58
3261I-30	4000	1,75	2100	1,160	53,98	23,80	15,88	0,46
3261I-31	8000	1,00	4500	3,340	53,98	23,80	15,88	0,30

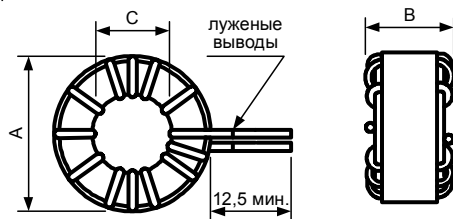


Серия 3361




Особенности:

Для частот до 1 ГГц
Высокая добротность од 150 МГц
Температурная стабильность до 150 ppm/°C
Применение в ВЧ LC-фильтрах

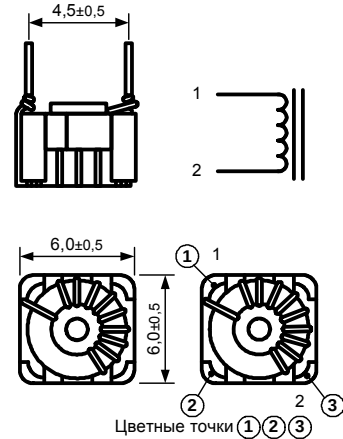

Тип	Маркировка цветными точками			Индуктивность, нГн ±5%	Добротность	Тестовая частота, МГц	Макс. сопротивление пост. току, Ом	Номинальный ток, мА
	1	2	3					
3361I-090	B	W	B	90	80	100	0,035	600
3361I-100	BR	B	B	100	80	100	0,035	600
3361I-110	BR	BR	B	110	80	100	0,035	600
3361I-120	BR	R	B	120	80	100	0,035	600
3361I-130	BR	O	B	130	80	100	0,035	600
3361I-140	BR	Y	B	140	80	100	0,045	600
3361I-150	BR	G	B	150	80	100	0,045	600
3361I-165	BR	BL	G	165	80	100	0,045	600
3361I-180	BR	GR	B	180	80	100	0,045	600
3361I-200	R	B	B	200	80	100	0,045	600
3361I-220	R	R	B	220	80	100	0,058	600
3361I-240	R	Y	B	240	70	100	0,058	600
3361I-280	R	GR	B	280	70	100	0,058	600
3361I-310	O	BR	B	310	70	100	0,058	600
3361I-350	O	G	B	350	70	100	0,058	600

EMI фильтры линий передачи данных для поверхностного монтажа

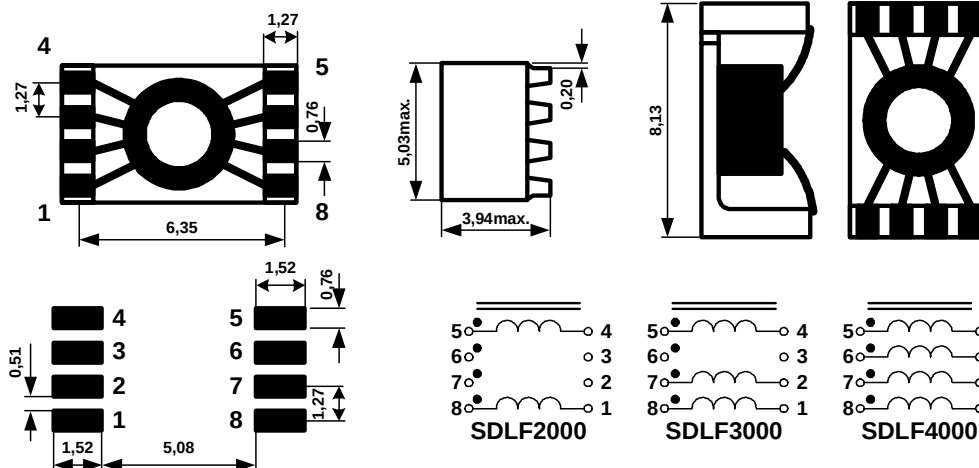

Тип	Кол-во линий	Индуктивность, мкГн (min)	Макс. сопротивление пост. току, Ом	Напряжение пробоя изоляции, В	Максимальный ток, А
SDLF4000	4	5	0,25	300	0,1
SDLF4500	4	5	0,20	300	0,5
SDLF3000	3	5	0,25	300	0,1
SDLF3500	3	5	0,20	300	0,5
SDLF2000	2	5	0,25	300	0,1
SDLF2500	2	5	0,20	300	0,5