


Миллиомные



Размеры, мм:

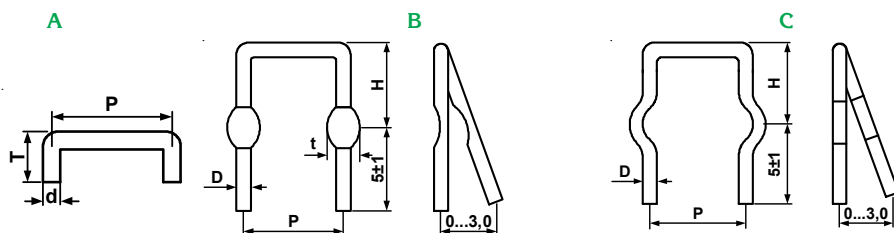

Особенности:

Токоувствительные резисторы для источников питания и пр.
Малые размеры и вес
Заказной дизайн
Рабочая температура -40°C...+200°C
Диапазон сопротивлений от 3 мОм до 220 мОм
Допуски сопротивлений: ±5%; ±10%

Система обозначений:

CM 0.8 12mΩ JA
1 2 3 4 5


1. Серия
2. Диаметр
3. Сопротивление
4. Допуск J (±5%); K (±10%)
5. Форма (A; B; C)

Диаметр d, мм	Макс. номинальный ток, А	Диапазон сопротивлений, мОм		Допуски сопротивлений	Температурный коэффициент
		Медь-манганин	Медь-никель		
0,4	2,0	70...200	80...220	J (±5%); K (±10%)	±100 ppm/°C
0,5	2,5	50...150	60...165		
0,6	3,0	50...100	60...1140		
0,7	4,0	30...70	35...75		
0,8	4,5	20...50	25...55		
0,9	5,0	20...40	25...40		
1,0	5,5	15...30	20...30		
1,1	6,0	15...20	16...22		
1,2	7,0	10...20	12...22		
1,3	7,5	10...20	12...22		
1,4	8,0	10...20	12...22		
1,5	9,0	10...20	12...22		
1,6	9,5	10...15	12...16		
1,8	11,0	5...10	6...11		
2,0	12,0	5...10	6...11		
2,3	14,0	3...5	3,5...5,5		

Перемиčky



Размеры, мм:



Система обозначений:


JAMPER 0.8 T52
1 2 3

1. Серия
2. Диаметр проволоки
3. Упаковка

Предназначены для уменьшения
числа слоев печатной платы

A±0,03	0,6									
	0,8; 1,0									
B±0,5	2,5	5,0	7,5	10,0	12,5	15,0	17,5	20,0	22,5	
C±0,5	8,0									

Упаковка на ленте

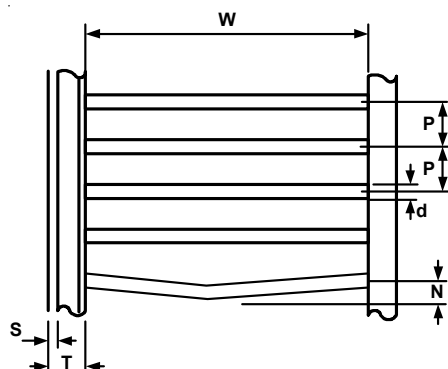

Стиль	Размеры, мм					
	W±1	P±1	T±1	dx0,04	N (макс.)	S (макс.)
T52	52,0	5,0	6,0	0,6	1,0	0,5
				0,8		
				1,0		
T26	26,0	5,0	6,0	0,6	1,0	0,5
				0,8		
				1,0		