


Воздушные проволочные катушки для поверхностного монтажа

Серии 291А и 291В


Тип	a	b	c	d	e	f	g	h
291А	3,05(max)	0,58±0,38	3,18(max)	3,68(max)	2,92±0,25	4,19	3,30	1,65
291В	3,05(max)	0,58±0,38	3,18(max)	6,86(max)	5,84±0,25	7,24	3,30	4,70

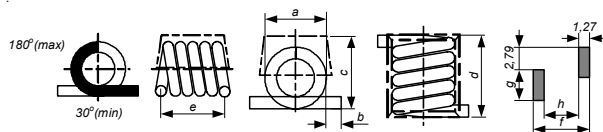

Тип	Кол. витков	Допуск	Индуктивность, нГн	Добротность, Q (min.)	Тестовая частота, МГц	Макс. сопротивление пост. току, мОм	Мин. импеданс, ГГц	Номинальный ток, А
291А-01	1	K	2,5	145	150	1,1	12,5	4
291А-02	2	K, J	5,0	140	150	1,8	6,5	4
291А-03	3	G, J	8,0	140	150	2,6	5,0	4
291А-04	4	G, J	12,5	137	150	3,4	3,3	4
291А-05	5	G, J	18,5	132	150	3,9	2,5	4
291В-06	6	G, J	17,5	100	150	4,5	2,2	4
291В-07	7	G, J	22,0	102	150	5,2	2,1	4
291В-08	8	G, J	28,0	105	150	6,0	1,8	4
291В-09	9	G, J	35,5	112	150	6,8	1,5	4
291В-10	10	G, J	43,0	106	150	7,9	1,2	4


Серии 292А и 292В

Тип	a	b	c	d	e	f	g	h
292А	1,42±0,13	0,89±0,25	1,37±0,15	2,21±0,25	1,83±0,25	2,62	2,46	1,04
292В	1,42±0,13	0,89±0,25	1,37±0,15	4,04±0,30	3,66±0,30	4,45	2,46	2,87

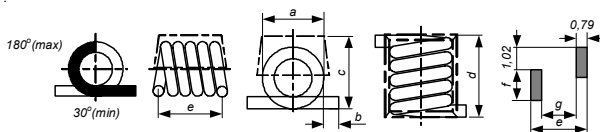


Тип	Кол. витков	Допуск	Индуктивность, нГн	Добротность, Q (min.)	Тестовая частота, МГц	Макс. сопротивление пост. току, мОм	Мин. импеданс, ГГц	Номинальный ток, А
292А-02	2	K	1,65	100	800	4	10,0	1,6
292А-03	3	K, J	2,55	100	800	5	8,2	1,6
292А-04	4	K, J	3,85	100	800	6	7,5	1,6
292А-05	5	G, J	5,45	100	800	8	7,0	1,6
292В-06	6	G, J	5,60	100	800	9	6,5	1,6
292В-07	7	G, J	7,15	100	800	10	6,0	1,6
292В-08	8	G, J	8,80	100	800	12	6,0	1,6
292В-09	9	G, J	9,85	100	800	13	5,2	1,6
292В-10	10	G, J	12,55	100	800	14	4,6	1,6

Серия 293А

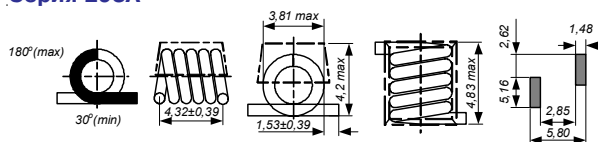


Тип	Индуктивность, нГн	Добротность, Q (min.)	Добротность, Q (тип.)	Тестовая частота, МГц	Макс. сопротивление пост. току, мОм	Мин. импеданс, ГГц	Номинальный ток, А
293А-22	22	100	135	150	4,2	3,2	3,0
293А-27	27	100	135	150	4,0	2,7	3,5
293А-33	33	100	130	150	4,8	2,5	3,0
293А-39	39	100	135	150	4,4	2,1	3,0
293А-47	47	100	135	150	5,6	2,1	3,0
293А-56	56	100	125	150	6,2	1,5	3,0
293А-68	68	100	120	150	8,2	1,5	2,5
293А-82	82	100	120	150	9,4	1,3	2,5
293А-100	100	100	115	150	12,3	1,2	1,7
293А-120	120	100	125	150	17,3	1,1	1,5

Серия 294А

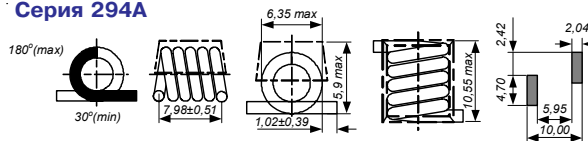


Тип	Кол. витков	Индуктивность, нГн	Добротность, Q (min.)	Добротность, Q (тип.)	Тестовая частота, МГц	Макс. сопротивление пост. току, мОм	Мин. импеданс, ГГц	Номинальный ток, А
294А-09	9	90	95	114	50	15	1140	3,5
294А-10	10	111	87	104	50	15	1020	3,5
294А-11	11	130	87	104	50	20	900	3,0
294А-12	12	169	95	114	50	25	875	3,0
294А-13	13	206	95	114	50	30	800	3,0
294А-14	14	222	92	110	50	35	730	3,0
294А-15	15	246	95	114	50	35	685	3,0
294А-16	16	307	95	114	50	35	660	3,0
294А-17	17	380	95	114	50	50	590	2,5
294А-18	18	422	95	114	50	60	540	2,5
294А-19	19	491	95	114	50	65	535	2,0
294А-20	20	538	87	104	50	90	490	2,0

Упаковка на роликах в ленте

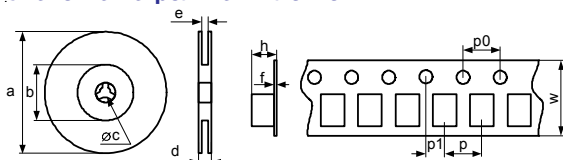

Серия	Размеры ролика (мм)					Размеры ленты (мм)					Кол. в ролике	Количество в				
	a	b	c	d	e	w	p	p0	p1	h		t	7"	13"	коробке	ящике
291A178	50	13	16,5	12,5	12	8	4	2	3,56	0,25	500	-	2.000	12.000		
291B178	50	13	21,5	16,5	18	8	4	2	3,58	0,25	500	-	1.500	9.000		
292A178	50	13	12,5	8,4	8	8	4	2	1,70	0,30	1.000	-	5.000	30.000		
292B178	50	13	16,5	12,5	12	8	4	2	1,95	0,35	1.000	-	3.000	18.000		
293A340	100	13	21,5	16,5	16	12	4	2	4,40	0,30	-	1.000	1.000	10.000		
294A340	100	13	29,5	24,5	24	12	4	2	6,25	0,35	-	1.000	1.000	8.000		

Катушки проволочные воздушные с лужеными выводами

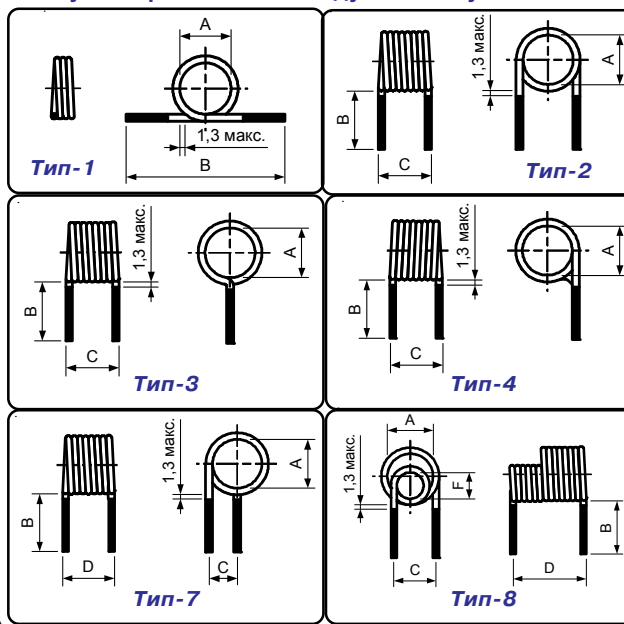

Для заказа необходимо указать следующее:

Направление намотки: _____
 Размер провода: _____
 Тип провода:
 0: неизолированный провод
 1: полиуретановый провод
 2: медный луженый провод
 Количество витков: _____
 Шаг (витков/дюйм): _____

Цвет:
 G: зеленый
 R: красный
 N: натуральный
 Шаг (витков/дюйм): _____
 Тип намотки: _____
 Размеры, мм: _____
 Допуск, %: _____
 Минимальный заказ 1000 шт.