


Постоянные катушки

TYPE 5106

Спецификация:


Индуктивность: 5 мГн (макс.)
Допуск: 10%
Частота: 1 кГц
Температура: 85°C (макс)

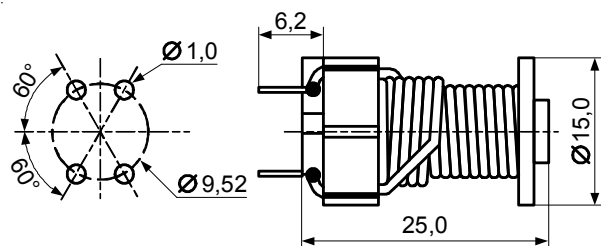

TYPE 5138

Спецификация:


Индуктивность: 60 мГн (макс.)
Допуск: 10%
Частота: 15...30 кГц
Температура: 85°C (макс)

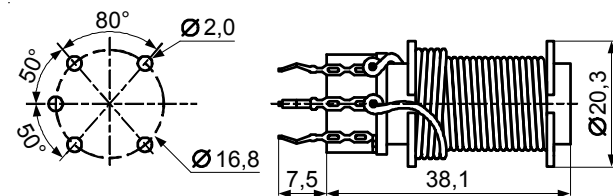

TYPE 5137

Спецификация:


Индуктивность: 5 мГн (макс.)
Допуск: 10%
Частота: 15...30 кГц
Температура: 85°C (макс)

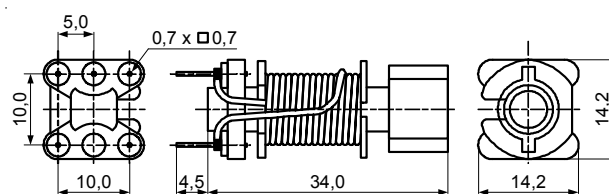

TYPE 5141

Спецификация:


Индуктивность: 15 мГн (макс.)
Допуск: 10%
Частота: 1 кГц
Температура: 85°C (макс)

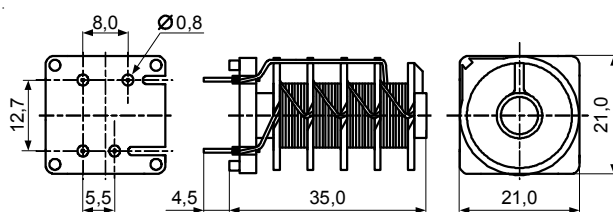

TYPE 5145

Спецификация:


Частота: 10 кГц
Температура: 120°C (макс)

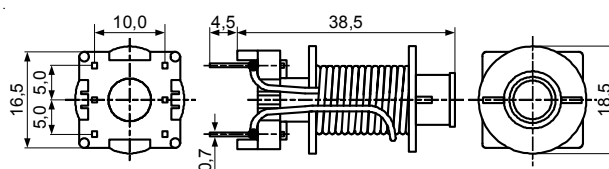

TYPE 5146


Спецификация:

Частота: 10 кГц
Температура: 120°C (макс)

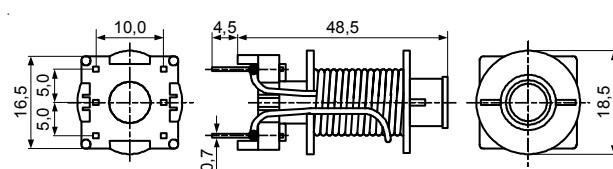


Линейные катушки

- низкая цена
- широкий диапазон токов
- высокая надежность

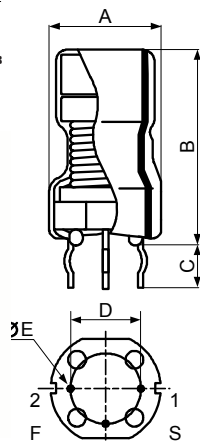

Тип I

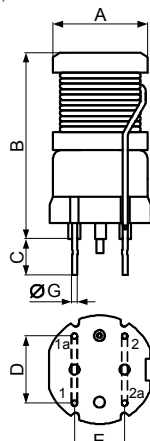

Тип II

Тип	Серия	Размеры, мм					
		A	B	C	D	E	G
I	6603-XX	17,5	34,0	5,0	10,0	-	0,8
II	6617-XX	15,0	35,0	3,5	10,0	7,5	0,8

