



D-SUB комбинированные

Разъемы соответствуют военному стандарту MIL-STD-1344A и MIL-STD-202F.

Контакты:

Корпус: сталь, луженая (стандарт)
Изолятор: полистирол UL 94V-0, усиленный стекловолокном. Цвет черный или зеленый
Сигнальные контакты: медный сплав
Вставки: медный сплав, олово поверх меди
Кронштейн: никелированная сталь
Крепеж: медный сплав, никелированный
Замок: медный сплав, олово поверх меди

Спецификация**Контакты сборные коаксиальные:**






Изолятор: тефлон UL 94V-0, цвет – белый
Центральные и внешние контакты: медный сплав
Замок: медный сплав, золочение поверх никелирования

Контакты сборные мощные:





Контакты: медный сплав
Замок: медный сплав, золочение поверх никелирования

Performance данные:




Номинальный ток сигнальных контактов: 3А
Сопротивление сигнальных контактов: < 10 мОм
Напряжение, выдерживаемое диэлектриком: 1000В перем. в мин.
Сопротивление изоляции: >5000 МОм
Импеданс коаксиальных контактов: 75 или 50 Ом
Номинальный ток мощных контактов: 40 или 20А
Сопротивление мощных контактов: <2,7 мОм
Усилие соединения и разъединения: 17,0 кгс макс.
Срок службы: 100 циклов
Рабочая температура: -55° +125°

Расположение контактов




Расположение контактов	5W 1	3W 3	7W 2	11W 1	5W 5
Типоразмер корпуса	E	A	A	A	B
Кол-во сигнальных контактов	4	0	5	10	0
Кол-во коаксиальных контактов	1	3	2	1	5






Расположение контактов	9W 4	13W 3	17W 2	21W 1
Типоразмер корпуса	B	B	B	B
Кол-во сигнальных контактов	5	10	15	20
Кол-во коаксиальных контактов	4	3	2	1




Расположение контактов	8W 8	13W 6	17W 5
Типоразмер корпуса	C	C	C
Кол-во сигнальных контактов	0	7	12
Кол-во коаксиальных контактов	8	6	5




Расположение контактов	21W 4	25W 3	27W 2
Типоразмер корпуса	C	C	C
Кол-во сигнальных контактов	17	22	25
Кол-во коаксиальных контактов	4	3	2



Расположение контактов	24W 7	36W 4	43W 2
Типоразмер корпуса	D	D	D
Кол-во сигнальных контактов	17	32	41
Кол-во коаксиальных контактов	7	4	2




Расположение контактов	47W 1
Типоразмер корпуса	D
Кол-во сигнальных контактов	46
Кол-во коаксиальных контактов	1


Варианты установки

0


A
L=5,8 мм
(стандарт)




B
L=4,0 мм
(стандарт)




C
L=4,0 мм
(стандарт)






D
L=7,0 мм
(стандарт)



E
заземляющая
втулка с #4-40
UNC ВЧ-
разъемом



Тип контактов	Форма	Модель	Покрытие	Номинальные токи, А
Паяемая крышка		CHNTPS22000	Золочение поверх никелирования 50 мкм	20 А
		CHNTPS32000	Золочение 15 мкм поверх никелирования 50 мкм	
		CHNTPS42000	Золочение 30 мкм поверх никелирования 50 мкм	
		CHNTPS52000	Золочение 50 мкм поверх никелирования 50 мкм	
		CHNTPS24000	Золочение поверх никелирования 50 мкм	40 А
		CHNTPS34000	Золочение 15 мкм поверх никелирования 50 мкм	
		CHNTPS44000	Золочение 30 мкм поверх никелирования 50 мкм	
		CHNTPS54000	Золочение 50 мкм поверх никелирования 50 мкм	
		CHNTPS22000	Золочение поверх никелирования 50 мкм	20 А
		CHNTPS32000	Золочение 15 мкм поверх никелирования 50 мкм	
		CHNTPS42000	Золочение 30 мкм поверх никелирования 50 мкм	
		CHNTPS52000	Золочение 50 мкм поверх никелирования 50 мкм	
		CHNTPS24000	Золочение поверх никелирования 50 мкм	40 А
		CHNTPS34000	Золочение 15 мкм поверх никелирования 50 мкм	
Обжимной тип		CHNTPC22000	Золочение поверх никелирования 50 мкм	20 А
		CHNTPC32000	Золочение 15 мкм поверх никелирования 50 мкм	
		CHNTPC42000	Золочение 30 мкм поверх никелирования 50 мкм	
		CHNTPC52000	Золочение 50 мкм поверх никелирования 50 мкм	
		CHNTPC24000	Золочение поверх никелирования 50 мкм	40 А
		CHNTPC34000	Золочение 15 мкм поверх никелирования 50 мкм	
		CHNTPC44000	Золочение 30 мкм поверх никелирования 50 мкм	
		CHNTPC54000	Золочение 50 мкм поверх никелирования 50 мкм	
		CHNTPC22000	Золочение поверх никелирования 50 мкм	20 А
		CHNTPC32000	Золочение 15 мкм поверх никелирования 50 мкм	
		CHNTPC42000	Золочение 30 мкм поверх никелирования 50 мкм	
		CHNTPC52000	Золочение 50 мкм поверх никелирования 50 мкм	
		CHNTPC24000	Золочение поверх никелирования 50 мкм	40 А
		CHNTPC34000	Золочение 15 мкм поверх никелирования 50 мкм	
CHNTPC44000	Золочение 30 мкм поверх никелирования 50 мкм			
CHNTPC54000	Золочение 50 мкм поверх никелирования 50 мкм			




D-SUB комбинированные

Мощные контакты для комбинированных разъемов D-SUB (окончание)

Тип контактов	Форма	Модель	Покрытие	Номинальные токи, А
Прямой в плату		CHPTRV22000	Золочение поверх никелирования 50 мкм	20 А
		CHPTRV32000	Золочение 15 мкм поверх никелирования 50 мкм	
		CHPTRV42000	Золочение 30 мкм поверх никелирования 50 мкм	
		CHPTRV52000	Золочение 50 мкм поверх никелирования 50 мкм	
		CHPTRV24000	Золочение поверх никелирования 50 мкм	
		CHPTRV34000	Золочение 15 мкм поверх никелирования 50 мкм	40 А
		CHPTRV44000	Золочение 30 мкм поверх никелирования 50 мкм	
		CHPTRV54000	Золочение 50 мкм поверх никелирования 50 мкм	
		CHPTS22000	Золочение поверх никелирования 50 мкм	
		CHPTS32000	Золочение 15 мкм поверх никелирования 50 мкм	
Вилка		CHPTS42000	Золочение 30 мкм поверх никелирования 50 мкм	20 А
		CHPTS52000	Золочение 50 мкм поверх никелирования 50 мкм	
		CHPTS24000	Золочение поверх никелирования 50 мкм	
		CHPTS34000	Золочение 15 мкм поверх никелирования 50 мкм	
		CHPTS44000	Золочение 30 мкм поверх никелирования 50 мкм	40 А
		CHPTS54000	Золочение 50 мкм поверх никелирования 50 мкм	
Угловой в плату		CHPTRH22000	Золочение поверх никелирования 50 мкм	20 А
		CHPTRH32000	Золочение 15 мкм поверх никелирования 50 мкм	
		CHPTRH42000	Золочение 30 мкм поверх никелирования 50 мкм	
		CHPTRH52000	Золочение 50 мкм поверх никелирования 50 мкм	
		CHPTRH24000	Золочение поверх никелирования 50 мкм	40 А
		CHPTRH34000	Золочение 15 мкм поверх никелирования 50 мкм	
		CHPTRH44000	Золочение 30 мкм поверх никелирования 50 мкм	
		CHPTRH54000	Золочение 50 мкм поверх никелирования 50 мкм	
		CHPTSH22000	Золочение поверх никелирования 50 мкм	20 А
		CHPTSH32000	Золочение 15 мкм поверх никелирования 50 мкм	
Вилка		CHPTSH42000	Золочение 30 мкм поверх никелирования 50 мкм	
		CHPTSH52000	Золочение 50 мкм поверх никелирования 50 мкм	
		CHPTSH24000	Золочение поверх никелирования 50 мкм	40 А
		CHPTSH34000	Золочение 15 мкм поверх никелирования 50 мкм	
		CHPTSH44000	Золочение 30 мкм поверх никелирования 50 мкм	
		CHPTSH54000	Золочение 50 мкм поверх никелирования 50 мкм	

Номинальные токи	Размеры контактов			
	А мин.	А макс.	В	Н макс.
20А	1,8	2,6	8	16,5
40А	2,9	4,5	8,8	

Экстракт

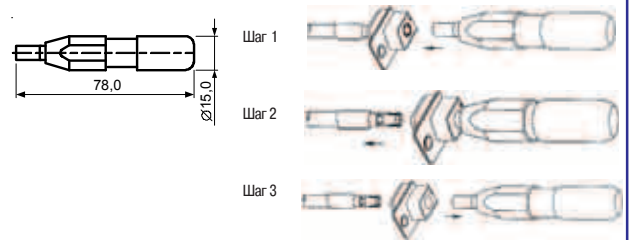

D-SUB комбинированные



Возможны коаксиальные или силовые контакты
Силовые контакты могут быть выполнены для обжимного или паяльного типа
Корзинка с заземлением
Возможны дополнительные шестигранные гайки или крепеж

Система обозначений

13W3 S0 S0 A 100 000
1 2 3 4 5 6











- Серия:**
C3W3, 3W3C, C7W2, 11W1, C5W5, 13W3, 17W2, C8W8, 21W4, 25W3, 36W4
- Тип:**
P0: вилка
S0: розетка
- Тип хвостовика контакта:**
S0: крышка паяемого типа
00: для серий C3W3, C5W5 и C8W8 код

- Покрытие сигнальных контактов:**
А: Частичное золочение поверх никелирования
В: Частичное золочение 15мкм поверх никелирования
С: Частичное золочение 30мкм поверх никелирования
0: без сигнального контакта
- Цвет изолятора:**
100: черный
600: зеленый
- Тип монтажа:**
000: с Д3.05мм отверстием на коже (стандарт)
А00: приклепанная закрытая гайка № 4-40 UNC спереди
В00: приклепанная открытая гайка № 4-40 UNC спереди
С00: приклепанная открытая гайка № 4-40 UNC сзади









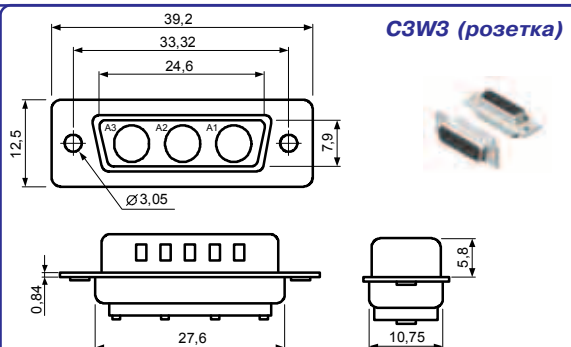
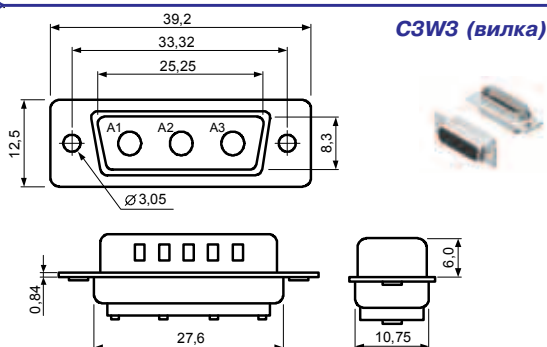




D-SUB комбинированные

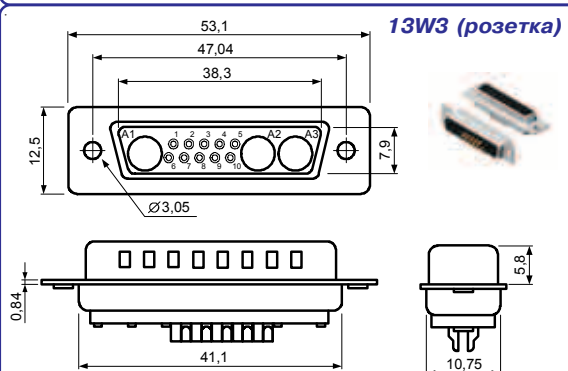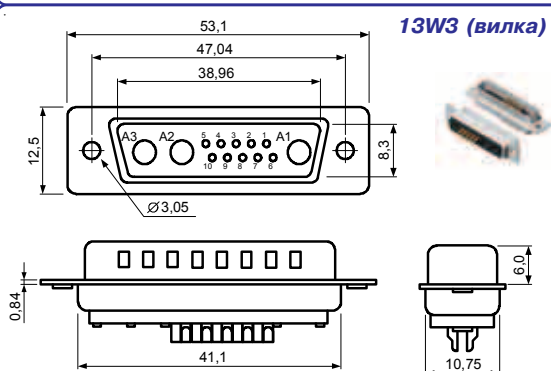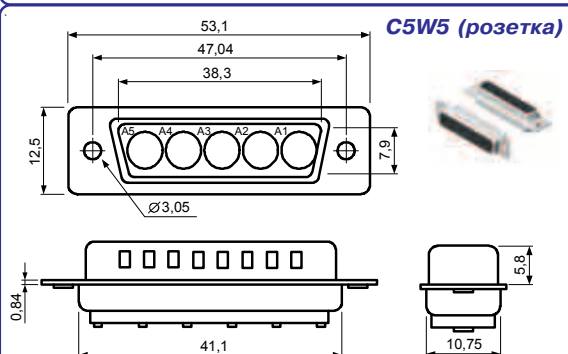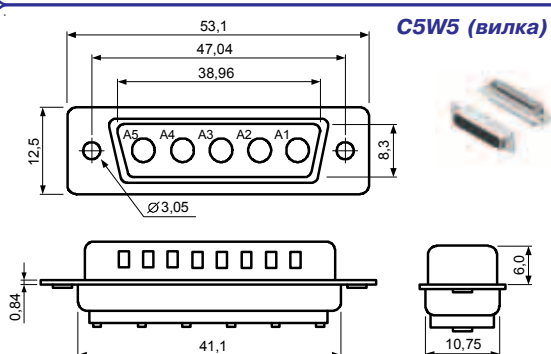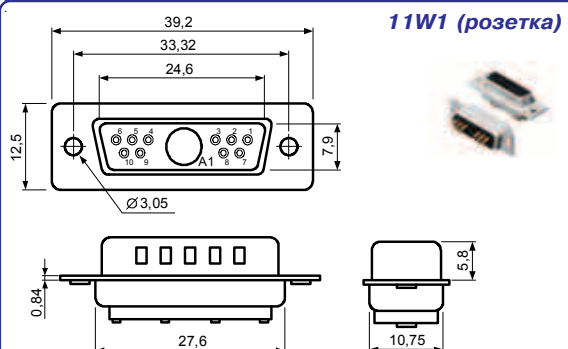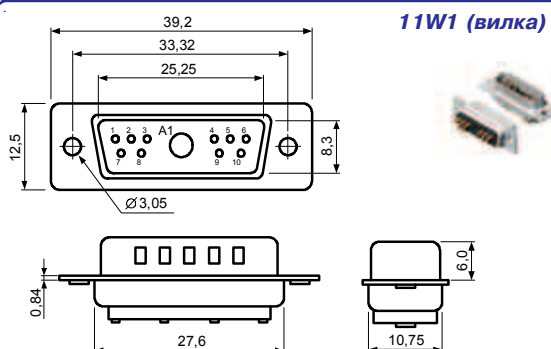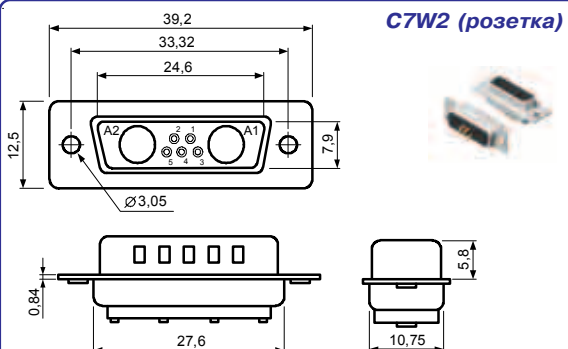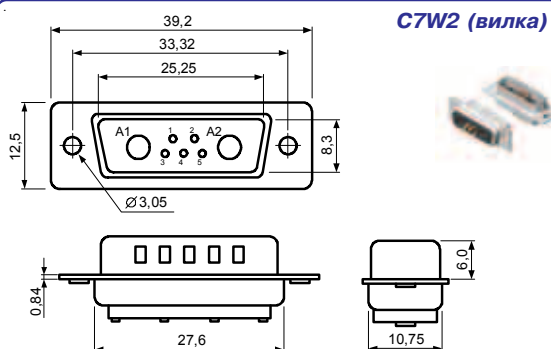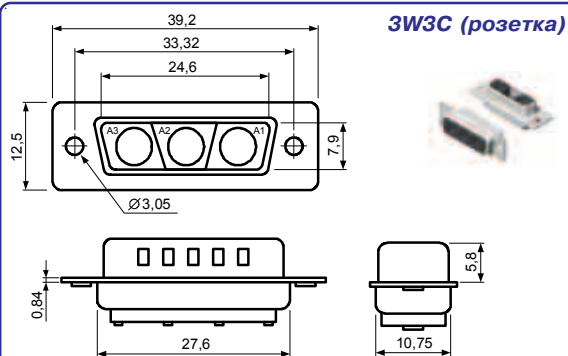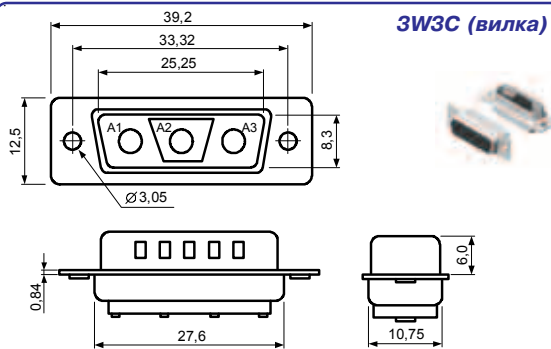

D-SUB комбинированные

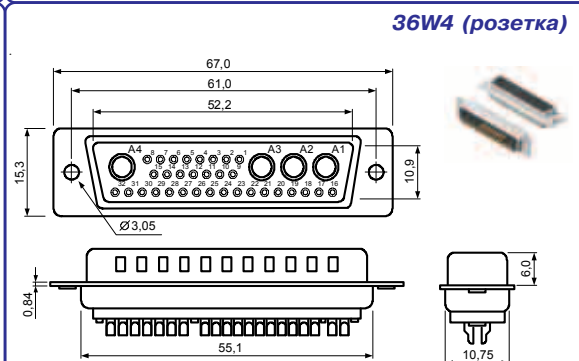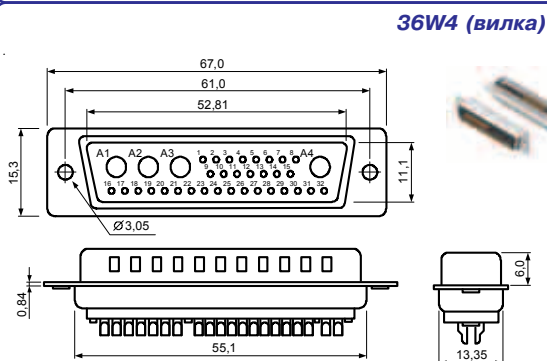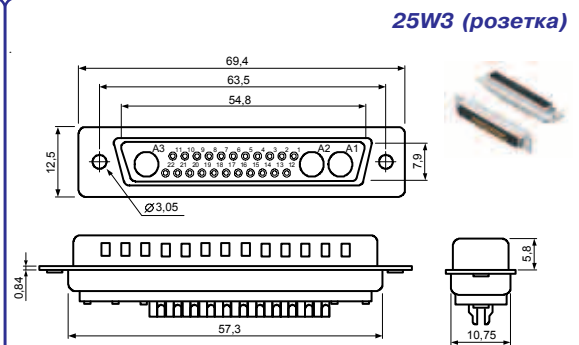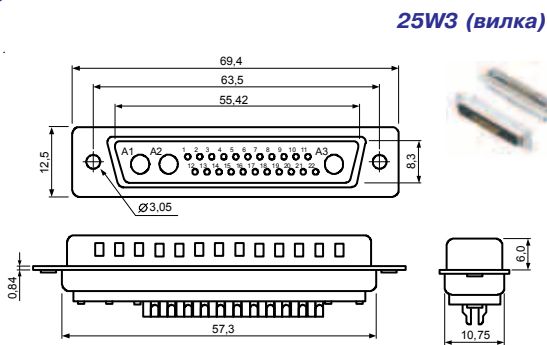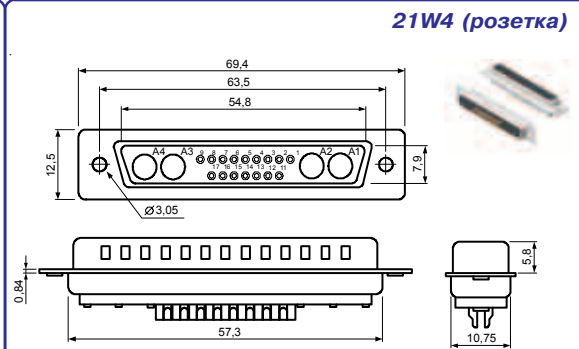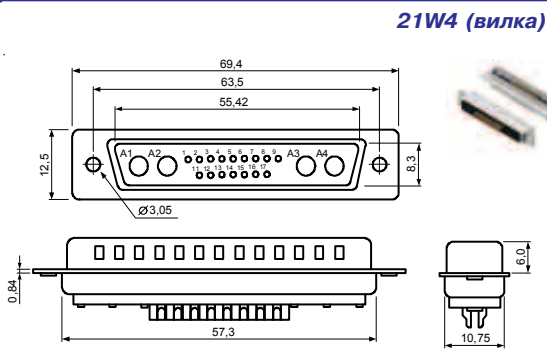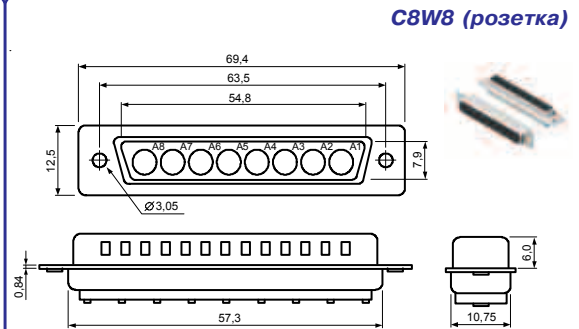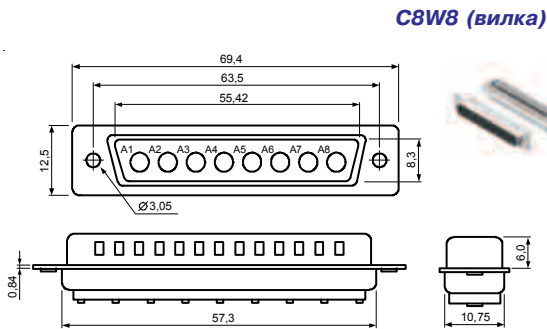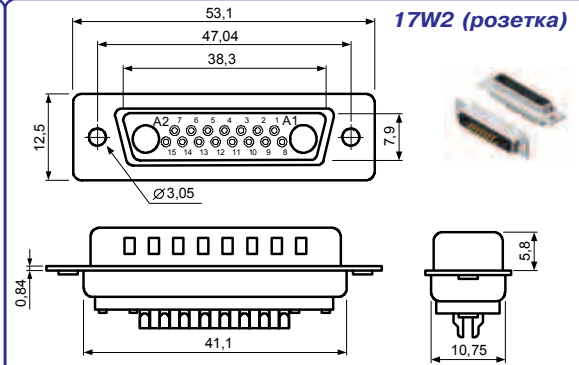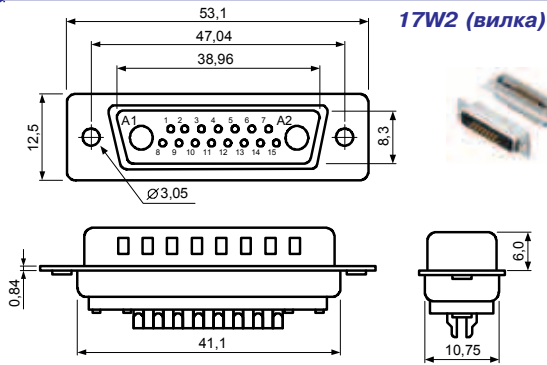

**D-SUB комбинированные****Коаксиальные прямые комбинированные D-SUB**







Стандартные № 4-40 UNC с резьбовым заземлением
Комбинированные со штампованными сигнальными и цанговыми коаксиальными контактами
Верхний вход
Металлический кожух с заземляющими заусуринами
Возможны заклепанные шестигранные гайки или крепеж

Система обозначений


13W3 S C V 3 2 1 75 D00
1 2 3 4 5 6 7 8 9

- 1 Серия:**
C3W3, 3W3C, C7W2, 11W1, C5W5, 13W3, 17W2, C8W8, 21W4, 25W3, 36W4
- 2 Тип:**
P0: вилка
S0: розетка
- 3 Тип контакта:**
C: коаксиальный
- 4 Тип хвостовика контакта:**
V: прямой DIP


- 5 Покрытие коаксиальных контактов:**
2: Частичное золочение поверх никелирования
3: Частичное золочение 15мкм поверх никелирования
4: Частичное золочение 30мкм поверх никелирования
5: Частичное золочение 50мкм поверх никелирования
- 6 Покрытие сигнальных контактов:**
2: Частичное золочение поверх никелирования
3: Частичное золочение 15мкм поверх никелирования
4: Частичное золочение 30мкм поверх никелирования
0: без сигнального контакта
- 7 Цвет изолятора:**
1: черный
6: зеленый
- 8 Характеристики:**
50: 50 Ом
75: 75 Ом
- 9 Тип монтажа:**
000: с Д3.05мм отверстием на кожухе
A00: приклепанная закрытая гайка № 4-40 UNC спереди
B00: приклепанная открытая гайка № 4-40 UNC спереди
C00: приклепанная открытая гайка № 4-40 UNC сзади
D00: приклепанный разъем № 4-40 UNC с заземлением (стандарт)

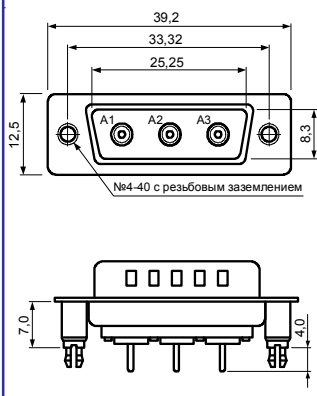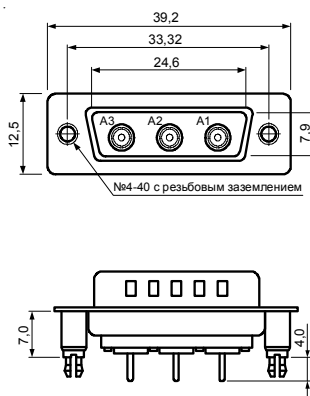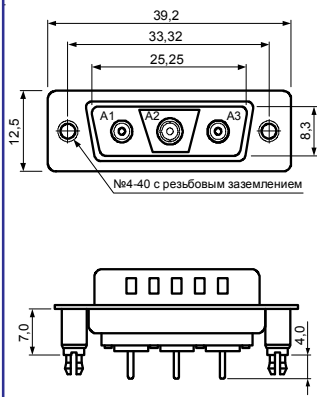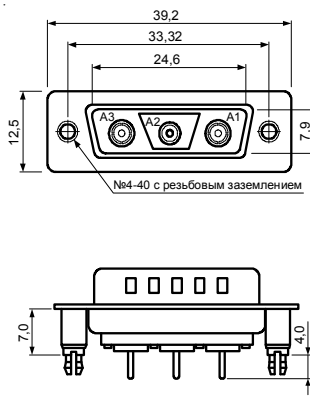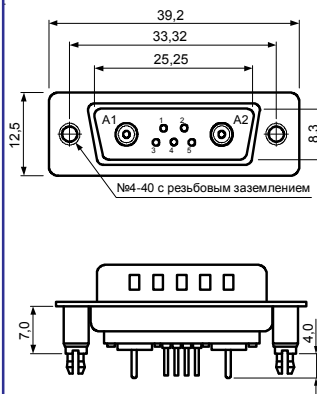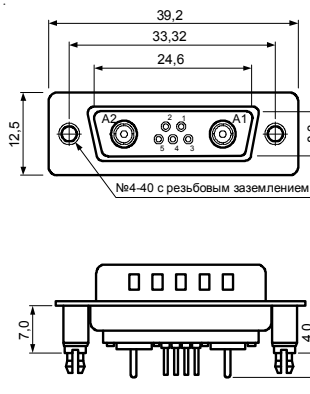C3W3 (вилка)**C3W3 (розетка)****3W3C (вилка)****3W3C (розетка)****C7W2 (вилка)****C7W2 (розетка)**


D-SUB комбинированные




11W1 (вилка)




11W1 (розетка)

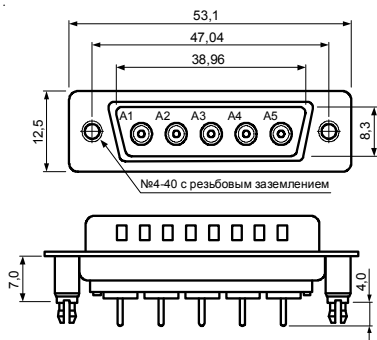


C5W5 (вилка)

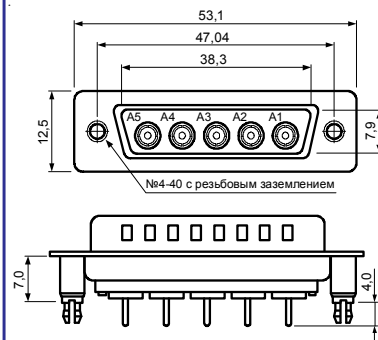


C5W5 (розетка)

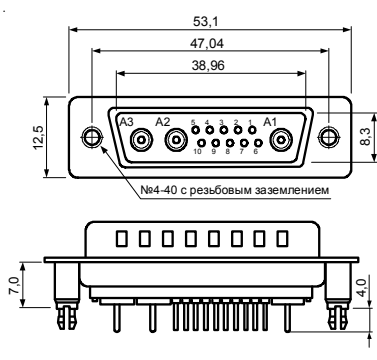


13W3 (вилка)

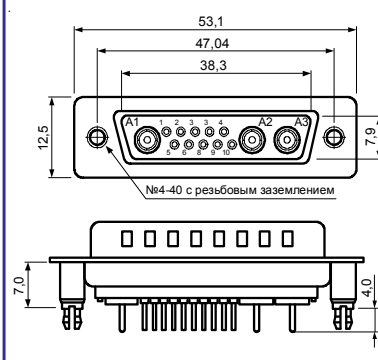


13W3 (розетка)

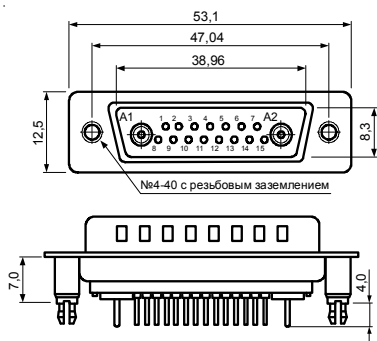


17W2 (вилка)

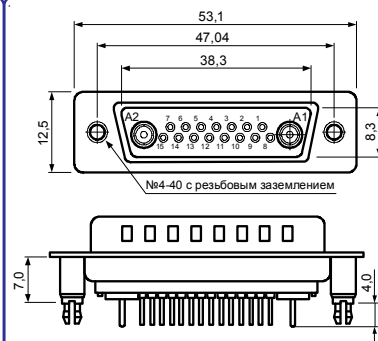







17W2 (розетка)

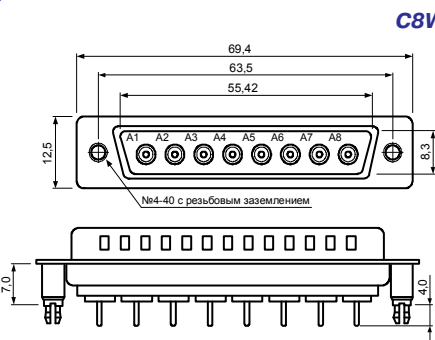

C8W8 (вилка)

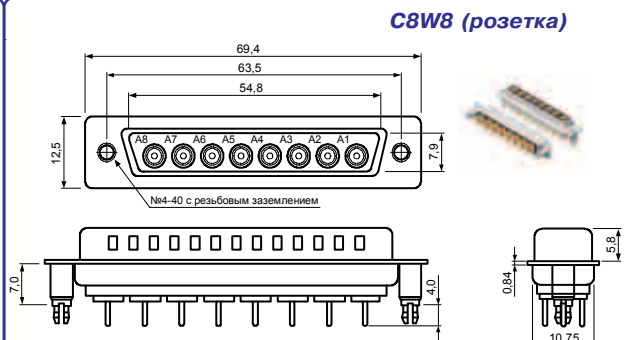

C8W8 (розетка)

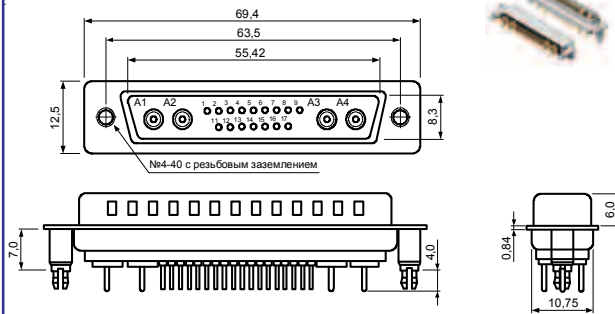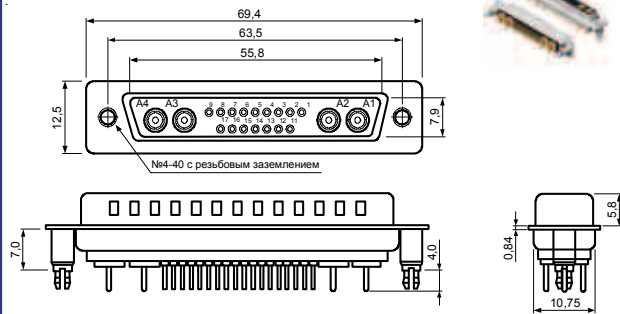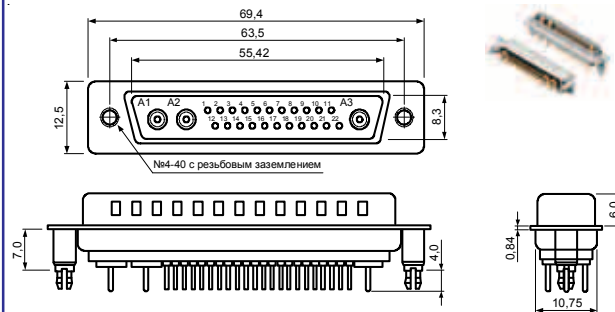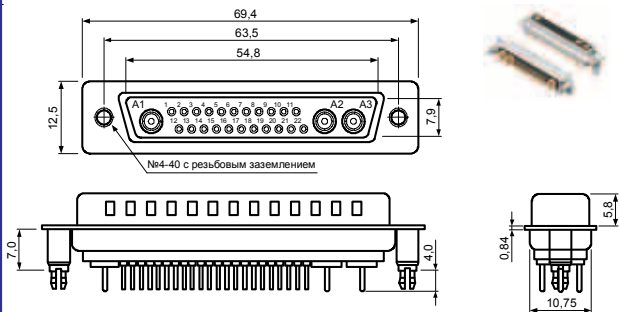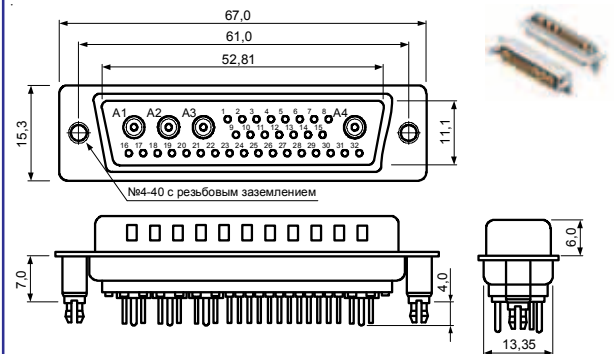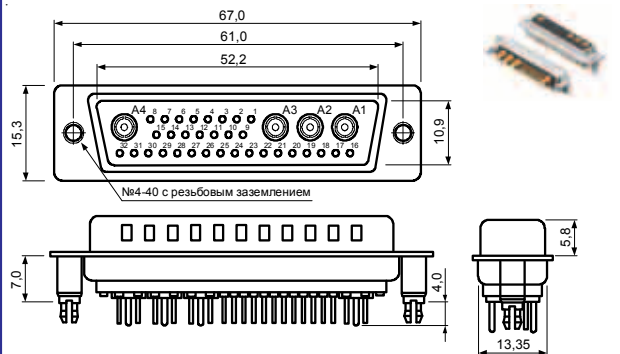**D-SUB комбинированные****21W4 (вилка)****21W4 (розетка)****25W3 (вилка)****25W3 (розетка)****36W4 (вилка)****36W4 (розетка)****Коаксиальные угловые комбинированные D-SUB**

Стандартные с резьбой #4-40 UNC, заземлением и замками для надежного крепления к панели
Комбинированные со штампованными сигнальными и цанговыми коаксиальными контактами
Верхний вход
Металлический кожух с заземляющими зазубринами
Возможны заклепанные шестигранные гайки или крепеж

Система обозначений


13W3 S C H 3 2 1 75 I10
1 2 3 4 5 6 7 8 9

- 1 Серия:**
C3W3, 3W3C, C7W2, 11W1, C5W5, 13W3, 17W2, C8W8, 21W4, 25W3
- 2 Тип:**
P0: вилка
S0: розетка
- 3 Тип контакта:**
C: коаксиальный
- 4 Тип хвостовика контакта:**
H: угловой DIP



- 5 Покрытие коаксиальных контактов:**
 - 2: Частичное золочение поверх никелирования
 - 3: Частичное золочение 15мкм поверх никелирования
 - 4: Частичное золочение 30мкм поверх никелирования
 - 5: Частичное золочение 50мкм поверх никелирования
- 6 Покрытие сигнальных контактов:**
 - 2: Частичное золочение поверх никелирования
 - 3: Частичное золочение 15мкм поверх никелирования
 - 4: Частичное золочение 30мкм поверх никелирования
 - 0: без сигнального контакта
- 7 Цвет изолятора:**
 - 1: черный
 - 6: зеленый
- 8 Характеристики:**
 - 75: 75 Ом
 - 50: 50 Ом
- 9 Тип монтажа:**
 - 000: с $\varnothing 3.05$ мм отверстием на кожухе
 - B00: приклепанная закрытая гайка № 4-40 UNC спереди
 - C00: приклепанная открытая гайка № 4-40 UNC сзади
 - I00=штулка #4-40 UNC заземление с отверстием 3,2 мм
 - I10=штулка #4-40 UNC заземление с защелкой (стандарт)





D-SUB комбинированные

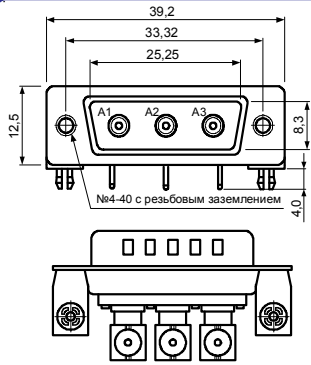



C3W3 (вилка)

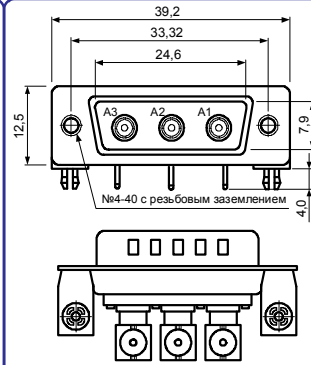



C3W3 (розетка)

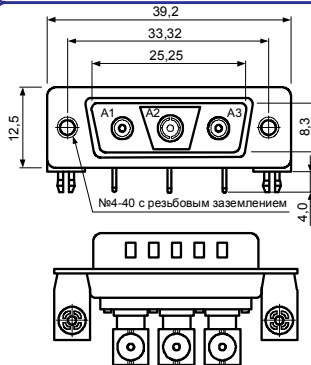



3W3C (вилка)

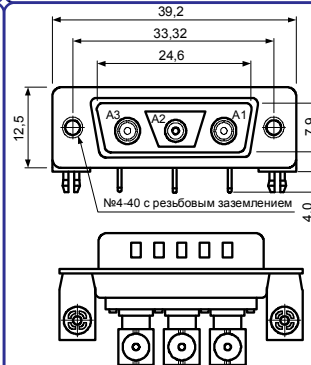



3W3C (розетка)

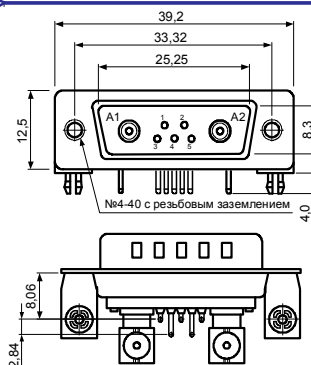



C7W2 (вилка)

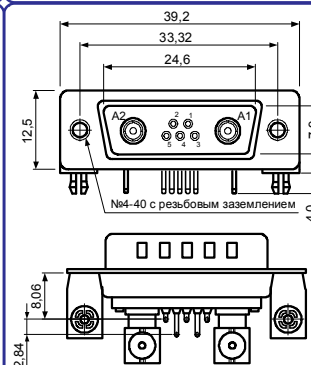



C7W2 (розетка)

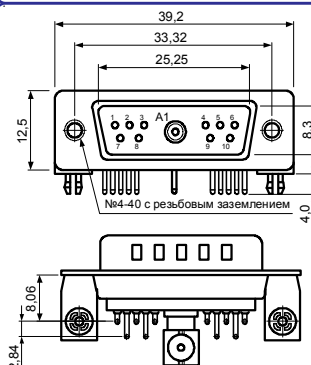



11W1 (вилка)

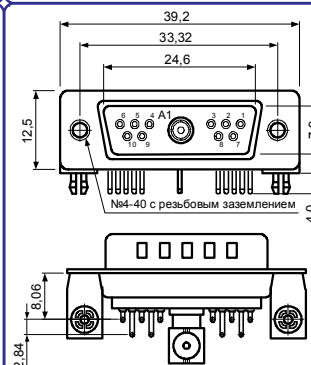


11W1 (розетка)









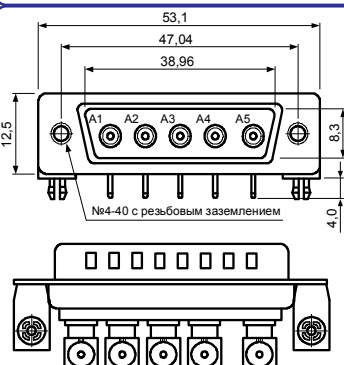



C5W5 (вилка)

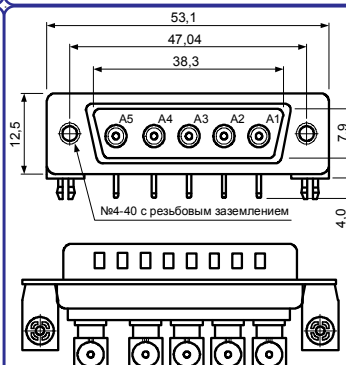

C5W5 (розетка)



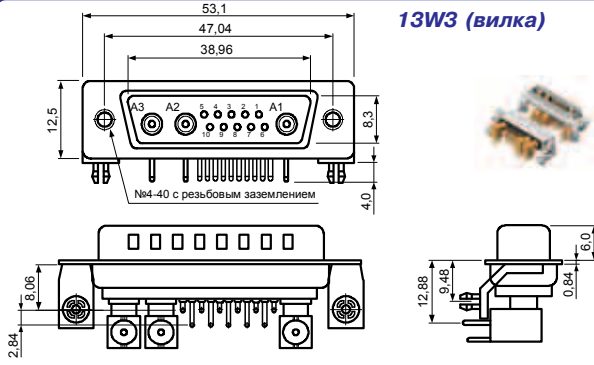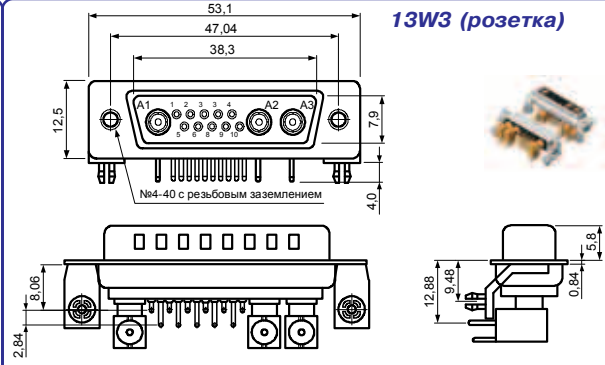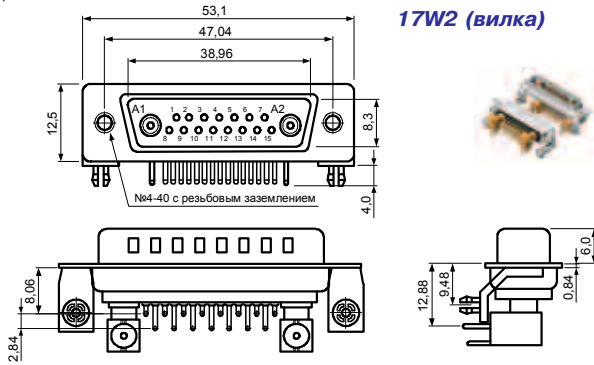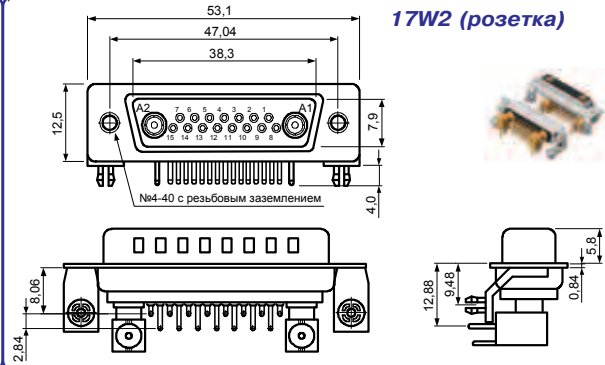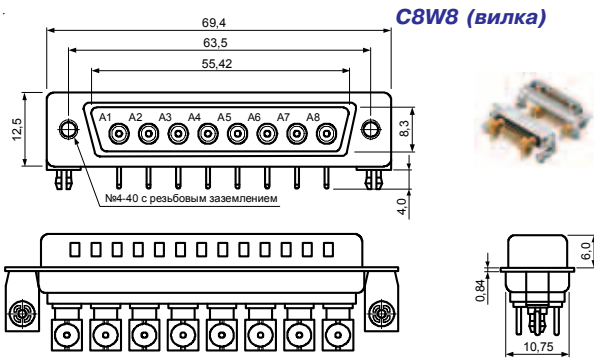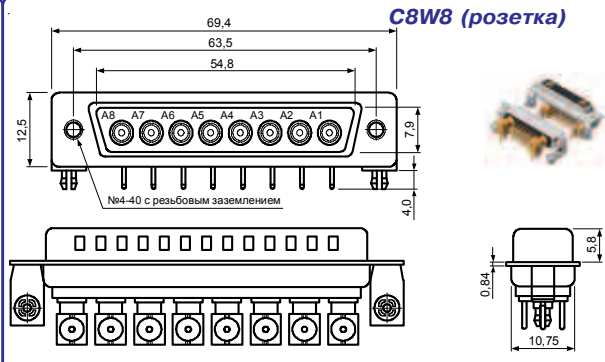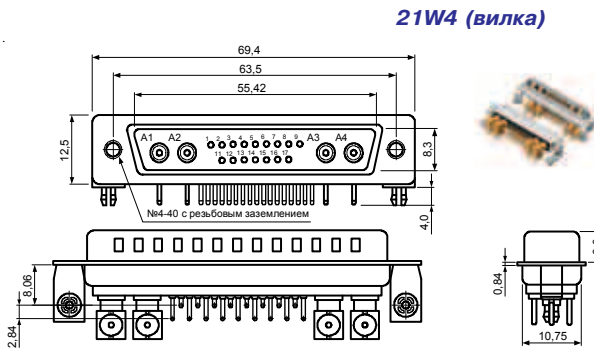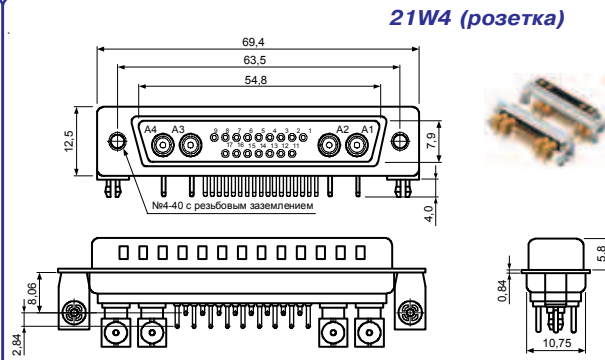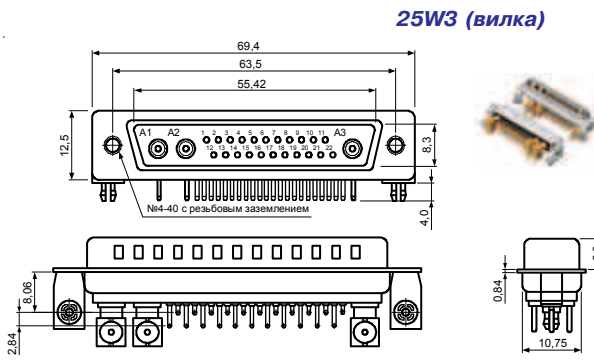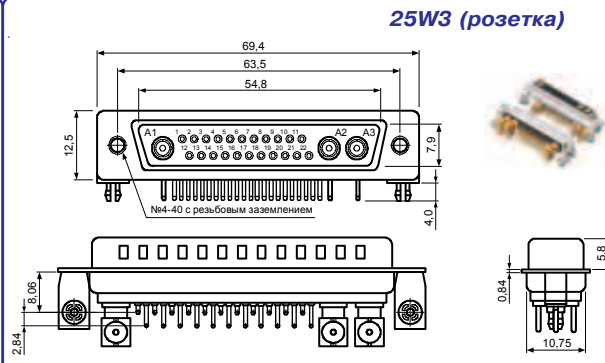**D-SUB комбинированные****13W3 (вилка)****13W3 (розетка)****17W2 (вилка)****17W2 (розетка)****C8W8 (вилка)****C8W8 (розетка)****21W4 (вилка)****21W4 (розетка)****25W3 (вилка)****25W3 (розетка)**

D-SUB комбинированные

20A Мощные прямые комбинированные D-SUB

Стандартные с резьбой 4-40 UNC и заземлением
Комбинированные со штампованными сигнальными и цанговыми 20А силовыми контактами
Верхний вход
Металлический кожух с заземляющими зазубринами
Возможны заклепанные шестигранные гайки или крепеж



Система обозначений

13W3 S P V 3 2 1 20 D00
1 2 3 4 5 6 7 8 9



- 1 Серия:**
C3W3, 3W3C, C7W2, 11W1, C5W5, 13W3, 17W2, C8W8, 21W4, 25W3, 36W4
- 2 Тип:**
P0: вилка
S0: розетка
- 3 Тип контакта:**
P: мощный контакт
- 4 Тип хвостовика контакта:**
V: прямой DIP

- 5 Покрытие коаксиальных контактов:**
2: Частичное золочение поверх никелирования
3: Частичное золочение 15мм поверх никелирования
4: Частичное золочение 30мм поверх никелирования
5: Частичное золочение 50мм поверх никелирования
- 6 Покрытие сигнальных контактов:**
2: Частичное золочение поверх никелирования
3: Частичное золочение 15мм поверх никелирования
4: Частичное золочение 30мм поверх никелирования
0: без сигнального контакта
- 7 Цвет изолятора:**
1: черный
6: зеленый
- 8 Характеристики:**
20: 20 А
- 9 Тип монтажа:**
000: с $\varnothing 3.05$ мм отверстием на кожухе
A00: приклепанная закрытая гайка № 4-40 UNC спереди
B00: приклепанная открытая гайка № 4-40 UNC спереди
C00: приклепанная открытая гайка № 4-40 UNC сзади
D00: приклепанный разъем № 4-40 UNC с заземлением (стандарт)



C3W3 (вилка)

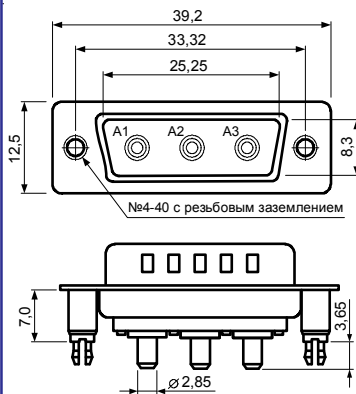



C3W3 (розетка)

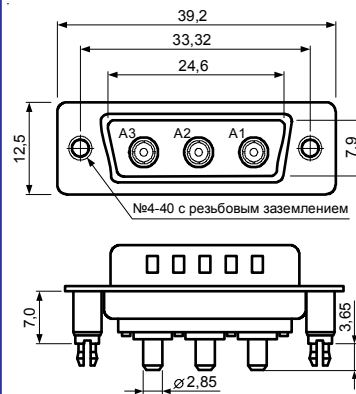



3W3C (вилка)

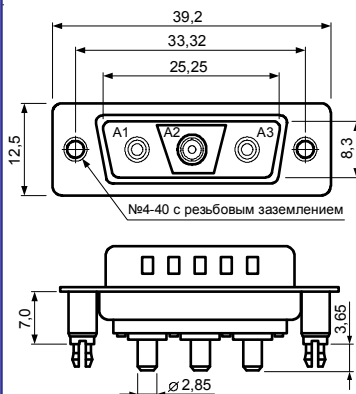



3W3C (розетка)




















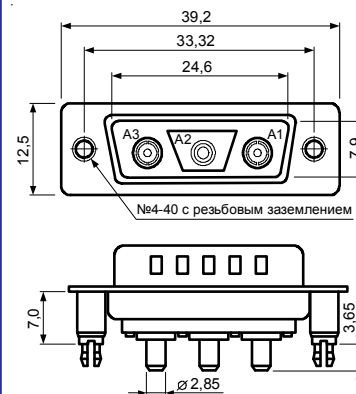


C7W2 (вилка)

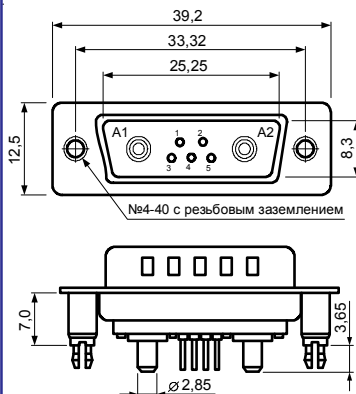


C7W2 (розетка)

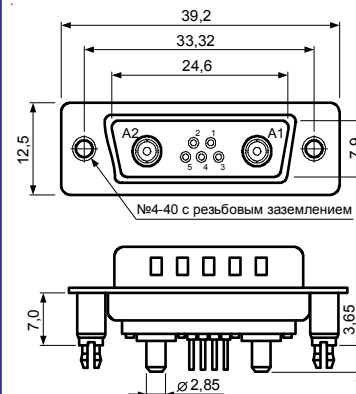

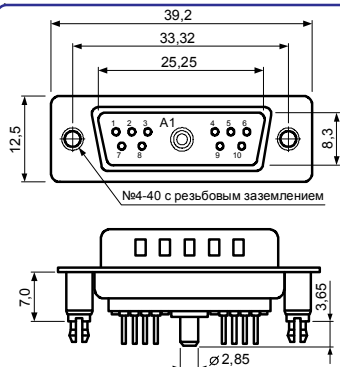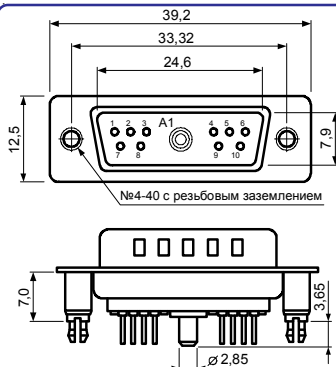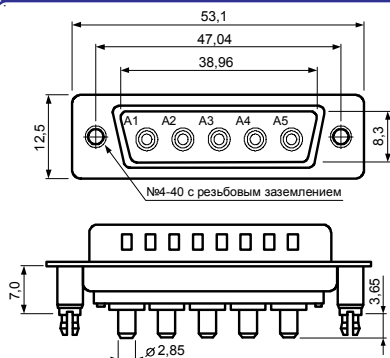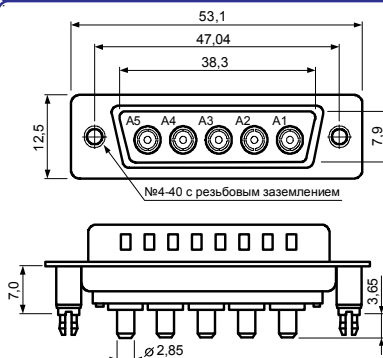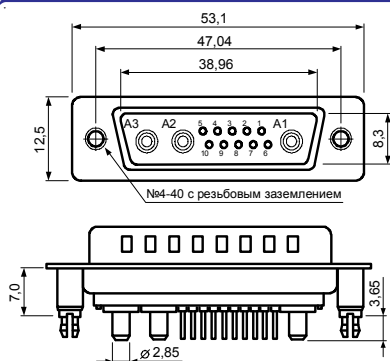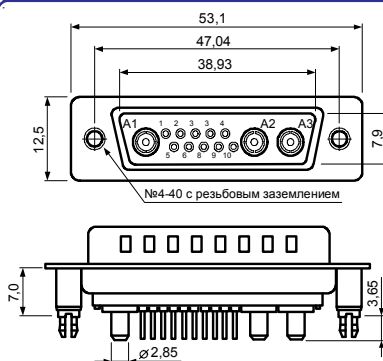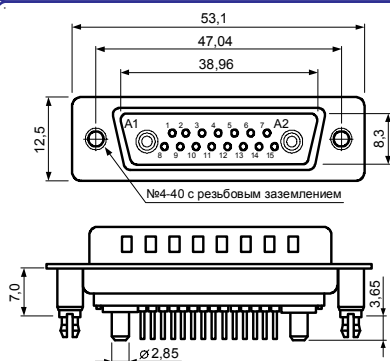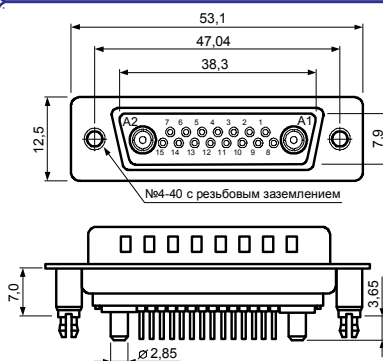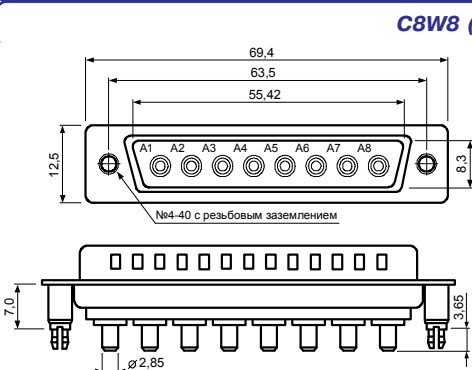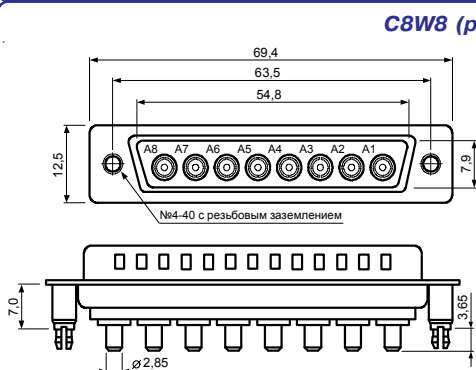
**D-SUB комбинированные****11W1 (вилка)****11W1 (розетка)****C5W5 (вилка)****C5W5 (розетка)****13W3 (вилка)****13W3 (розетка)****17W2 (вилка)****17W2 (розетка)****C8W8 (вилка)****C8W8 (розетка)**

D-SUB комбинированные


21W4 (вилка)

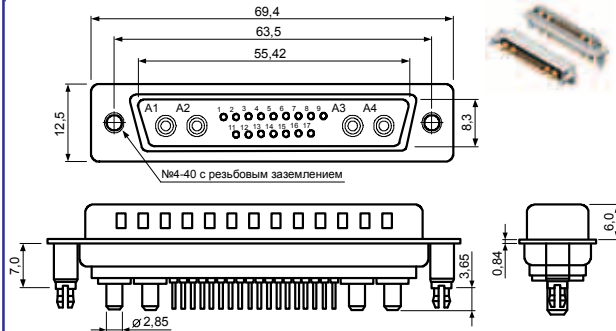


21W4 (розетка)

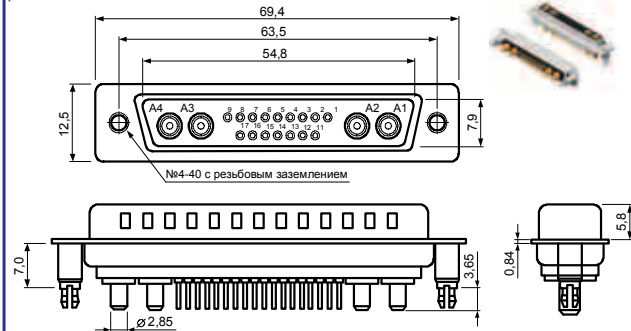


25W3 (вилка)

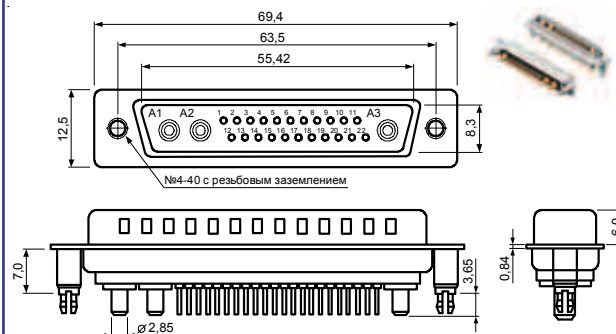


25W3 (розетка)

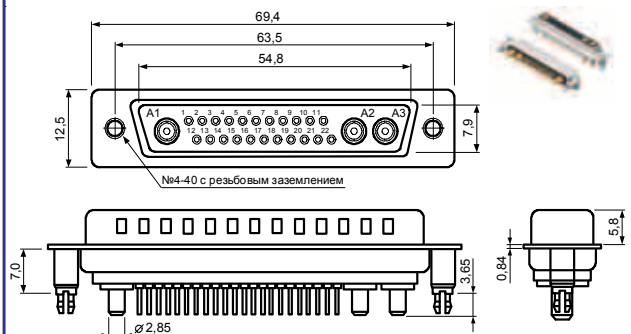

36W4 (вилка)

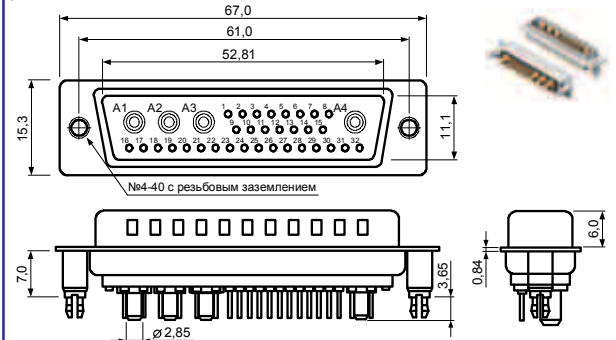

36W4 (розетка)

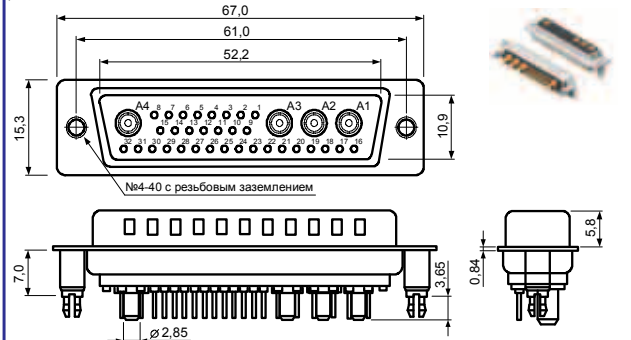

40A Мощные прямые комбинированные D-SUB



















Стандартные с резьбой 4-40 UNC и заземлением
Комбинированные со штампованными сигнальными и цанговыми 40A силовыми контактами
Верхний вход
Металлический кожух с заземляющими зазубринами
Возможны заклепанные шестигранные гайки или крепеж

Система обозначений











13W3 S P V 3 2 1 40 D00
1 2 3 4 5 6 7 8 9





- 1 **Серия:**
C3W3, 3W3C, C7W2, 11W1, C5W5, 13W3, 17W2, C8W8, 21W4, 25W3
- 2 **Тип:**
P0: вилка
S0: розетка
- 3 **Тип контакта:**
P: мощный
- 4 **Тип хвостовика контакта:**
V: прямой DIP

- 5 **Покрывание коаксиальных контактов:**
2: Частичное золочение поверх никелирования
3: Частичное золочение 15мм поверх никелирования
4: Частичное золочение 30мм поверх никелирования
5: Частичное золочение 50мм поверх никелирования
- 6 **Покрывание сигнальных контактов:**
2: Частичное золочение поверх никелирования
3: Частичное золочение 15мм поверх никелирования
4: Частичное золочение 30мм поверх никелирования
0: без сигнального контакта
- 7 **Цвет изолятора:**
1: черный
6: зеленый
- 8 **Характеристики:**
40: 40 A
- 9 **Тип монтажа:**
000: с $\varnothing 3.05$ мм отверстием на кожухе
A00: приклепанная закрытая гайка № 4-40 UNC спереди
B00: приклепанная открытая гайка № 4-40 UNC спереди
C00: приклепанная открытая гайка № 4-40 UNC сзади
D00: приклепанный разъем № 4-40 UNC с заземлением (стандарт)

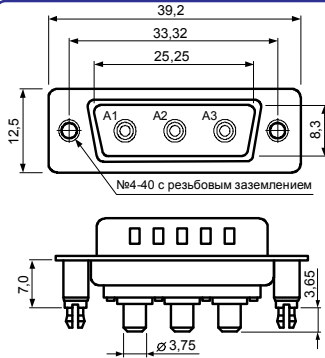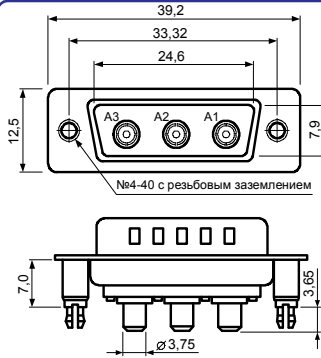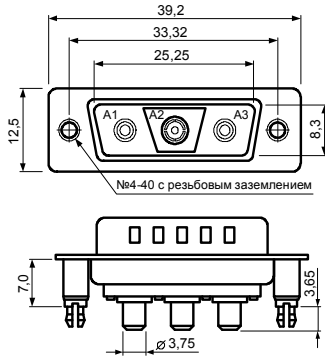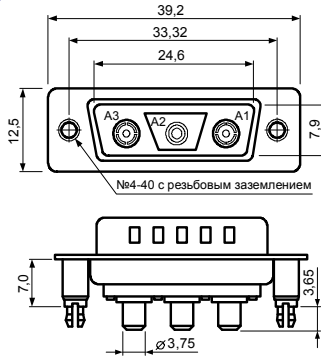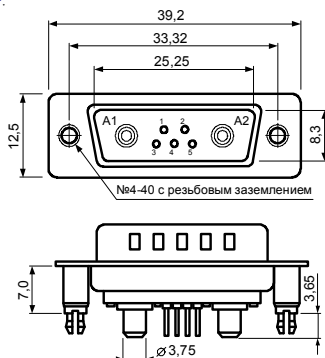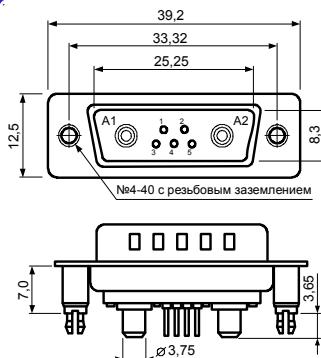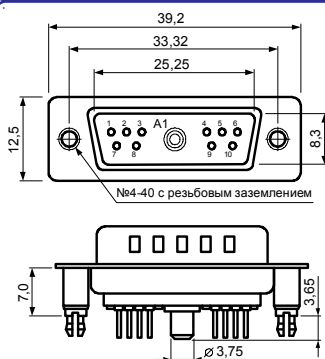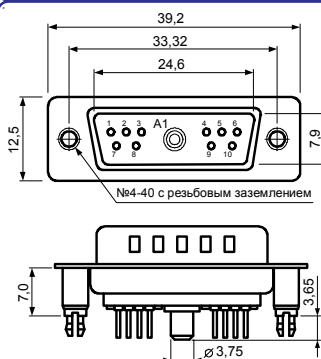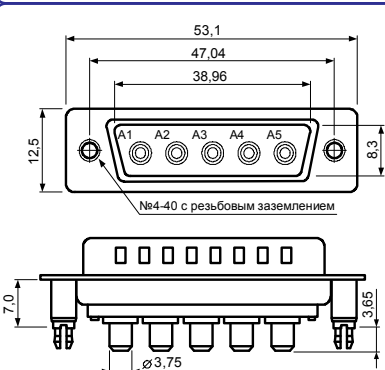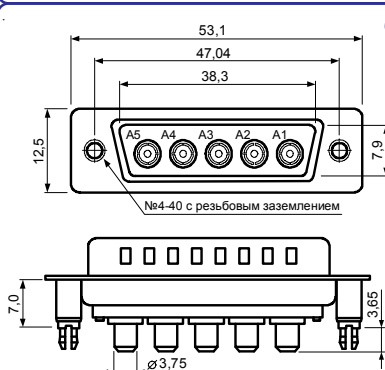**D-SUB комбинированные****C3W3 (вилка)****C3W3 (розетка)****3W3C (вилка)****3W3C (розетка)****C7W2 (вилка)****C7W2 (розетка)****11W1 (вилка)****11W1 (розетка)****C5W5 (вилка)****C5W5 (розетка)**

D-SUB комбинированные

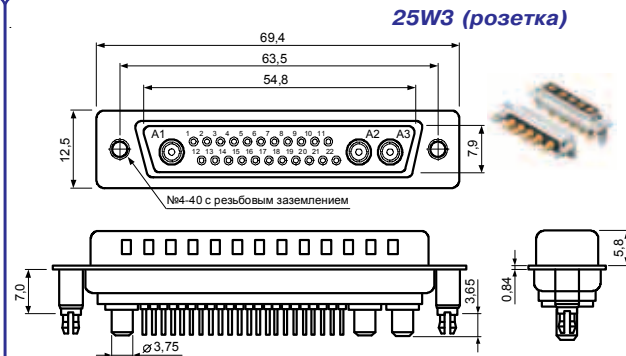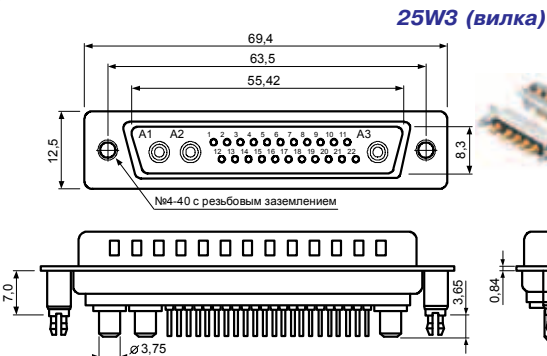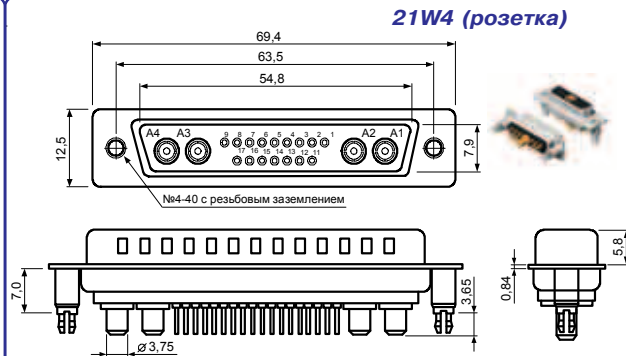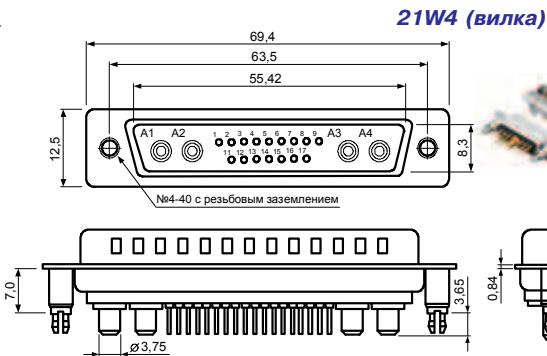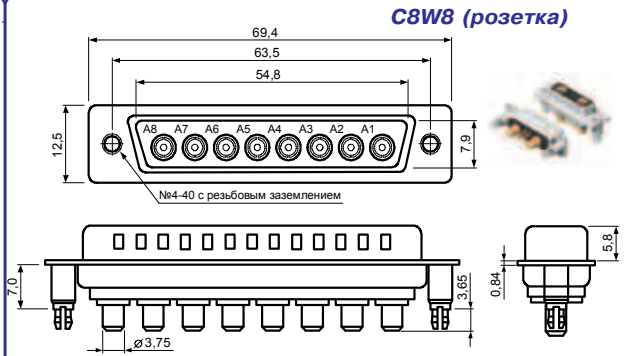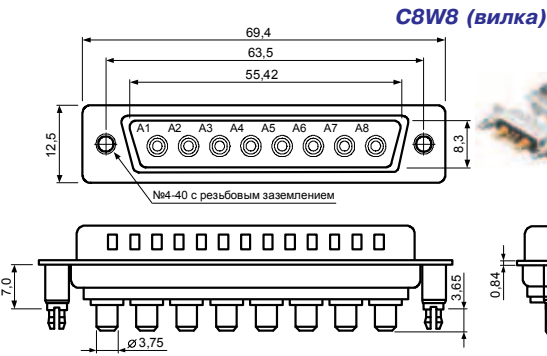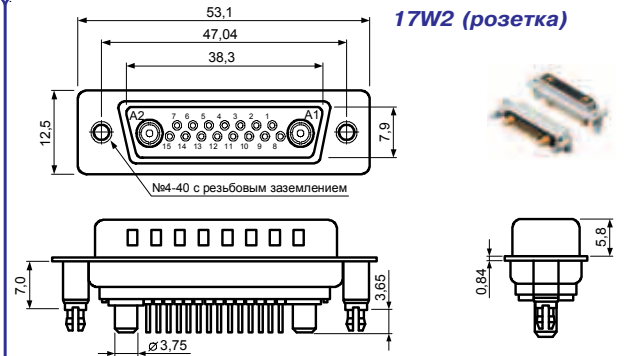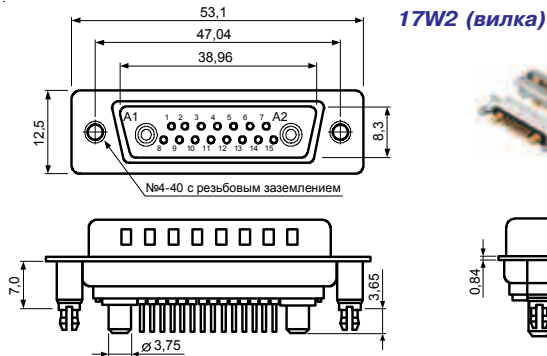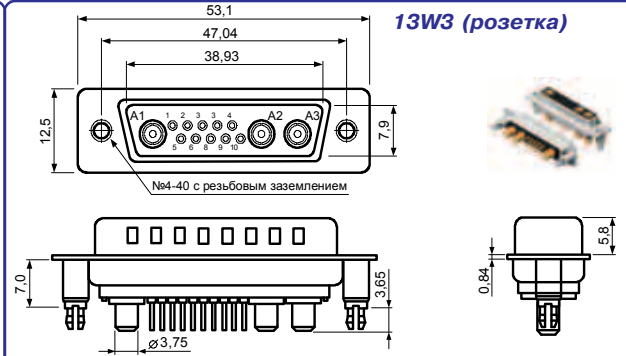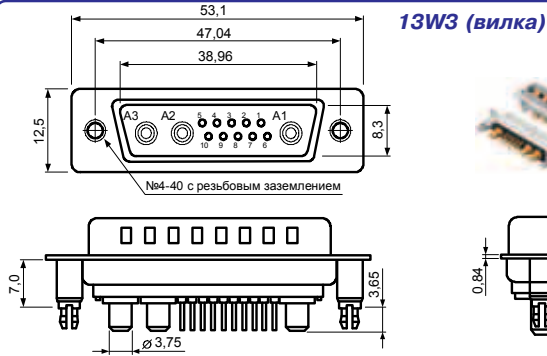

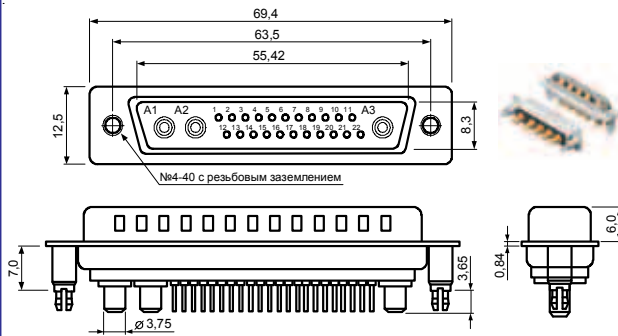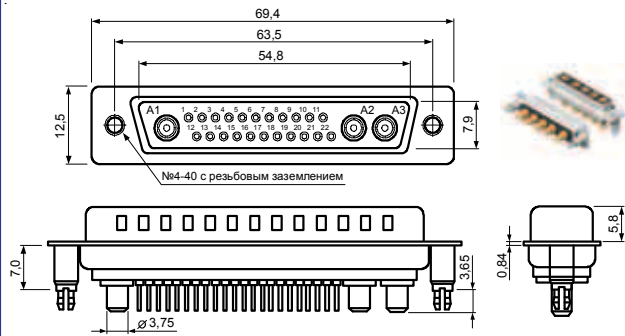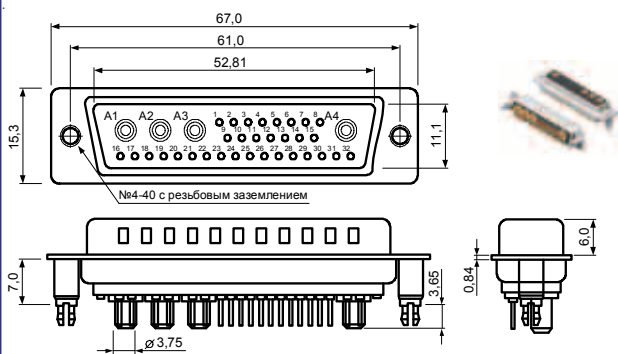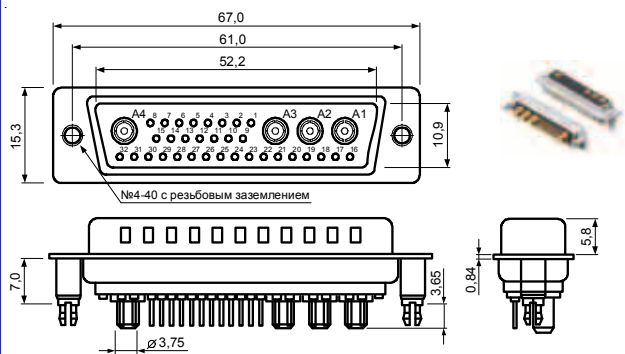**D-SUB комбинированные****25W3 (вилка)****25W3 (розетка)****36W4 (вилка)****36W4 (розетка)****20A Мощные угловые комбинированные D-SUB**



Стандартные с резьбой #4-40 UNC, заземлением и замками для надежного крепления к панели
Комбинированные со штампованными сигнальными и цанговыми коаксиальными контактами
Верхний вход
Металлический кожух с заземляющими заусуринами
Возможны заклепанные шестигранные гайки или крепеж

Система обозначений


13W3 S P H 3 2 1 20 I10
1 2 3 4 5 6 7 8 9

- 1 Серия:**
C3W3, 3W3C, C7W2, 11W1, C5W5, 13W3, 17W2, C8W8, 21W4, 25W3
- 2 Тип:**
P0: вилка
S0: розетка
- 3 Тип контакта:**
P: мощный
- 4 Тип хвостовика контакта:**
H: угловой DIP




- 5 Покрытие коаксиальных контактов:**
2: Частичное золочение поверх никелирования
3: Частичное золочение 15мкм поверх никелирования
4: Частичное золочение 30мкм поверх никелирования
5: Частичное золочение 50мкм поверх никелирования
- 6 Покрытие сигнальных контактов:**
2: Частичное золочение поверх никелирования
3: Частичное золочение 15мкм поверх никелирования
4: Частичное золочение 30мкм поверх никелирования
0: без сигнального контакта
- 7 Цвет изолятора:**
1: черный
6: зеленый
- 8 Характеристики:**
20: 20A
- 9 Тип монтажа:**
000: с Д3.05мм отверстием на кожухе
B00: приклепанная закрытая гайка № 4-40 UNC спереди
C00: приклепанная открытая гайка № 4-40 UNC сзади
I00=Riveted #4-40 UNC ground tabs with 3.2mm holes
I10=Riveted #4-40 UNC ground tabs with board locks (Standart)

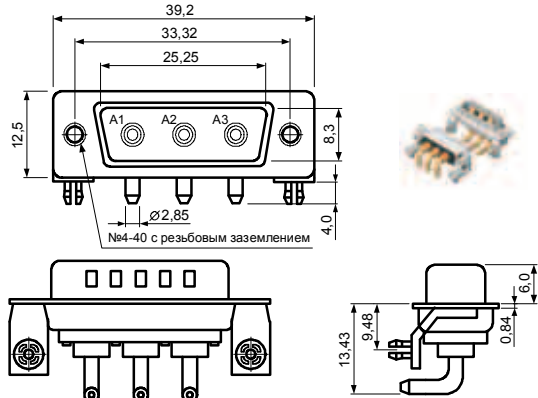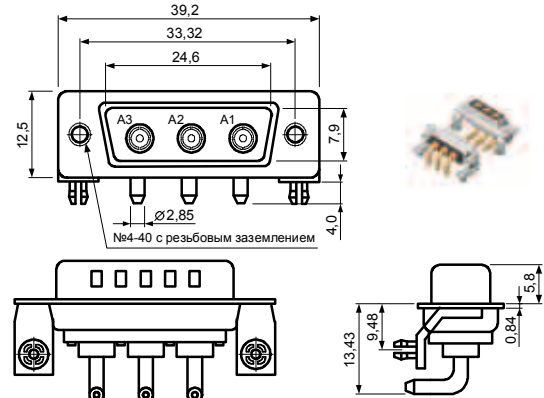C3W3 (вилка)**C3W3 (розетка)**




D-SUB комбинированные






3W3C (вилка)






3W3C (розетка)






C7W2 (вилка)






C7W2 (розетка)






11W1 (вилка)






11W1 (розетка)






C5W5 (вилка)





C5W5 (розетка)



13W3 (вилка)




13W3 (розетка)






D-SUB комбинированные


17W2 (вилка)

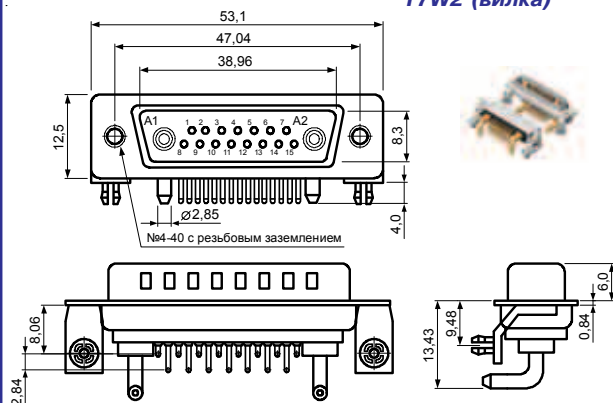


17W2 (розетка)

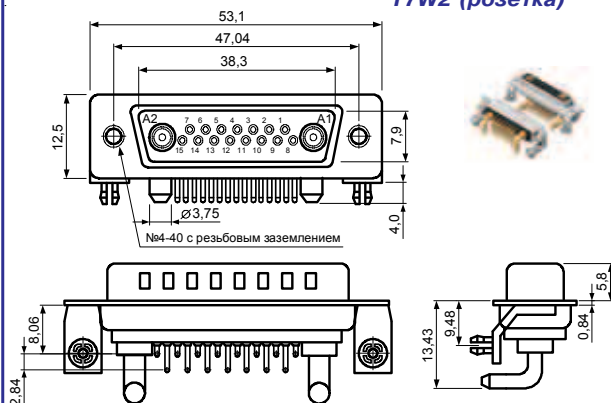


C8W8 (вилка)

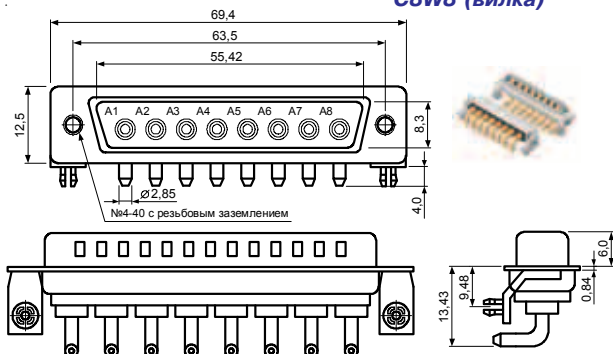


C8W8 (розетка)

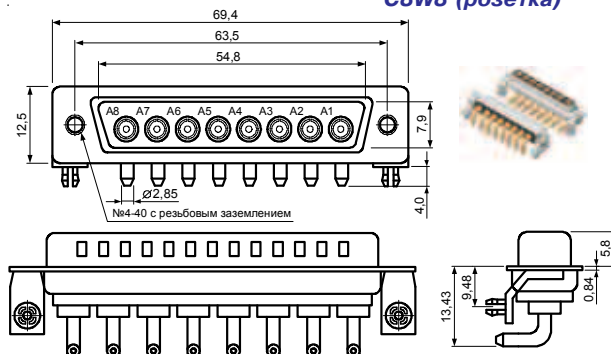


21W4 (вилка)

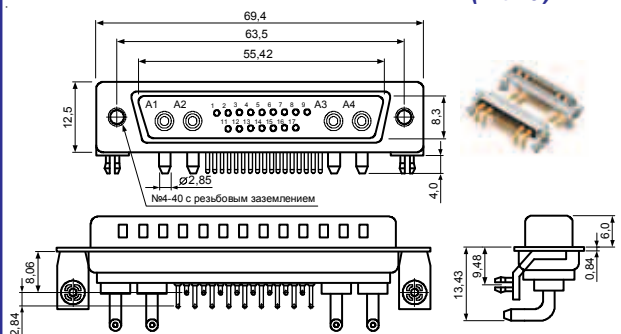


21W4 (розетка)

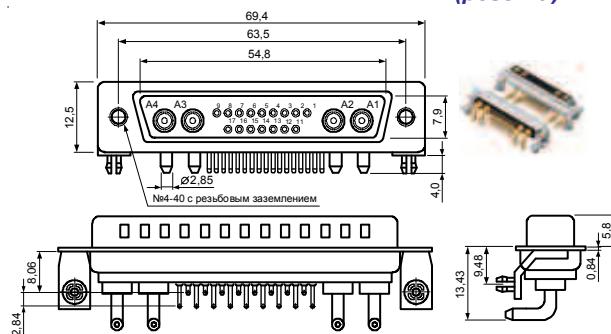

25W3 (вилка)

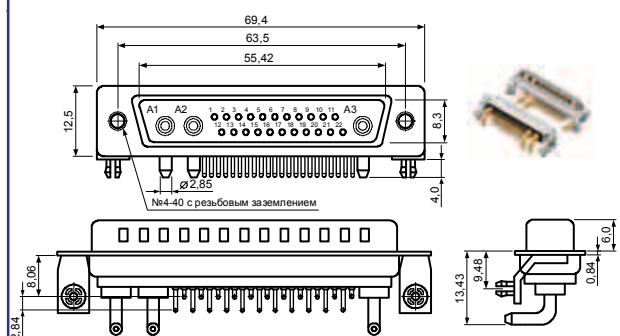

25W3 (розетка)

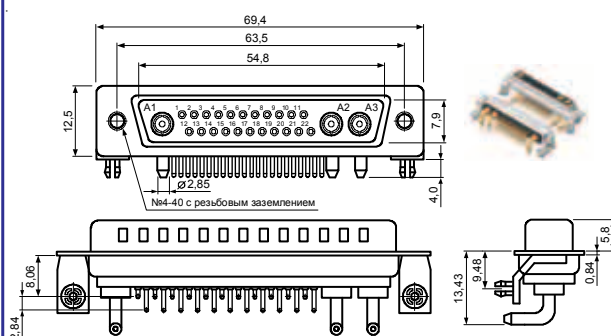

D-SUB комбинированные

40A Мощные угловые комбинированные D-SUB

Стандартные с резьбой #4-40 UNC, заземлением и замками для надежного крепления к панели
Комбинированные со штампованными сигнальными и цанговыми коаксиальными контактами
Верхний вход
Металлический кожух с заземляющими зазубринами
Возможны заклепанные шестигранные гайки или крепеж


Система обозначений

13W3 S P H 3 2 1 40 I10
1 2 3 4 5 6 7 8 9


- 1 **Серия:**
C3W3, 3W3C, C7W2, 11W1, C5W5, 13W3, 17W2, C8W8, 21W4, 25W3
- 2 **Тип:**
P0: вилка
S0: розетка
- 3 **Тип контакта:**
P: мощный
- 4 **Тип хвостовика контакта:**
H: угловой DIP

- 5 **Покрывание коаксиальных контактов:**
2: Частичное золочение поверх никелирования
3: Частичное золочение 15ммк поверх никелирования
4: Частичное золочение 30ммк поверх никелирования
5: Частичное золочение 50ммк поверх никелирования
- 6 **Покрывание сигнальных контактов:**
2: Частичное золочение поверх никелирования
3: Частичное золочение 15ммк поверх никелирования
4: Частичное золочение 30ммк поверх никелирования
0: без сигнального контакта
- 7 **Цвет изолятора:**
1: черный
6: зеленый
- 8 **Характеристики:**
40: 40A
- 9 **Тип монтажа:**
000: с $\varnothing 3.05$ мм отверстием на кожухе
B00: приклепанная закрытая гайка № 4-40 UNC спереди
C00: приклепанная открытая гайка № 4-40 UNC сзади
I00=Riveted #4-40 UNC ground tabs with 3.2mm holes
I10=Riveted #4-40 UNC ground tabs with board locks (Standart)


C3W3 (вилка)

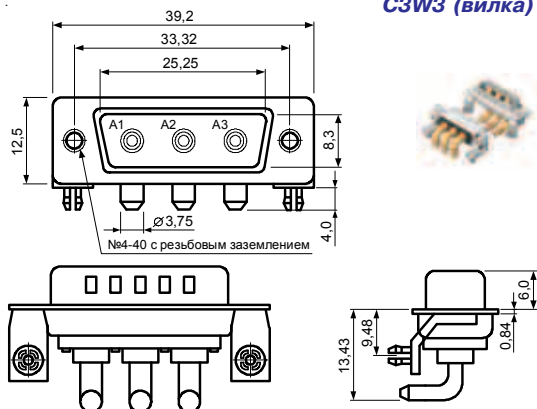


C3W3 (розетка)

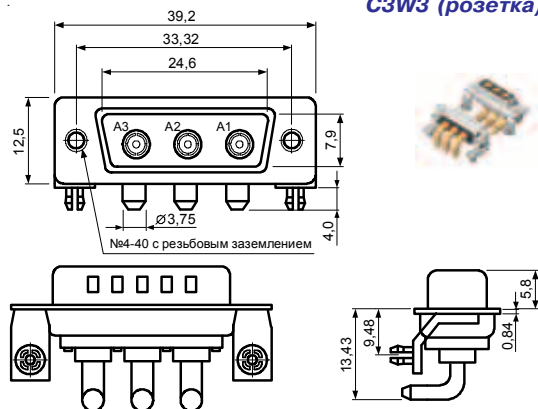


3W3C (вилка)

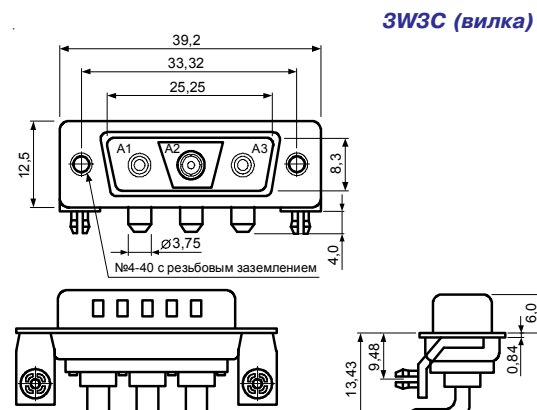


3W3C (розетка)










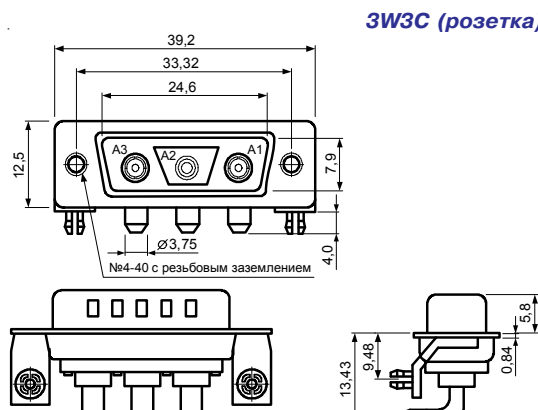


C7W2 (вилка)

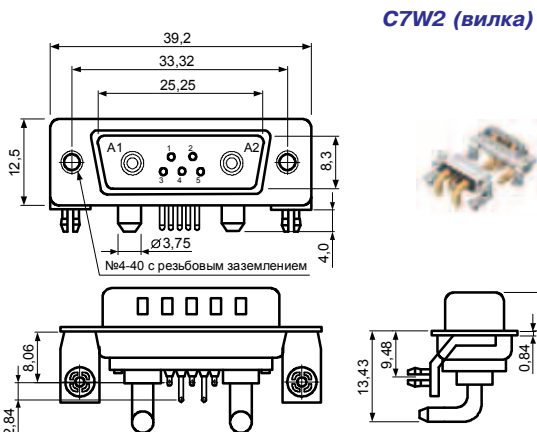


C7W2 (розетка)

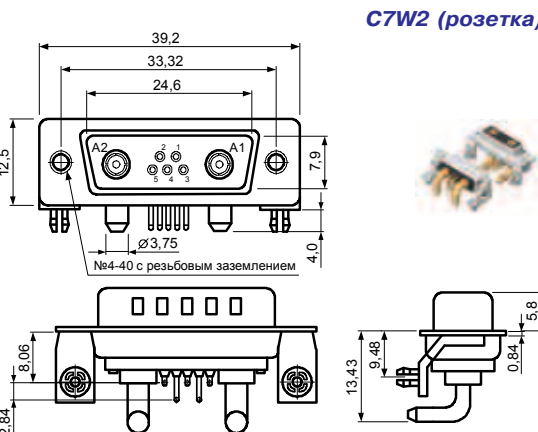

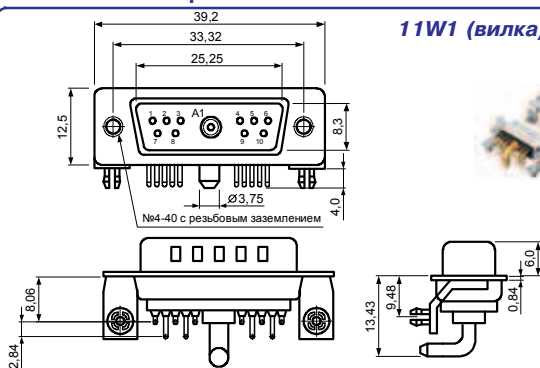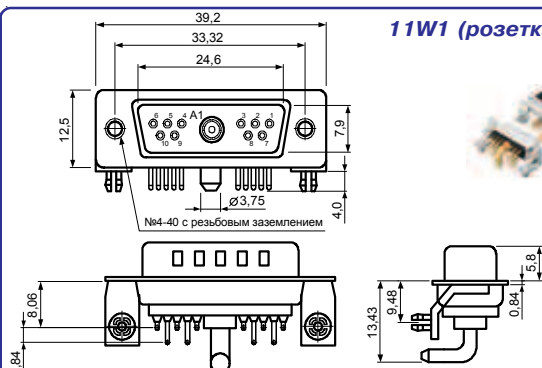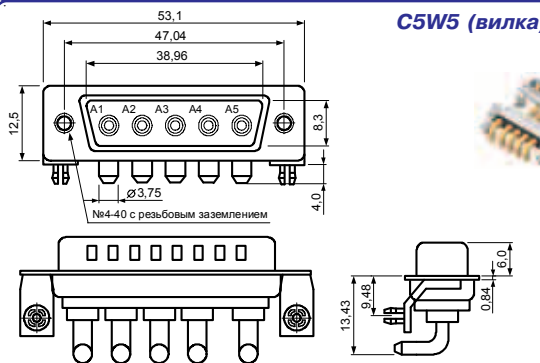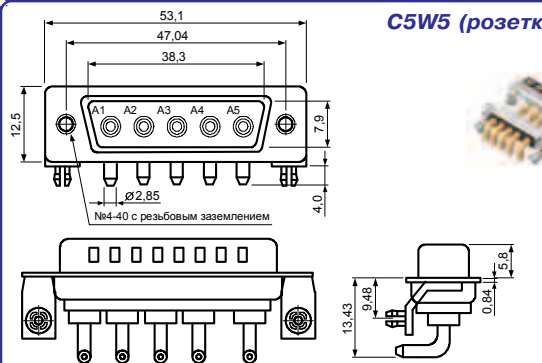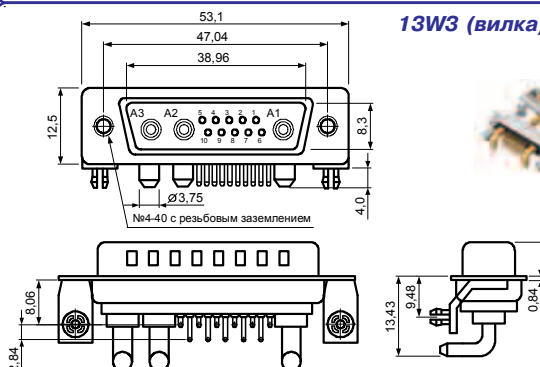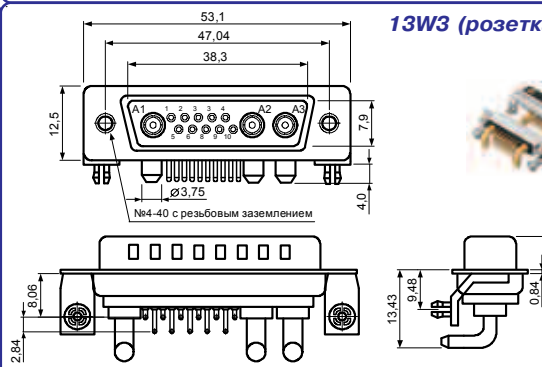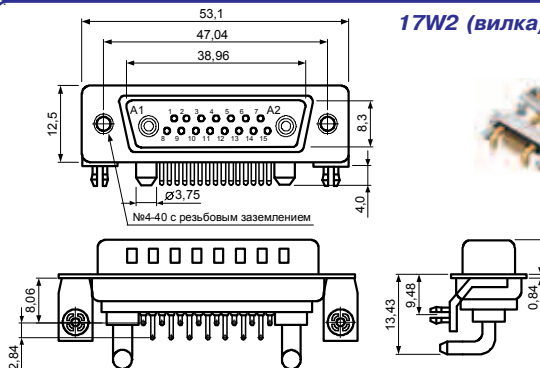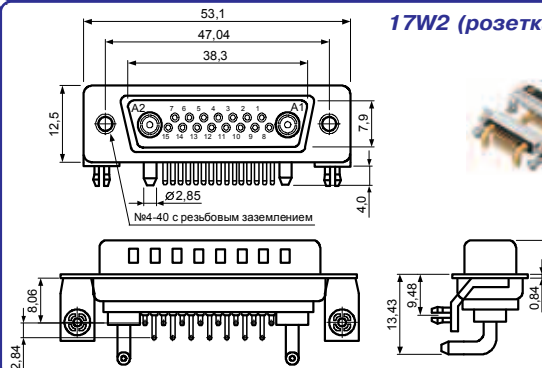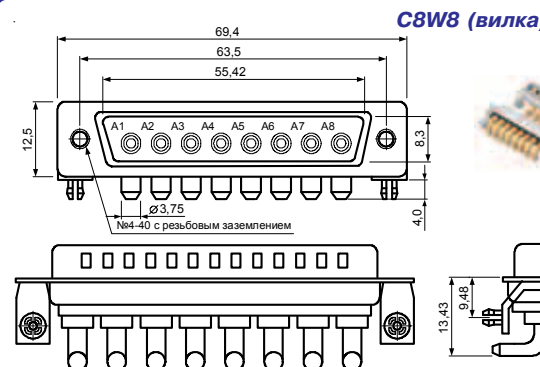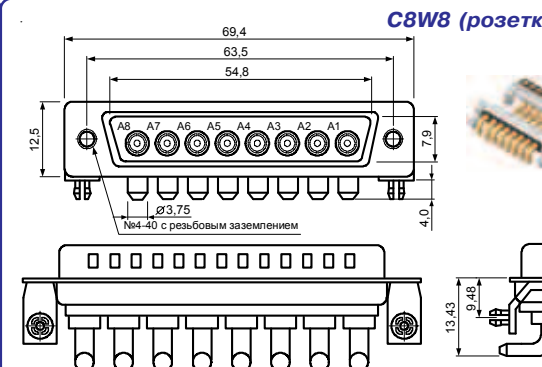
**D-SUB комбинированные****11W1 (вилка)****11W1 (розетка)****C5W5 (вилка)****C5W5 (розетка)****13W3 (вилка)****13W3 (розетка)****17W2 (вилка)****17W2 (розетка)****C8W8 (вилка)****C8W8 (розетка)**

D-SUB комбинированные


21W4 (вилка)

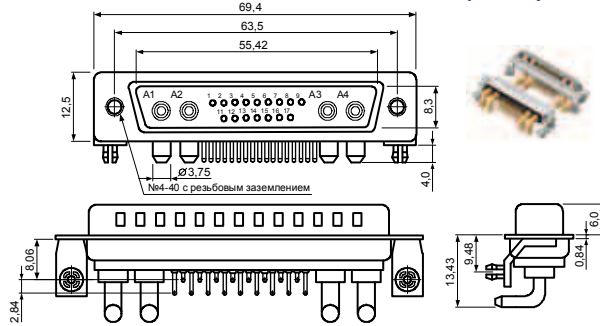


21W4 (розетка)

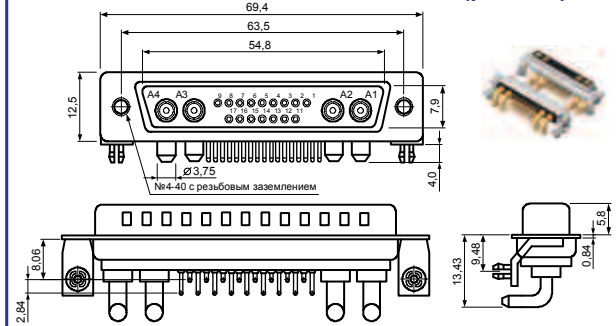

25W3 (вилка)

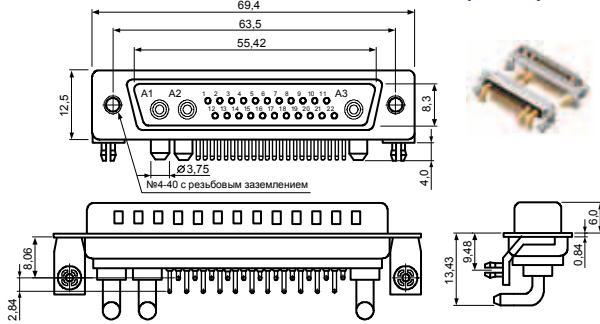

25W3 (розетка)

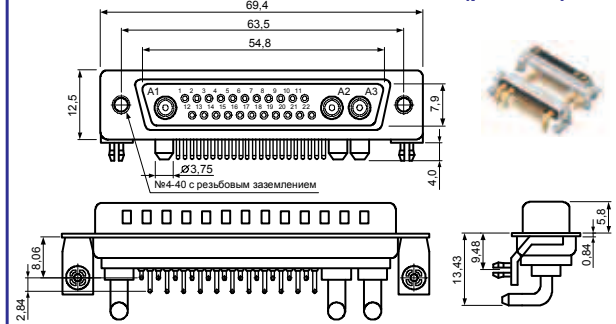

30A Мощные прямые комбинированные D-SUB

Верхний вход
Комбинированные с 30A мощными контактами
Металлический кожух с заземляющими зазубринами


Система обозначений

3W3C P P F A 0 1 30 000
1 2 3 4 5 6 7 8 9


- 1 **Серия:**
C3W3, 3W3C
- 2 **Тип:**
P0: вилка
- 3 **Тип контакта:**
P: мощный

- 4 **Тип хвостовика контакта:**
F: прямой DIP
- 5 **Покрывание коаксиальных контактов:**
A: Selective Gold flash over Nickel
*Optional plating available but MOQ requested
- 6 **Покрывание сигнальных контактов:**
0: без сигнального контакта
- 7 **Цвет изолятора:**
1: черный
6: зеленый
- 8 **Характеристики:**
30: 30 Ом
- 9 **Тип монтажа:**
000: с D3.05мм отверстием на кожухе


C3W3 (вилка)

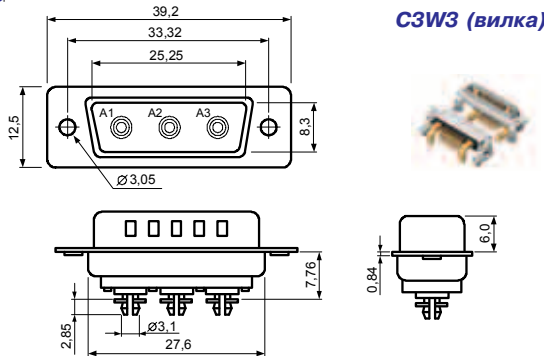


C3W3 (розетка)

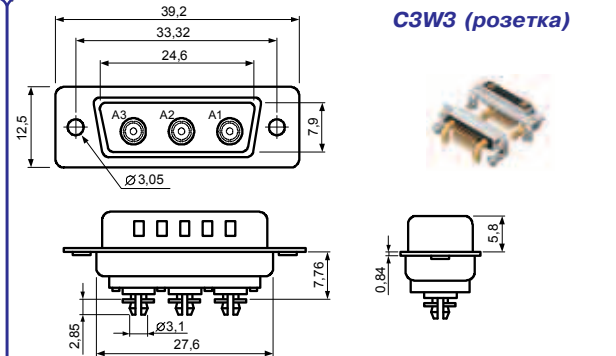

3W3C (вилка)

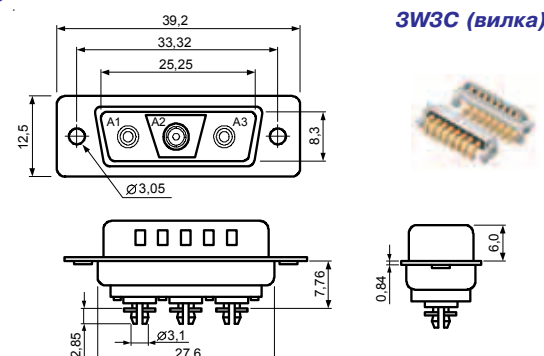

3W3C (розетка)

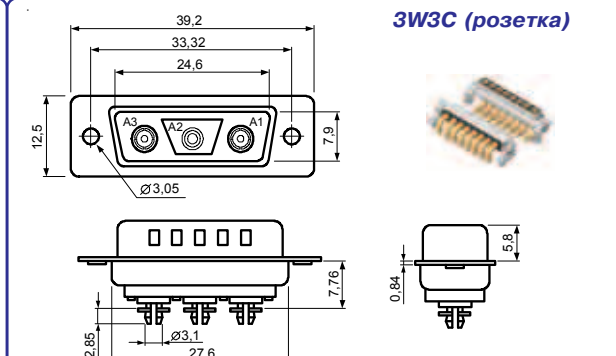

**D-SUB комбинированные****30A Мощные угловые комбинированные D-SUB**





Верхний вход
Комбинированные с 30А мощными контактами
Металлический кожух с заземляющими зазубринами

Система обозначений

3W3C P P R A 0 1 30 000
1 2 3 4 5 6 7 8 9

- 1 Серия:**
С3W3, 3W3C
2 Тип:
P0: вилка
3 Тип контакта:
P: мощный

- 4 Тип хвостовика контакта:**
R: угловой DIP
5 Покрытие коаксиальных контактов:
A: Selective Gold flash over Nickel
*Optional plating available but MOQ requested
6 Покрытие сигнальных контактов:
0: без сигнального контакта
7 Цвет изолятора:
1: черный
6: зеленый
8 Характеристики:
30: 30 Ом
9 Тип монтажа:
000: с $\text{D}3.05\text{мм}$ отверстием на кожухе

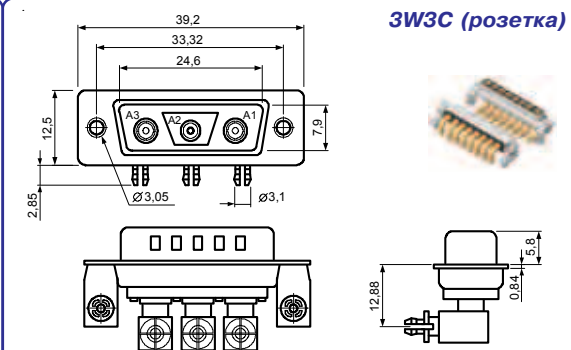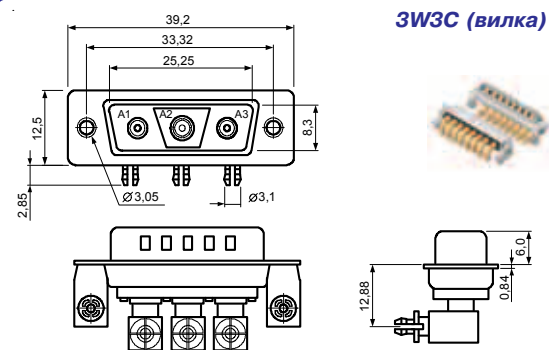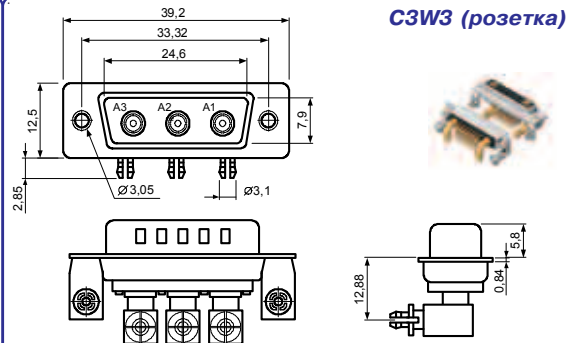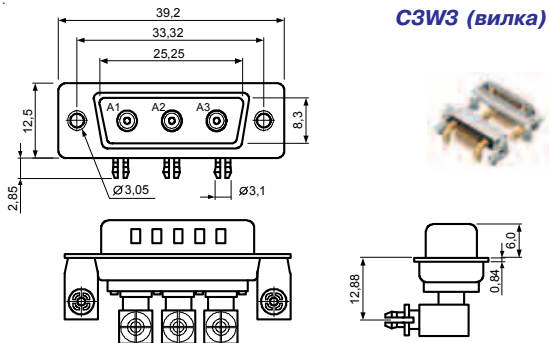**Поставляем широкий ассортимент клеммных колодок**

(Данный раздел каталога в разработке).

