


Межплатные

Серии 2004P - шаг 0,4 мм для поверхностного монтажа



Электрические характеристики:

Максимальный ток: 0,3 А
Максимальное переменное напряжение: 50 В
Сопротивление контактов: 40 мОм (макс)
Сопротивление изоляции: 100 МОм (мин)
Диэлектрическая стойкость:
переменное напряжение 100В в течение 1 мин.
Рабочая температура: -20...+85°C


Материал:

Изолятор: полистирол UL94V-0 или нейлон 6Т
Контакты: фосфористая бронза, позолоченная



2004 P - XX G - 120

1 2 3 4 5



- 1 Серия:
- 2 Тип:
- 3 Количество контактов
- 4 Позолоченные контакты
- 5 Высота в сотых долях мм

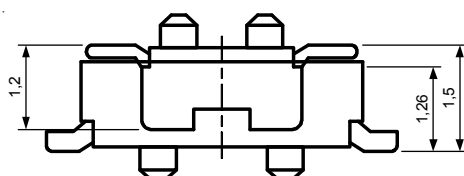


2004P-XXG-120 и 2004S-XXG-126
Высота 1,5 мм

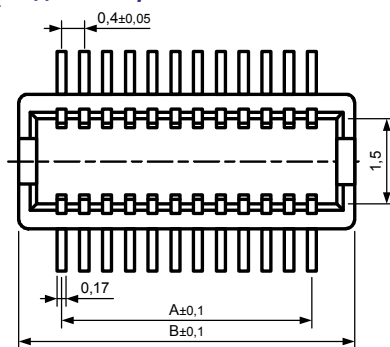

Кол-во контактов	Размеры, мм		
	A	B	C
10	1,6	3,1	2,5
14	2,4	3,9	3,3
16	2,8	4,3	3,7
20	3,6	5,1	4,5
24	4,4	5,9	5,3
26	4,8	6,3	5,7
30	5,6	7,1	6,5
32	6,0	7,5	6,9
34	6,4	7,9	7,3
36	6,8	8,3	7,7
40	7,6	9,1	8,5
46	8,8	10,3	9,7
50	9,6	11,1	10,5
60	11,6	13,1	12,5
70	13,6	15,1	14,5
80	15,6	17,1	16,5

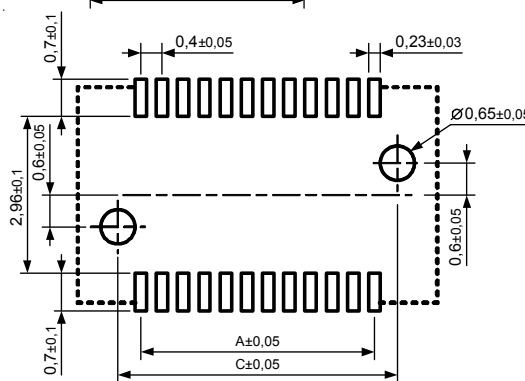

Серии 2004S - шаг 0,4 мм для поверхностного монтажа



2004 S - XX G - 126

1 2 3 4 5





- 1 Серия:
- 2 Тип:
- 3 Количество контактов
- 4 Позолоченные контакты
- 5 Высота в сотых долях мм

Электрические характеристики:

Максимальный ток: 0,3 А
Максимальное переменное напряжение: 50 В
Сопротивление контактов: 40 мОм (макс)
Сопротивление изоляции: 100 МОм (мин)
Диэлектрическая стойкость:
переменное напряжение 100В в течение 1 мин.
Рабочая температура: -20...+85°C

Материал:

Изолятор: полистирол UL94V-0 или нейлон 6Т
Контакты: фосфористая бронза, позолоченная

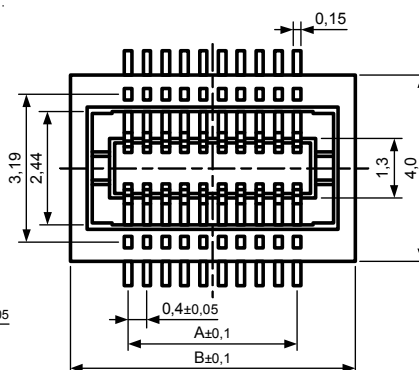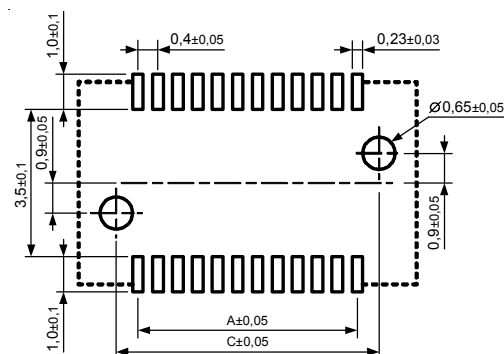

Кол-во контактов	Размеры, мм		
	A	B	C
2004S-16	2,8	4,3	3,7
2004S-20	3,6	5,1	4,5
2004S-24	4,4	5,9	5,3
2004S-30	5,6	7,1	6,5
2004S-32	6,0	7,5	6,9
2004S-34	6,4	7,9	7,3
2004S-40	7,6	10,1	9,2
2004S-50	9,6	12,1	11,2
2004S-60	11,6	14,1	13,2
2004S-70	13,6	16,1	15,2
2004S-80	15,6	18,1	17,2



Межплатные

Серии 2000P/2001S - шаг 0,5 мм для поверхностного монтажа



Электрические характеристики:
 Максимальный ток: 0,5 А
 Максимальное переменное напряжение: 50 В
 Сопротивление контактов: 30 мОм (макс)
 Сопротивление изоляции: 100 МОм (мин)
 Диэлектрическая стойкость:
 переменное напряжение 100В в течение 1 мин.
 Рабочая температура: -20...+105°C

Материал:

Изолятор: полистирол UL94V-0 или нейлон 6Т
 Контакты: фосфористая бронза, позолоченная

2000 P - XX G - 233

1 2 3 4 5

1 Серия:















2000
 2001

2 Тип:

P - вилка (male)
 S - розетка (female)

3 Количество контактов**4 Позолоченные контакты****5 Высота в сотых долях мм**

Кол-во контактов	A	B	C	D	E	F
14	5,6	4,1	3,7	3,0	6,55	5,1
20	7,1	5,6	5,2	4,5	8,05	6,6
30	9,6	8,1	7,7	7,0	10,55	9,1
32	10,1	8,6	8,2	7,5	11,05	9,6
36	11,1	9,6	9,2	8,5	12,05	10,6
40	12,1	10,6	10,2	9,5	13,05	11,6
50	14,6	13,1	12,7	12,0	15,55	14,1
60	17,1	15,6	15,2	14,5	18,05	16,6

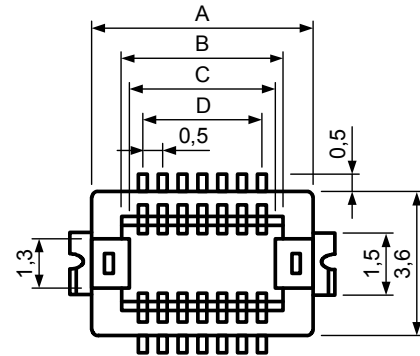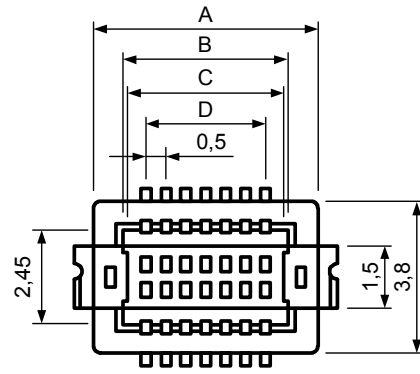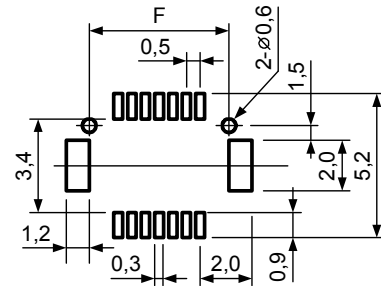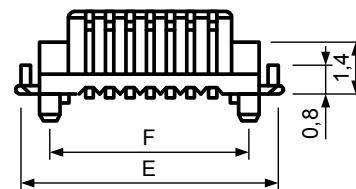Вилка:
2000P-XXG-XXXРозетка:
20001S-XXG-XXX2000P-XXG-170
2001S-XXG-1702000P-XXG-220
2001S-XXG-2202000P-XXG-270
2001S-XXG-2202000P-XXG-270
2001S-XXG-2702000P-XXG-220
2001S-XXG-4202000P-XXG-270
2001S-XXG-4202000P-XXG-270
2001S-XXG-470

Серии 2010/2011 - шаг 0,8 мм для поверхностного монтажа



Электрические характеристики:

Максимальный ток: 0,5 А
Максимальное переменное напряжение: 100 В
Сопротивление контактов: 40 мОм (макс)
Сопротивление изоляции: 100 МОм (мин)
Диэлектрическая стойкость:
переменное напряжение 300 В в течение 1 мин.
Рабочая температура: -20 ... +105°C

Материал:






Изолятор: PPS UL94V-0

Контакты: фосфористая бронза, позолоченная




2010 - XXG - A X X

1 2 3

- 1 Серия:
2010: розетка
2011: вилка
2 Высота:
1 - 4,0 мм
2 - 5,0 мм
3 - 6,0 мм
P - с ориентиром
[] - без ориентира

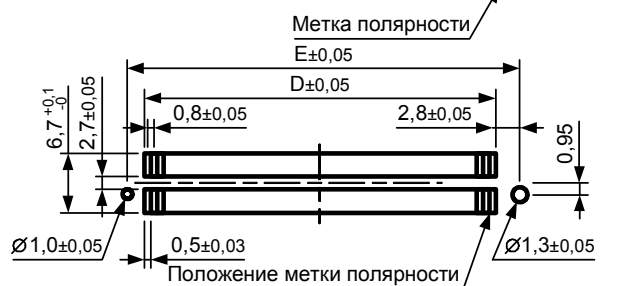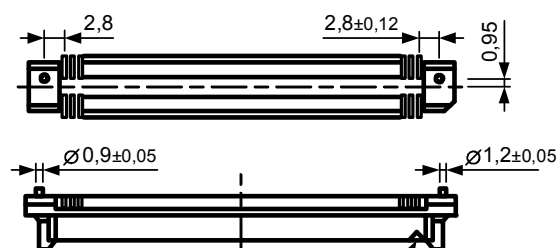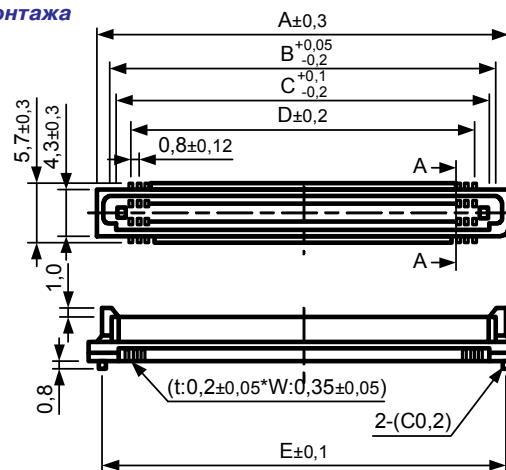


Модель	X (мм)
2010-XXG-A1P	4,0
2010-XXG-A3P	6,0

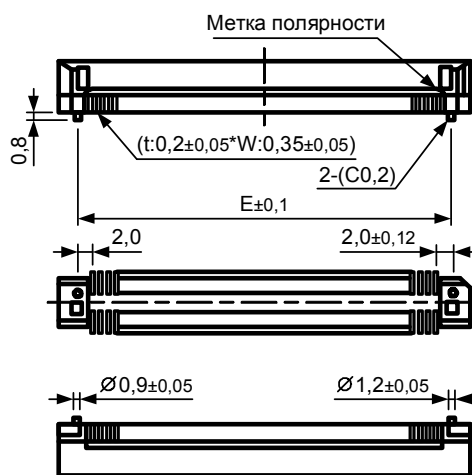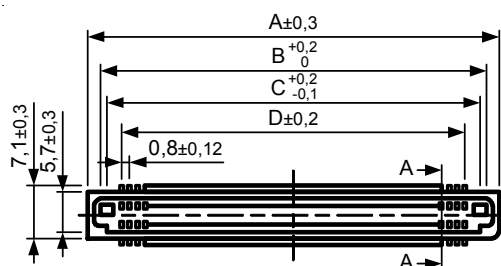

Модель	X (мм)
2011-XXG-A1P	4,0
2011-XXG-A2P	5,0
2011-XXG-A3P	6,0

Кол-во контактов	Размеры, мм				
	A	B	C	D	E
20	15,8	12,95	10,9	7,2	11,2
40	23,8	20,95	18,9	15,2	19,2
50	27,8	24,95	22,9	19,2	23,2
60	31,8	28,95	26,9	23,2	27,2
80	39,8	36,95	34,9	31,2	35,2
100	47,8	44,95	42,9	39,2	43,2

Кол-во контактов	Размеры, мм				
	A	B	C	D	E
20	15,8	12,9	10,7	7,2	12,8
40	23,8	20,9	18,7	15,2	20,8
50	27,8	24,9	22,7	19,2	24,8
60	31,8	28,9	26,7	23,2	28,8
80	39,8	36,9	34,7	31,2	36,8
100	47,8	44,9	42,7	39,2	44,8

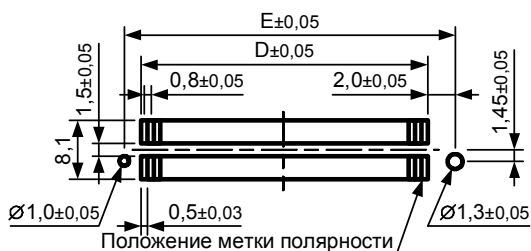

Варианты высоты укладки		
	2010-XXG-A1P	2010-XXG-A3P
2011-XXG-A1P	5,0	7,0
2011-XXG-A2P	6,0	8,0
2011-XXG-A3P	7,0	9,0





Серии 2005P - шаг 1,0 мм для поверхностного монтажа



Электрические характеристики:
 Максимальный ток: 0,5 А
 Максимальное переменное напряжение: 150 В
 Сопротивление контактов: 50 мОм (макс)
 Сопротивление изоляции: 500 МОм (мин)
 Диэлектрическая стойкость:
 переменное напряжение 250 В в течение 1 мин.


Материал:
 Изолятор: PPS UL94V-0
 Контакты: фосфористая бронза, луженая

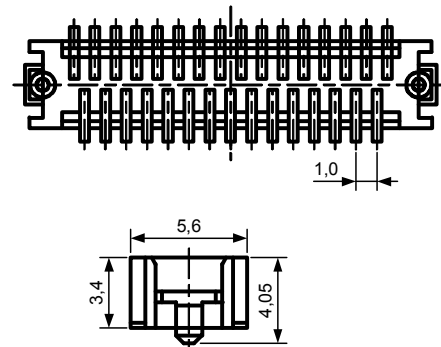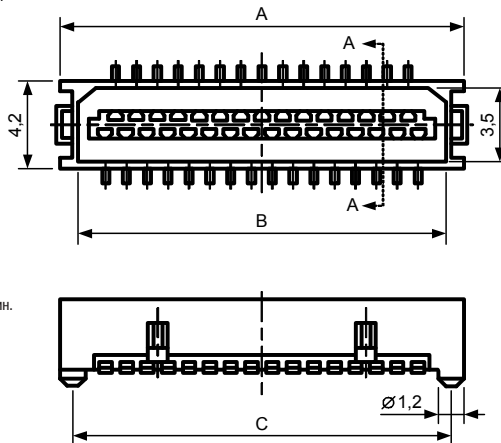

2005 P - XX 1 2 3

- 1 **Серия:**
 2 **Тип:**
 P - вилка (plug)
 3 **Количество контактов**

Кол-во контактов	Размеры, мм			
	A	B	C	D
2005P-31	19,3	17,65	18,1	21,1
2005P-41	24,3	22,65	23,1	26,1


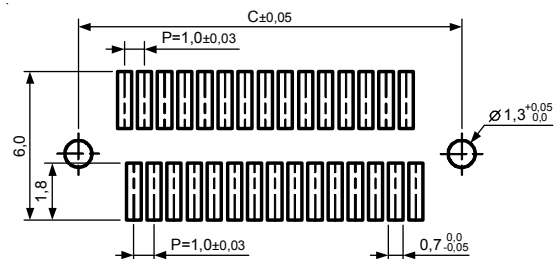


Серии 2005S - шаг 1,0 мм для поверхностного монтажа



Электрические характеристики:
 Максимальный ток: 0,5 А
 Максимальное переменное напряжение: 150 В
 Сопротивление контактов: 50 мОм (макс)
 Сопротивление изоляции: 500 МОм (мин)
 Диэлектрическая стойкость:
 переменное напряжение 250 В в течение 1 мин.


Материал:
 Изолятор: PPS UL94V-0
 Контакты: фосфористая бронза, луженая

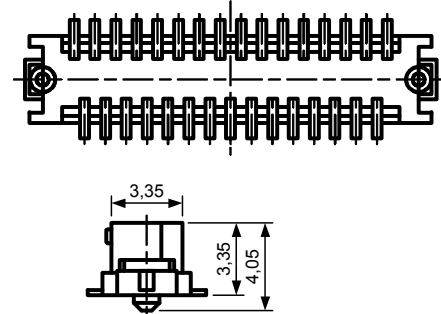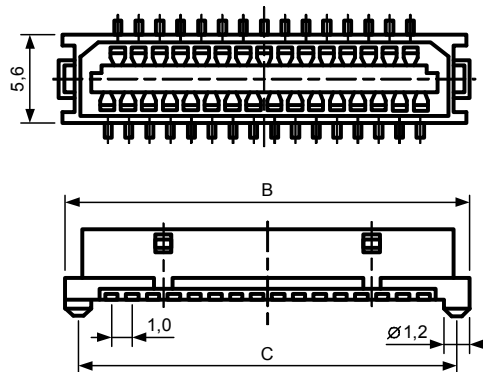

2005 S - XX 1 2 3

- 1 **Серия:**
 2 **Тип:**
 S - розетка (socket)
 3 **Количество контактов**

Кол-во контактов	Размеры, мм	
	B	C
2005S-31	19,35	18,15
2005S-41	24,35	23,15

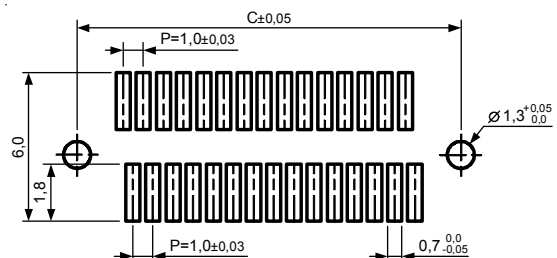

Серии 2191SM - шаг 1,0 мм для поверхностного монтажа



Электрические характеристики:

Максимальный ток: 1,0 А
Максимальное переменное напряжение: 100 В
Сопротивление контактов: 20 мОм (макс)
Сопротивление изоляции: 5000 МОм (мин)
Диэлектрическая стойкость:
переменное напряжение 500 В в течение 1 мин.



Материал:

Изолятор: PPS UL94V-0
Контакты: фосфористая бронза, золочение

2191SM - XX G - X - X

1 2 3 4 5

- 1 Серия:
2 Тип:
S - розетка (socket)
3 Количество контактов

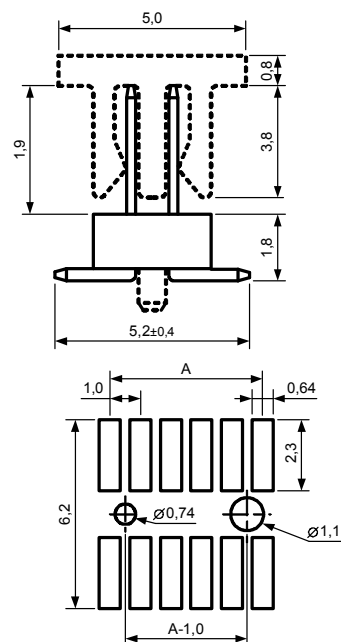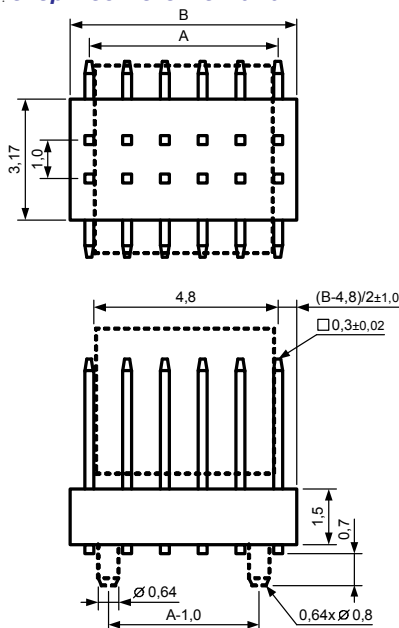

Кол-во контактов	Размеры, мм		Кол-во контактов	Размеры, мм		Кол-во контактов	Размеры, мм		Кол-во контактов	Размеры, мм		Кол-во контактов	Размеры, мм	
	A	B		A	B		A	B		A	B		A	B
2191SM-06	2,0	3,0	2191SM-26	12,0	13,0	2191SM-46	22,0	23,0	2191SM-66	32,0	33,0	2191SM-86	42,0	43,0
2191SM-08	3,0	4,0	2191SM-28	13,0	14,0	2191SM-48	23,0	24,0	2191SM-68	33,0	34,0	2191SM-88	43,0	44,0
2191SM-10	4,0	5,0	2191SM-30	14,0	15,0	2191SM-50	24,0	25,0	2191SM-70	34,0	35,0	2191SM-90	44,0	45,0
2191SM-12	5,0	6,0	2191SM-32	15,0	16,0	2191SM-52	25,0	26,0	2191SM-72	35,0	36,0	2191SM-92	45,0	46,0
2191SM-14	6,0	7,0	2191SM-34	16,0	17,0	2191SM-54	26,0	27,0	2191SM-74	36,0	37,0	2191SM-94	46,0	47,0
2191SM-16	7,0	8,0	2191SM-36	17,0	18,0	2191SM-56	27,0	28,0	2191SM-76	37,0	38,0	2191SM-96	47,0	48,0
2191SM-18	8,0	9,0	2191SM-38	18,0	19,0	2191SM-58	28,0	29,0	2191SM-78	38,0	39,0	2191SM-98	48,0	49,0
2191SM-20	9,0	10,0	2191SM-40	19,0	20,0	2191SM-60	29,0	30,0	2191SM-80	39,0	40,0	2191SM-100	49,0	50,0
2191SM-22	10,0	11,0	2191SM-42	20,0	21,0	2191SM-62	30,0	31,0	2191SM-82	40,0	41,0			
2191SM-24	11,0	12,0	2191SM-44	21,0	22,0	2191SM-64	31,0	32,0	2191SM-84	41,0	42,0			

Серии 2192SM1 - шаг 1,0 мм для поверхностного монтажа (высота 2,15мм)



Электрические характеристики:

Максимальный ток: 1,0 А
Максимальное переменное напряжение: 100 В
Сопротивление контактов: 20 мОм (макс)
Сопротивление изоляции: 5000 МОм (мин)
Диэлектрическая стойкость: переменное напряжение 500 В в течение 1 мин.
Рабочая температура: -40 ... +105°C



Материал:

Изолятор: PPS UL94V-0
Контакты: фосфористая бронза, золочение

2192SM1 - XX G - X - X

1 2 3 4 5

- 1 Серия
2 Количество контактов
3 Золочение
4 []: with peg; 0: without peg
5 B: Mpad + Reel; E: Mpad + Tube

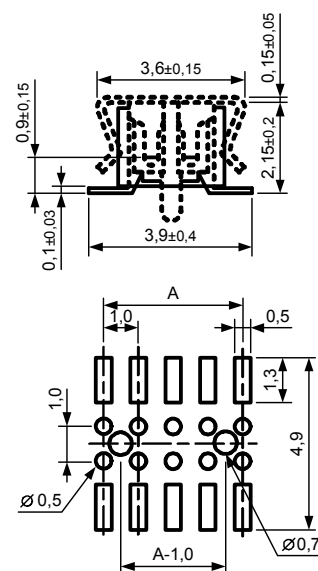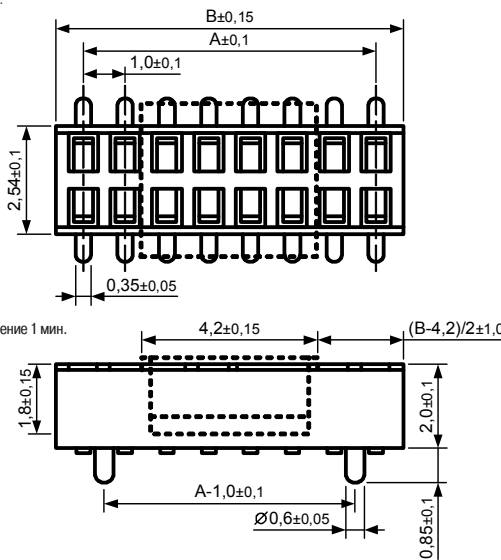

Кол-во контактов	Размеры, мм		Кол-во контактов	Размеры, мм		Кол-во контактов	Размеры, мм		Кол-во контактов	Размеры, мм		Кол-во контактов	Размеры, мм	
	A	B		A	B		A	B		A	B		A	B
2192SM1-08	3,0	4,3	2192SM1-32	15,0	16,3	2192SM1-56	27,0	28,3	2192SM1-80	39,0	40,3	2192SM1-104	51,0	52,3
2192SM1-10	4,0	5,3	2192SM1-34	16,0	17,3	2192SM1-58	28,0	29,3	2192SM1-82	40,0	41,3	2192SM1-106	52,0	53,3
2192SM1-12	5,0	6,3	2192SM1-36	17,0	18,3	2192SM1-60	29,0	30,3	2192SM1-84	41,0	42,3	2192SM1-108	53,0	54,3
2192SM1-14	6,0	7,3	2192SM1-38	18,0	19,3	2192SM1-62	30,0	31,3	2192SM1-86	42,0	43,3	2192SM1-110	54,0	55,3
2192SM1-16	7,0	8,3	2192SM1-40	19,0	20,3	2192SM1-64	31,0	32,3	2192SM1-88	43,0	44,3	2192SM1-112	55,0	56,3
2192SM1-18	8,0	9,3	2192SM1-42	20,0	21,3	2192SM1-66	32,0	33,3	2192SM1-90	44,0	45,3	2192SM1-114	56,0	57,3
2192SM1-20	9,0	10,3	2192SM1-44	21,0	22,3	2192SM1-68	33,0	34,3	2192SM1-92	45,0	46,3	2192SM1-116	57,0	58,3
2192SM1-22	10,0	11,3	2192SM1-46	22,0	23,3	2192SM1-70	34,0	35,3	2192SM1-94	46,0	47,3	2192SM1-118	58,0	59,3
2192SM1-24	11,0	12,3	2192SM1-48	23,0	24,3	2192SM1-72	35,0	36,3	2192SM1-96	47,0	48,3	2192SM1-120	59,0	60,3
2192SM1-26	12,0	13,3	2192SM1-50	24,0	25,3	2192SM1-74	36,0	37,3	2192SM1-98	48,0	49,3			
2192SM1-28	13,0	14,3	2192SM1-52	25,0	26,3	2192SM1-76	37,0	38,3	2192SM1-100	49,0	50,3			
2192SM1-30	14,0	15,3	2192SM1-54	26,0	27,3	2192SM1-78	38,0	39,3	2192SM1-102	50,0	51,3			



Серии 2192SM2 - шаг 1,0 мм для поверхностного монтажа (высота 4,57мм)



Электрические характеристики:


Максимальный ток: 1,0 А
Максимальное переменное напряжение: 100 В
Сопротивление контактов: 20 мОм (макс)
Сопротивление изоляции: 5000 МОм (мин)
Диэлектрическая стойкость:
переменное напряжение 500 В в течение 1 мин.
Рабочая температура: -40 ... +105°C

Материал:

Изолятор: PPS UL94V-0
Контакты: фосфористая бронза, золочение


2192SM2 - XX G - X - X
1 2 3 4 5

- 1 Серия:
- 2 Количество контактов
- 3 Золочение
- 4 []: with Polarization Bump
O: without Polarization Bump
- 5 P: Pad + Type
R: Pad + Reel

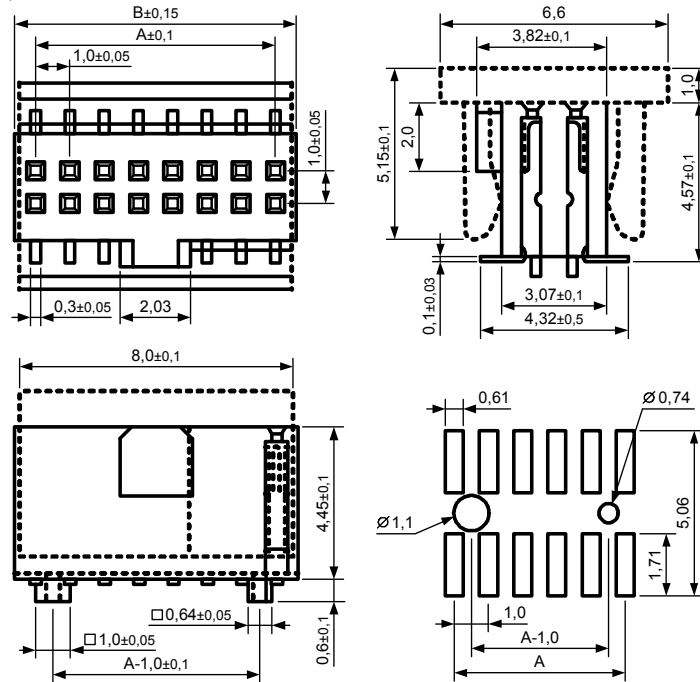

Кол-во			Размеры, мм			Кол-во			Размеры, мм			Кол-во			Размеры, мм			Кол-во			Размеры, мм		
контактов			A	B		контактов			A	B		контактов			A	B		контактов			A	B	
2192SM2-10			4,0	5,2		2192SM2-24			11,0	12,2		2192SM2-38			18,0	19,2		2192SM2-52			25,0	26,2	
2192SM2-12			5,0	6,2		2192SM2-26			12,0	13,2		2192SM2-40			19,0	20,2		2192SM2-54			26,0	27,2	
2192SM2-14			6,0	7,2		2192SM2-28			13,0	14,2		2192SM2-42			20,0	21,2		2192SM2-56			27,0	28,2	
2192SM2-16			7,0	8,2		2192SM2-30			14,0	15,2		2192SM2-44			21,0	22,2		2192SM2-58			28,0	29,2	
2192SM2-18			8,0	9,2		2192SM2-32			15,0	16,2		2192SM2-46			22,0	23,2		2192SM2-60			29,0	30,2	
2192SM2-20			9,0	10,2		2192SM2-34			16,0	17,2		2192SM2-48			23,0	24,2		2192SM2-62			30,0	31,2	
2192SM2-22			10,0	11,2		2192SM2-36			17,0	18,2		2192SM2-50			24,0	25,2		2192SM2-64			31,0	32,2	

Серии 2192SM3 - шаг 1,0 мм для поверхностного монтажа (высота 2,22мм)



Электрические характеристики:


Максимальный ток: 1,0 А
Максимальное переменное напряжение: 100 В
Сопротивление контактов: 20 мОм (макс)
Сопротивление изоляции: 5000 МОм (мин)
Диэлектрическая стойкость:
переменное напряжение 500 В в течение 1 мин.
Рабочая температура: -40 ... +105°C

Материал:

Изолятор: PPS UL94V-0
Контакты: фосфористая бронза, золочение

2192SM2 - XX G - X - X
1 2 3 4 5


- 1 Серия
- 2 Количество контактов
- 3 Золочение
- 4 []: with Pad
O: without Pad
- 5 B: Mpad + Reel
E: Mpad + Tube

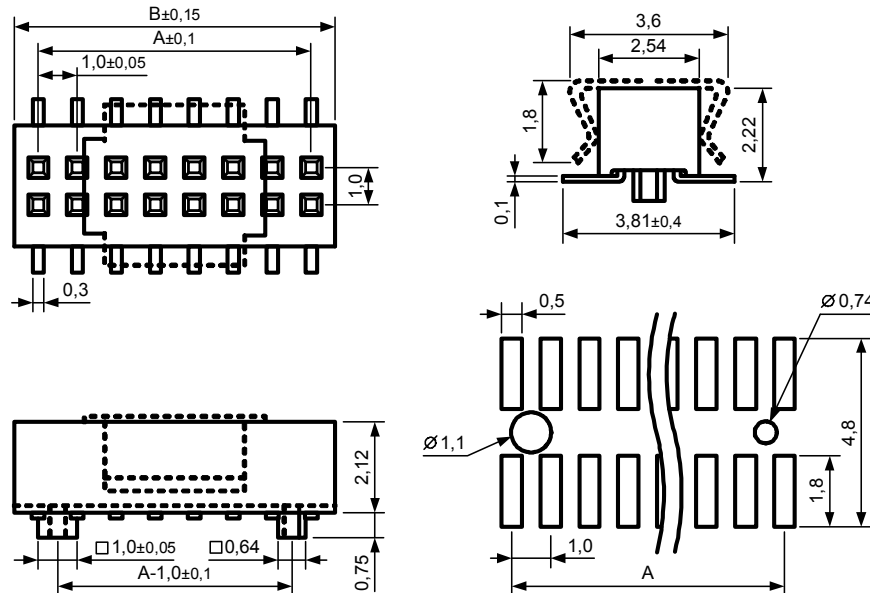

Кол-во контактов	Размеры, мм		Кол-во контактов	Размеры, мм		Кол-во контактов	Размеры, мм		Кол-во контактов	Размеры, мм		Кол-во контактов	Размеры, мм	
	A	B		A	B		A	B		A	B		A	B
2192SM3-08	3,0	4,43	2192SM3-28	13,0	14,43	2192SM3-48	23,0	24,43	2192SM3-68	33,0	34,43	2192SM3-88	43,0	44,43
2192SM3-10	4,0	5,43	2192SM3-30	14,0	15,43	2192SM3-50	24,0	25,43	2192SM3-70	34,0	35,43	2192SM3-90	44,0	45,43
2192SM3-12	5,0	6,43	2192SM3-32	15,0	16,43	2192SM3-52	25,0	26,43	2192SM3-72	35,0	36,43	2192SM3-92	45,0	46,43
2192SM3-14	6,0	7,43	2192SM3-34	16,0	17,43	2192SM3-54	26,0	27,43	2192SM3-74	36,0	37,43	2192SM3-94	46,0	47,43
2192SM3-16	7,0	8,43	2192SM3-36	17,0	18,43	2192SM3-56	27,0	28,43	2192SM3-76	37,0	38,43	2192SM3-96	47,0	48,43
2192SM3-18	8,0	9,43	2192SM3-38	18,0	19,43	2192SM3-58	28,0	29,43	2192SM3-78	38,0	39,43	2192SM3-98	48,0	49,43
2192SM3-20	9,0	10,43	2192SM3-40	19,0	20,43	2192SM3-60	29,0	30,43	2192SM3-80	39,0	40,43	2192SM3-100	49,0	50,43
2192SM3-22	10,0	11,43	2192SM3-42	20,0	21,43	2192SM3-62	30,0	31,43	2192SM3-82	40,0	41,43			
2192SM3-24	11,0	12,43	2192SM3-44	21,0	22,43	2192SM3-64	31,0	32,43	2192SM3-84	41,0	42,43			
2192SM3-26	12,0	13,43	2192SM3-46	22,0	23,43	2192SM3-66	32,0	33,43	2192SM3-86	42,0	43,43			

Шаг 2,0 мм

Серия 201608 - вилка в корпусе приподнятая, шаг 2,0 мм



Электрические характеристики:

Максимальный ток: 1 А
Максимальное переменное напряжение: 50 В
Сопротивление контактов: 20 мОм
Сопротивление изоляции: 500 МОм (мин)
Диэлектрическая стойкость: переменное напряжение 500В в течение 1 мин.
Рабочая температура: -25...+125°C


Материал:

Изолятор: полистирол UL94V-0
Контакты: фосфористая бронза, позолоченная


201608 - XX G - XXXX

1 2 3 4

- 1 Серия
- 2 Количество позиций
4-80
- 3 G: золочение
T: лужение
- 4 Размеры A, B, C, D (по запросу)

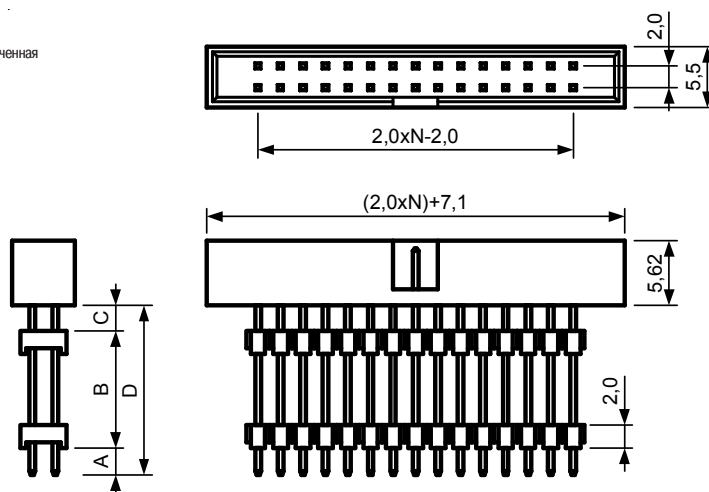

Серия 2016 - вилка в корпусе, шаг 2,0 мм



Электрические характеристики:

Максимальный ток: 1 А
Максимальное переменное напряжение: 50 В
Сопротивление контактов: 20 мОм
Сопротивление изоляции: 500 МОм (мин)
Диэлектрическая стойкость: переменное напряжение 500В в течение 1 мин.
Рабочая температура: -25...+125°C
Применяется с серией 4400


Материал:

Изолятор: полистирол UL94V-0
Контакты: медный сплав, позолоченный

2016 R - XX G

1 2 3 4

- 1 Серия
- 2 R: угловая
S: прямая
SM: для поверхностного монтажа
- 3 Количество позиций
- 4 G: золочение
T: олово
SG: отборное золото

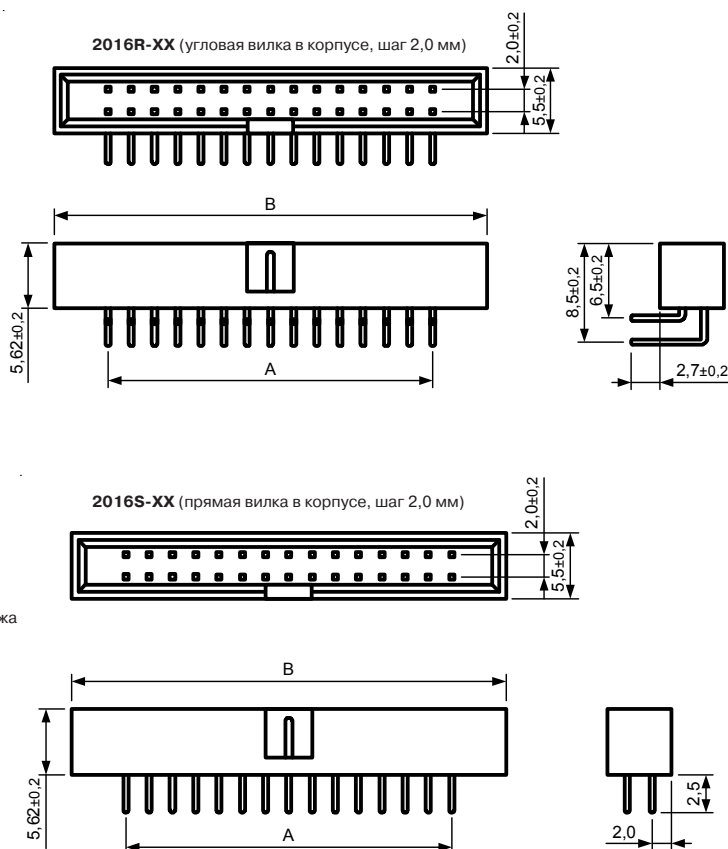


Кол-во контактов	Размеры, мм	
	A	B
10	8,0	17,1
12	10,0	19,1
14	12,0	21,1
16	14,0	23,1
20	18,0	27,1
22	20,0	29,1
24	22,0	31,1
26	24,0	33,1
30	28,0	37,1
34	32,0	41,1
36	34,0	43,1
40	38,0	47,1
44	42,0	50,1
50	48,0	57,1
60	58,0	66,1
64	62,0	70,1
68	66,0	75,1



Серия 2017 - вилка с выталкивателем, шаг 2,0 мм




2017R-XX (угловая вилка с выталкивателем, шаг 2,0 мм)

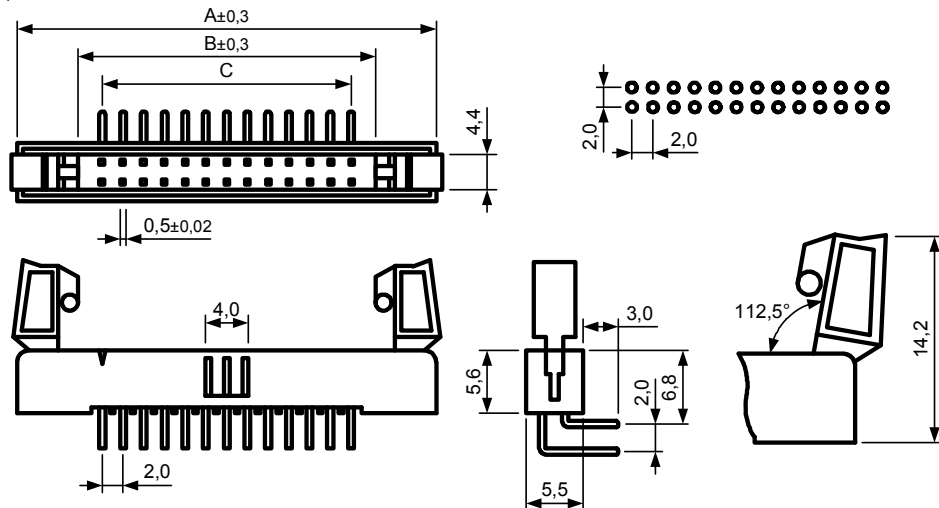

Электрические характеристики:
 Максимальный ток: 1 А
 Максимальное переменное напряжение: 50 В
 Сопротивление контактов: 20 мОм
 Сопротивление изоляции: 1000 МОм (мин)
 Диэлектрическая стойкость:
 переменное напряжение 500В в течение 1 мин.
 Рабочая температура: -25...+125°C
 Применяется с серией 4400

Материал:
 Изолятор: полистирол UL94V-0
 Контакты: медный сплав, позолоченный



2017S-XX
 (прямая вилка с выталкивателем,
 шаг 2,0 мм)



2017 R - XX G

- 1 Серия
- 2 R: угловая
S: прямая
- SM: прямая для поверхностного монтажа
- 3 Количество позиций
- 4 G: золочение
T: олово

2017SM-XX
 (прямая вилка с выталкивателем,
 шаг 2,0 мм для поверхностного монтажа)

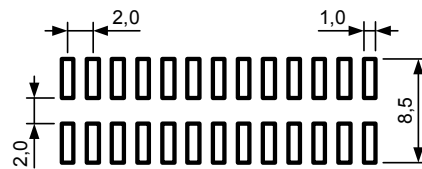

Число позиций	Размеры, мм	
	A	B
10	25,7	8,0
12	27,7	10,0
14	29,7	12,0
16	31,7	14,0
20	35,7	18,0
22	37,7	20,0
24	39,7	22,0
26	41,7	24,0
30	45,7	28,0
34	49,7	32,0
40	59,7	38,0
44	59,7	42,0
50	65,7	48,0
68	83,7	66,0

Серия 2204 - вилка с расширенным корпусом, шаг 2,0 мм






2204 S - XX SG

- 1 Серия
- 2 R: угловая
S: прямая
- 3 Количество позиций
- 4 SG: золочение
T: олово

Электрические характеристики:
 Максимальный ток: 1 А
 Максимальное переменное напряжение: 50 В
 Сопротивление контактов: 20 мОм
 Сопротивление изоляции: 500 МОм (мин)
 Диэлектрическая стойкость: переменное напряжение 500В в течение 1 мин.
 Рабочая температура: -25...+125°C
 Применяется с серией 2207

Материал:
 Изолятор: полистирол UL94V-0
 Контакты: медный сплав, позолоченный

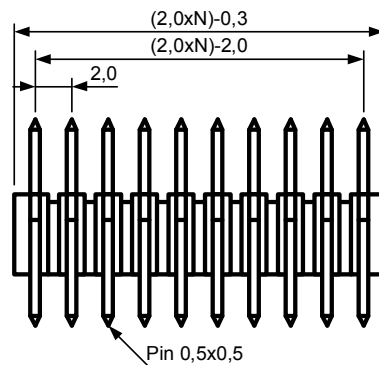


Серия 2207 (PBD2-2хXX) - двухрядная розетка, шаг 2,0 мм



Электрические характеристики:
 Максимальный ток: 1 А
 Максимальное переменное напряжение: 50 В
 Сопротивление контактов: 20 мОм
 Сопротивление изоляции: 500 МОм (мин)
 Диэлектрическая стойкость:
 переменное напряжение 500В в течение 1 мин.
 Рабочая температура: -25...+125°C
 Применяется с серией 2208

Материал:
 Изолятор: полистирол UL94V-0
 Контакты: фосфористая бронза, позолоченная

2207R-XX (угловая двухрядная розетка, шаг 2,0 мм)

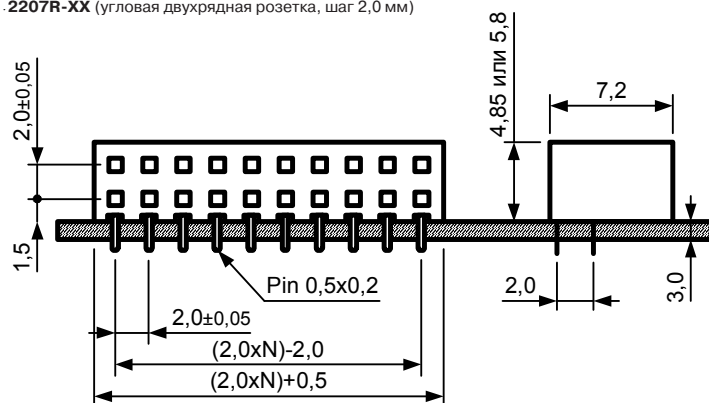


2207 S - XX SG - XX

1 2 3 4 5

- 1 **Серия**
- 2 **R:** угловая
S: прямая
SM: для поверхностного монтажа
- 3 **Количество позиций**
2-30
- 4 **G:** золочение
- 5 **Высота (для SM):**
45: 4,5 мм
24: 2,4 мм


2207S-XX (прямая двухрядная розетка, шаг 2,0 мм)

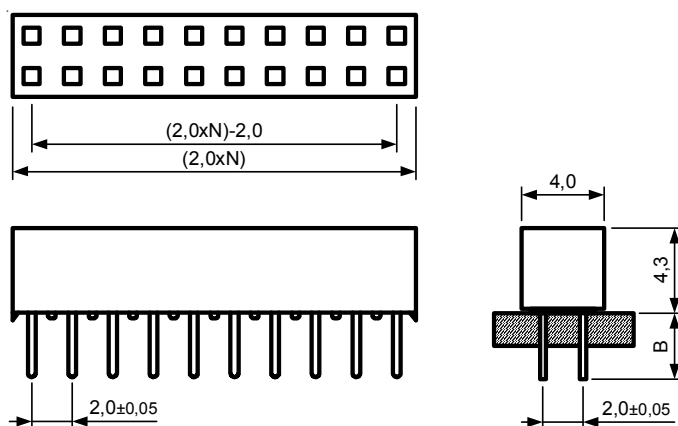

2207SM-XXG-24		
Число позиций	Размеры, мм	
	A	B
6	6,0	4,0
8	8,0	6,0
10	10,0	8,0
12	12,0	10,0
14	14,0	12,0
16	16,0	14,0
20	20,0	16,0
22	22,0	20,0
24	24,0	22,0
26	26,0	24,0
28	28,0	26,0
30	30,0	28,0
32	32,0	30,0
34	34,0	32,0
36	36,0	34,0
38	38,0	36,0
40	40,0	38,0
42	42,0	40,0
44	44,0	42,0
46	46,0	44,0
48	48,0	46,0
50	50,0	48,0
52	52,0	50,0
54	54,0	52,0
56	56,0	54,0
58	58,0	56,0
60	60,0	58,0
62	62,0	60,0
64	64,0	62,0
66	66,0	64,0
68	68,0	66,0
70	70,0	68,0
72	72,0	70,0
74	74,0	72,0
76	76,0	74,0
78	78,0	76,0
80	80,0	78,0


2207SM-XXG-45		
Число позиций	Размеры, мм	
	A	B
10	10,10	8,0
12	12,10	10,0
14	14,10	12,0
16	16,10	14,0
18	18,10	18,0
20	20,15	16,0
22	22,15	20,0
24	24,15	22,0
26	26,15	24,0
28	28,15	26,0
30	30,15	28,0
32	32,15	30,0
34	34,15	32,0
36	36,15	34,0
38	38,15	36,0
40	40,20	38,0
42	42,20	40,0
44	44,48	42,0

2207SM-XX (прямая двухрядная розетка, шаг 2,0 мм для поверхностного монтажа)

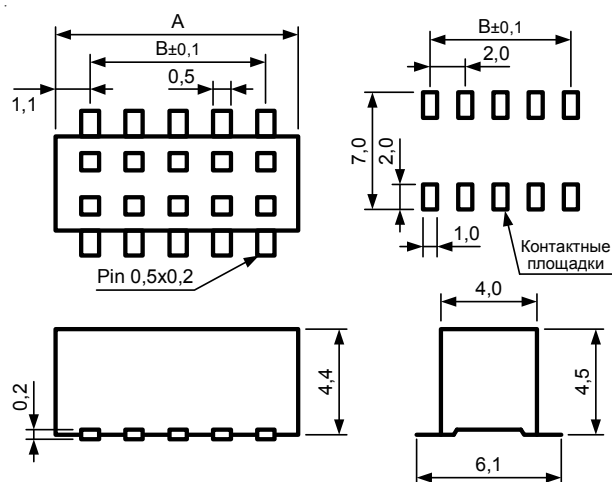





Серия 2208 (PLD2-2xXX) - двухрядная вилка, шаг 2,0 мм



2208R-XXG (угловая двухрядная розетка, шаг 2,0 мм)

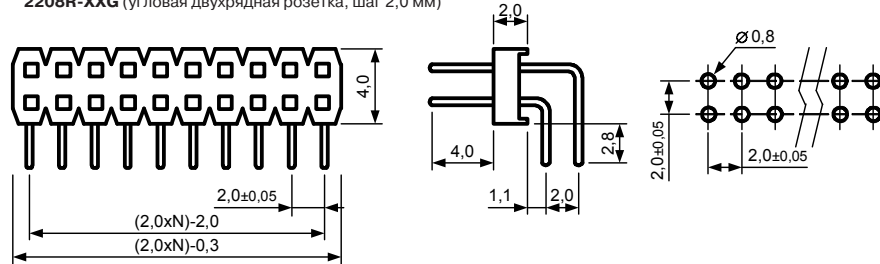

2208S-XXG (прямая двухрядная розетка, шаг 2,0 мм)

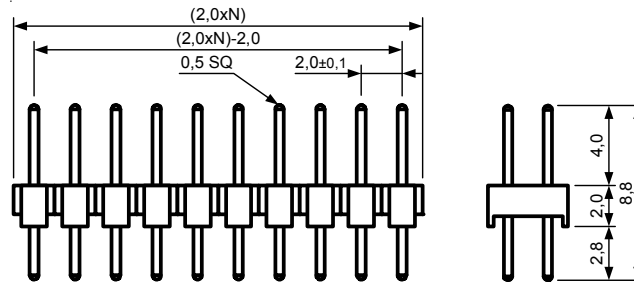

Электрические характеристики:
 Максимальный ток: 1 А
 Максимальное переменное напряжение: 50 В
 Сопротивление контактов: 20 мОм
 Сопротивление изоляции: 500 МОм (мин)
 Диэлектрическая стойкость:
 переменное напряжение 500В в течение 1 мин.
 Рабочая температура: -25...+125°C
 Применяется с серией 2208


Материал:
 Изолятор: полистирол UL94V-0
 Контакты: фосфористая бронза, позолоченная

2208 S - XX G - XXXX

1 2 3 4 5

- 1 **Серия**
- 2 **R:** угловая
S: прямая
SM: для поверхностного монтажа
DI: приподнятая
- 3 **Количество позиций**
4-80
- 4 **G:** золочение
T: лужение
- 5 **Длина (по запросу)**
D: общая длина (для типа DI)

2208DI-XXG-XXX (приподнятая прямая двухрядная розетка, шаг 2,0 мм)

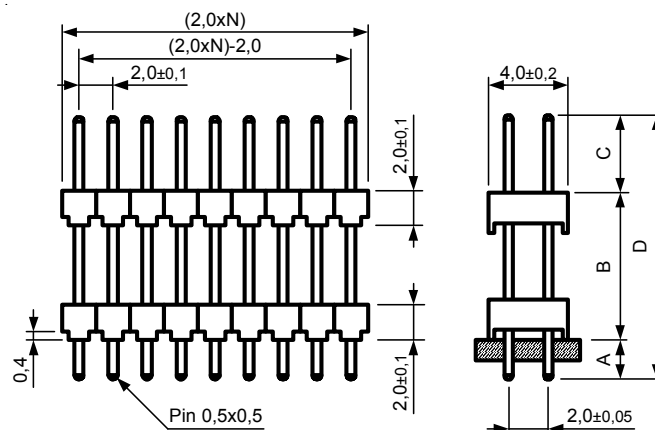


Серия 2209 (PBS2-1xXX) - однорядная розетка на плату, шаг 2,0 мм




2209 S - XX G

1 2 3 4


- 1 **Серия**
- 2 **R:** угловая
S: прямая
- 3 **Количество позиций**
- 4 **G:** золочение



2209R-XX




2209S-XX



Электрические характеристики:
 Максимальный ток: 1 А
 Максимальное переменное напряжение: 50 В
 Сопротивление контактов: 20 мОм
 Сопротивление изоляции: 500 МОм (мин)
 Диэлектрическая стойкость:
 переменное напряжение 500В в течение 1 мин.
 Рабочая температура: -25...+125°C
 Применяется с серией 2210



Материал:
 Изолятор: полистирол UL94V-0
 Контакты: фосфористая бронза, позолоченная





Разъемы с шагом 2,54 мм

Серия 2211 (PLH, PLS-1xXX) - однорядная вилка, шаг 2,54 мм




Электрические характеристики:
 Максимальный ток: 1 А
 Максимальное переменное напряжение: 50 В
 Сопротивление контактов: 20 мОм
 Сопротивление изоляции: 500 МОм (мин)
 Диэлектрическая стойкость:
 переменное напряжение 500 В в течение 1 мин.
 Рабочая температура: -25...+125°C
 Применяется с сериями 2212, 2226А

Материал:



Изолятор: полистирол UL94V-0
 Контакты: медный сплав, золочение, лужение

2211 S-XX G-XXXX


- 1 Серия
- 2 R: угловая
S: прямая
- 3 Количество позиций
2-40
- 4 G: золочение
T: лужение
- 5 Длина (по запросу)




2211DI-XXG-XXX

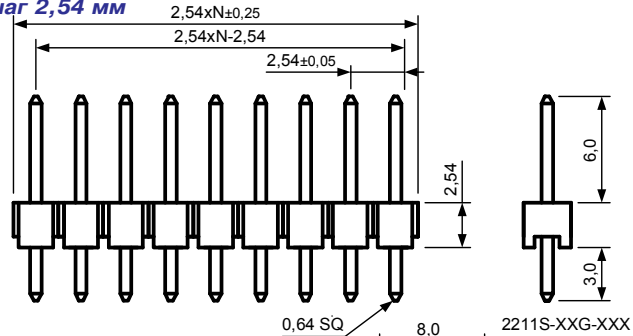

2211S-XXG-XXX



2211R-XXG-XXX



2211R-XXG-LP

Серия 2212BR - однорядная розетка с горизонтальным входом, шаг 2,54 мм






Электрические характеристики:
 Максимальный ток: 3 А
 Максимальное переменное напряжение: 250 В
 Сопротивление контактов: 20 мОм
 Сопротивление изоляции: 1000 МОм (мин)
 Диэлектрическая стойкость:
 переменное напряжение 1000 В в течение 1 мин.
 Рабочая температура: -25...+125°C
 Применяется с серией 2211

Материал:

Изолятор: PBT UL94V-0
 Контакты: медный сплав, золочение, лужение

2212B R-XX G

- 1 Серия
- 2 R: угловая
- 3 Количество позиций
2-40
- 4 G: золочение
T: лужение

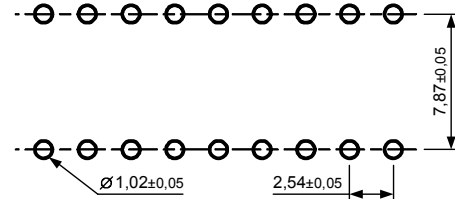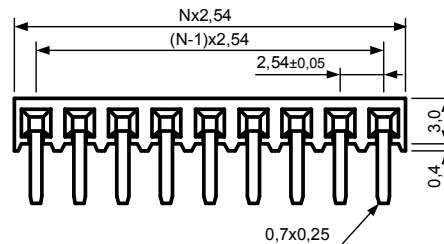

Серия 2212C - однорядная розетка высотой 8,6 мм, шаг 2,54 мм





Электрические характеристики:
 Максимальный ток: 3 А
 Максимальное переменное напряжение: 250 В
 Сопротивление контактов: 20 мОм
 Сопротивление изоляции: 1000 МОм (мин)
 Диэлектрическая стойкость:
 переменное напряжение 1000 В в течение 1 мин.
 Рабочая температура: -25...+125°C
 Применяется с серией 2211

Материал:

Изолятор: PBT UL94V-0
 Контакты: медный сплав, золочение, лужение

2212 C S-XX G-86

- 1 Серия
- 2 C: однорядная
- 3 S: прямая; R: угловая
- 4 Количество позиций: 2-40
- 5 G: золочение; T: лужение
- 6 Высота: 8,6 мм

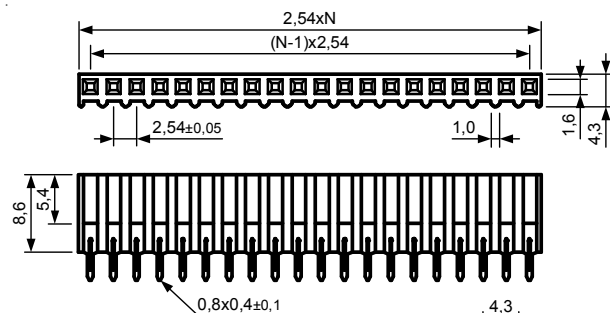

Серия 2212DS - однорядная розетка высотой 6,6 мм, шаг 2,54 мм



2212 D S - XX G - 66
1 2 3 4 5


- 1 **Серия**
- 2 **S:** прямая
- 3 **Количество позиций:** 2-40
- 4 **G:** золочение
SG: частичное золочение
- 5 **Высота:** 6,6 мм

Электрические характеристики:

Максимальный ток: 3 А
Максимальное переменное напряжение: 250 В
Сопротивление контактов: 20 мОм
Сопротивление изоляции: 1000 МОм (мин)
Диэлектрическая стойкость: переменное напряжение 1000В в течение 1 мин.
Рабочая температура: -25...+125°C
Применяется с серией 2211

Материал:

Изолятор: PBT UL94V-0
Контакты: медный сплав, золочение, частичное золочение, лужение

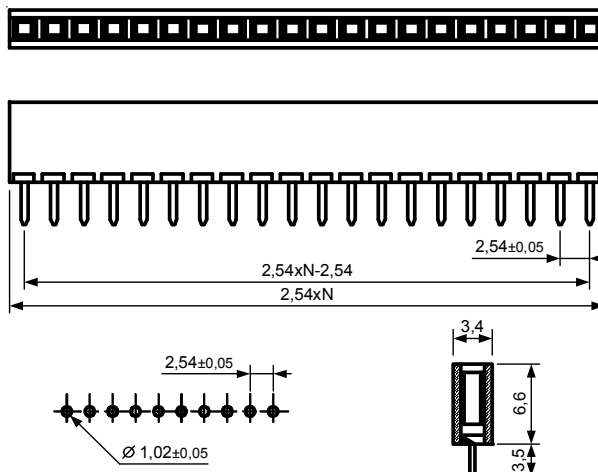

Серия 2212S - однорядная прямая розетка высотой 3,6 мм, шаг 2,54 мм




Электрические характеристики:

Максимальный ток: 3 А
Максимальное переменное напряжение: 250 В
Сопротивление контактов: 20 мОм
Сопротивление изоляции: 1000 МОм (мин)
Диэлектрическая стойкость: переменное напряжение 1000В в течение 1 мин.
Рабочая температура: -25...+125°C
Применяется с серией 2211

Материал:

Изолятор: PBT UL94V-0
Контакты: медный сплав, золочение, лужение

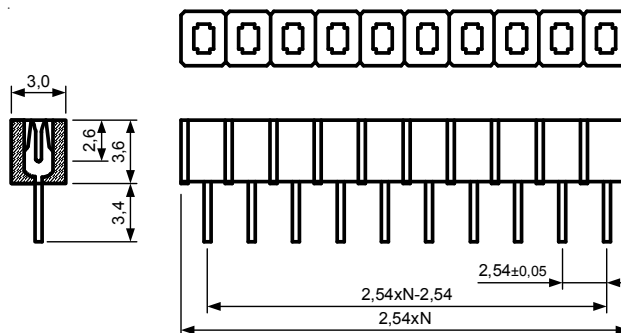

2212 S - XX G - 36
1 2 3 4 5


- 1 **Серия**
- 2 **S:** прямая
- 3 **Количество позиций:** 2-40
- 4 **G:** золочение; **T:** лужение
- 5 **Высота:** 3,6 мм

Серия 2212S - однорядная розетка высотой 5,7 мм, шаг 2,54 мм



2212 S - XX G - 57
1 2 3 4 5

- 1 **Серия**
- 2 **S:** прямая
R: угловая
- 3 **Количество позиций:** 2-40
- 4 **G:** золочение;
T: лужение
- 5 **Высота:** 5,7 мм

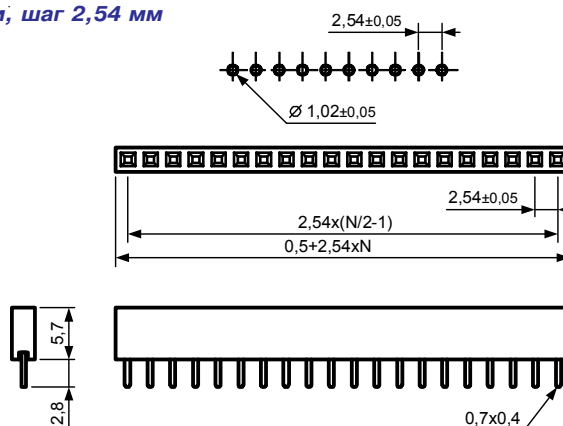


Серия 2212S - однорядная прямая розетка высотой 7,1 мм, шаг 2,54 мм




2212 S - XX G - 71
1 2 3 4 5

- 1 **Серия**
- 2 **S:** прямая
- 3 **Количество позиций:** 2-40
- 4 **G:** золочение
T: лужение
- 5 **Высота:** 7,1 мм

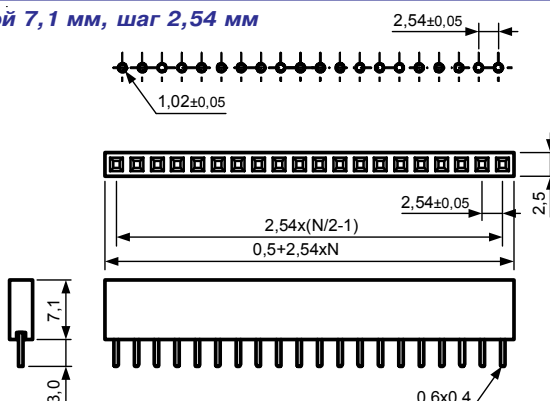




Серия 2212S (PBS-1xXX) - однорядная розетка высотой 8,5 мм, шаг 2,54 мм




2212 S - XX G - 85

1 2 3 4 5

- 1 Серия
- 2 S: прямая
R: угловая
- 3 Количество позиций
2-40
- 4 G: золочение
SG: частичное золочение
T: лужение
- 5 Высота: 8,5 мм

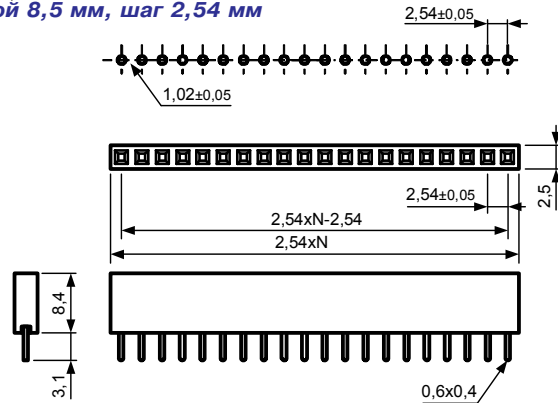


Серия 2212SM - однорядная розетка для поверхностного монтажа, шаг 2,54 мм




2212 SM - XX G - 75 - BX

1 2 3 4 5 6

- 1 Серия
- 2 SM: для поверхностного монтажа
- 3 Количество позиций
2-40
- 4 G: золочение
T: лужение
- 5 Высота: 7,5 мм
- 6 Тип:
B1
B2

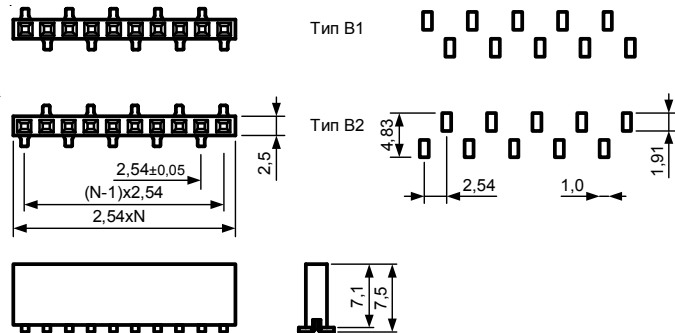


Серия 2212TB - однорядная розетка с верхним входом, шаг 2,54 мм



2212 TB - XX G - BX

1 2 3 4 5

- 1 Серия
- 2 TB: верхний вход
- 3 Количество позиций: 2-40
- 4 G: золочение; T: лужение
- 5 Тип: B1; B2

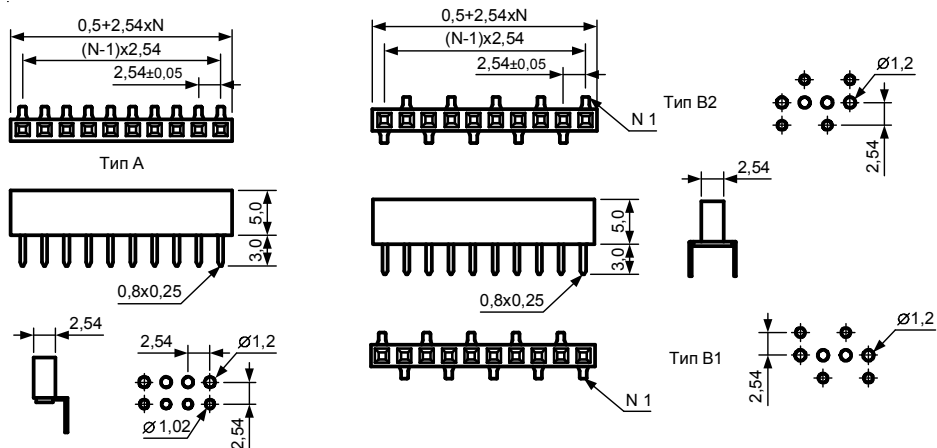


Серия 2213R-XXG (PLD-2xXX) - двухрядная вилка, шаг 2,54 мм



2213 S - XX G - XXXX

1 2 3 4 5

- 1 Серия
- 2 R: угловая
S: прямая
SM: для поверхностного монтажа
DI: приподнятая
- 3 Количество позиций
4-80
- 4 G: золочение
T: лужение
- 5 Длина: по запросу

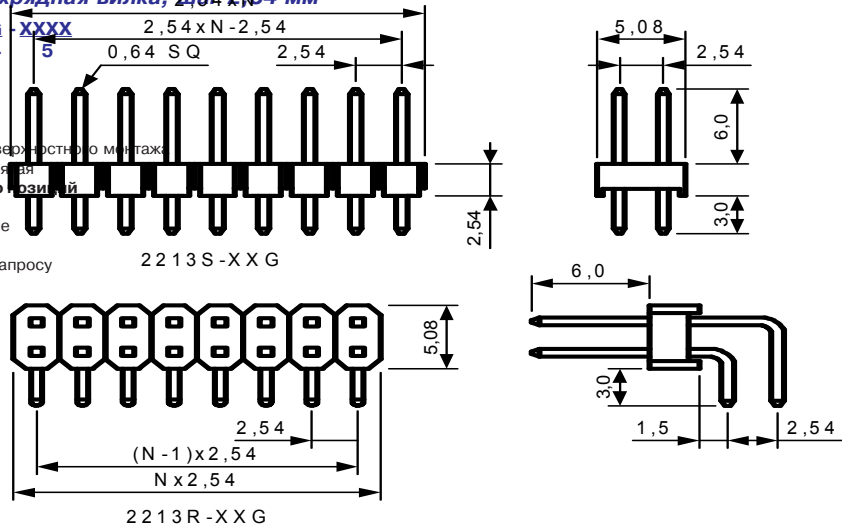

Электрические характеристики:
 Максимальный ток: 3 А
 Максимальное переменное напряжение: 250 В
 Сопротивление контактов: 20 мОм
 Сопротивление изоляции: 1000 МОм (мин)
 Диэлектрическая стойкость:
 переменное напряжение 1000В в течение 1 мин.
 Рабочая температура: -25...+125°C
 Применяется с сериями 2214, 2226B

Материал:
 Изолятор: PBT UL94V-0
 Контакты: медный сплав, золочение, лужение


Серия 2213SM-XXG-XXX - двухрядная вилка для поверхностного монтажа, шаг 2,54 мм





2213 S-XX G-XXXX

1 2 3 4 5


- 1 Серия
- 2 R: угловая
S: прямая
SM: для поверхностного монтажа
DI: приподнятая
- 3 Количество позиций: 4-80
- 4 G: золочение; T: лужение
- 5 Длина: по запросу



2213SM-XXG



2213DI-XXG-XXX



Серия 2214113 - двухрядная приподнятая розетка, шаг 2,54 мм



2214113-XX G-XX


1 2 3 4

- 1 Серия
- 2 Количество позиций: 2-60
- 3 G: золочение
T: лужение
- 4 Размеры:

Тип	Размеры, мм	
	A	B
1A	11,05	2,30
1B	11,05	7,35
2B	13,59	4,85
3B	15,13	2,30
1C	11,05	12,20
2C	13,59	9,65
3C	15,13	7,10
4C	18,67	4,60

Электрические характеристики:
Максимальный ток: 3 А
Максимальное переменное напряжение: 250 В
Сопротивление контактов: 20 мОм
Сопротивление изоляции: 1000 МОм (мин)
Диэлектрическая стойкость:
переменное напряжение 1000В в течение 1 мин.
Рабочая температура: -25...+125°C
Применяется с серией 2213

Материал:
Изолятор: РВТ UL94V-0
Контакты: медный сплав, золочение, лужение

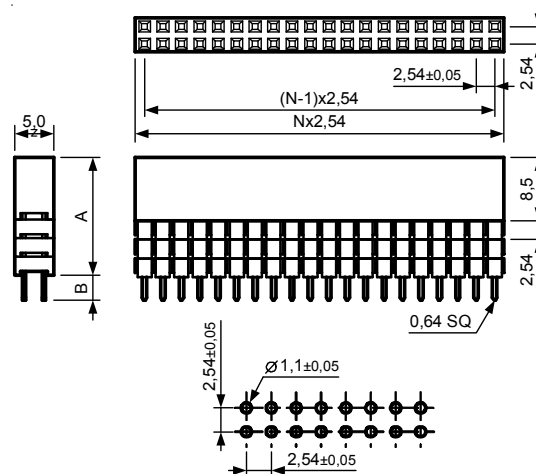


Серия 2214BR - двухрядная розетка с горизонтальным входом, шаг 2,54 мм



2214 B R-XX G

1 2 3 4

- 1 Серия
- 2 R: угловая
- 3 Количество позиций: 2-80
- 4 G: золочение
T: лужение

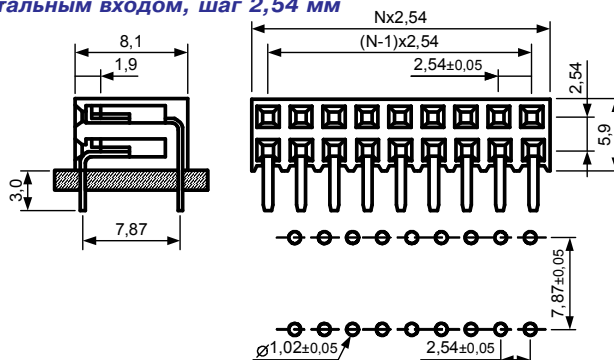



Серия 2214CS - двухрядная розетка высотой 8,6 мм, шаг 2,54 мм



2214 C S-XX G-86

1 2 3 4 5 6

- 1 Серия
- 2 C: однорядная
- 3 S: прямая
- 4 Количество позиций: 2-80
- 5 G: золочение; T: лужение
- 6 Высота: 8,6 мм

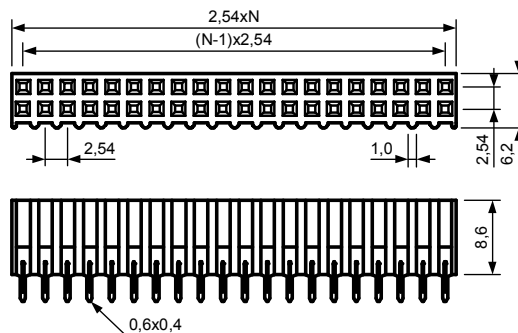




Серия 2214DS - двухрядная розетка высотой 6,6 мм, шаг 2,54 мм



2214 D S - XX G - 66
1 2 3 4 5

- 1 Серия
- 2 S: прямая
- 3 Количество позиций: 2-80
- 4 G: золочение; SG: частичное золочение; T: лужение
- 5 Высота: 6,6 мм

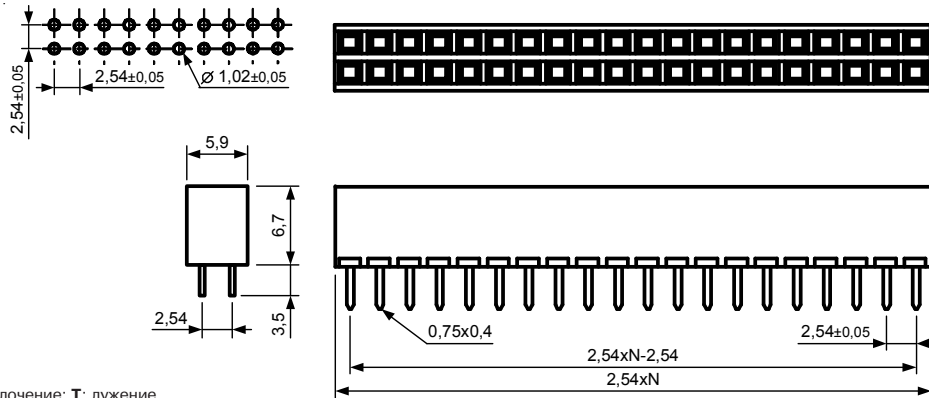


Серия 2214S (PBD-2xXX) - двухрядная прямая розетка высотой 3,6 мм, шаг 2,54 мм



2214 S - XX G - 36
1 2 3 4 5

- 1 Серия
- 2 S: прямая
- 3 Количество позиций: 2-80
- 4 G: золочение; T: лужение
- 5 Высота: 3,6 мм

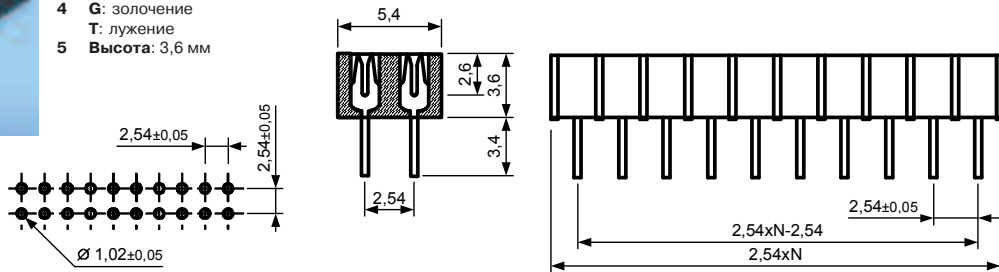


Серия 2214S (PBD-2xXX) - двухрядная розетка высотой 5,7 мм, шаг 2,54 мм




2214 S - XX G - 57
1 2 3 4 5

- 1 Серия
- 2 S: прямая; R: угловая
- 3 Количество позиций: 2-80
- 4 G: золочение; T: лужение
- 5 Высота: 5,7 мм

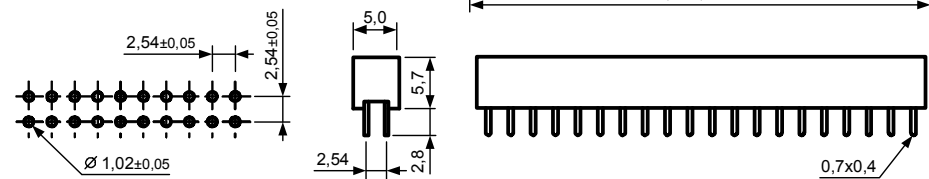


Серия 2214S (PBD-2xXX) - двухрядная прямая розетка высотой 7,1 мм, шаг 2,54 мм




2214 S - XX G - 71
1 2 3 4 5

- 1 Серия
- 2 S: прямая
- 3 Количество позиций: 2-40
- 4 G: золочение; T: лужение
- 5 Высота: 7,1 мм

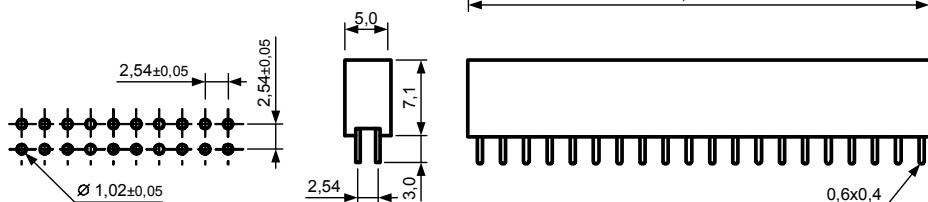




Серия 2214S (PBD-2хXX) - двухрядная розетка высотой 8,5 мм, шаг 2,54 мм



2214 S - XX G - 85

1 2 3 4 5

- 1 Серия
- 2 S: прямая
R: угловая
- 3 Количество позиций: 2-80
- 4 G: золочение
SG: частичное золочение
- 5 Высота: 8,5 мм

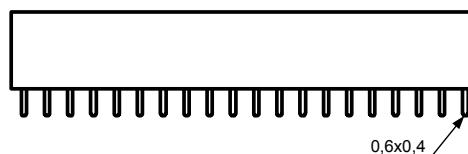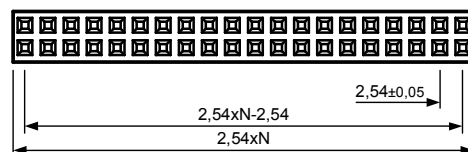


Серия 2214SM - двухрядная розетка для поверхностного монтажа, шаг 2,54 мм



2214 SM - XX G - 75

1 2 3 4 5

- 1 Серия
- 2 SM: для поверхностного монтажа
- 3 Количество позиций: 2-80
- 4 G: золочение
T: лужение
- 5 Высота: 7,5 мм

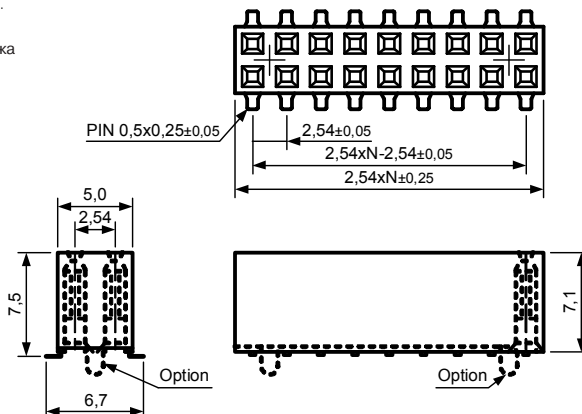




Серия 2214TB - двухрядная розетка с верхним входом, шаг 2,54 мм



2214 TB - XX G - XX

1 2 3 4 5


- 1 Серия
- 2 TB: верхний вход
- 3 Количество позиций: 2-80
- 4 G: золочение
T: лужение
- 5 Расстояние между рядами:
03: 3,81 мм
05: 5,08 мм
07: 7,62 мм

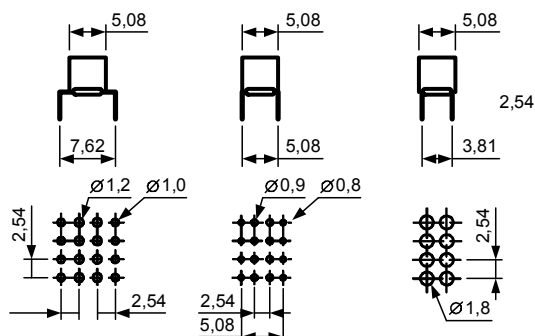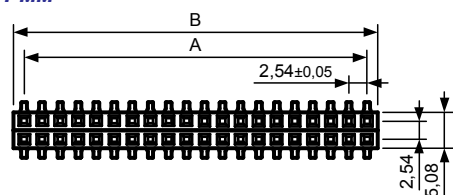

Число позиций	Размеры, мм		Число позиций	Размеры, мм		Число позиций	Размеры, мм	
	A	B		A	B		A	B
2	3,34		30	38,90	35,56	58	74,46	71,12
4	5,88	2,54	32	41,44	38,10	60	77,00	73,66
6	8,42	5,08	34	43,98	40,64	62	79,54	76,20
8	10,96	7,62	36	46,52	43,18	64	82,08	78,74
10	13,50	10,16	38	49,06	45,72	66	84,62	81,28
12	16,04	12,70	40	51,60	48,26	68	87,16	83,82
14	18,58	15,24	42	54,14	50,80	70	89,70	86,36
16	21,12	17,78	44	56,68	53,34	72	92,24	88,90
18	23,66	20,32	46	59,22	55,88	74	94,78	91,44
20	26,20	22,86	48	61,76	58,42	76	97,32	93,98
22	28,74	25,40	50	64,30	60,96	78	99,86	96,52
24	31,28	27,94	52	66,84	63,50	80	102,40	99,06
26	33,82	30,48	54	69,38	66,04			
28	36,36	33,02	56	71,92	68,58			




Серия 2215 - двухрядная вилка, шаг 2,54 мм



Электрические характеристики:
 Максимальный ток: 3 А
 Максимальное переменное напряжение: 250 В
 Сопротивление контактов: 20 мОм
 Сопротивление изоляции: 1000 МОм (мин)
 Диэлектрическая стойкость:
 переменное напряжение 1000В в течение 1 мин.
 Рабочая температура: -25...+125°C
 Применяется с сериями 2212, 2214


Материал:
 Изолятор: PBT UL94V-0
 Контакты: медный сплав, золочение, лужение

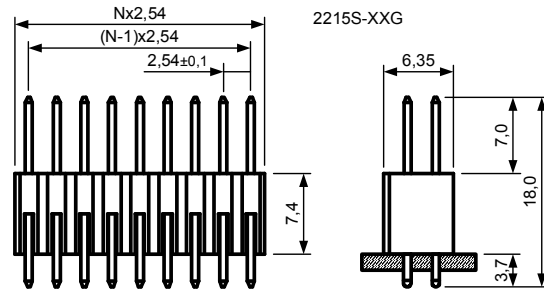

2215 S - XX G

1 2 3 4

- 1 **Серия**
- 2 **S:** прямая
R: угловая
- 3 **Количество позиций**
2-60
- 4 **G:** золочение
T: лужение

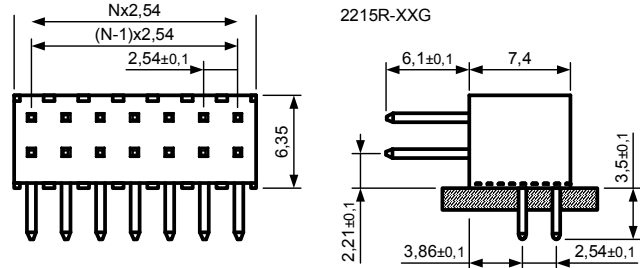


2215R-XXG

Серия 2216 (SCM-XX) - двухрядная вилка с выталкивателем, шаг 2,54 мм



Электрические характеристики:
 Максимальный ток: 3 А
 Максимальное переменное напряжение: 250 В
 Сопротивление контактов: 20 мОм
 Сопротивление изоляции: 1000 МОм (мин)
 Диэлектрическая стойкость: переменное напряжение 1000В в течение 1 мин.
 Рабочая температура: -25...+125°C
 Применяется с серией 4401

Материал:
 Изолятор: PBT UL94V-0
 Контакты: медный сплав, золочение, лужение

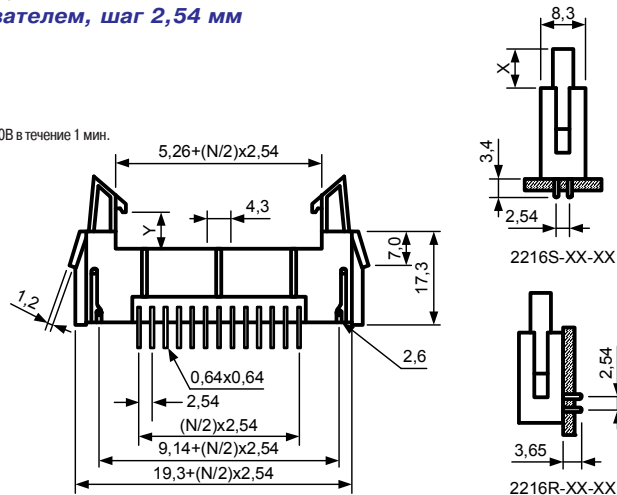

2216S-XX-XX

2216R-XX-XX

2216 S - XX G - XX

1 2 3 4 5


- 1 **Серия**
- 2 **S:** прямая; **R:** угловая
- 3 **Количество позиций:**
10, 14, 16, 20, 24, 26, 30, 34, 40, 44, 50, 56, 60, 64
- 4 **G:** золочение; **T:** лужение
- 5 **00:** Без эжектора; **01:** короткий эжектор; **02:** длинный эжектор

Серия 2224 (PCA, PCB, PCC) - розетка на плату, шаг 2,54 мм



Электрические характеристики:
 Максимальный ток: 3 А
 Максимальное переменное напряжение: 250 В
 Сопротивление контактов: 20 мОм
 Сопротивление изоляции: 1000 МОм (мин)
 Диэлектрическая стойкость:
 переменное напряжение 1000В в течение 1 мин.
 Рабочая температура: -25...+125°C

Материал:
 Изолятор: нейлон 66 UL94V-0
 Контакты: медь, лужение

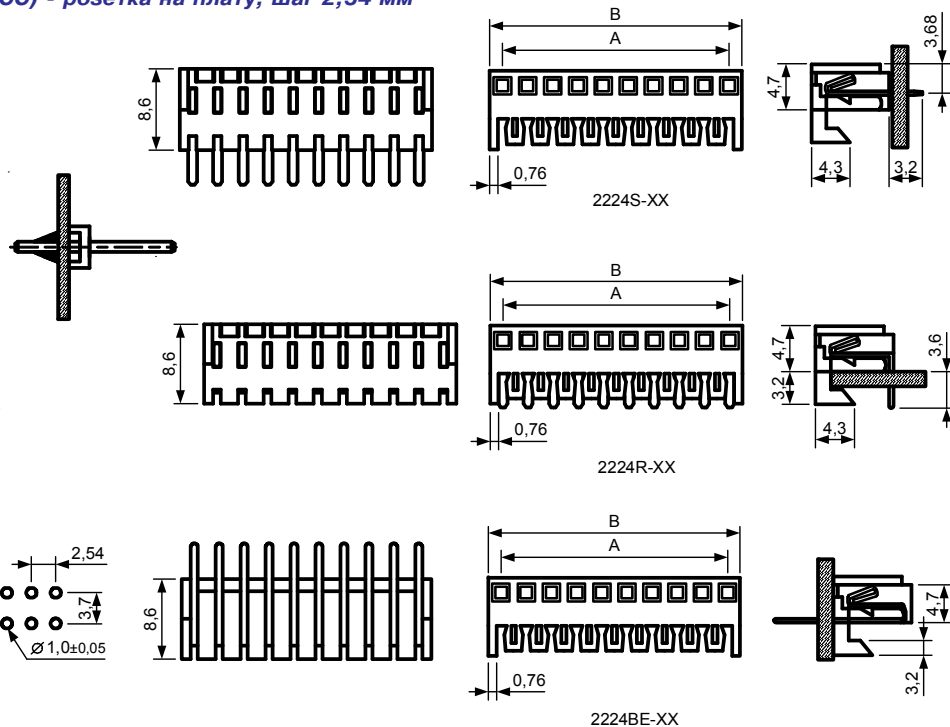

2224S-XX


2224R-XX

2224BE-XX

2224 S - XX

1 2 3

- 1 **Серия**
- 2 **S:** прямая (PCA-XX)
R: угловая (PCB-XX)
BE: вертикальная (PCC-XX)
- 3 **Количество позиций:**
2-20



Серия 2228 (MJ) - мини джампер




2228 A G
1 2 3


- 1 **Серия**
- 2 **Высота:**
A - 4,5 мм, открытый тип
B - 6,47 мм, закрытый тип
C - 6,0 мм, открытый тип
D - 8,0 мм, открытый тип
E - 8,0 мм, закрытый тип
G - 13,0 мм, с ручкой
- 3 **Цвет:**
черный
красный
желтый
зеленый
синий
серый
белый

Электрические характеристики:
Максимальный ток: 3 А
Максимальное переменное напряжение: 250 В
Сопротивление контактов: 12 мОм
Сопротивление изоляции: 1000 МОм (мин)
Диэлектрическая стойкость: перем. 500В/1 мин.
Рабочая температура: -40...+105°C

Материал:
Изолятор: полистирол UL94V-0
Контакты: фосфористая бронза, позолоченная

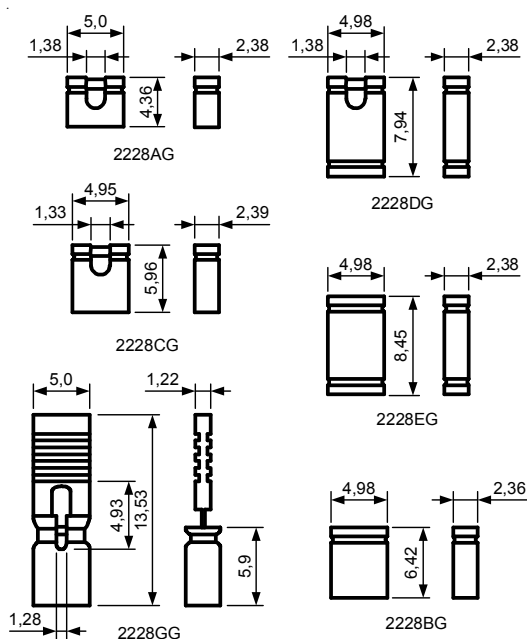

Серия 2233 (PLT-3xXX) - трехрядная вилка, шаг 2,54 мм






2233 R - XX G
1 2 3 4


- 1 **Серия**
- 2 **R:** угловая
S: прямая
- 3 **Количество позиций**
- 4 **G:** золочение

Электрические характеристики:
Максимальный ток: 3 А
Максимальное переменное напряжение: 250 В
Сопротивление контактов: 20 мОм
Сопротивление изоляции: 1000 МОм (мин)
Диэлектрическая стойкость: переменное напряжение 1000В в течение 1 мин.
Рабочая температура: -25...+125°C
Применяется с серией 2234

Материал:
Изолятор: полистирол UL94V-0
Контакты: медь, позолоченная

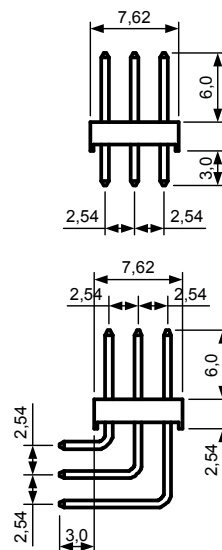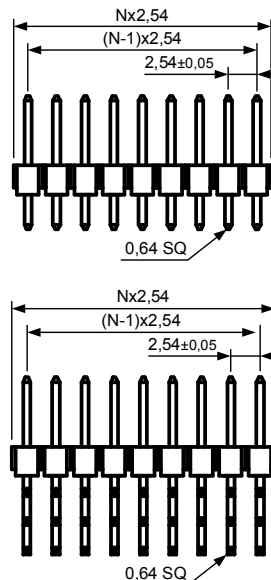

Серия 2234 - трехрядная розетка, шаг 2,54 мм







2234 S - XX G
1 2 3 4

- 1 **Серия**
- 2 **S:** прямая
- 3 **Количество позиций**
3-120
- 4 **G:** золочение
SG: частичное золочение
T: лужение

Электрические характеристики:
Максимальный ток: 3 А
Максимальное переменное напряжение: 250 В
Сопротивление контактов: 20 мОм
Сопротивление изоляции: 1000 МОм (мин)
Диэлектрическая стойкость: переменное напряжение 1000В в течение 1 мин.
Рабочая температура: -25...+125°C
Применяется с серией 2233

Материал:
Изолятор: полистирол UL94V-0
Контакты: медный сплав, золочение, частичное золочение, лужение

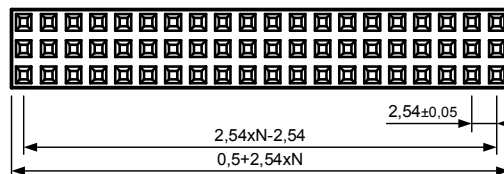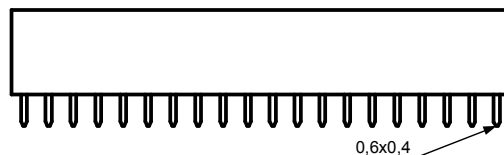



Серия 2316113 (двухрядная приподнятая вилка в корпусе, шаг 2,54 мм)






Электрические характеристики:
 Максимальный ток: 3 А
 Максимальное переменное напряжение: 250 В
 Сопротивление контактов: 20 мОм
 Сопротивление изоляции: 1000 МОм (мин)
 Диэлектрическая стойкость:
 переменное напряжение 1000В в течение 1 мин.
 Рабочая температура: -25...+125°C
 Применяется с серией 4401

Материал:
 Изолятор: PBT UL94V-0
 Контакты: медный сплав, золочение, лужение

2316113-XX G-XXXX

- 1 Серия
 2 Количество позиций:
 10, 14, 16, 20, 24, 26,
 30, 34, 40, 44, 50, 56,
 60, 64
 3 G: золочение
 T: лужение
 4 Длина (по запросу)

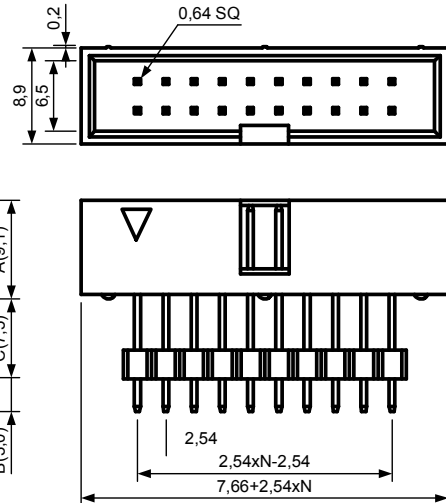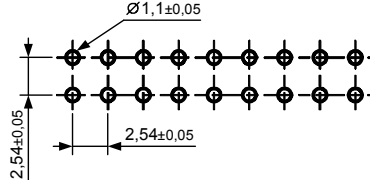

Серия 2316 (ВН-XX) - двухрядная вилка в корпусе, шаг 2,54 мм




Электрические характеристики:
 Максимальный ток: 3 А
 Максимальное переменное напряжение: 250 В
 Сопротивление контактов: 20 мОм
 Сопротивление изоляции: 1000 МОм (мин)
 Диэлектрическая стойкость:
 переменное напряжение 1000В в течение 1 мин.
 Рабочая температура: -25...+125°C
 Применяется с серией 4401




Материал:
 Изолятор: PBT UL94V-0
 Контакты: медный сплав, золочение, лужение

2316 S-XX G-XX


- 1 Серия
 2 R: угловая
 S: прямая
 SM: для поверхностного монтажа
 3 Количество позиций:
 10, 14, 16, 20, 24, 26, 30,
 34, 44, 50, 56, 60, 64
 4 G: золочение
 T: лужение
 5 Dip:
 []: стандарт

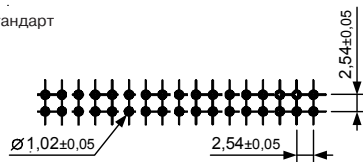




2316R

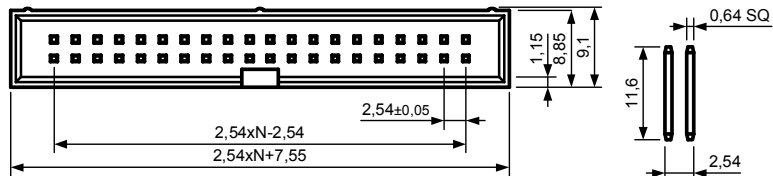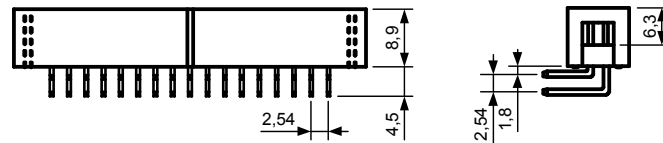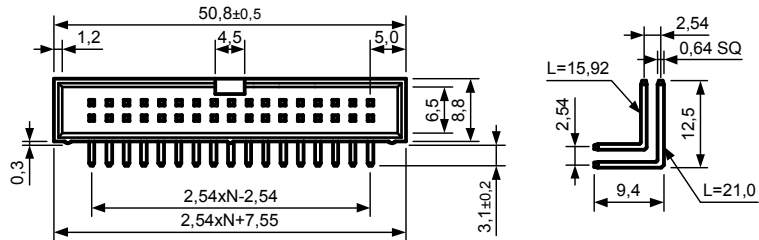

2316S

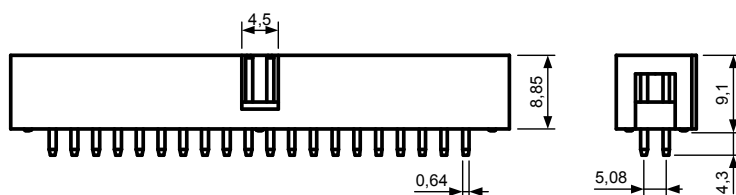

2316SM

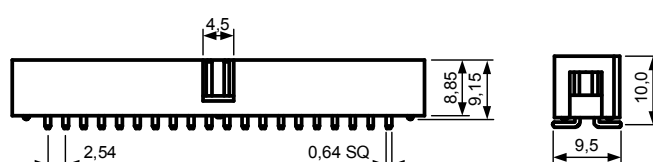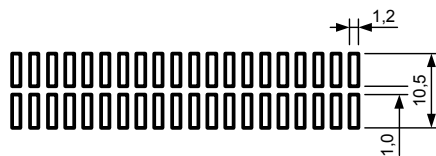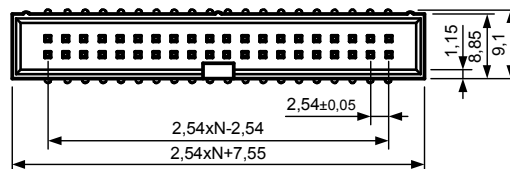


Разъемы серии DIN-41612

Двухрядные на 8, 16 и 32 контакта



41612-32AB-FR

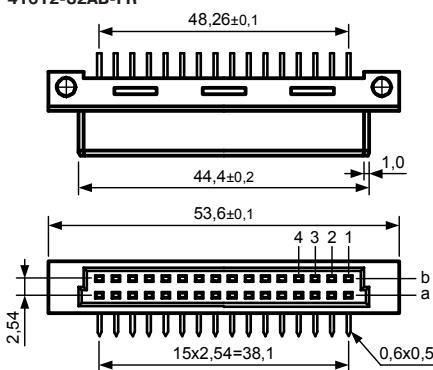

41612-32AB-FR			
Шаг, мм	Кол-во позиций	Ряды с контактами	Расположение контактов
2,54	32	a b	
	16	a -	
5,08	16	a b	
	8	a -	

Электрические характеристики:
 Максимальный ток: 2А
 Максимальное переменное напряжение: 250 В
 Сопротивление контактов: 30 мОм
 Сопротивление изоляции: 1000 МОм (мин)
 Диэлектрическая стойкость:
 переменное напряжение 1000В
 в течение 1 мин.
 Рабочая температура: -25...+125°C


Материал:

Изолятор: 30% glass filled,
 полистирол UL94V-0
 Контакты: медь, лужение

41612-32AB-FR
 1 2 3 4 5


- 1 Серия
- 2 Количество позиций
- 3 АВ: двухрядный
- 4 F (female): розетка
- 5 M (male): вилка
- S: прямой
- R: угловой

41612-32AB-FS

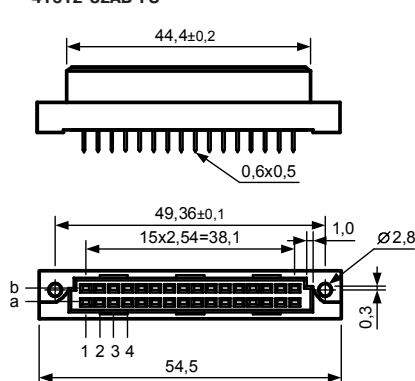


41612-32AB-FS			
Шаг, мм	Кол-во позиций	Ряды с контактами	Расположение контактов
2,54	32	a b	
	16	a -	
5,08	16	a b	
	8	a -	

41612-32AB-MR

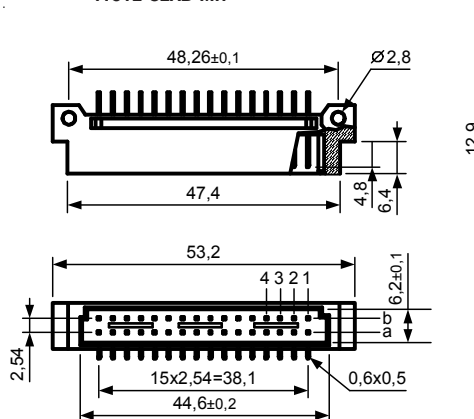

41612-32AB-MR			
Шаг, мм	Кол-во позиций	Ряды с контактами	Расположение контактов
2,54	32	a b	
	16	a -	
5,08	16	a b	
	8	a -	

41612-32AB-MS

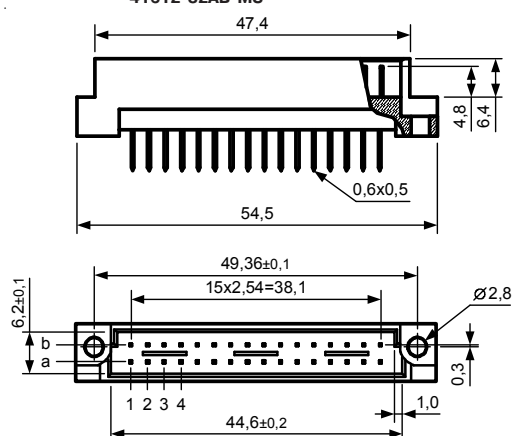


41612-32AB-MS			
Шаг, мм	Кол-во позиций	Ряды с контактами	Расположение контактов
2,54	32	a b	
	16	a -	
5,08	16	a b	
	8	a -	



Разъемы серии DIN-41612 - Трехрядные на 8, 16, 24, 32 и 48 контактов



41612-48ABC-FR

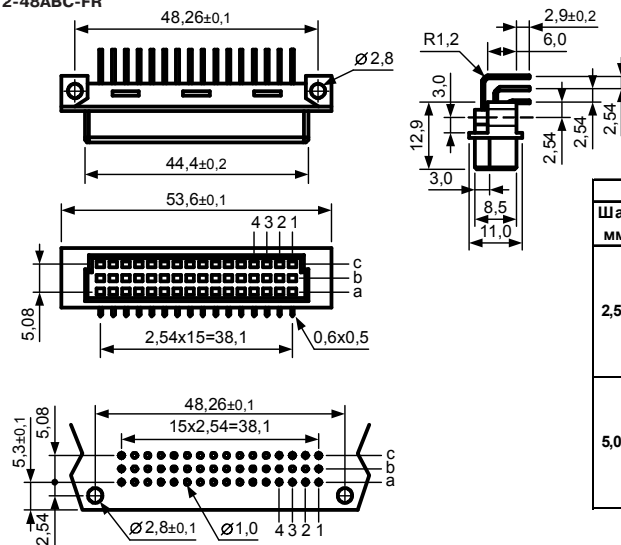


Электрические характеристики:
 Максимальный ток: 2А
 Максимальное переменное напряжение: 250 В
 Сопротивление контактов: 30 мОм
 Сопротивление изоляции: 1000 МОм (мин)
 Диэлектрическая стойкость:
 переменное напряжение 1000В
 в течение 1 мин.
 Рабочая температура: -25...+125°C

Материал:
 Изолятор: 30% glass filled,
 полистирол UL94V-0
 Контакты: медь, лужение


41612 - 48 ABC - F R

- 1 Серия
- 2 Количество позиций
- 3 ABC: трехрядный
- 4 F (female): розетка
- 5 M (male): вилка
- S: прямой
- R: угловой


41612-48ABC-FS

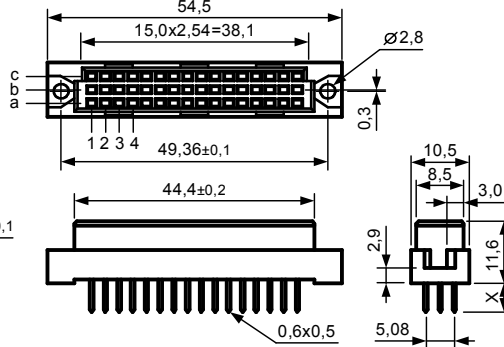


41612-48ABC-FR			
Шаг, мм	Кол-во позиций	Ряды с контактами	Расположение контактов
2,54	48	a b c	
	32	a - c	
	16	a - -	
5,08	24	a b c	
	16	a - c	
	8	a - -	

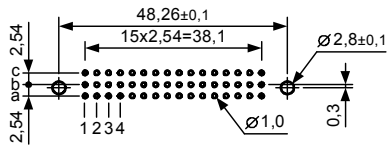

41612-48ABC-MR

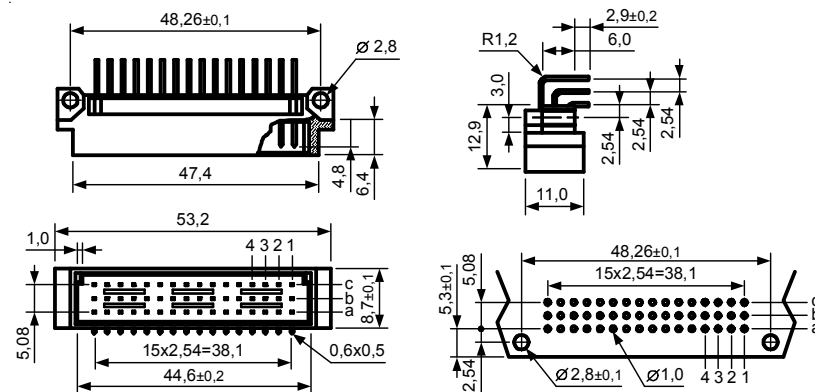

41612-48ABC-MS

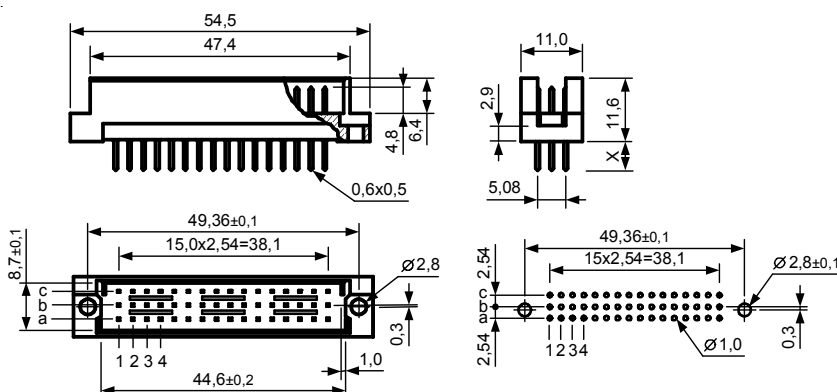

41612-48ABC-FS			
Шаг, мм	Кол-во позиций	Ряды с контактами	Расположение контактов
2,54	48	a b c	
	32	a - c	
	16	a - -	
5,08	24	a b c	
	16	a - c	
	8	a - -	


41612-48ABC-MR			
Шаг, мм	Кол-во позиций	Ряды с контактами	Расположение контактов
2,54	48	a b c	
	32	a - c	
	16	a - -	
5,08	24	a b c	
	16	a - c	
	8	a - -	

41612-48ABC-MS			
Шаг, мм	Кол-во позиций	Ряды с контактами	Расположение контактов
2,54	48	a b c	
	32	a - c	
	16	a - -	
5,08	24	a b c	
	16	a - c	
	8	a - -	

Разъемы серии DIN-41612 - Двухрядные на 16, 32 и 64 контакта




41612-64AB-FR

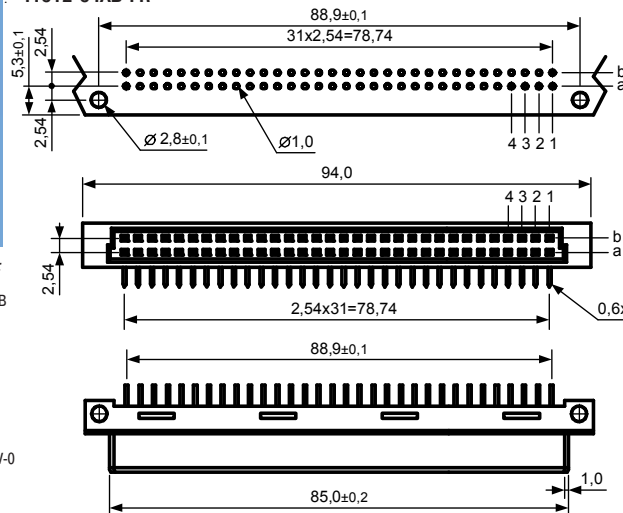

41612-64AB-FR			
Шаг, мм	Кол-во позиций	Ряды с контактами	Расположение контактов
2,54	64	a b	
	32	a -	
5,08	32	a b	
	16	a -	

Электрические характеристики:
 Максимальный ток: 2 А
 Максимальное переменное напряжение: 250 В
 Сопротивление контактов: 30 мОм
 Сопротивление изоляции: 1000 МОм (мин)
 Диэлектрическая стойкость:
 переменное напряжение 1000В
 в течение 1 мин.
 Рабочая температура: -25...+125°C


Материал:
Изолятор: 30% glass filled, полистирол UL94V-0
Контакты: медь, лужение



41612 - 64 AB - F R



1 2 3 4 5

41612-64AB-FS


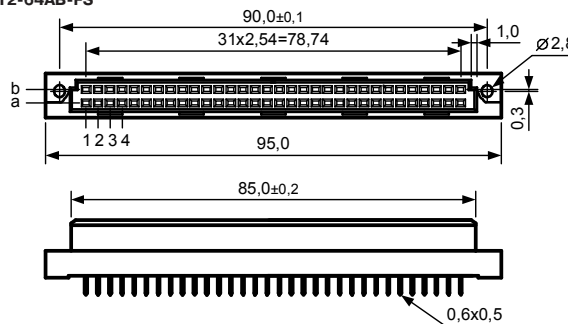


41612-64AB-FS			
Шаг, мм	Кол-во позиций	Ряды с контактами	Расположение контактов
2,54	64	a b	
	32	a -	
5,08	32	a b	
	16	a -	


- 1 **Серия**
2 **Количество позиций**
3 **AB:** двухрядный
4 **F** (female): розетка
 M (male): вилка
5 **S:** прямой
 R: угловой

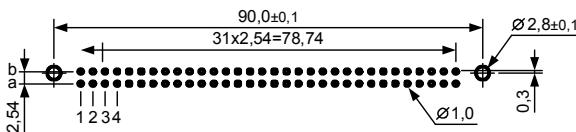

41612-64AB-MR

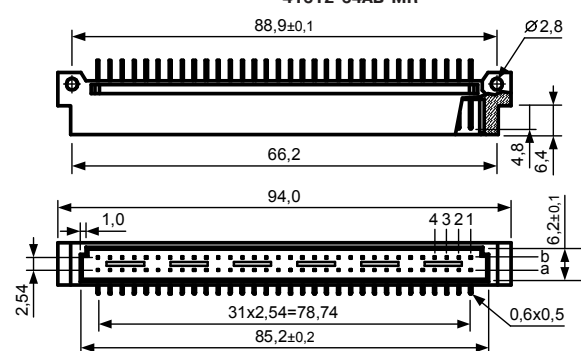


41612-64AB-MS

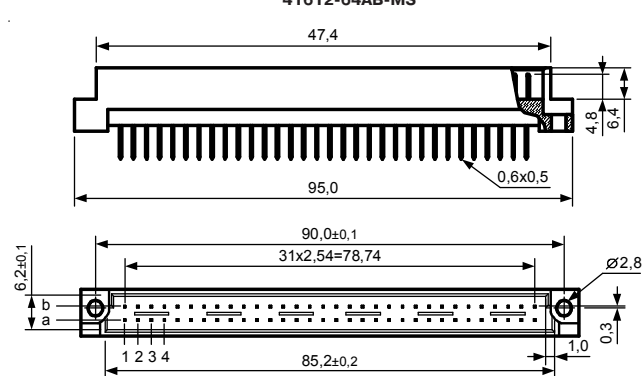

41612-64AB-MR			
Шаг, мм	Кол-во позиций	Ряды с контактами	Расположение контактов
2,54	64	a b	
	32	a -	
5,08	32	a b	
	16	a -	

41612-64AB-MS

Шаг, мм	Кол-во позиций	Ряды с контактами	Расположение контактов
2,54	64	a b	
	32	a -	
5,08	32	a b	
	16	a -	

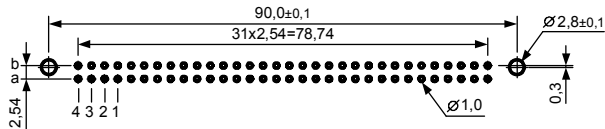



Разъемы серии DIN-41612 - Трехрядные на 16, 32, 48, 64 и 96 контактов




Электрические характеристики:
 Максимальный ток: 2 А
 Максимальное переменное напряжение: 250 В
 Сопротивление контактов: 30 мОм
 Сопротивление изоляции: 1000 МОм (мин)
 Диэлектрическая стойкость:
 переменное напряжение 1000В в течение 1
 Рабочая температура: -25...+125 °C



Материал:
Изолятор: 30% glass filled, полистирол UL94V-0
Контакты: медь, лужение

41612 - 96 ABC - F R
1 2 3 4 5


- 1 **Серия**
2 **Количество позиций**
3 **ABC:** трехрядный
4 **F (female):** розетка
 M (male): вилка
5 **S:** прямой
 R: угловой

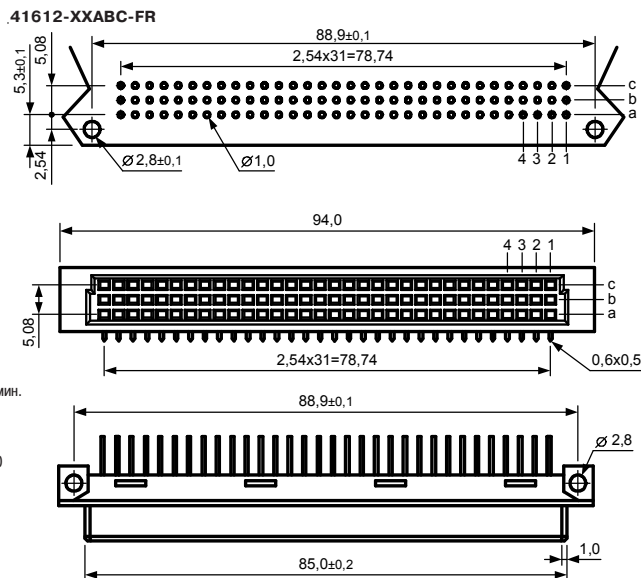

41612-96ABC-FR			
Шар, мм	Кол-во позиций	Ряды с контактами	Расположение контактов
2,54	96	a b c	
	64	a - c	
	32	a - -	

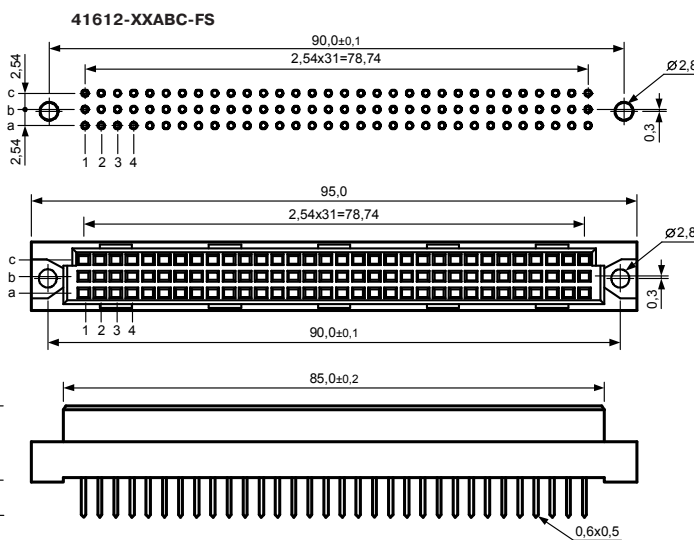


41612-96ABC-FS			
Шаг, мм	Кол-во позиций	Ряды с контактами	Расположение контактов
2,54	96	a b c	1 2 3 4
	64	a b -	1 2 3 4
	64	a - c	1 2 3 4
	32	a - -	1 2 3 4
5,08	48	a b c	1 2 3 4
	32	a b -	1 2 3 4
	32	a - c	1 2 3 4
	16	a - -	1 2 3 4

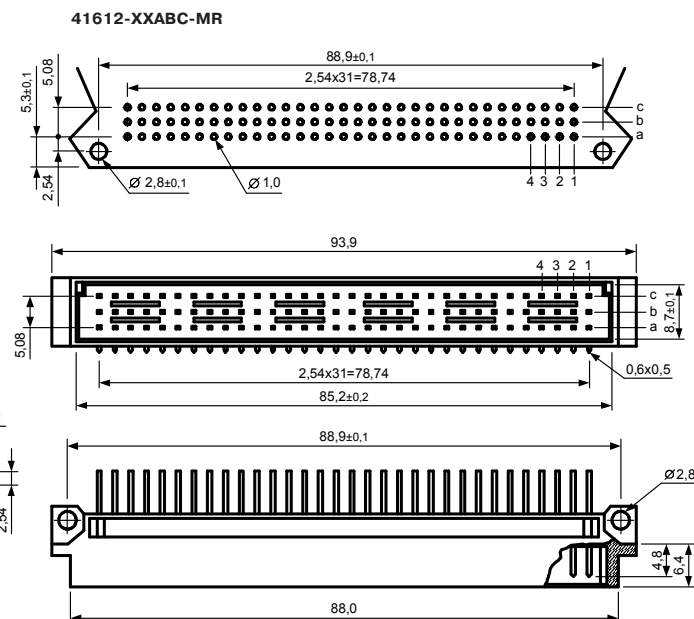


41612-96ABC-MR			
Шар, мм	Кол-во позиций	Ряды с контактами	Расположение контактов
2,54	96	a b c	
	64	a b -	
	64	a - c	
	32	a - -	
5,08	48	a b c	
	32	a b -	
	32	a - c	
	16	a - -	


41612-XXABC-MS

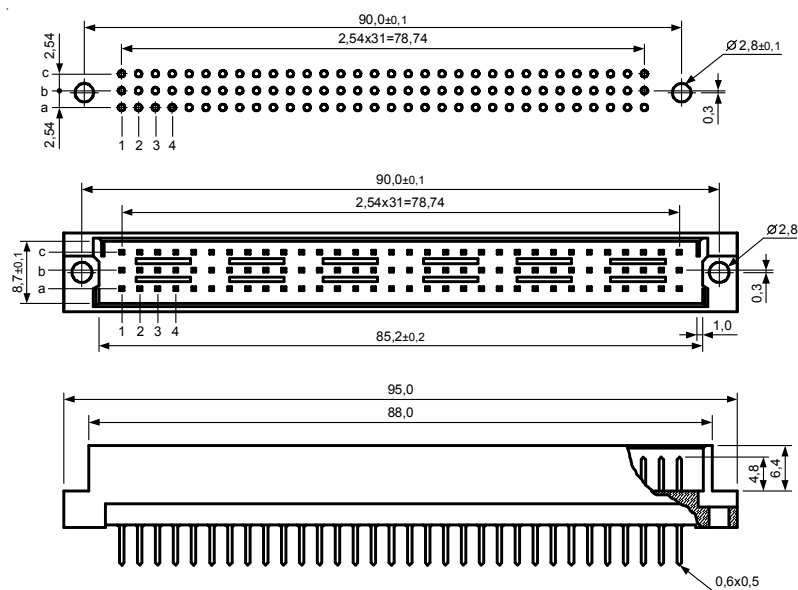

41612-96ABC-MS			
Шаг, мм	Кол-во позиций	Ряды с контактами	Расположение контактов
2,54	96	a b c	
	64	a - c	
	32	a - -	
5,08	96	a b c	
	32	a - c	
	16	a - -	




CRMH159*HA*

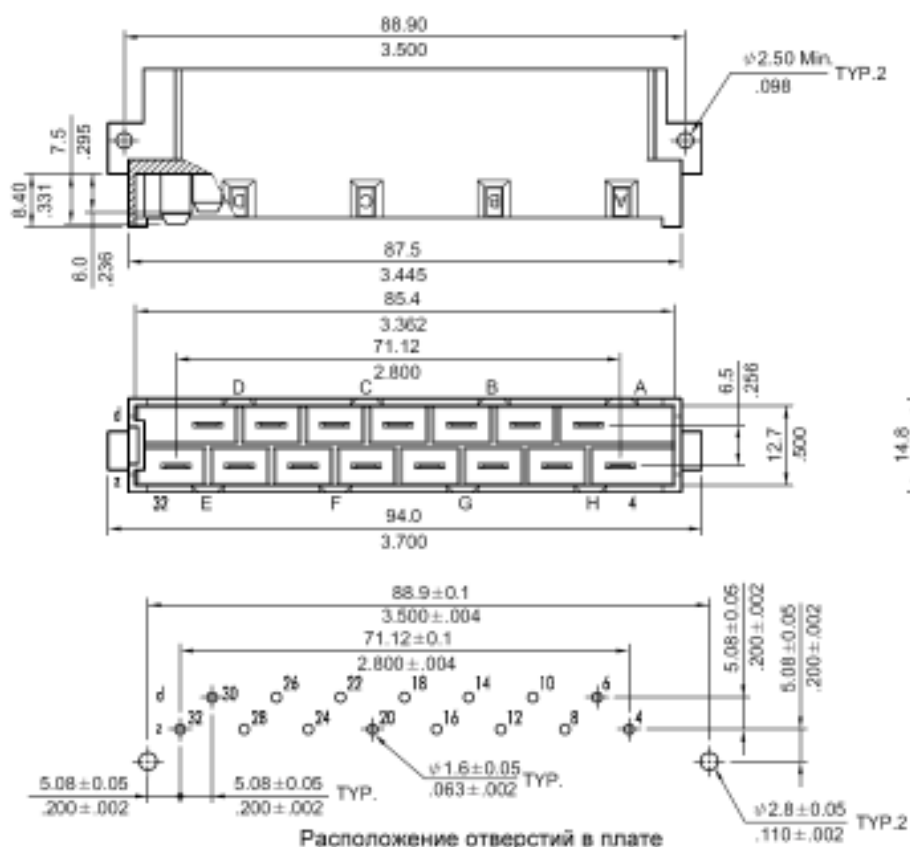



CRFH159*VA0

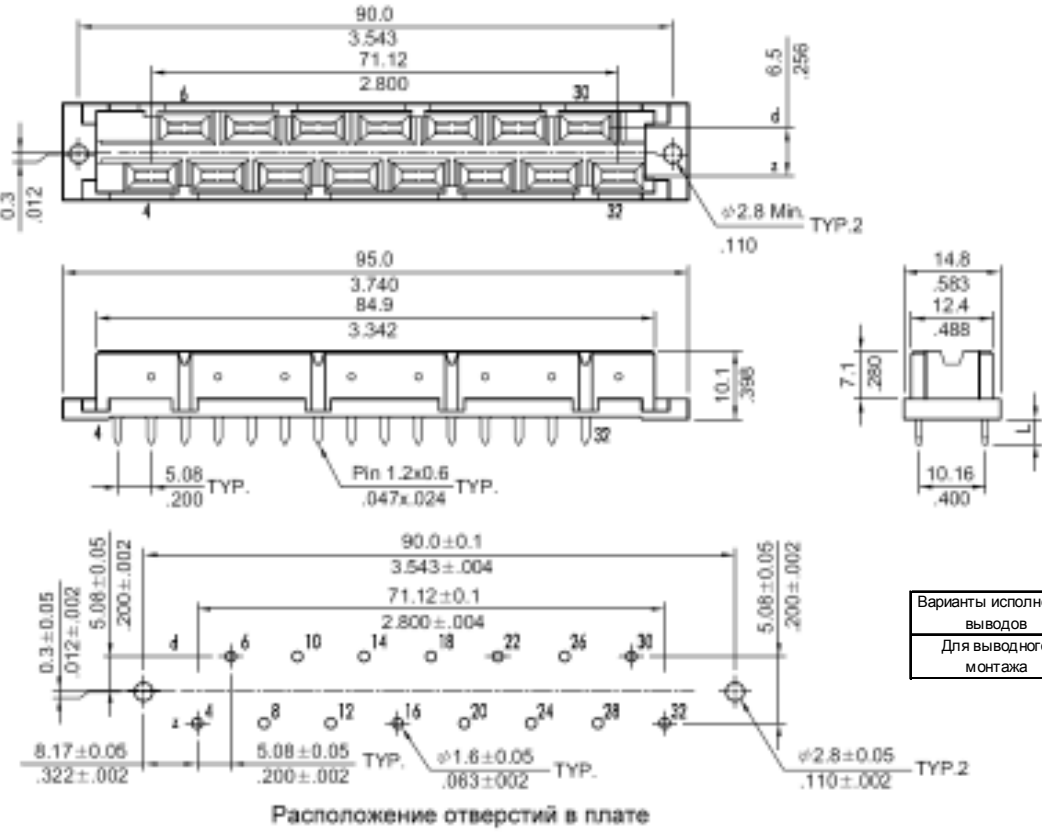

Варианты исполнения выводов	Код	Размер L
Для выводного монтажа	A	4,0
	B	10,0

Шаг 3,96 мм

Серия 41815

41815 - прямая розетка на плату, шаг 3,96 мм




41815 S-XX
1 2 3

- 1 Серия
- 2 S: прямая
- 3 Количество позиций

Количество позиций	Размеры, мм	
	A	B
2	3,96	8,08
3	7,92	12,02
4	11,80	16,98
5	16,84	19,94
6	19,80	23,90
7	23,76	27,86
8	27,72	31,83
9	31,68	35,78
10	35,64	39,74
11	39,60	43,70
12	43,56	47,66
13	47,52	51,62
14	51,48	55,58
15	55,44	59,54
16	59,40	63,50

Электрические характеристики:
Максимальный ток: 1 А
Максимальное переменное напряжение: 250 В
Сопротивление контактов: 20 мОм
Сопротивление изоляции: 5000 МОм (мин)
Диэлектрическая стойкость:
переменное напряжение 500В в течение 1 мин.
Рабочая температура: -25...+85°C

Материал:
Изолятор: полистирол UL94V-0
Контакты: фосфористая бронза, позолоченная

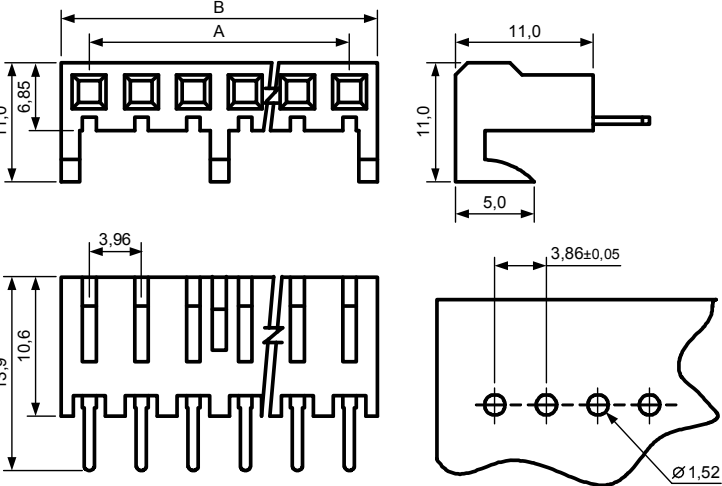

Разъемы для катриджей

Серия 2225 (SL-XX) - шаг 2,54 мм

Электрические характеристики:

Максимальный ток: 3А

Максимальное переменное напряжение: 125 В

Сопротивление контактов: 20 мОм

Сопротивление изоляции: 5000 МОм (мин)

Диэлектрическая стойкость: переменное напряжение 1500В в течение 1 мин.

Рабочая температура: -25...+125°C

Материал:

Изолятор: полистирол UL94V-0

Контакты: латунь, луженая оловом

2225 S - XX CLIP

1 2 3 4

1 Серия

2 S: прямой

R: угловой

ME: монтажные уши


3 Количество контактов

4 CLIP: клипсы в плату




L1: длина выводов (для 2225ME)

Обозначение	Длина выводов, мм
L1	4,5
L2	10,7
L3	14,25
L4	22,35

2225S-XX-CLIP






Кол-во контактов	Размеры, мм		
	A	B	C
12	21,84	17,98	12,70
20	32,00	28,14	22,86
24	37,08	33,22	27,94
26	39,62	35,56	30,48
28	42,16	38,30	33,02
30	44,70	40,64	35,56
34	49,78	45,92	40,64
36	52,32	48,45	43,18
38	54,86	51,00	45,72
40	57,40	53,24	48,26
44	62,48	58,32	53,34
48	67,56	63,40	58,42
50	70,10	66,04	60,96
60	82,80	78,64	73,66
62	85,64	81,40	76,20
72	98,34	93,98	88,90
80	108,20	104,04	99,06
86	115,80	111,66	106,68
98	138,80	134,80	129,77
100	133,60	129,44	124,46
120	159,00	154,54	149,86

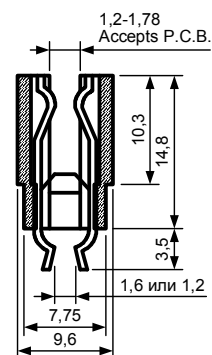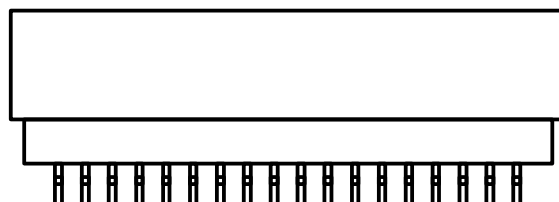
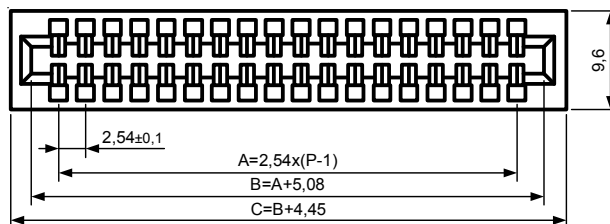


2225R-XX






Кол-во контактов	Размеры, мм		
	A	B	C
12	21,84	17,98	12,70
20	32,0	28,14	22,86
24	37,08	33,22	27,94
26	39,62	35,76	30,48
28	42,16	38,30	33,02
30	44,70	40,84	35,56
32	47,24	43,38	38,10
34	49,78	45,92	40,64
36	52,32	48,46	43,18
38	54,86	51,0	45,72
40	57,40	53,54	48,26
44	62,48	58,62	53,34
50	70,10	66,24	60,96
60	82,80	78,94	73,66
62	85,34	81,48	76,20
72	98,04	94,18	88,90
80	108,20	104,34	99,06
86	115,82	111,96	106,68
98	138,80	134,80	129,54

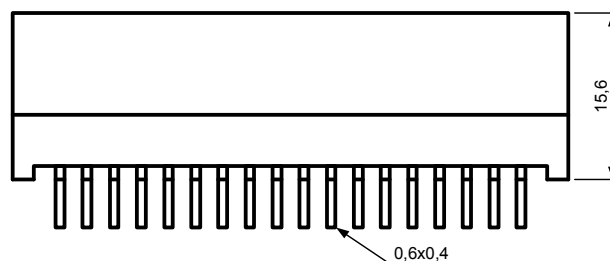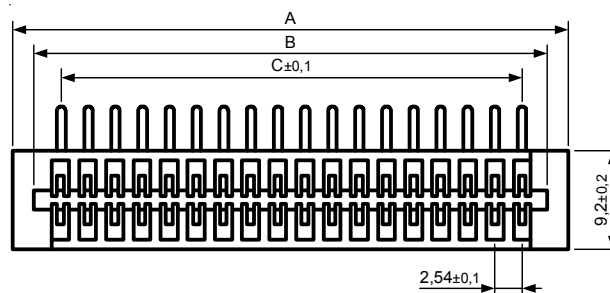

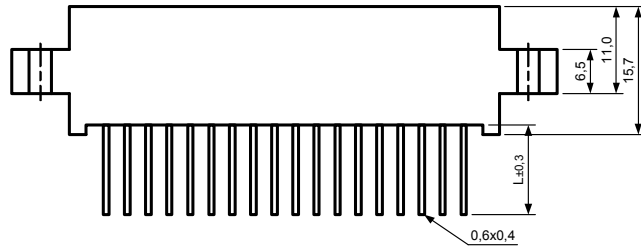
2225ME-XX-L1 (с монтажными ушами)


Кол-во контактов	Размеры, мм				
	A	B	C	D	E
24	51,69	45,09	37,08	32,92	27,94
44	77,90	70,49	62,48	58,32	53,34
48	82,17	75,57	67,56	63,40	58,42
56	92,33	85,73	77,72	73,56	68,58
60	97,41	90,81	82,80	78,64	73,66
72	112,65	106,05	98,04	93,88	88,90
86	130,43	123,83	115,82	111,66	106,68
88	132,97	126,37	118,36	114,20	109,22
100	148,21	141,61	133,60	129,44	124,46

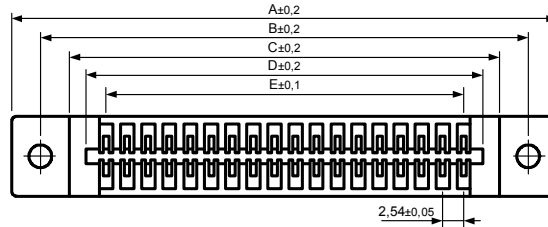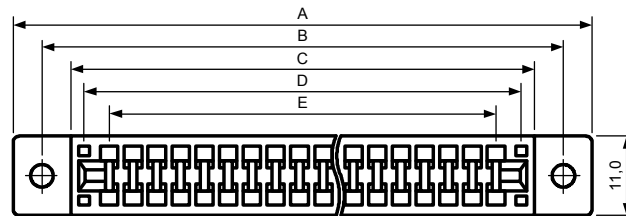
Серия 2325 - с монтажными ушами, шаг 3,175 мм


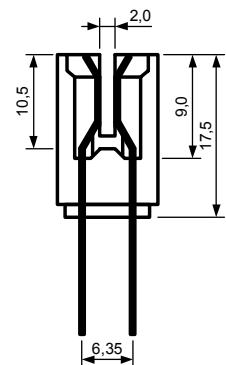
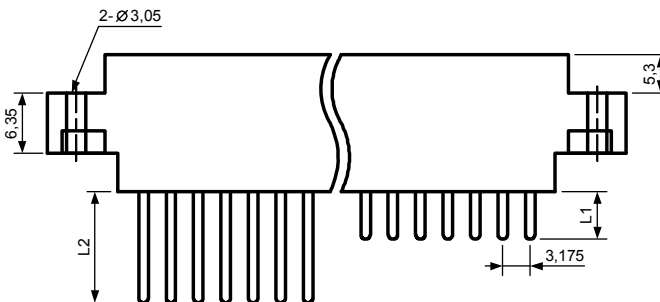

Электрические характеристики:
 Максимальный ток: 3А
 Максимальное переменное напряжение: 160 В
 Сопротивление контактов: 20 мОм
 Сопротивление изоляции: 5000 МОм (мин)
 Диэлектрическая стойкость:
 переменное напряжение 500В в течение 1 мин.
 Рабочая температура: -25...+125°C

Материал:
 Изолятор: полистирол UL94V-0
 Контакты: латунь, луженая оловом

2225 - XX - L1

1 2 3





- 1 Серия
 2 Количество контактов
 3 Длина выводов:
 L1: 6,9 мм
 L2: 19 мм


Серия 2525 (SL-XXX) - повышенной плотности, шаг 1,27 мм

2525 - XX - 2B

1 2 3

- 1 Серия
 2 Количество контактов
 3 Количество отсеков:
 []: 1 отсек
 2B: 2 отсека
 3B: 3 отсека

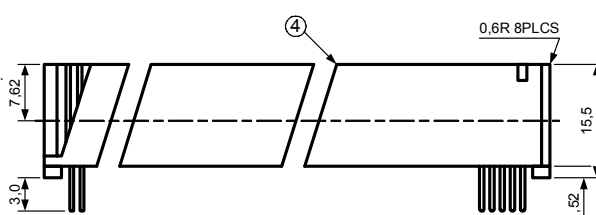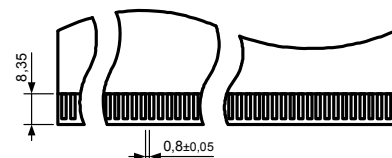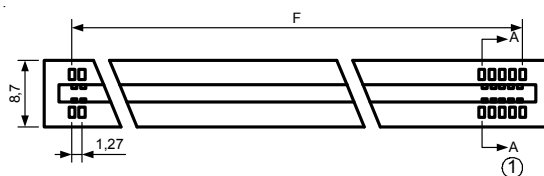Количество отсеков	Размер F, мм
1	(кол-во выводов / 2) x 1,27-1,27
2	(кол-во выводов / 2) x 1,27+1,27
3	(кол-во выводов / 2) x 1,27+3,81



Электрические характеристики:
 Максимальный ток: 1 А
 Максимальное переменное напряжение: 125 В
 Сопротивление контактов: 30 мОм
 Сопротивление изоляции: 5000 МОм (мин)
 Диэлектрическая стойкость:
 переменное напряжение 500В в течение 1 мин.
 Рабочая температура: -25...+125°C

Материал:
 Изолятор: полистирол UL94V-0
 Контакты: латунь, луженая оловом

Шаг 1,0 мм

Серия 2526 - повышенной плотности






2526-124

Электрические характеристики:

Максимальный ток: 1 А
Максимальное переменное напряжение: 50 В
Сопротивление контактов: 10 мОм
Сопротивление изоляции: 1000 МОм (мин)
Диэлектрическая стойкость:
переменное напряжение 500В в течение 1 мин.
Рабочая температура: -25...+125°C


Материал:

Изолятор: полистирол UL94V-0
Контакты: латунь, луженая оловом


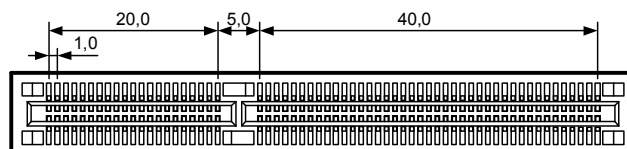
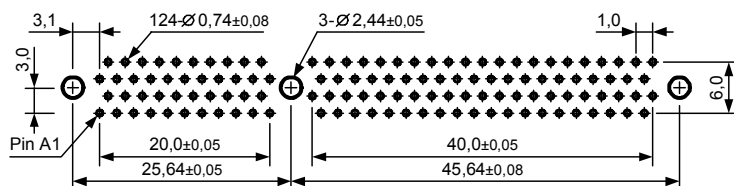


2526 - XXX
1 2

- 1 Серия
2 Количество контактов:
124
242

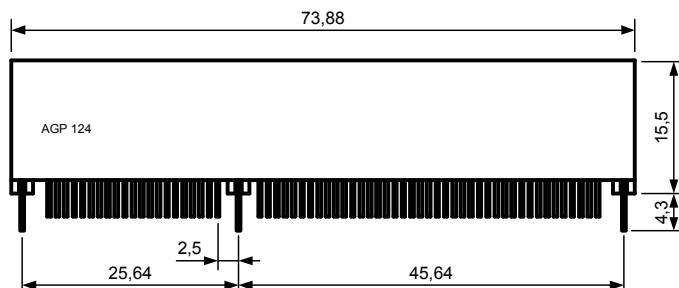



2526-242

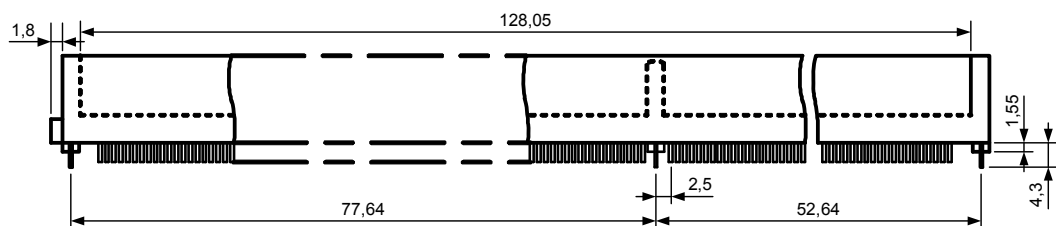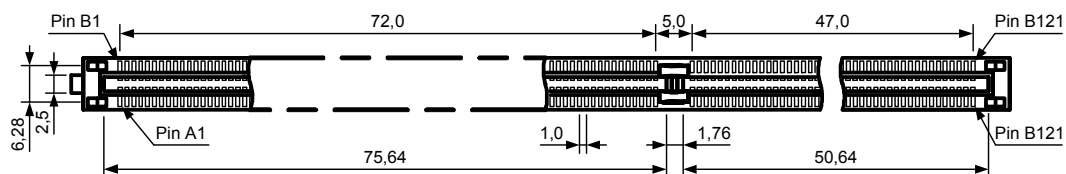



Шаг 3,96 мм

Серия 1101M - для игровых автоматов

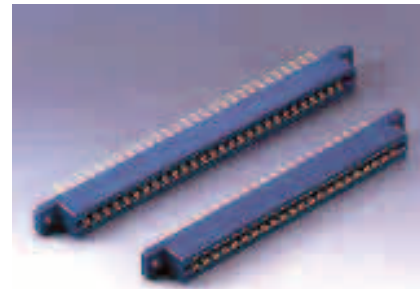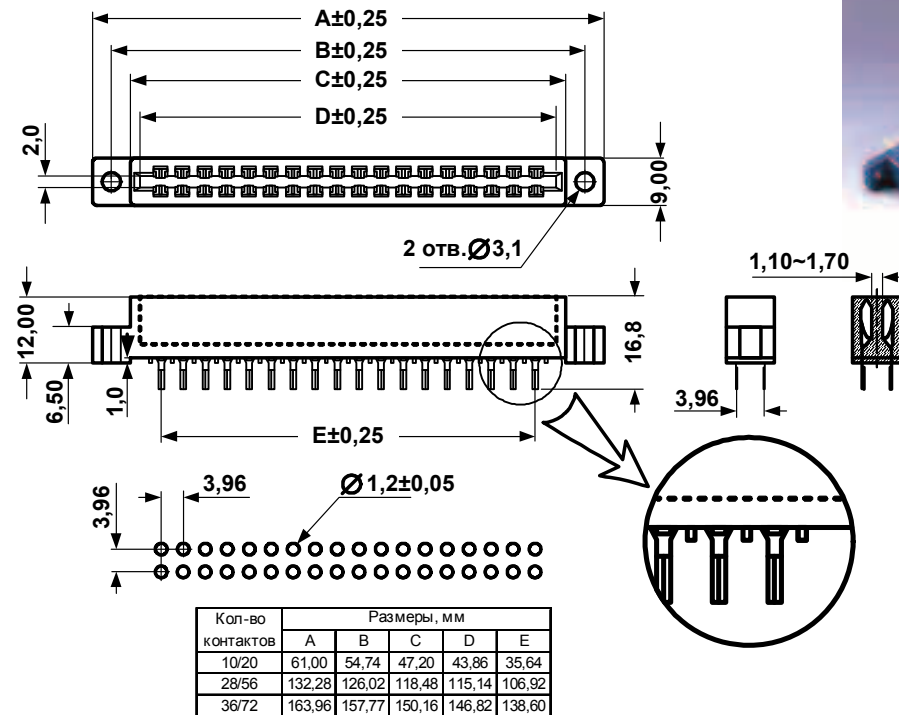

1101M - 396 - 20 PG B - G
1 2 3 4 5 6

1. Серия
2. Шаг, в сотых долях мм
3. Количество контактов
4. Золочение контактов
5. Цвет изолятора - голубой
6. Контакты в плату

Количество контактов :
однорядный: 10; 28; 36
двухрядный: 20; 56; 72

Электрические характеристики:
Максимальный ток: 3 А
Максимальное переменное напряжение: 1600VAC
Сопротивление контактов: <10 мОм
Сопротивление изоляции: 1000 МОм (мин.)
Диэлектрическая стойкость:
переменное напряжение 500В в течение 1 мин.
Рабочая температура: -55...+120°C
Рабочая влажность: 5...95%

Материал:
Изолятор: стеклянный усиленный полиэстер, UL 94V-0
Контакты: бронза

1101M - 396 - 20 PG B - WC
1 2 3 4 5 6

1. Серия
2. Шаг, в сотых долях мм
3. Количество контактов
4. Золочение контактов
5. Цвет изолятора - голубой
6. Контакты под провод

Количество контактов :
однорядный: 5; 6; 8; 10; 12; 15; 18;
20; 22; 24; 28; 30; 36; 43
двухрядный: 10; 12; 16; 20; 24; 30; 36;
40; 44; 48; 56; 60; 72; 85

Электрические характеристики:
Максимальный ток: 3 А
Максимальное переменное напряжение: 1600VAC
Сопротивление контактов: <10 мОм
Сопротивление изоляции: 1000 МОм (мин.)
Диэлектрическая стойкость:
переменное напряжение 500В в течение 1 мин.
Рабочая температура: -55...+120°C
Рабочая влажность: 5...95%

Материал:
Изолятор: стеклянный усиленный полиэстер, UL 94V-0
Контакты: бронза

Кол-во контактов	Размеры, мм				
	A	B	C	D	E
5/10	41,20	34,94	27,40	24,06	15,84
6/12	45,18	38,90	31,36	28,02	19,80
8/16	53,08	46,82	39,28	35,94	27,72
10/20	61,00	54,74	47,20	43,86	35,64
12/24	68,92	62,66	55,12	51,78	43,56
15/30	80,80	74,54	67,00	63,66	55,44
18/36	92,68	86,42	78,88	75,54	67,32
20/40	100,60	94,34	86,80	83,46	75,24
22/44	108,52	102,26	94,72	91,38	83,16
24/48	116,44	110,18	102,26	99,30	91,08
28/56	132,28	126,02	118,48	115,14	106,92
30/60	140,20	133,94	126,40	123,06	114,84
36/72	163,96	157,77	150,16	146,82	138,60
43/85	191,46	185,49	177,88	174,54	166,32

