



Штекеры сетевого питания

R-331



R-33190




R-332



R-33290



R-335



R-336


**Электрические характеристики:**

Номинальный ток: 10 А при 250VAC
15 А при 125VAC
Сопротивление изоляции: 100 МОм (мин) при 500VDC
Диэлектрическая стойкость: 2000VAC в течение 1 мин.


Материал:

Изолятор: Р.В.Т.94V-0


R-331

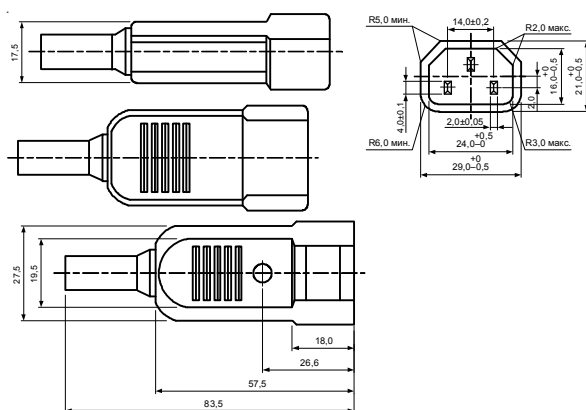


R-33190

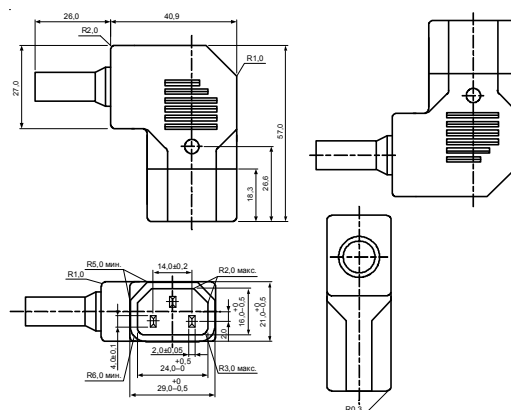


R-332

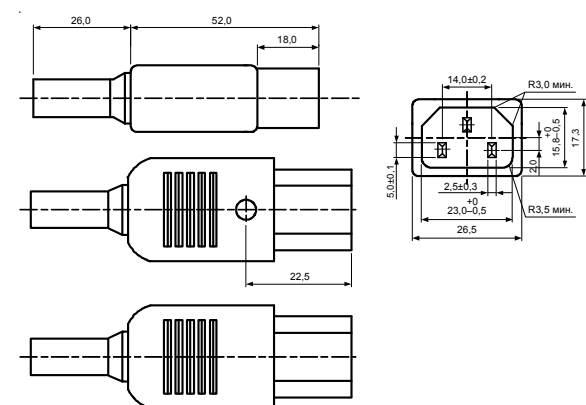

R-33290

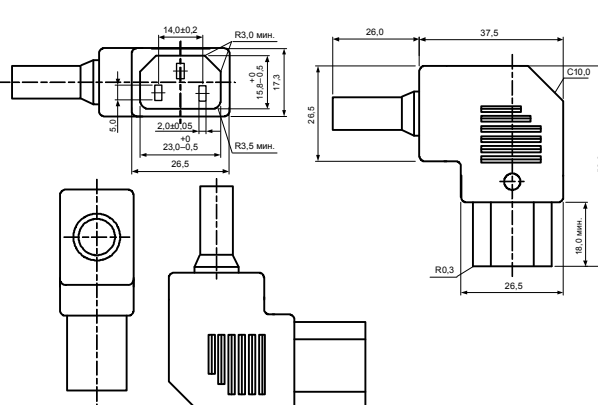

R-335

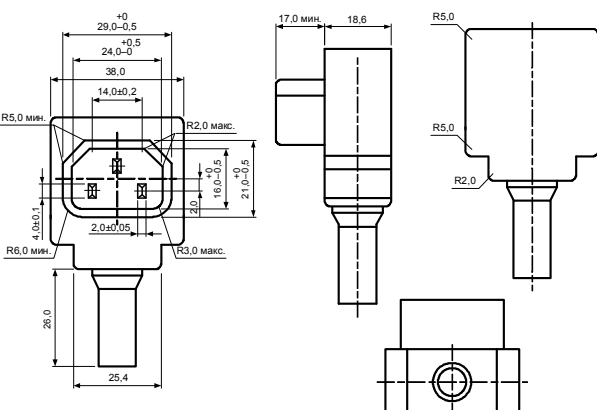

R-336

