


RY01 серия

термоконтакт закрытого типа


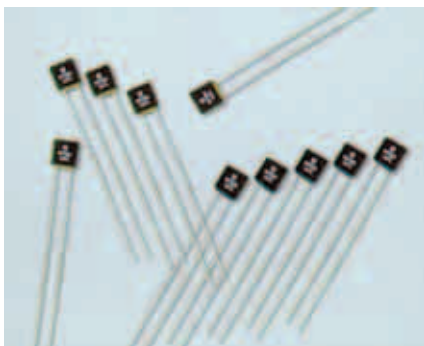


Напряжение 250 VAC
Ток 10/15 А (под заказ)

Марка	Номинальная температура $T_l(^{\circ}\text{C})$	Температура плавления $T_l(^{\circ}\text{C})$	Температура синхронизации $T_c(^{\circ}\text{C})$	Предельная температура $T_m(^{\circ}\text{C})$
RY01-55	55	52 $\pm$ 2	35	120
RY01-65	65	63+1/-3	40	120
RY01-70	70	68+2/-3	45	120
RY01-76	76	73+2/-3	45	120
RY01-80	80	78+2/-3	55	150
RY01-85	85	80 $\pm$ 2	55	150
RY01-92	92	90 $\pm$ 2	65	150
RY01-96	96	94 $\pm$ 2	65	150
RY01-100	100	97+2/-3	65	150
RY01-105	105	100+4/-2	70	150
RY01-110	110	106 $\pm$ 2	75	150
RY01-113	113	110+2/-3	80	150
RY01-115	115	110 $\pm$ 3	80	150
RY01-121	121	119+2/-3	90	180
RY01-123	123	120+2/-3	90	180
RY01-125	125	120+3/-2	90	180
RY01-128	128	124 $\pm$ 3	90	180
RY01-130	130	127 $\pm$ 3	100	180
RY01-133	133	130 $\pm$ 3	100	180
RY01-135	135	130 $\pm$ 3	100	180
RY01-139	139	137 $\pm$ 2	105	180
RY01-142	142	140+2/-3	112	180
RY01-145	145	140+2/-3	112	180
RY01-152	152	149 $\pm$ 3	115	200
RY01-155	155	152 $\pm$ 3	115	200
RY01-165	165	162 $\pm$ 3	135	200
RY01-167	167	162 $\pm$ 3	135	200
RY01-169	169	165+2/-3	135	200
RY01-172	172	170 $\pm$ 2	140	200
RY01-180	180	177 $\pm$ 3	150	220
RY01-185	185	182 $\pm$ 2	150	220
RY01-192	192	190+2/-5	165	220
RY01-195	195	190+2/-5	165	220
RY01-200	200	195 $\pm$ 5	165	250
RY01-210	210	205 $\pm$ 5	170	250
RY01-216	216	210 $\pm$ 5	175	250
RY01-225	225	220+2/-5	180	250
RY01-230	230	225 $\pm$ 3	195	250
RY01-235	235	230 $\pm$ 4	195	250
RY01-240	240	235 $\pm$ 3	200	250
RY01-245	245	240 $\pm$ 5	200	280
RY01-250	250	245 $\pm$ 5	200	280
RY01-255	255	250 $\pm$ 5	200	280
RY01-260	260	255 $\pm$ 5	205	300
RY01-320	320	310+5/-10	250	300


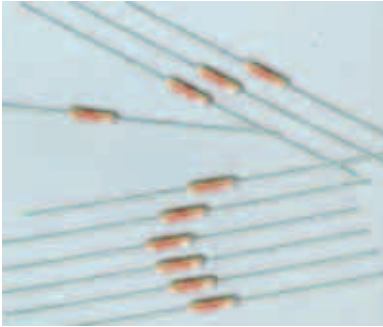
RH01 серия

термоконтакт закрытого типа




Напряжение 250 VAC
Ток 1/2/3 А (под заказ)


Марка	Номинальная температура $T_l(^{\circ}\text{C})$	Температура плавления $T_l(^{\circ}\text{C})$	Температура синхронизации $T_c(^{\circ}\text{C})$	Предельная температура $T_m(^{\circ}\text{C})$
RH01-83	83	80+2/-5	50	150
RH01-90	90	85+2/-4	55	150
RH01-95	95	92+2/-4	65	150
RH01-100	100	97+2/-3	70	150
RH01-105	105	100+3/-2	75	180
RH01-110	110	105 $\pm$ 3	75	180
RH01-115	115	110+2/-3	80	180
RH01-120	120	115 $\pm$ 3	80	180
RH01-123	123	117 $\pm$ 3	80	180
RH01-125	125	120 $\pm$ 3	95	180
RH01-130	130	127 $\pm$ 3	100	180
RH01-135	135	132+3/-5	105	180
RH01-140	140	135 $\pm$ 3	105	180
RH01-142	142	138 $\pm$ 3	110	180
RH01-145	145	140 $\pm$ 3	110	180
RH01-150	150	145 $\pm$ 3	115	180
RH01-152	152	147 $\pm$ 3	115	180

**RH03B серия****термоконтакт закрытого типа**Напряжение 250 VAC
Ток 2/3 A (под заказ)

Марка	Номинальная температура $T_N(^{\circ}\text{C})$	Температура плавления $T_f(^{\circ}\text{C})$	Температура синхронизации $T_s(^{\circ}\text{C})$	Предельная температура $T_m(^{\circ}\text{C})$
RH03B-75	75	72±37-2	40	150
RH03B-80	80	75 ± 3	50	150
RH03B-85	85	83±2/-3	50	150
RH03B-90	90	88±27-4	55	150
RH03B-95	95	92±27-4	65	150
RH03B-100	100	97±2/-3	70	150
RH03B-105	105	100±3/-4	75	180
RH03B-110	110	105 ± 4	80	180
RH03B-115	115	110±57-3	80	180
RH03B-120	120	115±4	80	180
RH03B-125	125	120 ± 4	95	180
RH03B-130	130	127±37-4	100	180
RH03B-135	135	132±3/-5	105	180
RH03B-140	140	135 ± 4	105	180
RH03B-145	145	140 ± 4	110	180
RH03B-150	150	147 ± 4	115	180


KSD-9700 серия**термостат закрытого типа**Напряжение 250 VAC
Ток 5 A


Марка	Номинальная температура, $^{\circ}\text{C}$	Температура сброса, $^{\circ}\text{C}$
KSD-9700-80	80±5	55±10
KSD-9700-85	85±5	60±10
KSD-9700-90	90±5	65±10
KSD-9700-95	95±5	70±10
KSD-9700-100	100±5	75±10
KSD-9700-105	105±5	80±10
KSD-9700-110	110±5	80±10
KSD-9700-115	115±5	80±10
KSD-9700-120	120±5	80±10
KSD-9700-125	125±5	80±10
KSD-9700-130	130±5	90±15
KSD-9700-135	135±5	90±15
KSD-9700-140	140±5	90±15
KSD-9700-145	145±5	90±15
KSD-9700-150	150±5	90±15


СК-1 серия**термостат открытого типа**Напряжение 250 VAC
Ток 5/10 A (под заказ)


Марка	Номинальная температура, $^{\circ}\text{C}$	Температура сброса, $^{\circ}\text{C}$
СК-1-60	60±5	35±15
СК-1-65	65±5	40±15
СК-1-70	70±5	45±15
СК-1-75	75±5	50±15
СК-1-80	80±5	55±15
СК-1-85	85±5	60±15
СК-1-90	90±5	65±15
СК-1-95	95±5	70±15
СК-1-100	100±5	70±15
СК-1-105	105±5	70±15
СК-1-110	110±5	70±15
СК-1-115	115±5	75±20
СК-1-120	120±5	80±20
СК-1-125	125±5	85±20
СК-1-130	130±5	90±20
СК-1-135	135±5	90±25
СК-1-140	140±5	90±25
СК-1-145	145±5	90±25
СК-1-150	150±5	95±25


KSD301 серия
термостат закрытого типа
(FBHL)


Горизонтальные выводы,
фиксация скобами

(BHL)

Горизонтальные выводы,
без фиксации скобами

(FBVL)

Горизонтальные выводы,
фиксация скобами

(BVL)

Горизонтальные выводы,
без фиксации скобами

(LBHL)

Горизонтальные выводы,
подвижные скобы

(LBVL)

Горизонтальные выводы,
подвижные скобы

Напряжение 250 VAC
Ток 5/10 A (под заказ)

Марка	Номинальная температура, °C	Температура сброса, °C
KSD301-XXXX-48	48±3	35±8
KSD301-XXXX-55	55±3	40±8
KSD301-XXXX-58	58±3	42±8
KSD301-XXXX-60	60±3	45±5
KSD301-XXXX-65	65±3	48±5
KSD301-XXXX-70	70±3	55±5
KSD301-XXXX-75	75±3	55±7
KSD301-XXXX-80	80±3	60±7
KSD301-XXXX-85	85±3	65±7
KSD301-XXXX-90	90±3	70±10
KSD301-XXXX-95	95±3	70±10
KSD301-XXXX-100	100±3	70±10
KSD301-XXXX-105	105±3	80±10
KSD301-XXXX-110	110±3	85±10
KSD301-XXXX-115	115±3	85±15
KSD301-XXXX-120	120±5	90±15
KSD301-XXXX-125	125±5	95±15
KSD301-XXXX-130	130±5	95±15
KSD301-XXXX-135	135±5	100±15
KSD301-XXXX-140	140±5	110±15
KSD301-XXXX-145	145±5	110±15
KSD301-XXXX-150	150±5	120±15
KSD301-XXXX-155	155±5	120±15
KSD301-XXXX-160	160±5	130±15
KSD301-XXXX-165	165±5	130±15
KSD301-XXXX-170	170±5	130±15
KSD301-XXXX-175	175±5	140±15
KSD301-XXXX-180	180±5	140±15

Система обозначений:
KSD301 - XXXX - XX
1 2 3

- 1 KSD301 - серия;
- 2 XXXX: вариант исполнения: FBHL; FBVL; LBHL; LBVL; BHL; BVL;
- 3 Температура