



Постоянного тока

QJT-M10

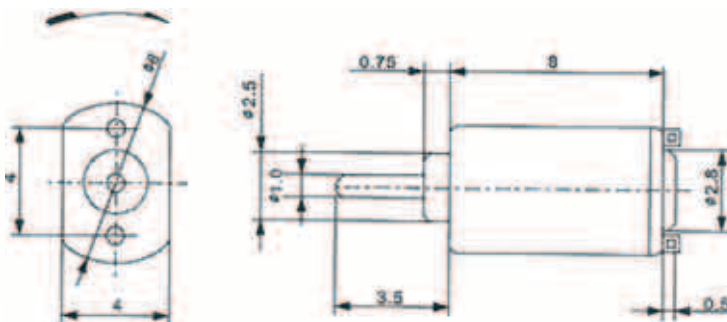


Модель	Напряжение		Без нагрузки		При максимальном КПД			Вращающий момент			Вес	
	Рабочий диапазон	Диапазон	Скорость	Ток	Скорость	Ток	Усилие	Усилие	Ток			
	В	В	об/мин	А	об/мин	А	г*см	мН*м	г*см	мН*м		А
QJT-M10	0,7 - 1,6	1,3	10000	0,02	8000	0,07	0,5	0,05	1,5	0,15	0,15	1,0

QJT-M1020

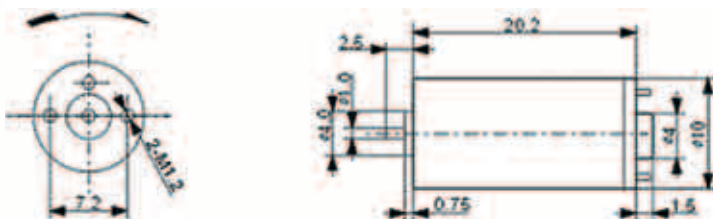


Модель	Напряжение		Без нагрузки		При максимальном КПД				Вращающий момент			Вес
	Рабочий диапазон	Диапазон	Скорость	Ток	Скорость	Ток	Усилие	Усилие	Ток			
	В	В	об/мин	А	об/мин	А	г*см	мН*м	г*см	мН*м	А	
QJT-M1020	0,7 - 1,6	3	10000	0,07	8000	0,12	2	0,20	6	0,59	0,5	8

QJT-M1025

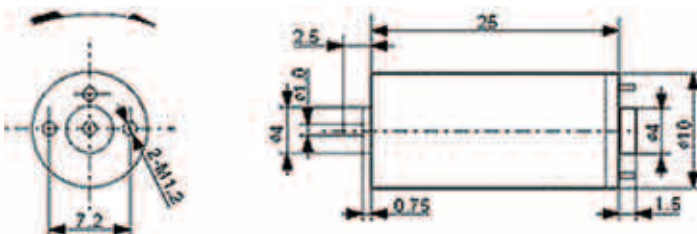

Модель	Напряжение		Без нагрузки		При максимальном КПД			Вращающий момент			Вес	
	Рабочий диапазон	Диапазон	Скорость	Ток	Скорость	Ток	Усилие	Усилие		Ток		
	В	В	об/мин	А	об/мин	А	г*см	мН*м	г*см	мН*м		А
QJT-M1025	1 - 3	3	18400	0,068	16000	0,30	4	0,39	12	1,18	0,8	10

QJT-M14

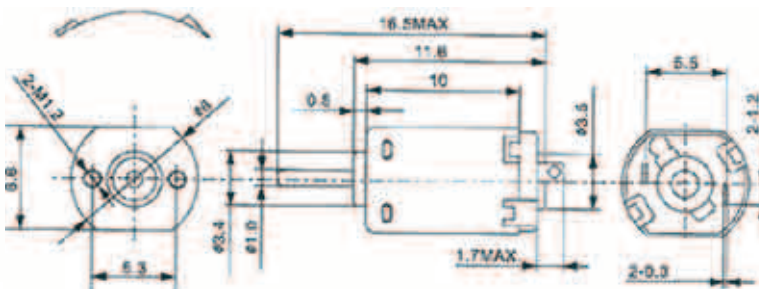


Модель	Напряжение		Без нагрузки		При максимальном КПД			Вращающий момент			Вес	
	Рабочий диапазон	Диапазон	Скорость	Ток	Скорость	Ток	Усилие	Усилие	Ток			
	В	В	об/мин	А	об/мин	А	г*см	мН*м	г*см	мН*м		А
QJT-M14	0.7 - 1.6	1.3	10000	0.02	8000	0.07	0.5	0.05	1.5	0.15	0.15	1.68




Моторы постоянного тока

QJT-M14A

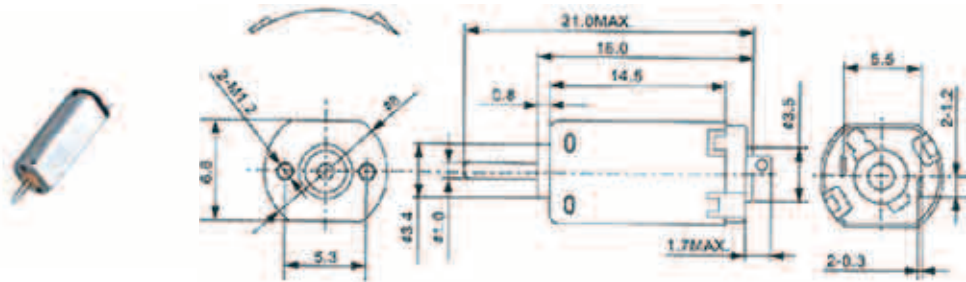


Модель	Напряжение		Без нагрузки		При максимальном КПД		Вращающий момент		Вес			
	Рабочий диапазон	Диапазон	Скорость	Ток	Скорость	Ток	Усилие			Усилие	Ток	
	В	В	об/мин	А	об/мин	А	г*см	мм*м		г*см	мм*м	А
QJT-M14A	1 - 2	1,5	10500	0,05	8500	0,12	0,8	0,078	2	0,2	0,3	2,4

QJT-M18

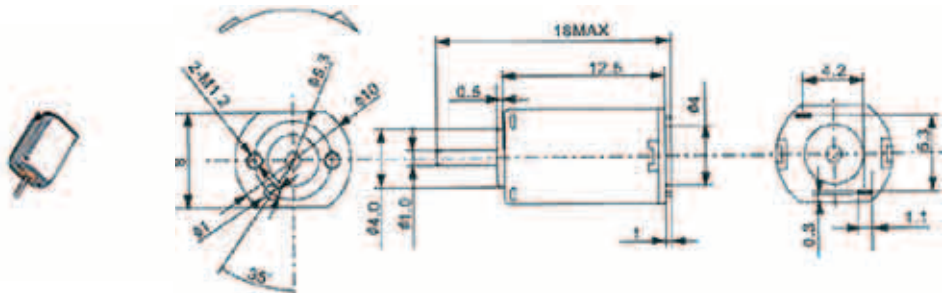


Модель	Напряжение		Без нагрузки		При максимальном КПД		Вращающий момент				Вес	
	Рабочий диапазон	Диапазон	Скорость	Ток	Скорость	Ток	Усилие		Усилие			
	В	В	об/мин	А	об/мин	А	г*см	мН*м	г*см	мН*м		А
QJT-M18	1 - 2	1,5	5650	0,03	4500	0,05	1,5	0,15	3	0,29	0,15	3,5

QJT-M18A

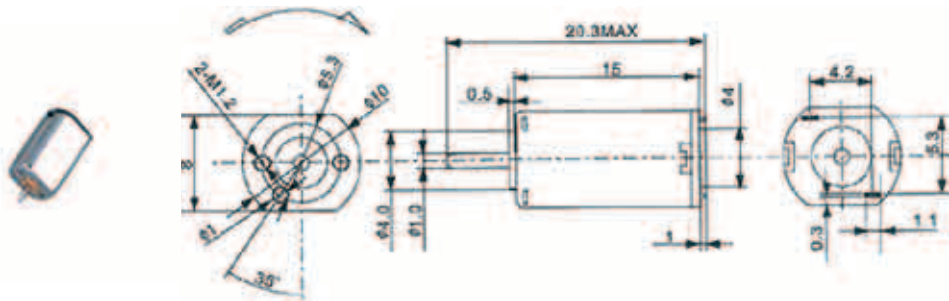

Модель	Напряжение		Без нагрузки		При максимальном КПД		Вращающий момент				Вес	
	Рабочий диапазон	Диапазон	Скорость	Ток	Скорость	Ток	Усилие		Усилие			
	В	В	об/мин	А	об/мин	А	г*см	мН*м	г*см	мН*м		
QJT-M18A	1 - 2	1,5	10500	0,07	8500	0,15	1,5	0,15	4	0,38	0,40	4


QJT-N20

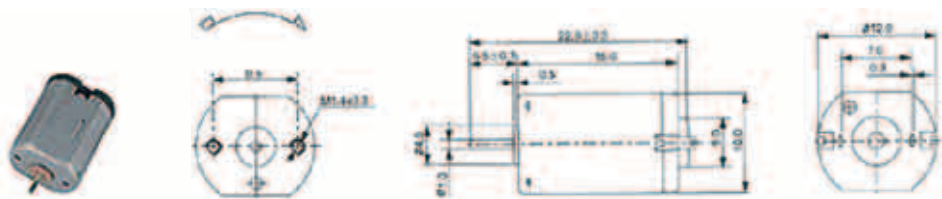

Модель	Напряжение		Без нагрузки		При максимальном КПД		Вращающий момент				Вес	
	Рабочий диапазон	Диапазон	Скорость	Ток	Скорость	Ток	Усилие		Усилие			
			об/мин	А	об/мин	А	г*см	мм*м	г*см	мм*м		А
QJT-N20-08260	2 - 5	4,8	14200	0,037	10900	0,13	2,4	0,24	11	1,08	0,44	5
QJT-N20-1471	1,5 - 3	2,4	20500	0,10	16240	0,38	2,9	0,28	14,0	1,37	1,45	
QJT-N20-13115	2 - 3	2,4	15800	0,096	12200	0,33	2,8	0,27	13	1,27	1,15	
QJT-N20-10190	2 - 5	3	11800	0,053	8900	0,17	2,3	0,23	10	0,98	0,55	
		5	21000	0,065	16700	0,25	4,0	0,40	20	1,98	1,0	


Моторы постоянного тока

QJT-CN1215

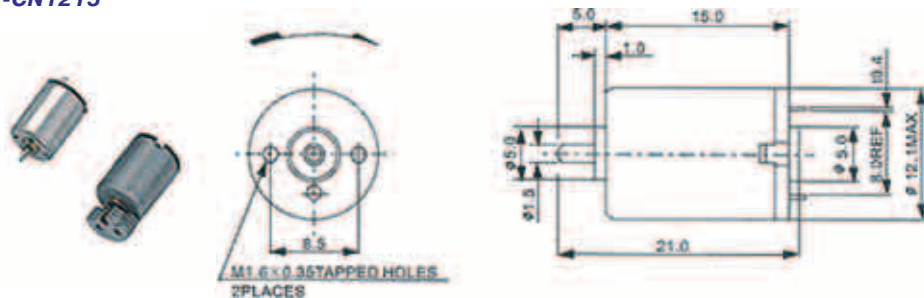


Модель	Напряжение		Без нагрузки		При максимальном КПД			Вращающий момент			Вес	
	Рабочий диапазон	Диапазон	Скорость	Ток	Скорость	Ток	Усилие	Усилие	Ток			
	В	В	об/мин	А	об/мин	А	г*см	мН*м	г*см	мН*м	А	г
QJT-CN1215-10110	1,0 - 2,0	1,5	13000	0,17	9750	0,31	1,3	0,127	5,2	0,51	0,56	8

QJT-CN1220

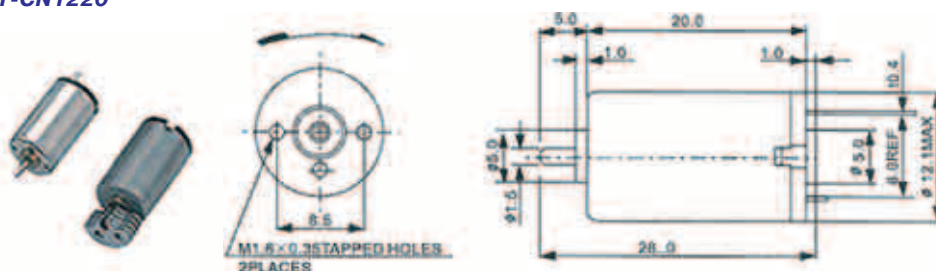


Модель	Напряжение		Без нагрузки		При максимальном КПД				Вращающий момент			Вес
	Рабочий диапазон	Диапазон	Скорость	Ток	Скорость	Ток	Усилие	Усилие	Ток			
	В	В	об/мин	А	об/мин	А	г*см	мН*м	г*см	мН*м	А	
QJT-CN1220-11150	2 - 5	5 В + 1 Ом	19900	0,075	14900	0,25	3,7	0,36	15	1,47	0,79	8
QJT-CN1220-1471	1 - 2	1,5	13700	0,250	7800	0,50	3,5	0,34	14	1,37	1,60	
QJT-CN1220-08135	1 - 2	1,5	5800	0,060	4800	0,10	0,6	0,06	2,5	0,24	0,35	

QJT-CN1230

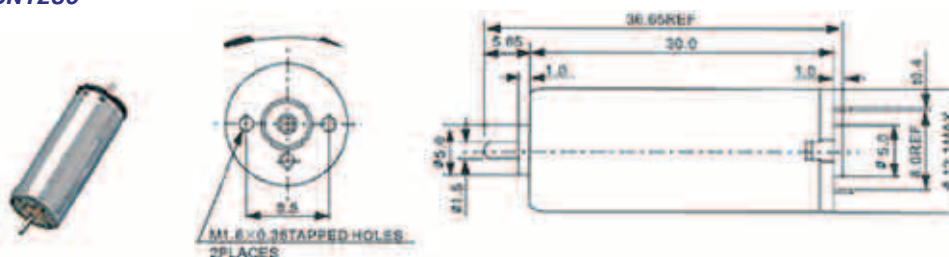

Модель	Напряжение		Без нагрузки		При максимальном КПД			Вращающий момент			Вес	
	Рабочий диапазон	Диапазон	Скорость	Ток	Скорость	Ток	Усилие		Усилие			Ток
	В	В	об/мин	А	об/мин	А	г*см	мН*м	г*см	мН*м		А
QJT-CN1230-1950	1 - 3	2,4	12700	0,130	10100	0,51	6,0	0,59	32	3,14	2,04	4
QJT-CN1230-13110	2 - 5	4,8	12600	0,060	10100	0,25	6,0	0,59	32	3,14	1,00	
QJT-CN1230-1755	1.0 - 3.0	2,4	13000	0,062	10000	0,25	6,0	0,59	27	2,65	0,87	
		5 В + 1 Ом	13000	0,130	9000	0,55	8,0	0,78	32	3,14	2,00	


QJT-020YT

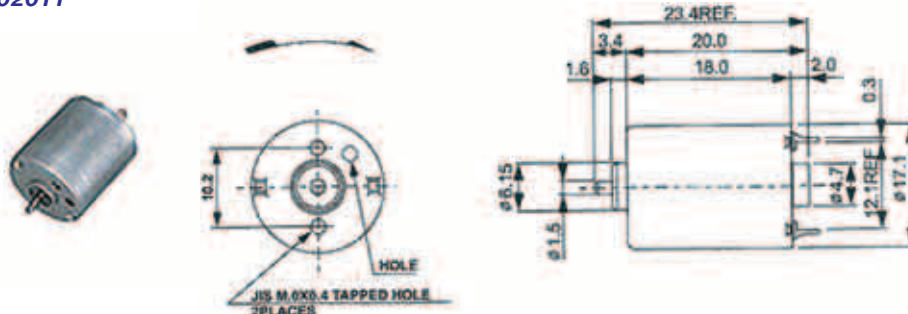

Модель	Напряжение		Без нагрузки		При максимальном КПД		Вращающий момент		Вес			
	Рабочий диапазон	Диапазон	Скорость	Ток	Скорость	Ток	Усилие	Усилие		Ток		
	В	В	об/мин	А	об/мин	А	г*см	мН*м		А		
QJT-020YT-10210	2 - 5	4,5	12600	0,058	9500	0,18	3,9	0,38	16	1,57	0,59	16


Моторы постоянного тока

QJT-130YT

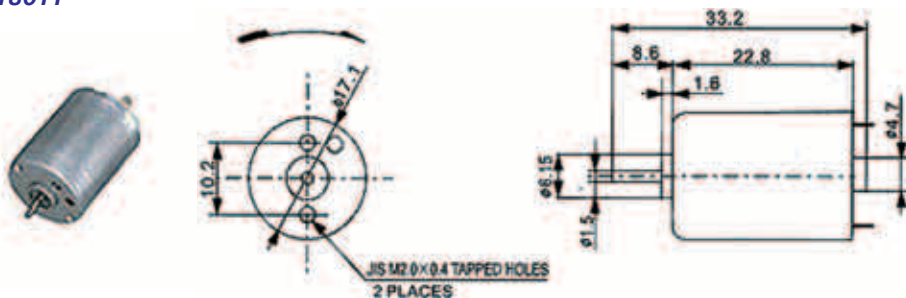


Модель	Напряжение		Без нагрузки		При максимальном КПД				Вращающий момент			Вес
	Рабочий диапазон	Диапазон	Скорость	Ток	Скорость	Ток	Усилие	Усилие	Ток			
	В	В	об/мин	А	об/мин	А	г°см	мН°м	г°см	мН°м	А	
QJT-130YT-12250	2,0 - 7,5	3,5	4700	0,028	3700	0,11	4,9	0,48	24	2,35	0,41	18
QJT-130YT-2860	1,0 - 1,5	1,5	9200	0,140	7600	0,66	7,0	0,69	43	4,21	3,18	

QJT-130BT

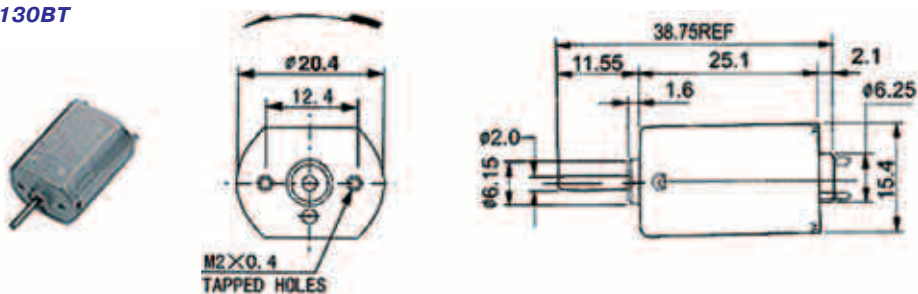


Модель	Напряжение		Без нагрузки		При максимальном КПД		Вращающий момент				Вес
	Рабочий диапазон	Диапазон	Скорость	Ток	Скорость	Ток	Усилие		Усилие		
	В	В	об/мин	А	об/мин	А	г*см	мН*м	г*см	мН*м	
QJT-130BT-2750	1,5 - 4,5	1,5	12600	0,26	9500	0,77	6,57	0,644	0,64	2,65	27
QJT-130BT-10350	1,5 - 4,5	3,0	2300	0,04	1600	0,08	6,40	0,627	0,11	2,04	20,8
QJT-130BT-10300	1,5 - 4,5	3,0	4200	0,05	2800	0,10	4,55	0,446	0,13	1,47	15,0

QJT-130; QJT-130S

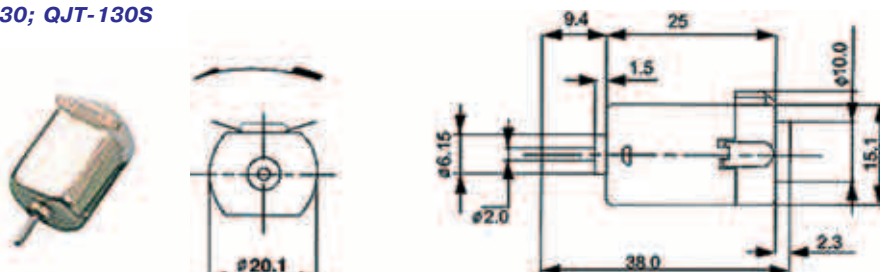

Модель	Напряжение		Без нагрузки		При максимальном КПД				Вращающий момент		Вес	
	Рабочий диапазон	Диапазон	Скорость	Ток	Скорость	Ток	Усилие	Мощность	Усилие			
	В	В	об/мин	А	об/мин	А	г*см	мН*м	Вт	г*см	мН*м	г
QJT-130S-12230	1,5 - 4,5	3,0	5500	0,05	4100	0,13	5,39	0,528	0,23	2,06	21	17
QJT-130-15160	1,5 - 4,5	3,0	8700	0,09	6400	0,25	7,76	0,760	0,51	2,94	30	
QJT-130-16120	1,5 - 4,5	3,0	12000	0,12	8900	0,34	6,48	0,635	0,59	2,45	25	
QJT-130-1985	1,5 - 4,5	3,0	15700	0,20	11900	0,64	9,10	0,892	1,22	4,12	42	

QJT-140

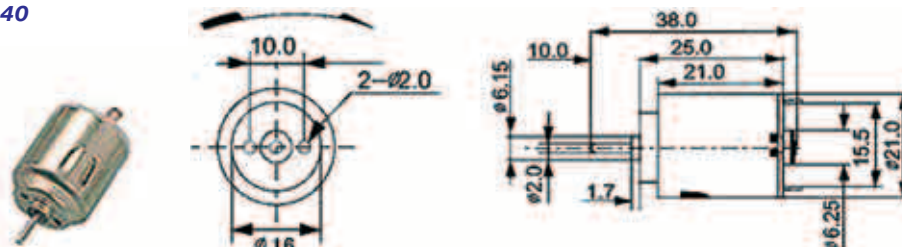


Модель	Напряжение		Без нагрузки		При максимальном КПД				Вращающий момент		Вес	
	Рабочий диапазон	Диапазон	Скорость	Ток	Скорость	Ток	Усилие	Мощность	Усилие			
	В	В	об/мин	А	об/мин	А	г*см	мН*м	Вт	г*см		мН*м
QJT-140-15160	1,5 - 6,0	4,5	10900	0,09	8300	0,57	9,7	0,95	0,08	3,92	40,0	19
QJT-140-18100	1,5 - 3,0	1,5	5700	0,13	4200	0,37	5,0	0,49	0,21	1,86	19,0	
		3,0	10900	0,16	8500	0,56	8,0	0,78	0,70	3,82	39,0	
QJT-140-2270	1,5 - 3,0	1,5	8100	0,21	6100	0,66	6,5	0,64	0,40	2,84	29,0	
		3,0	14200	0,25	11200	0,98	10,0	0,98	1,15	5,20	53,0	




Моторы постоянного тока

QJT-1520S

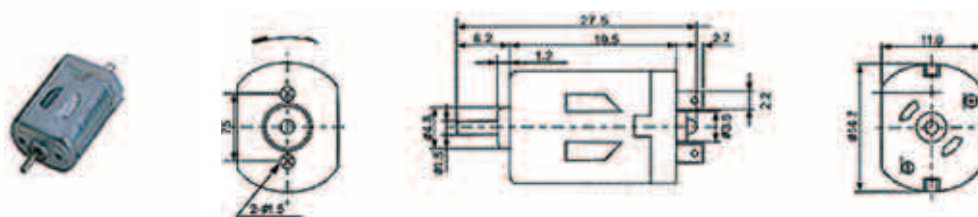


Модель	Напряжение		Без нагрузки		При максимальном КПД					Вращающий момент		Вес
	Рабочий диапазон	Диапазон	Скорость	Ток	Скорость	Ток	Усилие	Выход	КПД	Усилие		
	В	В	об/мин	А	об/мин	А	г*см	Вт	%	г*см		
QJT-1520S-1285	1,2 - 2,0	1,5	8100	0,11	6480	0,24	2,7	0,18	50,0	13,5	г	

QJT-180BT

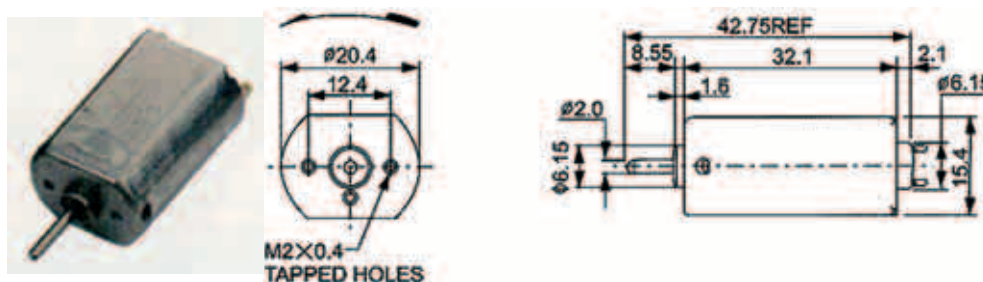


Модель	Напряжение		Без нагрузки		При максимальном КПД				Вращающий момент			Вес	
	Рабочий диапазон	Диапазон	Скорость	Ток	Скорость	Ток	Усилие	Мощность	Усилие	Ток			
	В	В	об/мин	А	об/мин	А	г*см	мН*м	Вт	г*см	мН*м		А
QJT-180BT-2657	1 - 3	2,4	7700	0,13	6400	0,70	15	1,47	0,98	107	10,5	3,80	32
QJT-180BT-4026	1,0 - 1,5	1,2	8300	0,30	6900	1,6	15	1,47	1,06	106	10,4	8,55	

QJT-260Y; QJT-260SY

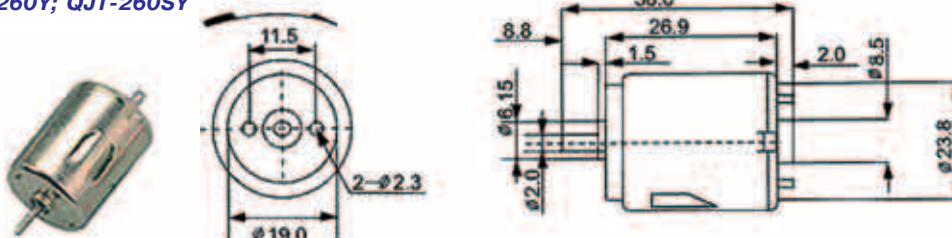

Модель	Напряжение		Без нагрузки		При максимальном КПД				Вращающий момент		Вес	
	Рабочий диапазон	Диапазон	Скорость	Ток	Скорость	Ток	Усилие	Мощность	Усилие			
	В	В	об/мин	А	об/мин	А	г*см	мН*м	Вт	г*см		мН*м
QJT-260Y-18130	4,5 - 6,0	4,5	9800	0,14	7700	0,53	15,0	1,47	1,18	7,08	72	30
		6,0	13600	0,16	10900	0,64	16,0	1,57	1,79	8,43	86	
QJT-260Y-20100	1,5 - 12,0	3,0	9600	0,13	7600	0,5	12,0	1,18	0,93	5,59	57,0	
QJT-260Y-2670	1,5 - 3,0	3,0	12300	0,22	10100	0,97	15,0	1,47	1,55	8,82	90,0	
		4,5	18300	0,30	15100	1,43	21,0	2,06	3,25	12,3	125	



QJT-260B; QJT-260SB

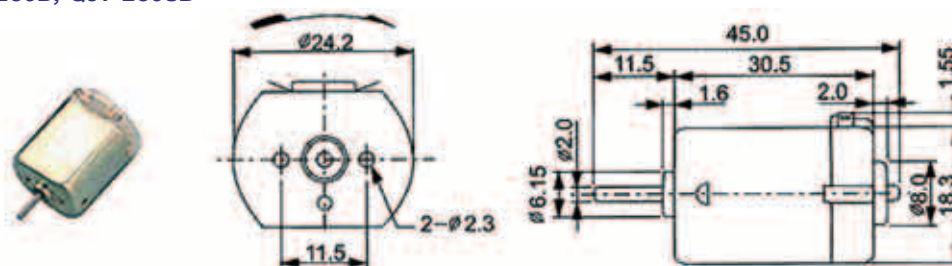

Модель	Напряжение		Без нагрузки		При максимальном КПД				Вращающий момент		Вес	
	Рабочий диапазон	Диапазон	Скорость	Ток	Скорость	Ток	Усилие	Мощность	Усилие			
	В	В	об/мин	А	об/мин	А	г*см мм*м	Вт	г*см мм*м	г		
QJT-260SB-2295	3,0 - 6,0	4,8	10800	0,17	8900	0,85	24,0	2,35	2,19	14,2	145,0	28
		6,0	13500	0,18	11300	0,97	28,0	2,75	3,25	17,7	181,0	
QJT-260SB-2670	3,0 - 4,5	4,5	13800	0,25	11700	1,1	25,0	2,45	3,00	16,7	170,0	



Моторы постоянного тока

QJT-280Y; QJT-280SY

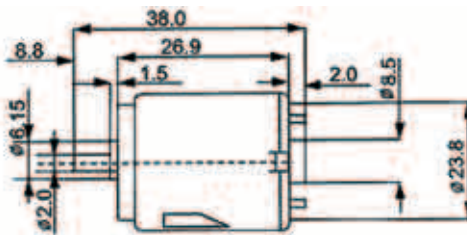



Модель	Напряжение		Без нагрузки		При максимальном КПД				Вращающий момент		Вес	
	Рабочий диапазон	Диапазон	Скорость	Ток	Скорость	Ток	Усилие	Мощность	Усилие			
	В	В	об/мин	А	об/мин	А	г*см	мН*м	Вт	г*см	мН*м	г
QJT-280Y-20120	3,0 - 6,0	3,0	5000	0,07	4100	0,33	13	1,27	0,55	7,35	75,0	42
		4,5	7500	0,08	6300	0,42	18	1,76	1,16	11,1	113	
QJT-280Y-2865	1,5 - 3,0	1,5	4600	0,12	3700	0,53	11	1,08	0,42	6,1	62	42
		3,0	9200	0,16	7800	0,85	20	1,96	1,60	12,7	130	

QJT-280B; QJT-280SB

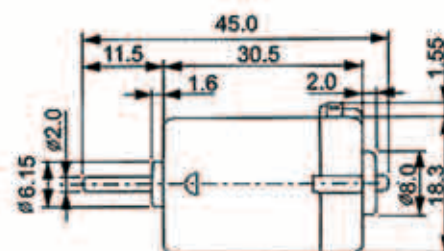


Модель	Напряжение		Без нагрузки		При максимальном КПД				Вращающий момент		Вес	
	Рабочий диапазон	Диапазон	Скорость	Ток	Скорость	Ток	Усилие	Мощность	Усилие			
	В	В	об/мин	А	об/мин	А	г*см	мВт	Вт	г*см		мН*м
QJT-280SB-20120	3,0 - 6,0	4,5	5800	0,08	4900	0,43	23	2,25	1,16	14,5	148	40
		6,0	7800	0,085	6600	0,51	27	2,65	1,83	18,8	192	
QJT-280SB-2865	1,5 - 3,0	3,0	7100	0,16	5900	0,88	26	2,55	1,57	16,7	170	
		4,5	10400	0,19	8900	1,15	34	3,33	3,1	23,5	240	

QJT-301P



Модель	Напряжение		Без нагрузки		При максимальном КПД		Вращающий момент			Вес		
	Рабочий диапазон	Диапазон	Скорость	Ток	Скорость	Ток	Усилие	Усилие	Ток			
	В	В	об/мин	А	об/мин	А	г°см	мм°м	А			
QJT-301P-10400	3 - 6	6	4300	0,8	3250	0,2	12,2	1,2	50	4,9	0,5	15

QJT-300




Модель	Напряжение		Без нагрузки		При максимальном КПД				Вращающий момент			Вес
	Рабочий диапазон	Диапазон	Скорость об/мин	Ток А	Скорость об/мин	Ток А	Усилие		Мощность Вт	Усилие		
							г*см	мм*м		г*см	мм*м	
QJT-300-14270	0,5 - 4,0	1,9	3500	0,032	2700	0,12	3,8	0,37	0,11	18	1,76	0,42
QJT-300-11400	0,7 - 5,0	2	2200	0,018	1600	0,055	2,8	0,27	0,046	12	1,18	0,17
QJT-300-13300	1 - 3	2	3300	0,025	2700	0,085	3,0	0,29	0,083	17	1,67	0,35
QJT-300-11400	1 - 3	3	3000	0,015	2400	0,065	4,3	0,42	0,11	23	2,25	0,28
QJT-300-11400	3 - 6	5,9	6800	0,035	5500	0,08	3,0	0,29	0,17	40	3,90	0,50




Моторы постоянного тока

QJT-310

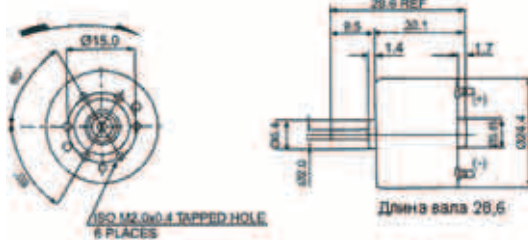


Модель	Напряжение		Без нагрузки		При максимальном КПД				Вращающий момент			Вес г
	Рабочий диапазон	Диапазон	Скорость	Ток	Скорость	Ток	Усилие	Мощность	Усилие		Ток	
	В	В	об/мин	А	об/мин	А	г*см	мН*м	Вт	г*см	мН*м	
QJT-310-12330	1 - 2	2	3700	0,038	2700	0,11	3,1	0,30	0,086	12	1,18	0,31
QJT-310-11400	1 - 6	2,5	2800	0,017	2200	0,060	3,2	0,31	0,072	15	1,47	0,22
QJT-320-10570	2 - 6	2,5	1500	0,012	1100	0,039	3,5	0,34	0,039	15	1,47	0,13
QJT-320-11470	1,5 - 6,0	3	2300	0,018	1800	0,050	4,0	0,39	0,074	22	2,16	0,20
QJT-320-13330	1 - 6	3	3300	0,025	2800	0,090	5,0	0,49	0,14	32	3,14	0,43
QJT-320-12400	1 - 5	3	2400	0,019	2300	0,060	4,0	0,39	0,094	26	2,55	0,30

QJT-360S; QJT-365S

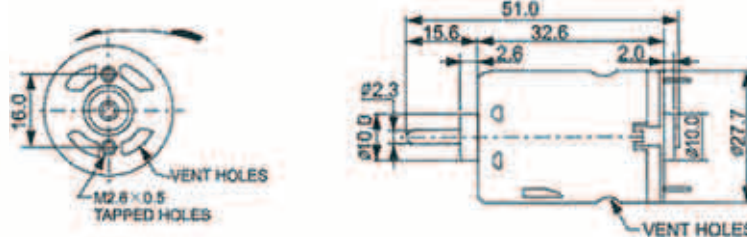


Модель	Напряжение		Без нагрузки		При максимальном КПД				Вращающий момент			Вес г
	Рабочий диапазон	Диапазон	Скорость	Ток	Скорость	Ток	Усилие	Мощность	Усилие		Ток	
	В	В	об/мин	А	об/мин	А	г*см	мН*м	Вт	г*см	мН*м	
QJT-360-10500	12,0 - 30,0	24,0	9300	0,06	7310	0,22	34,0	3,33	2,57	15,7	160	50
QJT-360S-14280	9,0 - 30,0	24,0	12560	0,10	10470	0,50	61,5	6,03	6,60	36,3	370	
QJT-365S-10200	12,0 - 28,0	18,0	8100	0,07	6150	0,22	32,2	3,16	2,0	13,1	134	
		24,0	1100	0,08	8650	0,28	42,3	4,15	3,7	18,8	192	
QJT-365S-12180	6,0 - 30,0	12,0	5800	0,08	4340	0,24	32,7	3,21	1,5	12,7	130	
QJT-365S-14140	6,0 - 26,0	12,0	7700	0,11	5660	0,40	43,5	4,26	2,5	16,1	164	

QJT-370T

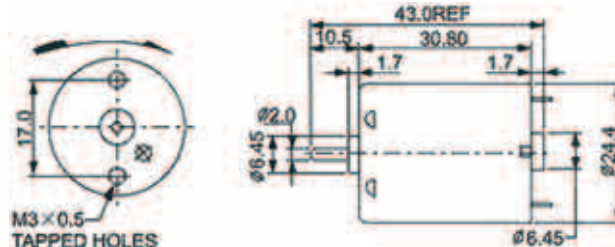

Модель	Напряжение		Без нагрузки		При максимальном КПД				Вращающий момент			Вес г
	Рабочий диапазон	Диапазон	Скорость	Ток	Скорость	Ток	Усилие	Мощность	Усилие		Ток	
	В	В	об/мин	А	об/мин	А	г*см	мН*м	Вт	г*см	мН*м	
QJT-370T-15370	3 - 12	12	5600	0,025	4800	0,16	24	2,35	1,18	186	18,2	1,06
QJT-370T-12560	4 - 12	12	3700	0,018	3000	0,090	20	1,96	0,62	125	12,3	0,46
QJT-370T-13350	3 - 12	9	4200	0,025	3500	0,13	18	1,76	0,65	112	11,0	0,64
QJT-370T-3549	3 - 8	7,2	20900	0,49	17100	2,2	41,7	4,1	15,8	230	22,5	10,0
QJT-370T-11670	6 - 14	12	3200	0,013	2600	0,067	17	1,67	0,45	106	10,4	0,35


QJT-380S; QJT-380SP; QJT-385S

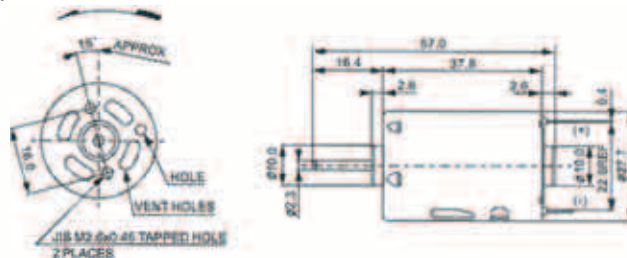

Модель	Напряжение		Без нагрузки		При максимальном КПД				Вращающий момент			Вес г
	Рабочий диапазон	Диапазон	Скорость	Ток	Скорость	Ток	Усилие	Мощность	Усилие		Ток	
	В	В	об/мин	А	об/мин	А	г*см	мН*м	Вт	г*см	мН*м	
QJT-380S-10500	16,0 - 30,0	24,0	5000	0,04	4030	0,15	47,8	4,69	1,97	24,1	246	75
QJT-380SP-10440	15,0 - 30,0	27,0	6000	0,05	4740	0,20	59,0	5,78	2,86	27,5	280	
QJT-380SP-4045	3,0 - 9,0	7,2	16800	0,57	14470	3,5	108,0	10,6	16,00	76,5	780	
QJT-385S-10250	18,0 - 30,0	24,0	5460	0,05	4280	0,16	46,9	4,60	2,1	21,3	217	


Моторы постоянного тока

QJT-450BV

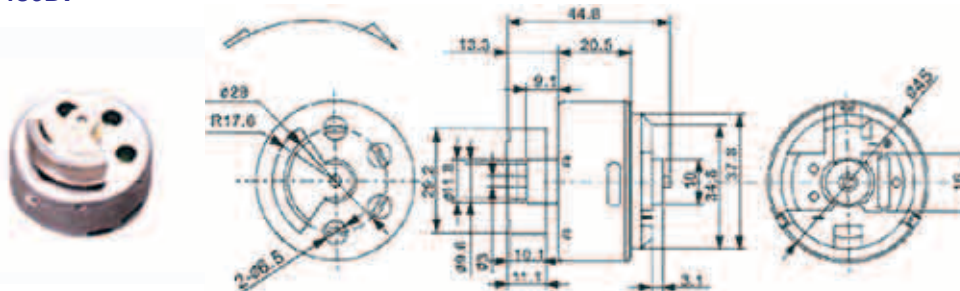

Модель	Напряжение		Без нагрузки		При максимальном КПД				Вращающий момент			Вес	
	Рабочий диапазон	Диапазон	Скорость	Ток	Скорость	Ток	Усилие	Мощность	Усилие	Ток			
	В	В	об/мин	А	об/мин	А	г*см	мН*м	Вт	г*см	мН*м		А
QJT-450BV	1,5 - 3,0	3,0	700	0,60	4300	2,0	41,0	4,0	1,8	230	22,5	7,8	126
	220 - 230	220	6900	0,01	5600	0,035	86,0	87,7	4,9	440	448,9	0,14	

QJT-500T

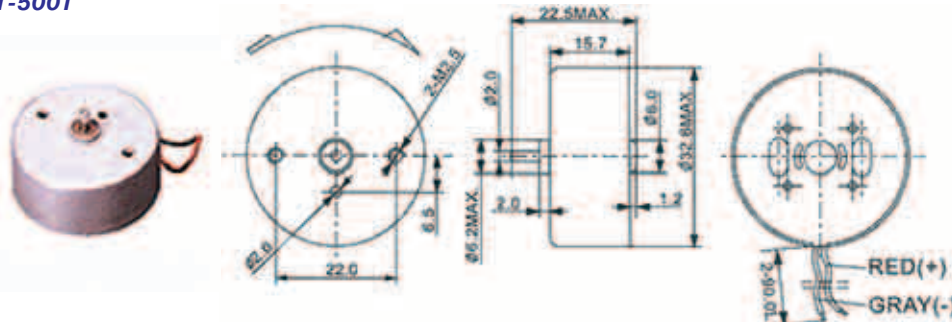

Модель	Напряжение		Без нагрузки		При максимальном КПД		Вращающий момент			Вес		
	Рабочий диапазон	Диапазон	Скорость	Ток	Скорость	Ток	Усилие		Ток			
							В	В			об/мин	А
QJT-500T	4.5 - 12.0	12.0	7035	0.035	5900	0.13	12.9	1.27	80	7.9	0.65	40

QJT-500



Модель	Напряжение		Без нагрузки		При максимальном КПД				Вращающий момент				Вес
	Рабочий диапазон	Диапазон	Скорость	Ток	Скорость	Ток	Усилие		Мощность	Усилие		Ток	
	В	В	об/мин	А	об/мин	А	г*см	мм*М	Вт	г*см	мм*М	А	
QJT-500-14415	1,5 - 9,0	3	1800	0,022	1400	0,085	8,0	0,78	0,11	41	4,02	0,33	45
		6	3700	0,028	3000	0,13	14	1,37	0,43	84	8,23	0,65	
		6	2700	0,020	2200	0,070	10	0,98	0,23	60	5,88	0,35	
QJT-500-12560	1,5 - 12	9	4000	0,023	3300	0,10	12	1,18	0,43	91	8,92	0,52	
		1,5	1300	0,027	1030	0,101	7,6	0,74	0,08	52,5	5,0	0,36	
QJT-500-18280	1,5 - 4,0	3	2700	0,035	2220	0,162	12,4	1,22	0,283	58,3	5,72	0,70	

QJT-540; QJT-545S





Модель	Напряжение		Без нагрузки		При максимальном КПД				Вращающий момент		Вес	
	Рабочий диапазон	Диапазон	Скорость	Ток	Скорость	Ток	Усилие		Мощность	Усилие		
							В	В		об/мин		А
QJT-54S-2485	9,0 - 30,0	24,0	14800	0,30	12180	1,39	168,0	16,5	21,00	93,1	950	
QJT-54SS-18150	12,0 - 32,0	24,0	5600	0,12	4500	0,53	160,0	15,7	7,40	88,2	900	
QJT-54SS-22100	12,0 - 24,0	12,0	4200	0,16	3500	0,55	100,0	9,8	3,60	60,8	620	
QJT-54SS-5016	3,0 - 12,0	7,2	16200	1,20	13600	6,3	195,0	19,1	27,2	119,1	1215	




Моторы постоянного тока

QJT-550SP; QJT-555SP

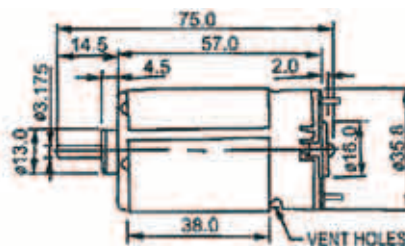



Модель	Напряжение		Без нагрузки		При максимальном КПД				Вращающий момент		Вес	
	Рабочий диапазон	Диапазон	Скорость	Ток	Скорость	Ток	Усилие	Мощность	Усилие			
	В	В	об/мин	А	об/мин	А	г*см	мм*м	Вт	г*см		мм*м
QJT-550SP-26150	1,5 - 3,0	24,0	7300	0,15	6400	1,06	274	26,9	17,90	217,6	2220	22
QJT-550SP-7522	3,0 - 9,0	4,8	10200	1,30	8920	9,00	347	34,0	31,76	271,6	2770	
QJT-550SP-5016	7,2 - 12,0	12,0	20000	1,50	17800	7,20	320	31,4	58,40	245,1	2500	
QJT-555SP-18150	18,0 - 30,0	24,0	4200	0,09	3490	0,44	191	18,7	6,80	111,4	1136	

QJT-750SH; QJT-755VF

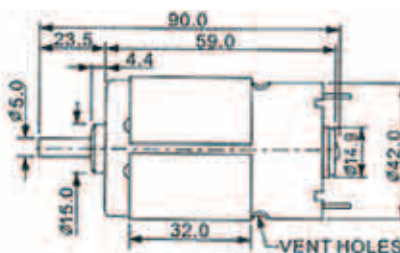


Модель	Напряжение		Без нагрузки		При максимальном КПД					Вращающий момент			Вес
	Рабочий диапазон	Диапазон	Скорость	Ток	Скорость	Ток	Усилие	Мощность	Усилие	Ток	А		
	В	В	об/мин	А	об/мин	А	г*см	мН*м	Вт	г*см	мН*м	А	
QJT-750SH-8523	3 - 10	6	13200	1,95	11400	12,5	472	46,3	55,2	3500	343	80,0	270
QJT-750SH 7034	6 - 15	12	1800	1,50	15600	9,80	557	54,6	89,1	4200	412	64,0	
QJT-750VF-8522	6 - 12	9,6	19000	4,00	16000	21,4	840	82,3	137,8	5400	529	115	
QJT-755VF-4050	8,4 - 24	12	6500	0,50	5400	2,50	350	34,3	19,4	2300	225	13,0	

QJT-775VF; QJT-770PM

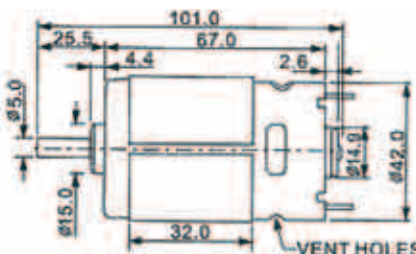

Модель	Напряжение		Без нагрузки		При максимальном КПД				Вращающий момент		Вес	
	Рабочий диапазон	Диапазон	Скорость	Ток	Скорость	Ток	Усилие	Мощность	Усилие			
			об/мин	А	об/мин	А	г*см	мм*м	Вт	г*см		мм*м
QJT-770PM-7038	6 - 15	12	10600	1,30	9000	9,0	950,0	93,1	87,7	686	7000	50
QJT-770PM-31150	50 - 110	60VDC	10200	0,20	9625	1,24	560,0	54,9	55,3	353	3600	
QJT-770PMAC-0810400	70 - 230	230VAC	4600	0,03	3500	0,03	350,0	34,3	12,5	172	1750	
QJT-775VF-8510	4,8 - 12,0	9,6	14800	2,20	12800	14,8	749,0	73,4	99,0	568	5800	



QJT-9025FS

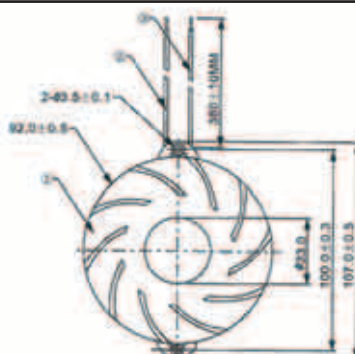

Модель	Напряжение		При максимальном КПД		Воздушный поток	Статическое давление	Уровень шума
	Рабочий диапазон	Диапазон	Скорость	Ток			
	В	В	об/мин	А	куб.фут/мин	мм водяного столба	дБ
QJT-9025FS	6.0 - 13.87	12	2500	0.35	49.65	2.78	30.90



Моторы постоянного тока

QJT-977PM

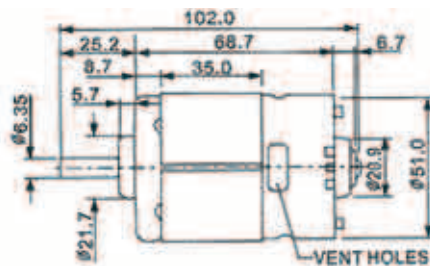


Модель	Напряжение		Без нагрузки		При максимальном КПД				Вращающий момент		Вес
	Рабочий диапазон	Диапазон	Скорость	Ток	Скорость	Ток	Усилие	Мощность	Усилие		
	В	В	об/мин	А	об/мин	А	г*см	мН*м	Вт	г*см	
QJT-977S-23110	10 - 24	24	2550	0,16	1980	0,58	500,0	49,0	9,9	282	2880
QJT-977PM-12300	24 - 48	48	1770	0,06	1290	0,20	400,0	39,2	5,3	145	1480
QJT-977PM-3745	6 - 24	12	3250	0,45	2900	1,30	400,0	39,2	11,9	363	3700
QJT-977PM-9008	6 - 12	12	15000	3,30	12800	19,1	1000,0	98,0	131,3	735	7500

QJT-13QB Pump

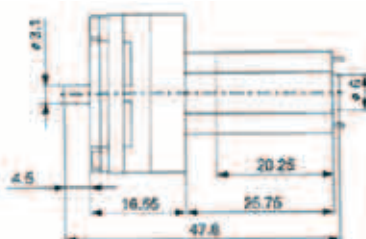



Модель	Номинальное напряжение	Рабочее напряжение	Ток	Время наполнения	Утечка воздуха	Максимальное давление воздуха
	В	В	А	с	мм рт.ст./мин	мм рт.ст.
QJT-13QB	3,0	2,8 - 3,2	0,45	7,5	2	350

QJT-27QB

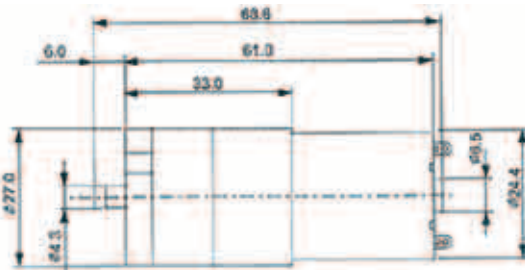

Модель	Номинальное напряжение	Рабочее напряжение	Напор	Производительность	Вес	Экономичный диаметр	Экономичная длина
	В	В	мПа	л/мин	г	мм	мм
QJT-27QB	12	6,0 - 12,0	0,08	1,3	60,0	27	68,6

QJT-27SB Water pump

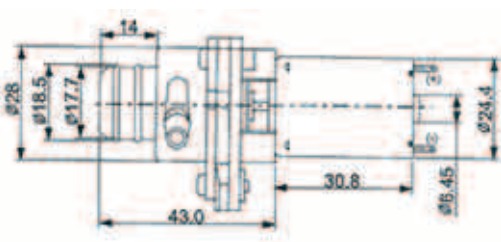



Модель	Напряжение		Без нагрузки		При максимальном КПД				Вращающий момент		Пропускная способность	Давление водяного столба
	Рабочий диапазон	Диапазон	Скорость	Ток	Скорость	Ток	Усилие	Усилие	Усилие			
	В	В	об/мин	А	об/мин	А	г*см	мН*м	г*см	мН*м		
QJT-27SB	3,5 - 14	12	5200	0,06	3800	0,25	35	3,43	140	13,7	50	1000





Моторы постоянного тока

QJT-35SB Water Pump

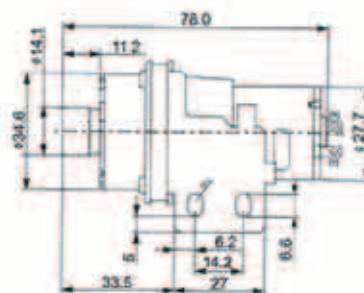

[illegible]

QJT-FDJ-A

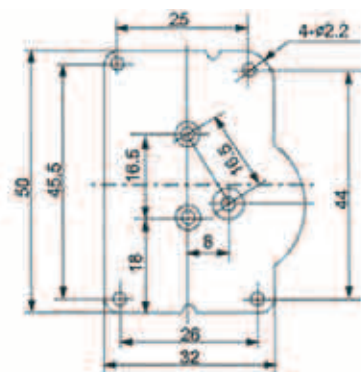



Модель	Номинальная частота вращения	Напряжение на выходе	Ток на выходе	Количество фаз
	об/мин	B	A	
QJT-FDJ-A	3000	7	300	3

QJT-FDJ-B



Модель	Номинальная частота вращения	Напряжение на выходе	Ток на выходе	Количество фаз
	об/мин	B	A	
QJT-FDJ-B	3000	12	180	3
	3000	7	300	3

QJT-FDJ-C

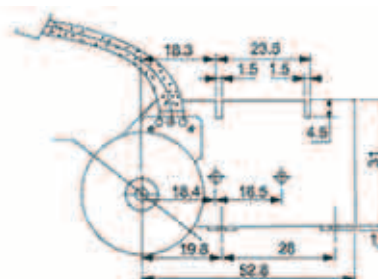

Модель	Номинальная частота вращения	Напряжение на выходе	Ток на выходе	Количество фаз
	об/мин	B	A	
QJT-FDJ-C	3000	8	250	3