

D-SUB

Электрические характеристики:

Максимальный ток: 1 А
Сопrotивление изоляции: 5000 МОм (мин) при 500В пост.
Сопrotивление контактов: 20 мОм при 100мА пост.
Рабочая температура: -55...+105°C

Материал:


Корпус: полистирол UL94V-0, усиленный стекловолокном
Контакты: латунь

Серия DB-xxM (5501-XXP)






5501-XX P-XX

- 1 Серия
- 2 Количество позиций
- 3 P: цанговые контакты (вилка)
PA: штампованные контакты (вилка)
- 4 CS: гайка сзади
CC: гайка спереди



Кол-во контактов	Размер, мм				
	A	B	C 0,5	D	E
9	16,92	24,99	30,81	8,38	12,50
15	25,25	33,32	39,14	8,38	12,50
19	30,60	38,86	44,80	8,38	12,50
23	35,90	44,30	50,30	8,38	12,50
25	38,96	47,04	53,04	8,38	12,50
37	55,42	63,50	69,32	8,38	12,50
50	52,81	61,11	66,93	11,07	15,37

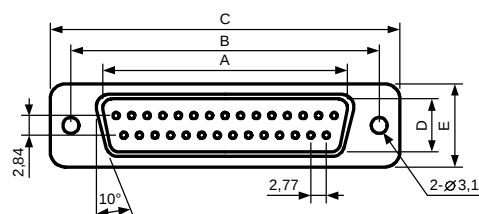


Серия DB-xxF (5501-XXS)





5501-XX S-XX

- 1 Серия
- 2 Количество позиций
- 3 S: цанговые контакты (розетка)
SA: штампованные контакты (розетка)
- 4 CS: гайка сзади
CC: гайка спереди



Кол-во контактов	Размер, мм				
	A	B	C 0,5	D	E
9	16,33	24,99	30,81	7,90	12,50
15	24,66	33,32	39,14	7,90	12,50
19	30,00	38,86	44,80	7,90	12,50
23	35,30	44,30	50,30	7,90	12,50
25	38,38	47,04	53,04	7,90	12,50
37	54,84	63,50	69,32	7,90	12,50
50	52,43	61,11	66,93	10,74	15,37

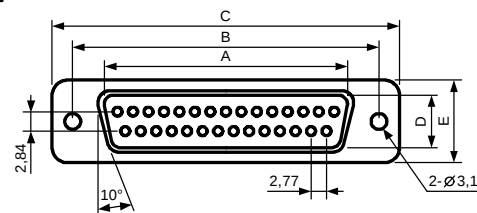


Серия 5502-XXP





5502-XX P-XX

- 1 Серия
- 2 Количество позиций
- 3 P: цанговые контакты (вилка)
PA: штампованные контакты (вилка)
- 4 CS: гайка сзади
CC: гайка спереди



Кол-во контактов	Размер, мм				
	A	B	C 0,5	D	E
9	16,92	24,99	30,81	8,38	12,50
15	25,25	33,32	39,14	8,38	12,50
19	30,60	38,86	44,80	8,38	12,50
23	35,90	44,30	50,30	8,38	12,50
25	38,96	47,04	53,04	8,38	12,50
37	55,42	63,50	69,32	8,38	12,50
50	52,81	61,11	66,93	11,07	15,37

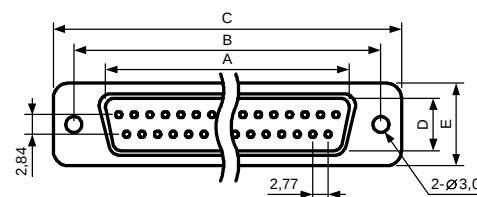




D-SUB




Серия 5502-XXS

5502-XX S-XX
1 2 3 4

- 1 Серия
- 2 Количество позиций
- 3 S: цанговые контакты (розетка)
- SA: штампованные контакты (розетка)
- 4 CS: гайка сзади
- CC: гайка впереди




Кол-во контактов	Размер, мм				
	A	B	C 0,5	D	E
9	16,33	24,99	30,81	7,90	12,50
15	24,66	33,32	39,14	7,90	12,50
19	30,00	38,86	44,80	7,90	12,50
23	35,30	44,30	50,30	7,90	12,50
25	38,38	47,04	53,04	7,90	12,50
37	54,84	63,50	69,32	7,90	12,50
50	52,43	61,11	66,93	10,74	15,37

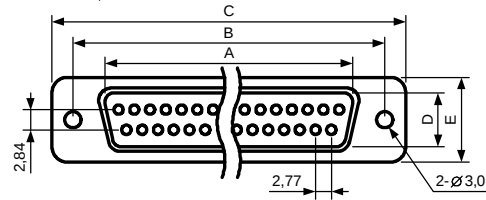



Серия DC-xxM (5503-XXP)

5503-XX P-XX
1 2 3 4

- 1 Серия
- 2 Количество позиций
- 3 P: цанговые контакты (вилка)
- 4 CS: гайка сзади
- CC: гайка впереди




Кол-во контактов	Размер, мм				
	A 0,5	B	C	D	E
9	30,81	24,99	16,92	8,38	12,50
15	39,14	33,32	25,25	8,38	12,50
19	44,80	38,86	30,60	8,38	12,50
23	50,30	44,30	35,90	8,38	12,50
25	53,04	47,04	38,96	8,38	12,50
37	69,32	63,50	55,42	8,38	12,50
50	66,93	61,11	52,81	11,07	15,37

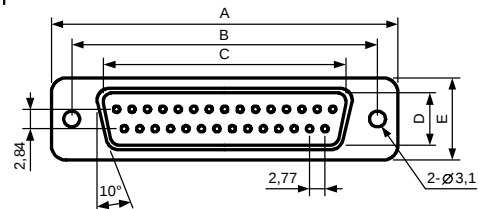




Серия DC-xxF (5503-XXS)

5503-XX S-XX
1 2 3 4

- 1 Серия
- 2 Количество позиций
- 3 S: цанговые контакты (розетка)
- 4 CS: гайка сзади
- CC: гайка впереди



Кол-во контактов	Размер, мм				
	A 0,5	B	C	D	E
9	30,81	24,99	16,33	7,90	12,50
15	39,14	33,32	24,66	7,90	12,50
19	44,80	38,86	30,00	7,90	12,50
23	50,30	44,30	35,30	7,90	12,50
25	53,04	47,04	38,38	7,90	12,50
37	69,32	63,50	54,84	7,90	12,50
50	66,93	61,11	52,43	10,74	15,37

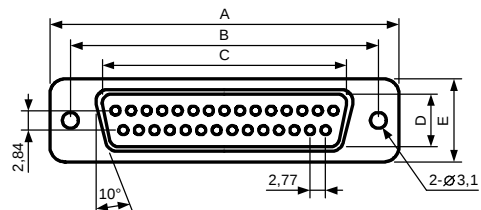


Серия DRB (5504)

5504 FX-XXP-XX-XX
1 2 3 4 5

- 1 Серия
- 2 Размер X:
F1: 8,08 мм
F2: 9,4 мм
F4: 14,99 мм
- 3 P: вилка (male)
S: розетка (female)
- 4 01: шестигранный винт
02: гайка
02A: гайка/шестигранный винт
02B: гайка/шестигранный винт (отдельно)
- 5 01: золочение
02: частичное золочение
03: высококачественное частичное золочение




5504 F1C-XXP-XX
1 2 3 4

- 1 Серия
- 2 F1: размер X = 8,08 мм
C: ферритовый сердечник
- 3 P: вилка (male)
S: розетка (female)
- 4 01: шестигранный винт
02: гайка
02A: гайка/шестигранный винт
02B: гайка/шестигранный винт (отдельно)

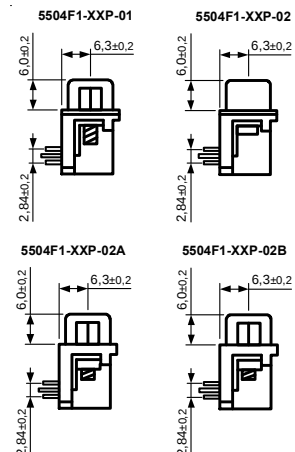

D-SUB




Серия DRB-xxM (5504FX-XXP-XX-XX)

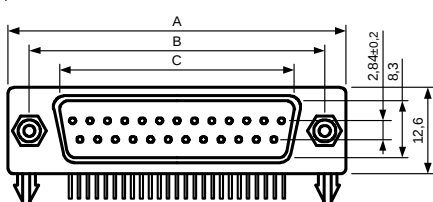

Кол-во контактов	Размер, мм		
	A 0,5	B	C
9	30,81	24,99	16,92
15	39,14	33,32	25,25
25	53,04	47,04	38,96
37	69,32	63,50	55,42

Модель	X, мм
F1	8,08
F2	9,40
F4	14,99

Серия DRB-xxF (5504FX-XXS-XX-XX)

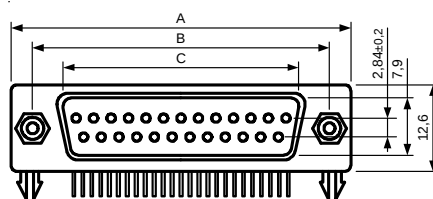




Кол-во контактов	Размер, мм		
	A 0,5	B	C
9	30,81	24,99	16,33
15	39,14	33,32	24,66
25	53,04	47,04	38,38
37	69,32	63,50	54,84

Модель	X, мм
F1	8,08
F2	9,40
F4	14,99

Серия 5505FX-XXP-XX




Модель	X, мм
F1	7,2
F2	9,4

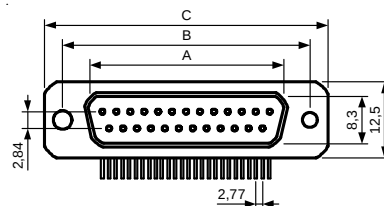


Кол-во контактов	Размер, мм			
	A	B	C 0,5	D
9	16,92	24,99	30,81	19,28
15	25,25	33,32	39,14	27,51
25	38,96	47,04	53,04	41,30
37	55,42	63,50	69,32	57,70
50	52,86	61,11	66,90	55,30

5505-XXP-CS



5505-XXP-CC



5505 FX-XX P-XX




1 2 3 4 5

- Серия
- F1: 7,2 мм
F2: 9,4 мм
- Количество контактов
- P: цанговые контакты (вилка)
- CS: гайка сзади
CC: гайка впереди

Серия 5505FX-XXS-XX




Модель	X, мм
F1	7,2
F2	9,4

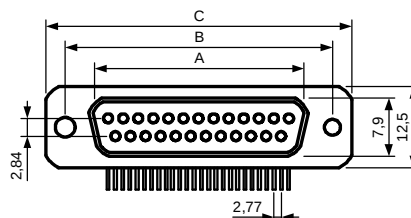


Кол-во контактов	Размер, мм			
	A	B	C 0,5	D
9	16,30	24,99	30,81	19,28
15	24,60	33,32	39,14	27,51
25	38,30	47,04	53,04	41,30
37	54,80	63,50	69,32	57,70
50	52,43	61,11	66,90	55,30

5505-XXS-CC



5505-XXS-CS



5505 FX-XX S-XX

1 2 3 4 5

- Серия
- F1: 7,2 мм
F2: 9,4 мм
- Количество контактов
- S: цанговые контакты (розетка)
- CS: гайка сзади
CC: гайка впереди



D-SUB

Серия DI-XXM (5506-XXPM-N)




5506-XX P M - N

1 2 3 4 5

- 1 Серия
- 2 Количество контактов
- 3 P: вилка
- 4 []: пластик
- 5 M: с металлическим покрытием
- 6 []: только стандартные отверстия
- 7 N: с зажимом

Кол-во контактов	Размер, мм				
	A	B	C	D	E
9	16,92	25,00	30,80	21,80	12,08
15	25,25	33,30	39,20	29,60	19,70
25	38,96	47,10	53,10	43,30	32,40
37	55,42	63,50	69,40	59,90	47,72

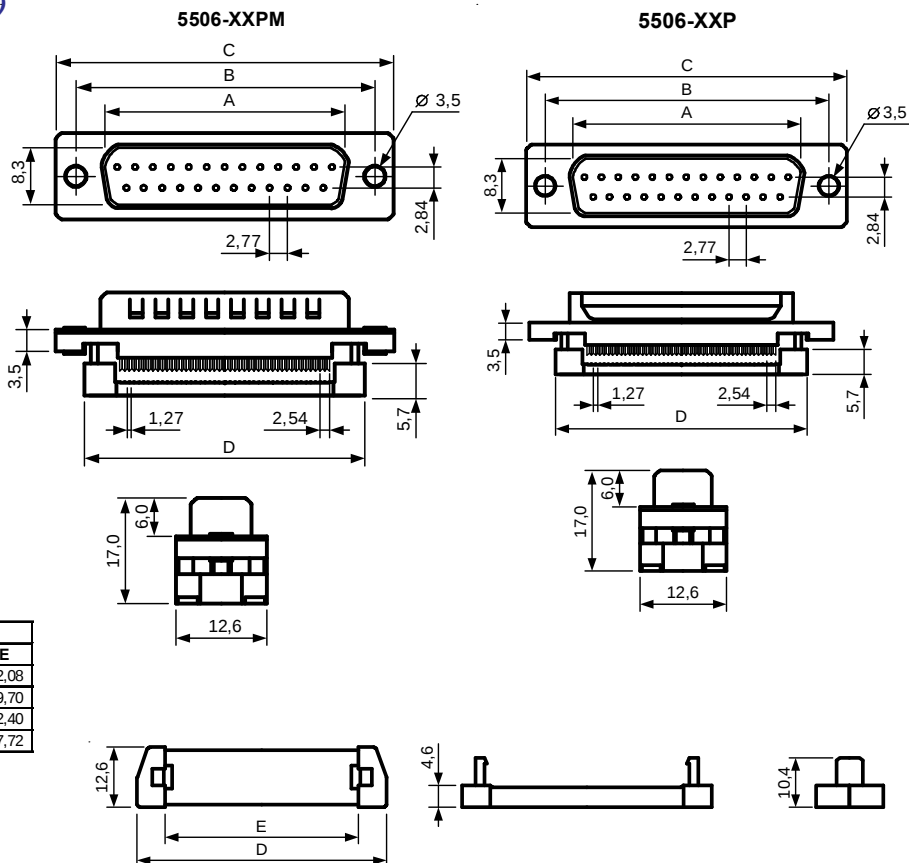

Серия DI-XXF (5506-XXSM-N)




5506-XX S M - N

1 2 3 4 5

- 1 Серия
- 2 Количество контактов
- 3 S: розетка
- 4 []: пластик
- 5 M: с металлическим покрытием
- 6 []: только стандартные отверстия
- 7 N: с зажимом

Кол-во контактов	Размер, мм				
	A	B	C	D	E
9	16,33	24,99	30,90	21,80	12,08
15	24,66	33,32	39,20	29,60	19,70
25	38,38	47,07	53,10	43,30	32,40
37	55,42	63,50	69,50	59,90	47,72

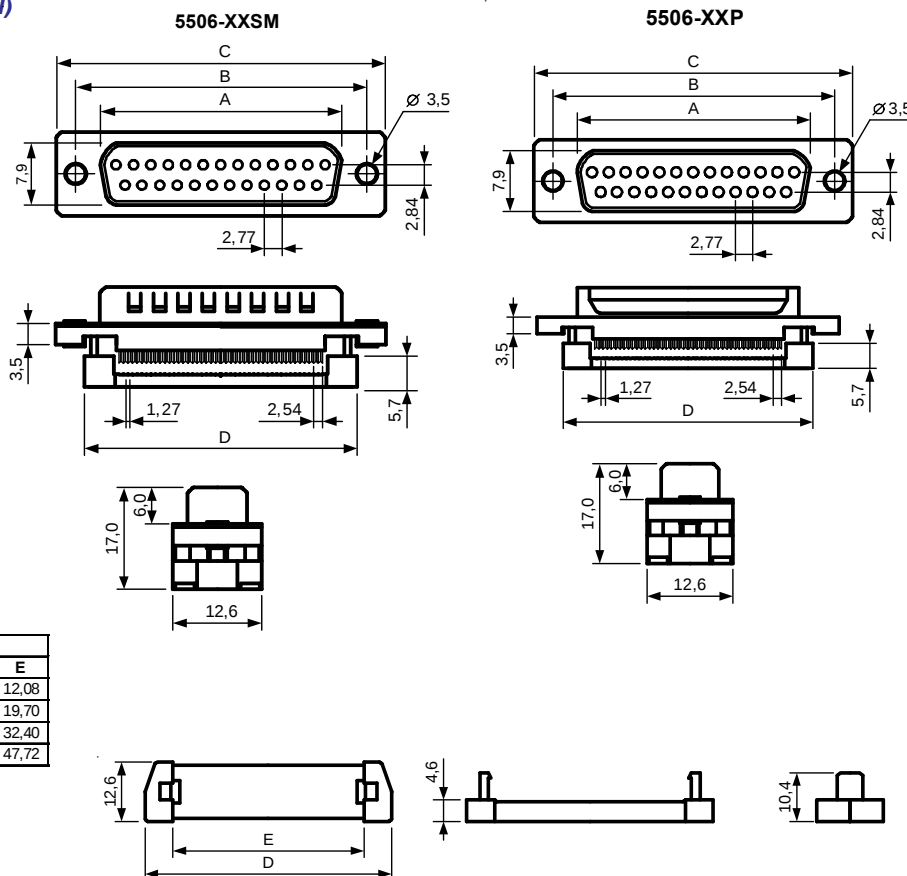


D-SUB

Серия DHS-xxM (5508-XXP-XX)



5508-XX P-XX
1 2 3 4

- 1 Серия
- 2 Количество контактов
- 3 P: вилка
- 4 01: золочение
02: частичное золочение

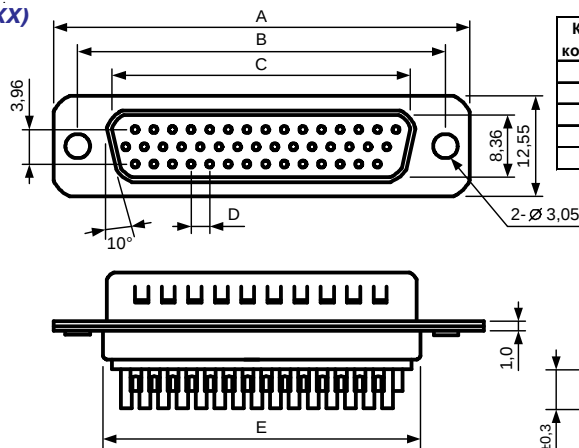


Кол-во контактов	Размер, мм				
	A	B	C	D	E
15	30,80	24,99	16,90	2,29	19,30
26	39,10	33,32	25,30	2,29	27,50
44	53,00	47,04	39,00	2,29	41,30
62	69,30	63,50	55,40	2,41	57,70
78	66,90	61,11	52,86	2,41	55,30

Серия DHS-xxF (5508-XXS-XX)



5508-XX P-XX
1 2 3 4

- 1 Серия
- 2 Количество контактов
- 3 S: розетка
- 4 01: золочение
02: частичное золочение

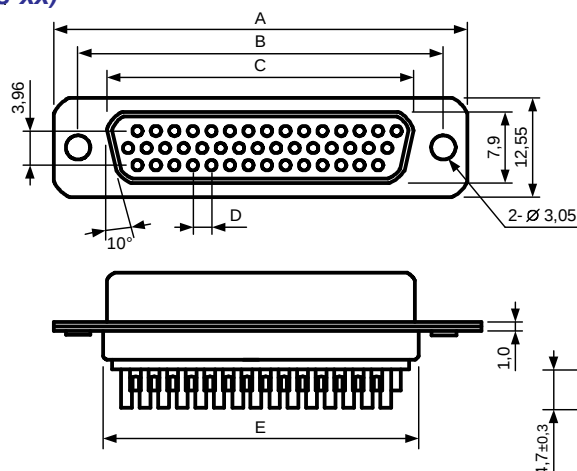


Кол-во контактов	Размер, мм				
	A	B	C	D	E
15	30,80	24,99	16,30	2,29	19,30
26	39,10	33,32	24,70	2,29	27,50
44	53,00	47,04	38,40	2,29	41,30
62	69,30	63,50	54,80	2,41	57,70
78	66,90	61,11	52,34	2,41	55,30

Серия 5509-XXP




5509-XX P
1 2 3

- 1 Серия
- 2 Количество контактов
- 3 P: вилка

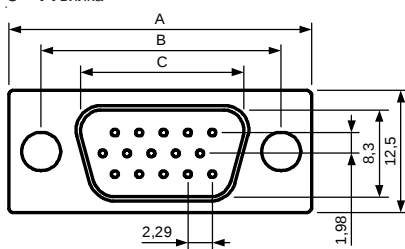

Кол-во контактов	Размер, мм			
	A	B	C	D
15	30,68	24,99	16,84	19,23
26	39,01	33,32	25,17	27,90
62	69,19	63,47	55,35	58,01

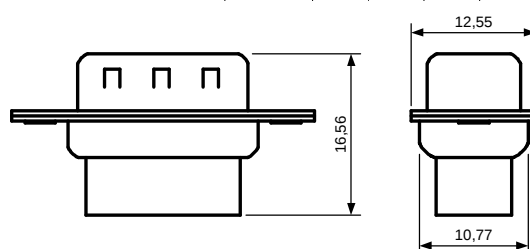


Серия 5509-XXS




5509-XX S
1 2 3

- 1 Серия
- 2 Количество контактов
- 3 S: розетка

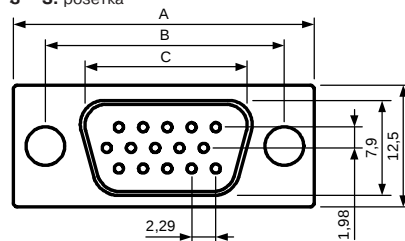

Кол-во контактов	Размер, мм			
	A	B	C	D
15	30,68	24,99	16,31	19,23
26	39,01	33,32	24,64	27,90
62	69,19	63,47	54,81	58,01

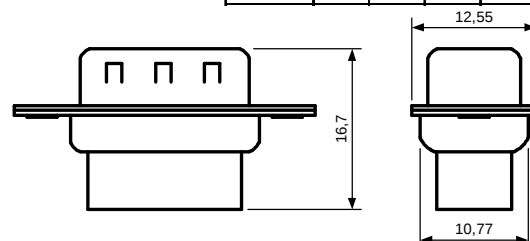





D-SUB

Серия DHR-xxM (5510C-XXP-XX-XX)




5510 C-XX P-XX-XX
1 2 3 4 5 6

- 1 Серия
- 2 С: ферритовый сердечник
- 3 Количество позиций
- 4 Р: вилка
- 5 01: шестигранный винт
02: гайка
02А: гайка/шестигранный винт
02В: гайка/шестигранный винт (отдельно)
- 6 01: золочение
02: частичное золочение
03: высококачественное частичное золочение

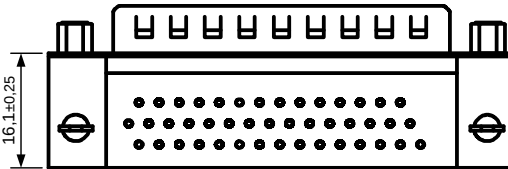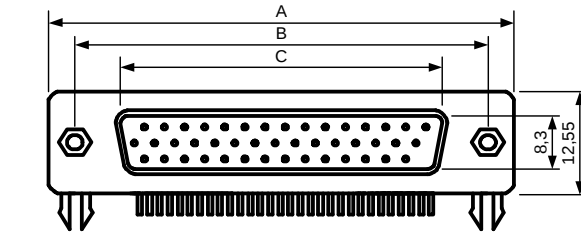

Кол-во контактов	Размер, мм		
	A	B	C
15	30,80	24,99	16,90
26	39,10	33,32	25,30
44	53,00	41,28	39,00
62	69,30	57,73	55,40





Серия DHR-xxF (5510C-XXS-XX-XX)




5510 C-XX P-XX-XX
1 2 3 4 5 6

- 1 Серия
- 2 С: ферритовый сердечник
- 3 Количество позиций
- 4 S: розетка
- 5 01: шестигранный винт
02: гайка
02А: гайка/шестигранный винт
02В: гайка/шестигранный винт (отдельно)
- 6 01: золочение
02: частичное золочение
03: высококачественное частичное золочение

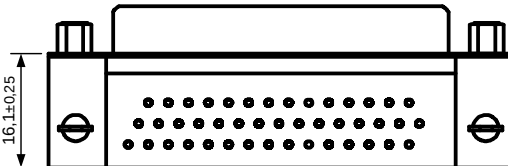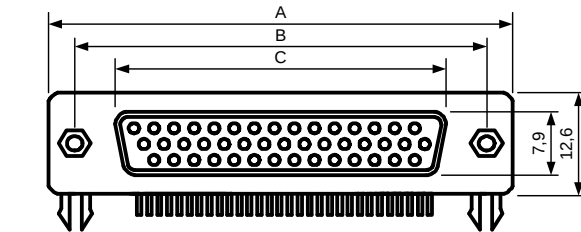

Кол-во контактов	Размер, мм		
	A	B	C
15	30,80	24,99	16,33
26	39,10	33,32	24,66
44	53,00	41,28	38,38
62	69,30	57,73	54,84




Серия 5511-XXM/XXM-XX-XX






5511-XXM/XXM-XX-XX
1 2 3 4 5

- 1 Серия
- 2 Верх:
М: вилка
- 3 Низ:
М: вилка
- 4 Размер X:
01: 22,86 мм
02: 19,05 мм
03: 15,88 мм
- 5 RZ: шестигранный винт
RCZ: гайка

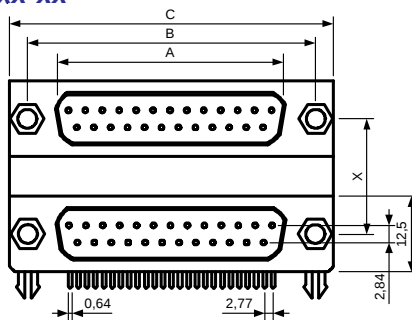

Модель	X, мм
01	22,86
02	19,05
03	15,88

Кол-во контактов	Размер, мм		
	A	B	C
9	16,92	24,99	30,81
15	25,25	33,32	39,14
25	38,96	47,04	53,04

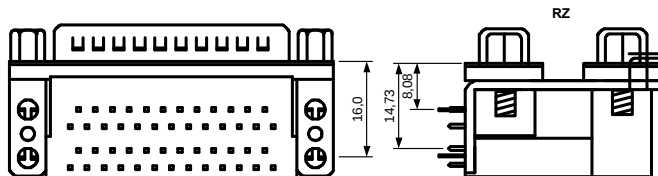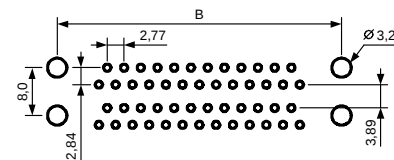


D-SUB

Серия 5511-XXF/XXF-XX-XX







5511-XXM/XXM-XX-XX
1 2 3 4 5

- 1 Серия
 - 2 Верх:
 - 3 Низ:
 - 4 Розетка
 - 5 Розетка
- Размер X:
01: 22,86 мм
02: 19,05 мм
03: 15,88 мм
RZ: шестигранный винт
RCZ: гайка





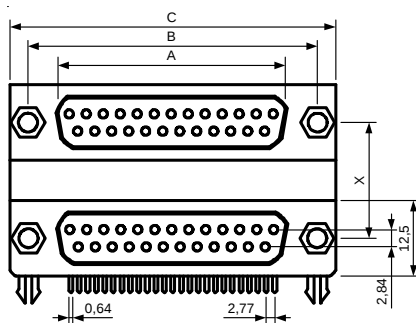


Модель	X, мм
01	22,86
02	19,05
03	15,88



Кол-во контактов	Размер, мм		
	A	B	C
9	16,33	24,99	30,81
15	24,66	33,32	39,14
25	38,38	47,04	53,04

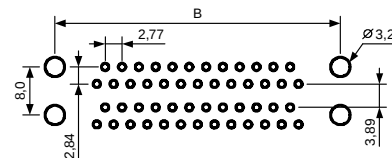

Серия 5511-25S-09PHD15S

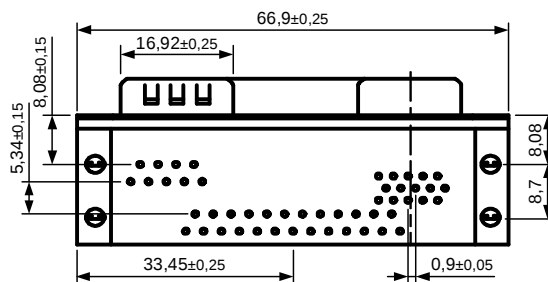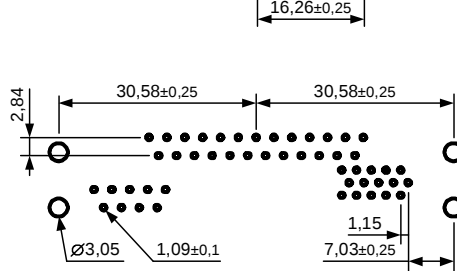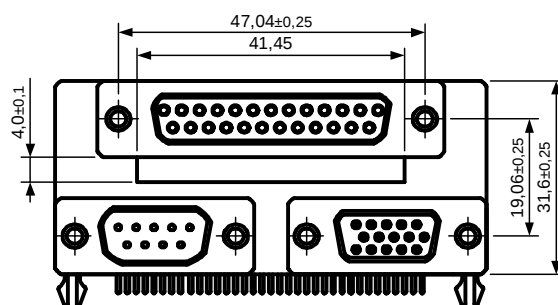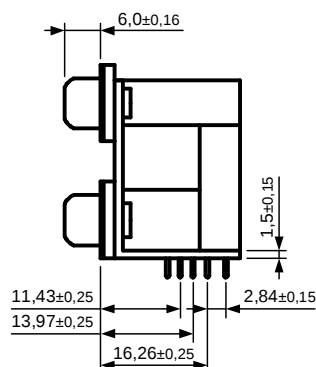


Серия 5511-25S-HR

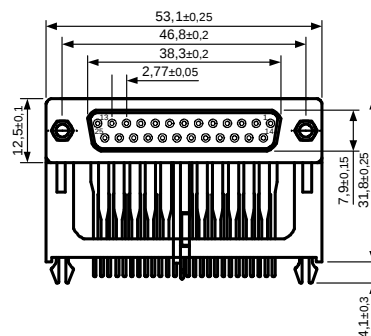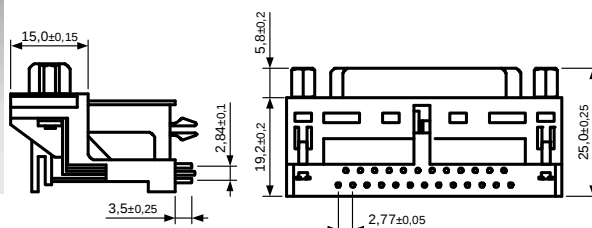



D-SUB




Серия 5512-XXP-XX

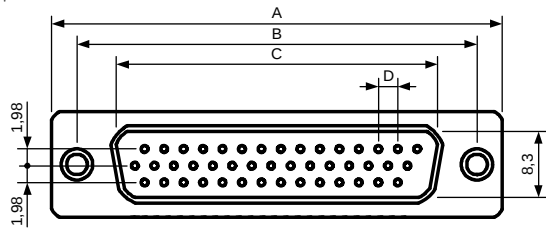


Кол-во контактов	Размер, мм				
	A	B	C	D	E
9	30,80	24,99	16,90	2,29	19,30
15	39,10	33,32	25,30	2,29	27,50
25	53,00	47,04	39,00	2,29	41,30
37	69,30	63,50	55,40	2,41	57,70

5512-XX P-XX
1 2 3 4

- 1 Серия
- 2 Количество позиций
- 3 P: цанговые контакты (вилка)
PA: штампованные контакты (вилка)
- 4 CS: гайка сзади
CC: гайка спереди

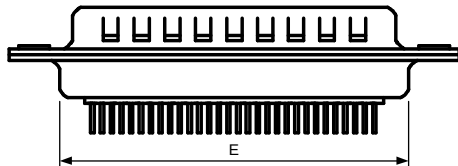




Серия 5512-XXS-XX

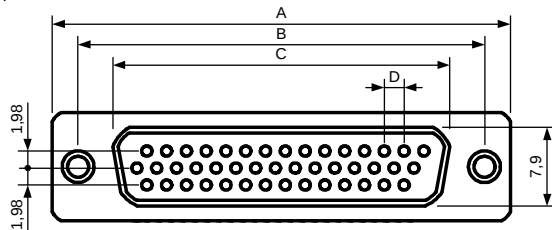

Кол-во контактов	Размер, мм				
	A	B	C	D	E
9	30,80	24,99	16,33	2,29	19,30
15	39,10	33,32	24,66	2,29	27,50
25	53,00	47,04	38,38	2,29	41,30
37	69,30	63,50	54,84	2,41	57,70

5512-XX S-XX
1 2 3 4

- 1 Серия
- 2 Количество позиций
- 3 S: цанговые контакты (розетка)
SA: штампованные контакты (розетка)
- 4 CS: гайка сзади
CC: гайка спереди

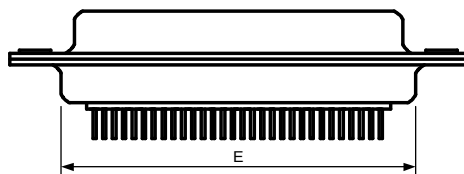

Поставляем широкий ассортимент металлических круглых разъемов
(Данный раздел каталога в разработке)

